

VX150i TT0 لدومينو البسيط التجميع دليل

المقدمة

على وتستخدم، المرنة العبوات على العلامات لتسجيل مصممة الأداء عالية (TTO) حراري نقل طابعة VX150i دومينو تُعد مكونات يشمل، وسريعًا بسيطًا تجميعًا المعياري تصميمها يضمن. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في واسع نطاق يوضح. (الألوان شريط) والشريط، الطاقة كابل، المشفر، (البيني الربط كابل) RO كابل، البيانات كابلات، العرض شاشة مثل لتشغيل بسرعة الجهاز إعداد على المستخدمين يساعد مما، VX150i ل التشغيل وعملية التجميع خطوات بالتفصيل الدليل هذا فعال.

التشغيل عملية الشريط تركيب بسيط تجميع حراري نقل طابعة VX150i دومينو :المفتاحية الكلمات


1. VX150i تجميع على عامة نظرة


وتشغيل، الشريط تركيب، الطاقة كابل، المشفر، RO كابل، البيانات كابلات، العرض شاشة توصيل VX150i تجميع يتضمن السريع للنشر ومناسبًا مباشرًا التثبيت يجعل مما، معيارية المكونات جميع. الجهاز

2. التجميع خطوات

العرض شاشة تركيب 1 الخطوة


- الثبات ضمان مع، لها المخصص الحامل على العرض شاشة بتثبيت قم.
- من الأمامي الجزء في USB بمنفذ الآخر والطرف الشاشة بواجهة طرفيه أحد بتوصيل وقم، الشاشة بيانات كابل استخدم الطابعة.

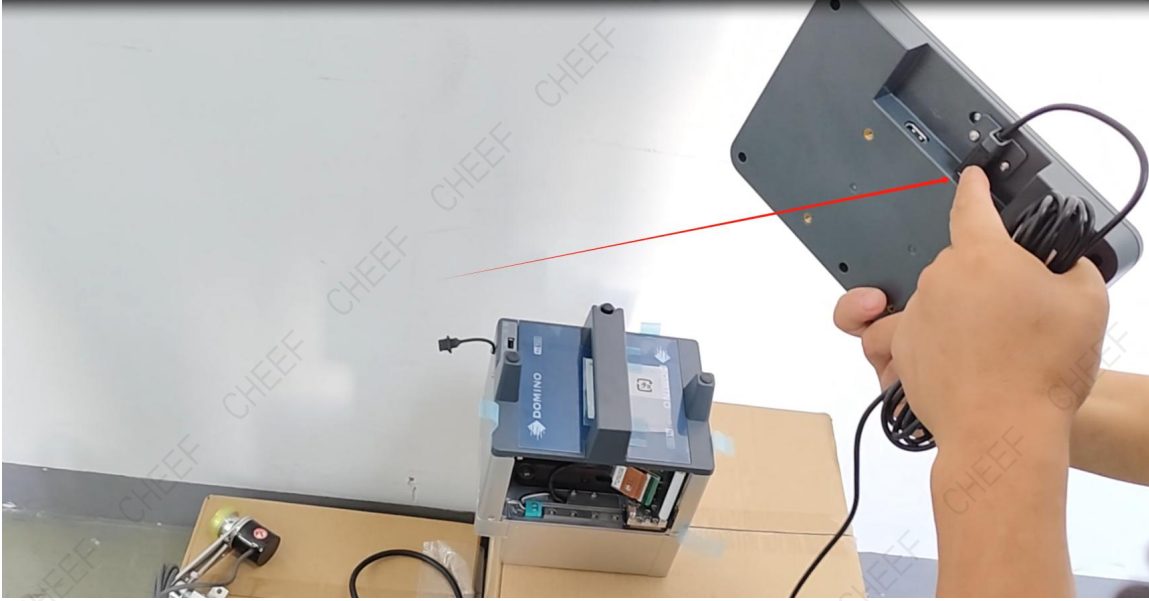

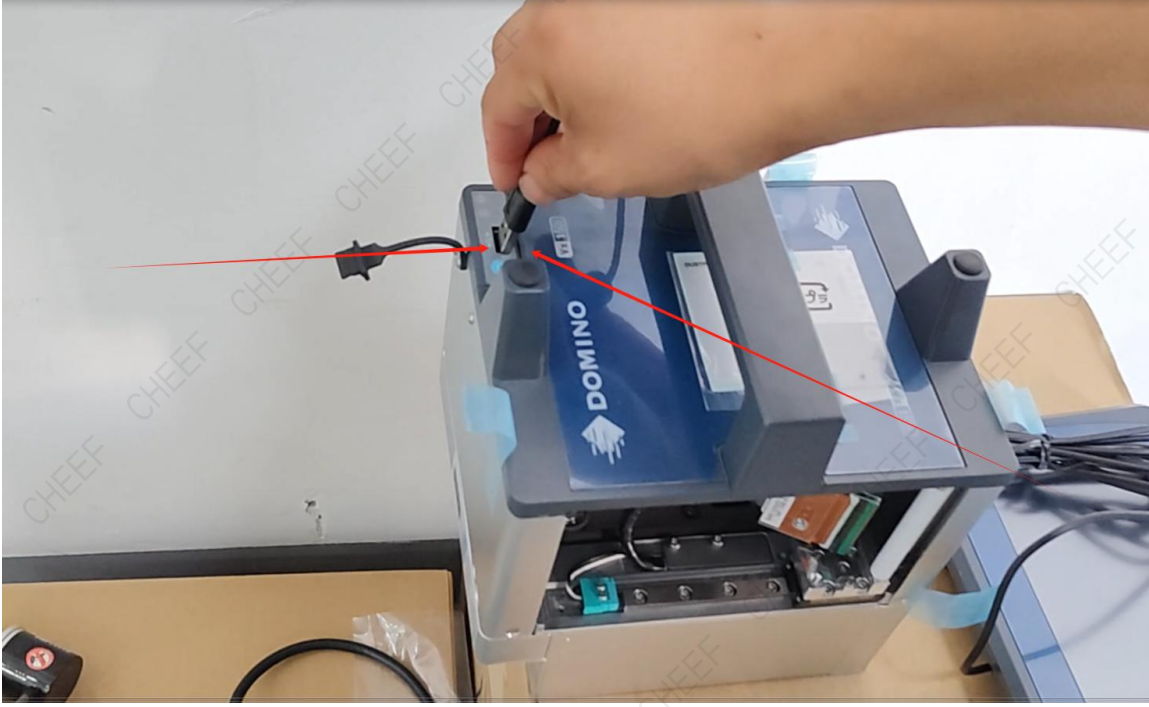


(البيني الربط كابل) RO كابل توصيل : 2 الخطوة

- المقابل بالمنفذ الآخر والطرف الطابعة في RO بمنفذ طرفيه أحد بتوصيل وقم (البيني الربط كابل أيضًا يُسمى) RO كابل خذ - التحكم وحدة أو الشاشة في
- الإشارة انقطاع وتجنب آمن اتصال لضمان الكابل واجهات أغلق -

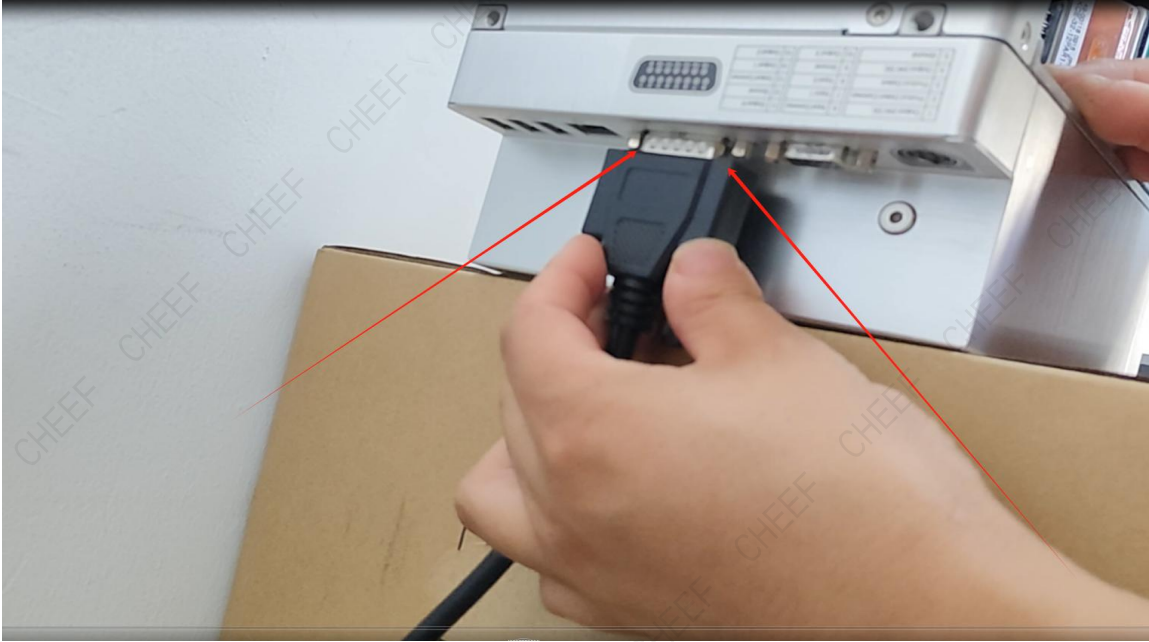


المشفر توصيل :3 الخطوة

- (الجهاز من الخلفية أو الجانب على عادةً تقع) بالطابعة الخاصة المشفر واجهة في المشفر أدخل -
- آمنًا يصبح حتى بلطف وادفع ،المقبس مع المشفر قابس محاذاة من تأكد -

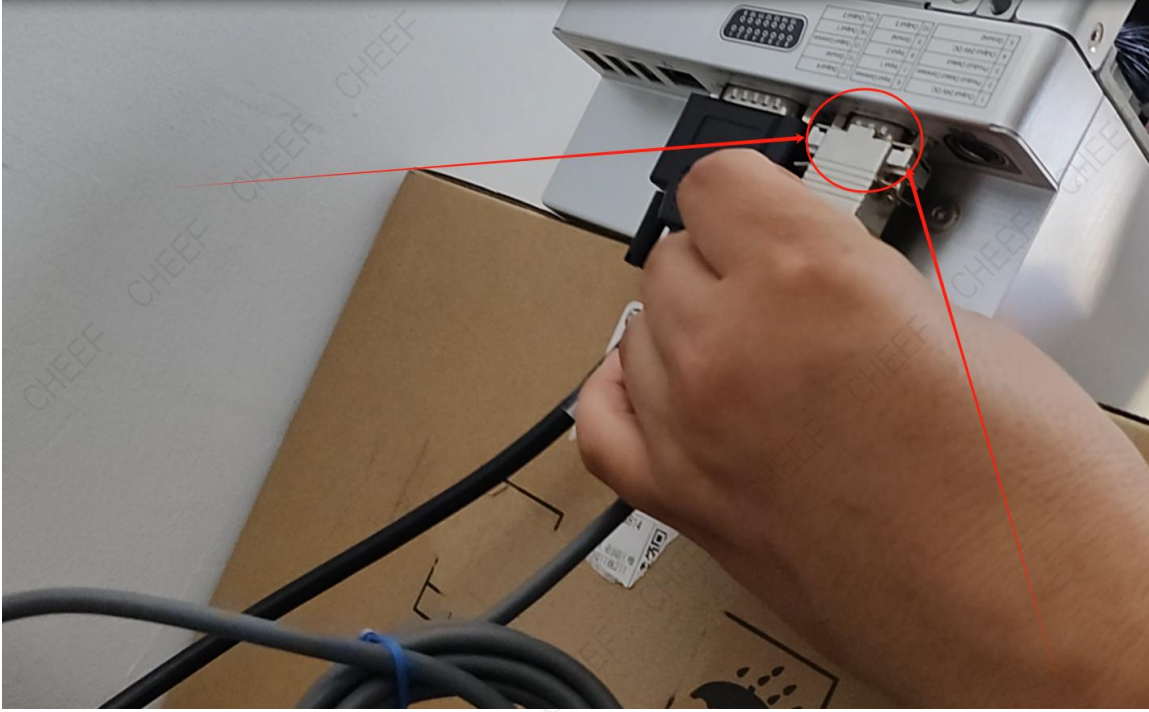


الطاقة كابل توصيل :4 الخطوة

- قياسي مقبس أو الطاقة توزيع بلوحة الآخر والطرف الطابعة في الطاقة بمنفذ الطاقة كابل طرفي أحد بتوصيل قم -
- مستقر طاقة إمداد لضمان صحيح بشكل مؤرض المقبس أن من تحقق -

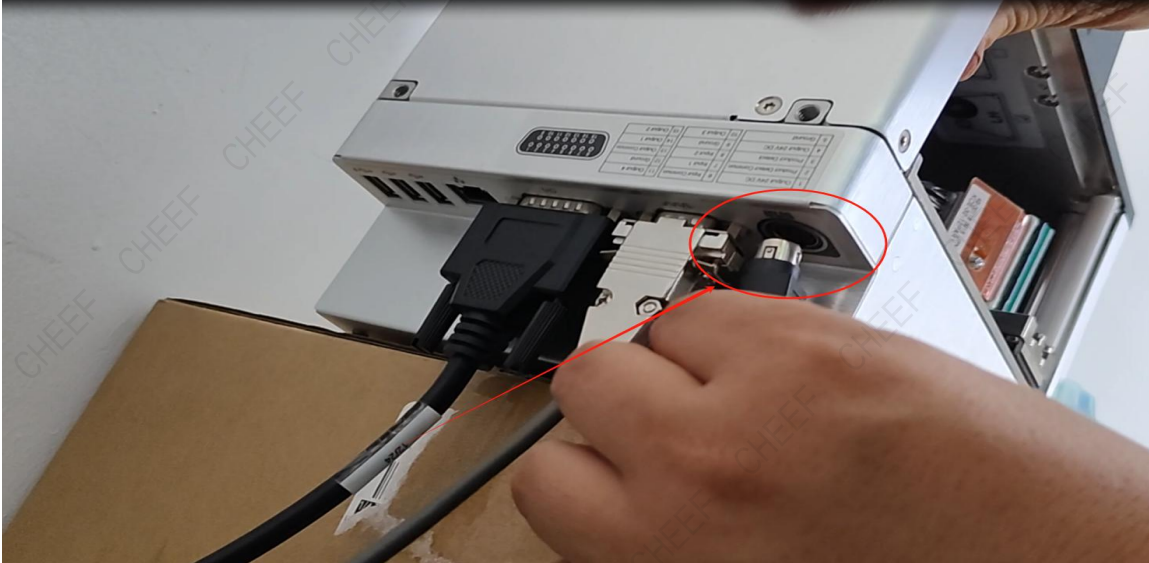

الخطوة 5: الشريط تركيب (الألوان شريط)

- الشريط حجرة لإزالة التحرير زر على بالضغط للطابعة الأمامية اللوحة افتح.
- LH. عادةً تستخدم VX150i أن ملاحظة مع—(RH) اليمنى اليد أو (LH) اليسرى اليد—المناسب الشريط نوع اختر.
- مكانه في يستقر أنه من التأكد مع، الاستلام محور على الآخر والطرف الإمداد محور على الشريط طرفي أحد بتثبيت قم.
- (”نقرة“ إلى استمع).
- وثبتها الأمامية اللوحة أغلق ثم، ارتخاء أي لإزالة الشريط شد.

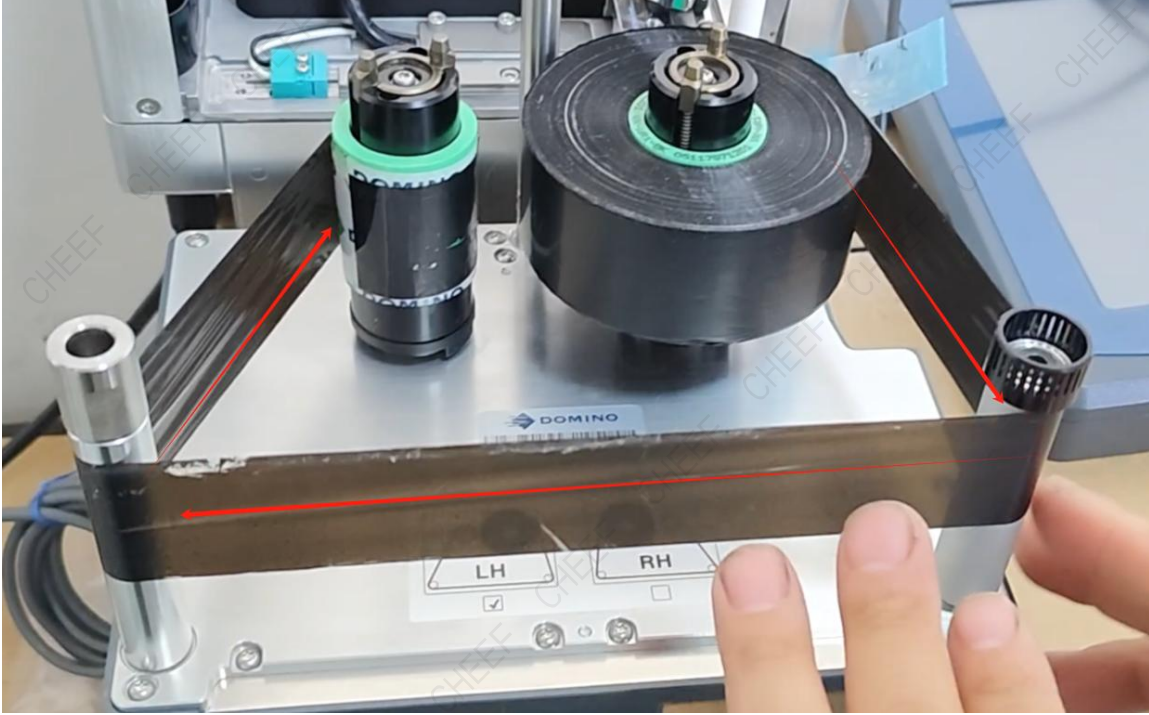

الخطوة 6: التشغيل

- (الخلفية أو الجانب على عادة) الطابعة على الطاقة زر موقع حدد.
- الشاشة وإضاءة الأحمر المؤشر ضوء وميض راقب حرر؛ ثم، ثوانٍ 3 لمدة الطاقة زر على الاستمرار مع اضغط.
- الرئيسية الواجهة ويظهر الجهاز تشغيل يكتمل حتى ثانية 20-10 حوالي انتظر.



3. الاحتياطات

- التشغيل أثناء الأعطال لتجنب أمانة الكابلات توصيلات جميع أن من تأكد
- التثبيت أخطاء لتجنب الجهاز أيقونة على بناء LH/RH نوع من وتأكد الأصلي الشريط استخدم
- (الجهاز دليل راجع) والمقيس الطاقة كابل توافق من تحقق، التشغيل قبل
- المورد مع تواصل أو والطاقة البيانات كابل توصيلات من تحقق، التشغيل فشل أو الشاشة تستجب لم إذا

4. والإجابات الشائعة الأسئلة

- التثبيت؟ بعد مفكوكًا الشريط كان إذا أفعل ماذا : 1 السؤال
- مشدود الشريط أن من وتأكد، أمانة والاستلام الإمداد محاور أن من تحقق، الأمامية اللوحة فتح أعد : الإجابة
- التشغيل؟ بعد الشاشة تُضاء لم إذا أفعل ماذا : 2 السؤال
- الطاقة مصدر من تحقق صحيح؛ بشكل موصولان RO وكابل الشاشة بيانات كابل أن من تأكد : الإجابة
- صحيح؟ بشكل المشفر يعمل لم إذا أفعل ماذا : 3 السؤال
- ثابتة أنها من وتأكد إدخالها أعد، مفكوكة المشفر توصيلات كانت إذا مما تحقق : الإجابة

5. الخلاصة

إكمال للمستخدمين يمكن، الدليل هذا باتباع. وفعالًا سريعًا وتشغيله الجهاز إعداد VX150i لدومينو البسيط التجميع تصميم يجعل مستقرًا تشغيلًا بضمن السليم التجميع. بنجاح الجهاز وتشغيل، بسهولة والشريط، الطاقة كابل، المشفر، الكابلات، الشاشة تركيب الإنتاج متطلبات وبلي

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا، VX150i حول استفسارات أو للتجميع إضافي دعم على للحصول

هاتف: 0512-67301180

الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

واتساب: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: https://youtu.be/SdtoRY9_AyY