

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 V230i 喷码机组装指南

引言


多米诺 V230i 是一款高性能热转印喷码机 (TTO)，广泛应用于食品、饮料、制药等行业的柔性包装标识。详细讲解多米诺 V230i 的原厂组装步骤，帮助用户正确安装设备，确保运行稳定和打印质量。

关键词：多米诺 V230i、热转印喷码机、设备组装、工业喷码、安装步骤、设备维护

1. 组装前准备

在开始组装多米诺 V230i 之前，需做好以下准备：

- ****检查包装内容****：确认包装内包含所有组件（如打印头、控制面板、色带、支架、电源线等）。
- ****准备工具****：准备螺丝刀、扳手等基本工具，确保组装过程中能顺利固定组件。
- ****检查安装环境****：确保安装区域干净、平整，电源稳定，符合设备运行要求。

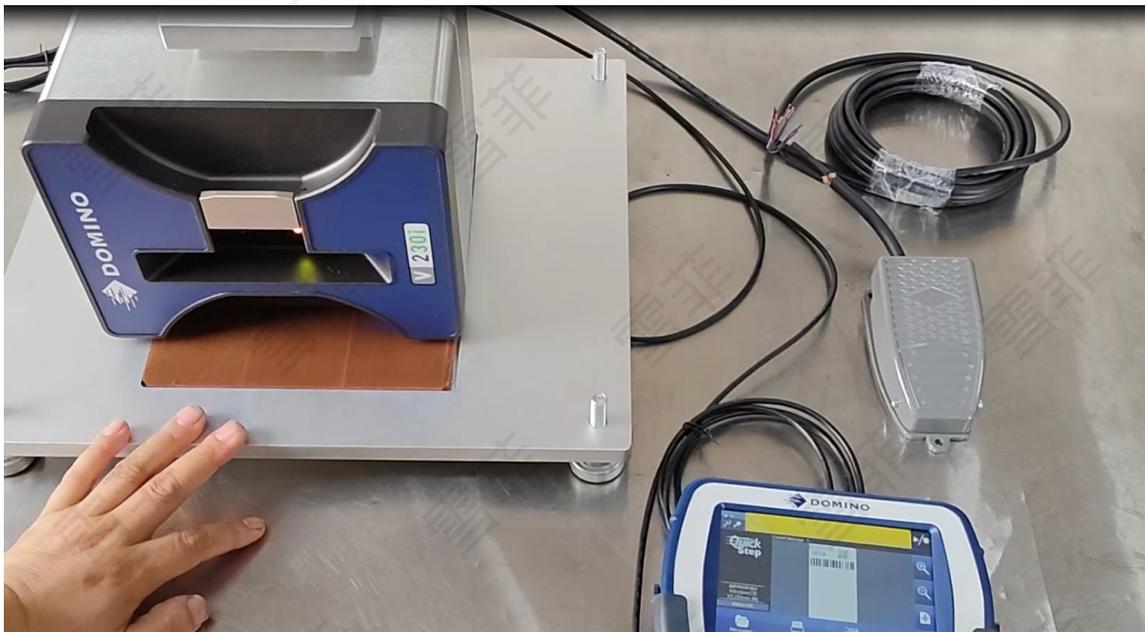

苏州雪菲电子科技有限公司

2. 安装打印机主体

将多米诺 V230i 的打印机主体安装到生产线上：

- 将打印机主体放置在预定位置，确保与生产线对齐。
- 使用支架或固定装置将打印机牢固安装，检查螺丝是否拧紧。
- 连接电源线和控制面板，确保所有连接线无松动。




苏州雪菲电子科技有限公司

3. 安装打印头和色带

正确安装打印头和色带是确保打印质量的关键：

- 打开打印头模块，按照说明书指示安装打印头，确保对齐并固定。
- 装入热转印色带，确认色带路径正确，无褶皱或松弛。
- 关闭打印头模块，检查是否锁紧。

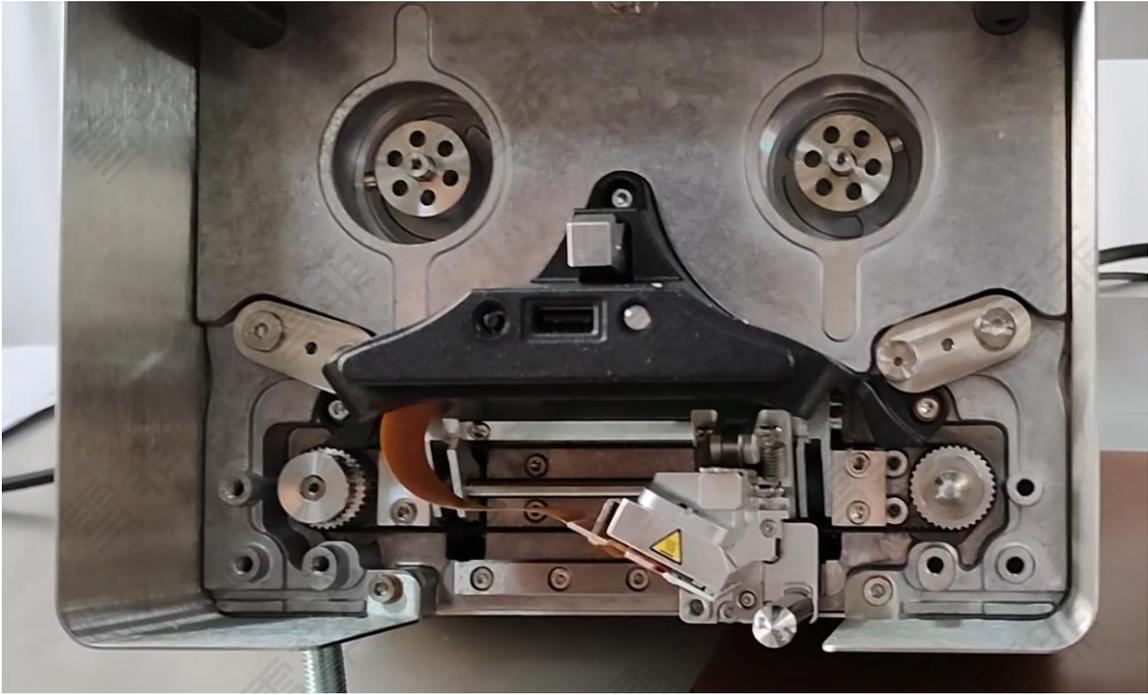

苏州雪菲电子科技有限公司

4. 连接控制系统

连接控制系统以完成组装：

- 将控制面板与打印机主体连接，确保数据线和电源线正确接入。
- 开机测试，检查控制面板是否正常显示，确认设备启动无异常。
- 若使用外部软件控制，安装并配置相关软件（如 Domino QuickDesign）。



5. 测试与校准


完成组装后进行测试和校准：

- 运行测试打印，检查打印内容是否清晰、位置是否准确。
- 调整打印头压力或色带张力，确保打印质量符合要求。
- 确认设备与生产线同步运行，无延迟或偏移。



6. 常见问题与解决方案

- ****打印头安装不稳****: 检查打印头是否正确对齐, 重新固定螺丝。
- ****色带安装错误****: 确认色带路径正确, 重新安装并调整张力。
- ****设备无法启动****: 检查电源线和数据线连接, 必要时联系技术支持。

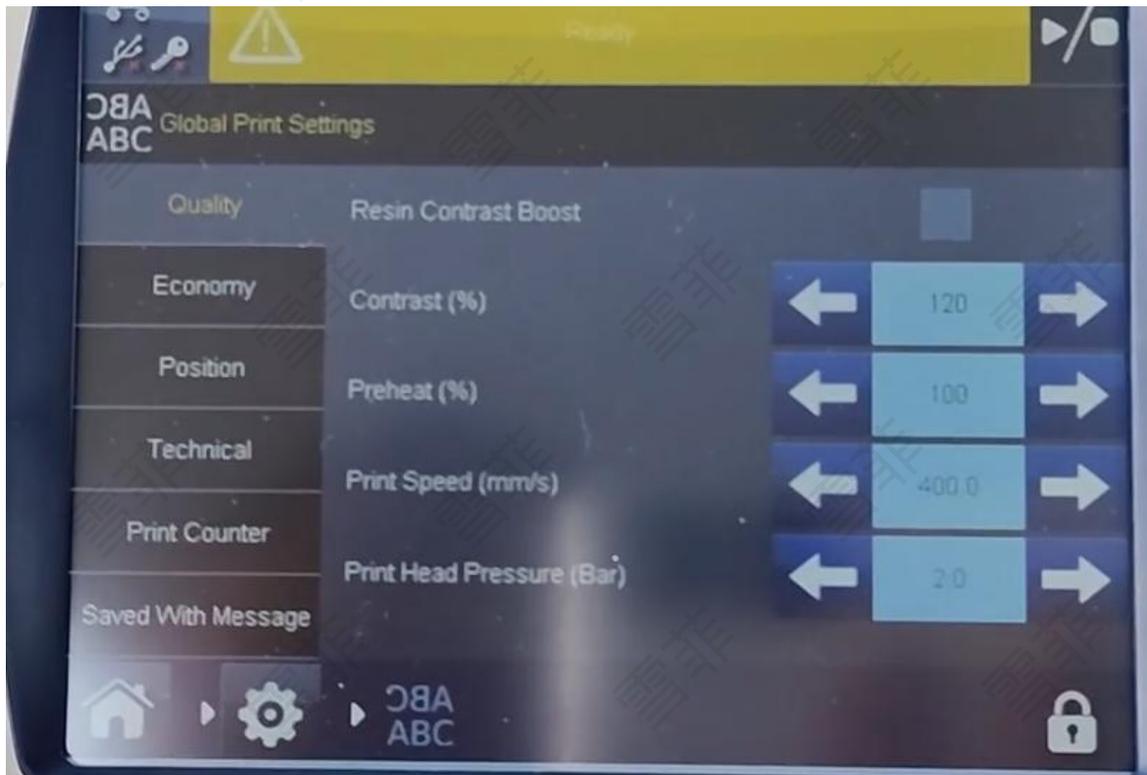

联系我们

如需更多技术支持或购买多米诺 V230i 喷码机, 请联系:

- 电话: 13914059205
- 微信: 13914059205