

Guide d' Installation du Ruban de la Domino V230i

Introduction


La Domino V230i est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance largement utilisée pour l' étiquetage d' emballages flexibles dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. L' installation correcte du ruban est cruciale pour garantir la qualité d' impression. Ce guide, basé sur la vidéo officielle YouTube (<https://youtu.be/ogQurYtUdIA>), fournit des étapes détaillées pour installer le ruban sur la Domino V230i, aidant les utilisateurs à configurer correctement le ruban pour assurer un fonctionnement stable et d' excellents résultats d' impression.

Mots-clés: Domino V230i, imprimante à transfert thermique, installation de ruban, impression industrielle, qualité d' impression, maintenance d' équipement

1. Préparation pour l' Installation du Ruban

Avant d' installer le ruban, effectuez les préparations suivantes :

- ****Vérifier les Spécifications du Ruban****: Assurez-vous que le ruban de transfert thermique est compatible avec la Domino V230i, en vérifiant que la largeur et la longueur du ruban répondent aux exigences de l' équipement.
- ****Préparer les Outils de Nettoyage****: Ayez à disposition un chiffon non pelucheux et une solution de nettoyage pour nettoyer la tête d' impression, garantissant qu' aucun résidu n' affecte la qualité d' impression.
- ****Éteindre l' Appareil****: Par mesure de sécurité, éteignez l' appareil et débranchez le câble d' alimentation avant d' installer le ruban.

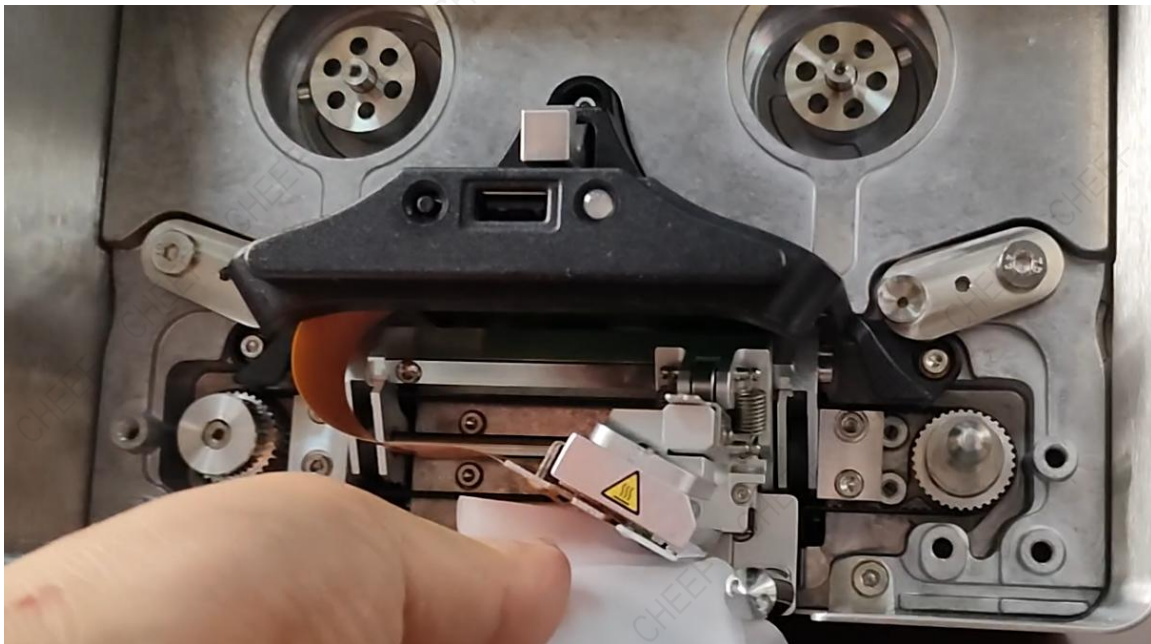

2. Ouverture du Module du Ruban

Ouvrez le module du ruban correctement pour l'installation :

- Localisez le module du ruban sur la Domino V230i (généralement près de la tête d'impression).
- Appuyez sur le bouton ou la poignée de libération pour ouvrir le module du ruban, exposant la zone d'installation du ruban.
- Inspectez l'intérieur du module pour détecter tout ruban usagé ou débris, en nettoyant si nécessaire.



3. Installation du Ruban de Transfert Thermique

Installez le ruban en suivant le chemin correct :

- Placez le nouveau rouleau de ruban sur l'axe d'alimentation, en vous assurant que l'orientation du ruban est correcte (généralement avec le dos vers l'extérieur).
- Faites passer le ruban à travers les guides et la tête d'impression comme indiqué dans le manuel ou les marques du module.
- Fixez l'extrémité du ruban à l'axe de récupération, en vous assurant que le ruban est plat, sans plis ni relâchement.



4. Ajustement de la Tension du Ruban

Assurez une tension appropriée du ruban pour optimiser les performances d'impression :

- Localisez la poignée d'ajustement de la tension du ruban (généralement près de l'axe d'alimentation ou de récupération).
- Ajustez la tension à un niveau modéré comme recommandé dans le manuel, en évitant qu'elle soit trop serrée ou trop lâche.
- Faites tourner manuellement l'axe de récupération pour confirmer un mouvement fluide du ruban, sans blocages ni désalignements.



5. Test et Vérification

Après l'installation du ruban, effectuez des tests :

- Fermez le module du ruban, rebranchez l'alimentation et allumez l'appareil.
- Lancez une impression de test pour vérifier si le contenu imprimé est clair et correctement positionné.
- Si la qualité d'impression est médiocre, vérifiez le chemin du ruban ou readjustez la tension.



6. Problèmes Courants et Solutions

- ****Rupture du Ruban****: Vérifiez si le ruban est trop tendu, réduisez la tension ou confirmez la qualité du ruban.
- ****Impression Floue****: Nettoyez la tête d'impression, assurez-vous que le chemin du ruban est correct ou remplacez le ruban.
- ****Problèmes de Mouvement du Ruban****: Inspectez les guides et les axes pour détecter des obstructions, nettoyez les débris et réinstallez le ruban.



Contactez-nous

Pour un soutien technique supplémentaire ou pour acheter la Domino V230i, contactez Cheef :

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Référence Vidéo: <https://youtu.be/ogQurYtUd1A>