

Anleitung zum einfachen Zusammenbau des Domino VX150i TT0

Einführung

Der Domino VX150i ist ein leistungsstarker Thermotransferdrucker (TT0), der für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen entwickelt wurde und in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma weit verbreitet ist. Sein modulares Design gewährleistet einen einfachen und schnellen Zusammenbau, einschließlich Komponenten wie dem Bildschirm, Datenkabeln, R0-Kabel (Verbindungskabel), Encoder, Stromkabel und Farbband. Diese Anleitung beschreibt detailliert die Schritte zum Zusammenbau und Start des VX150i, um Benutzern zu helfen, das Gerät schnell für einen effizienten Betrieb einzurichten.

Schlüsselwörter: Domino VX150i Thermotransferdrucker einfacher Zusammenbau Farbbandinstallation Startprozess


1. Überblick über den Zusammenbau des VX150i


Der Zusammenbau des VX150i umfasst das Anschließen des Bildschirms, der Datenkabel, des R0-Kabels, des Encoders, des Stromkabels, das Einlegen des Farbbands und das Einschalten des Geräts. Alle Komponenten sind modular, was die Installation unkompliziert und für eine schnelle Inbetriebnahme geeignet macht.

2. Zusammenbauschrirte

Schritt 1: Bildschirm installieren


- Befestigen Sie den Bildschirm an der vorgesehenen Halterung, um Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Bildschirm-Datenkabel, verbinden Sie ein Ende mit der Schnittstelle des Bildschirms und das andere mit dem USB-Port an der Vorderseite des Druckers.

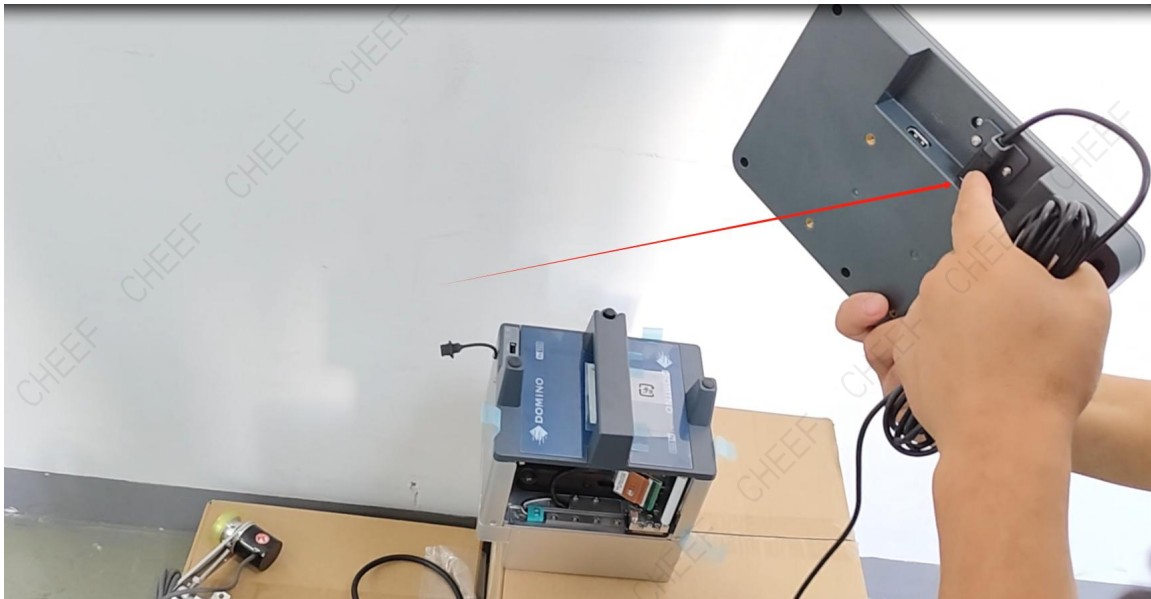

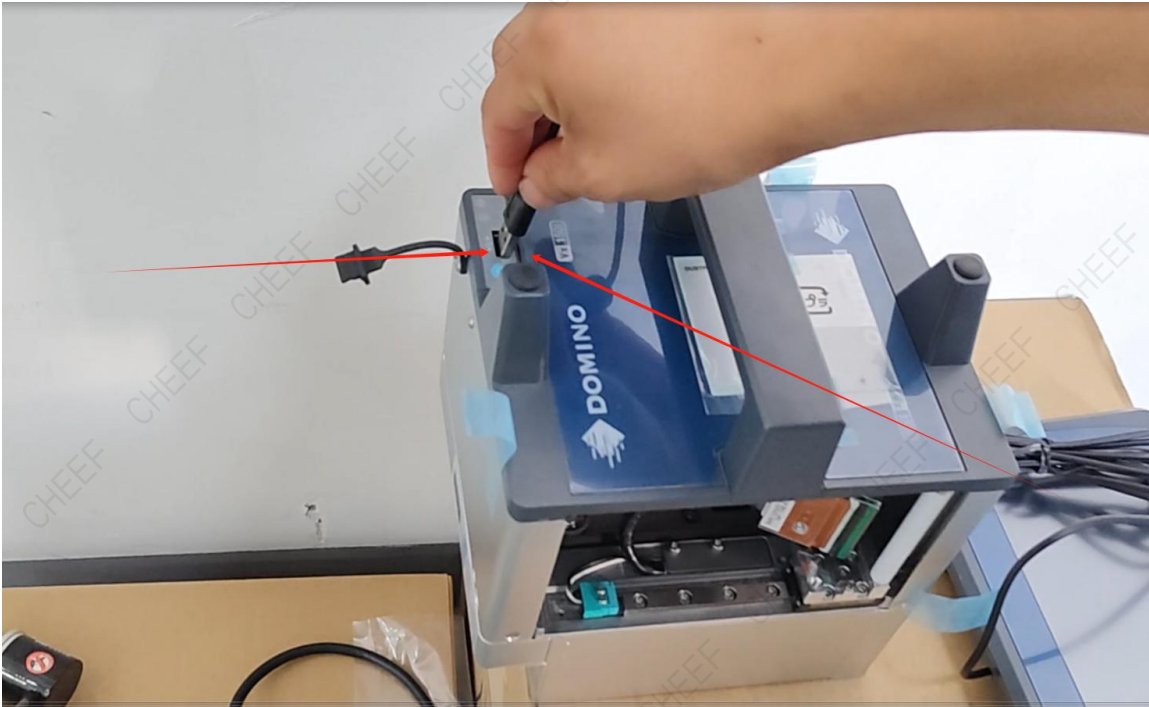

Schritt 2: R0-Kabel (Verbindungskabel) anschließen


- Nehmen Sie das R0-Kabel (auch Verbindungskabel genannt) und stecken Sie ein Ende in den R0-Port des Druckers und das andere in den entsprechenden Port des Bildschirms oder Controllers.
- Verriegeln Sie die Kabelanschlüsse, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und Signalunterbrechungen zu vermeiden.

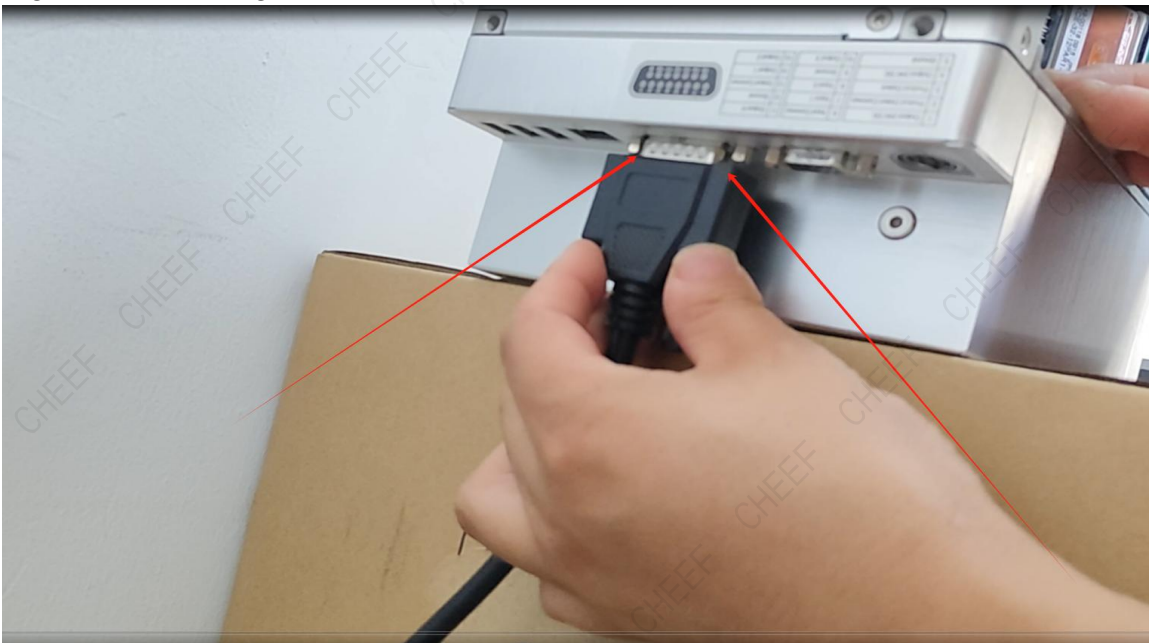

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


Schritt 3: Encoder anschließen

- Stecken Sie den Encoder in die Encoder-Schnittstelle des Druckers (normalerweise an der Seite oder Rückseite des Geräts).
- Stellen Sie sicher, dass der Encoder-Stecker mit der Buchse ausgerichtet ist, und drücken Sie ihn vorsichtig, bis er einrastet.

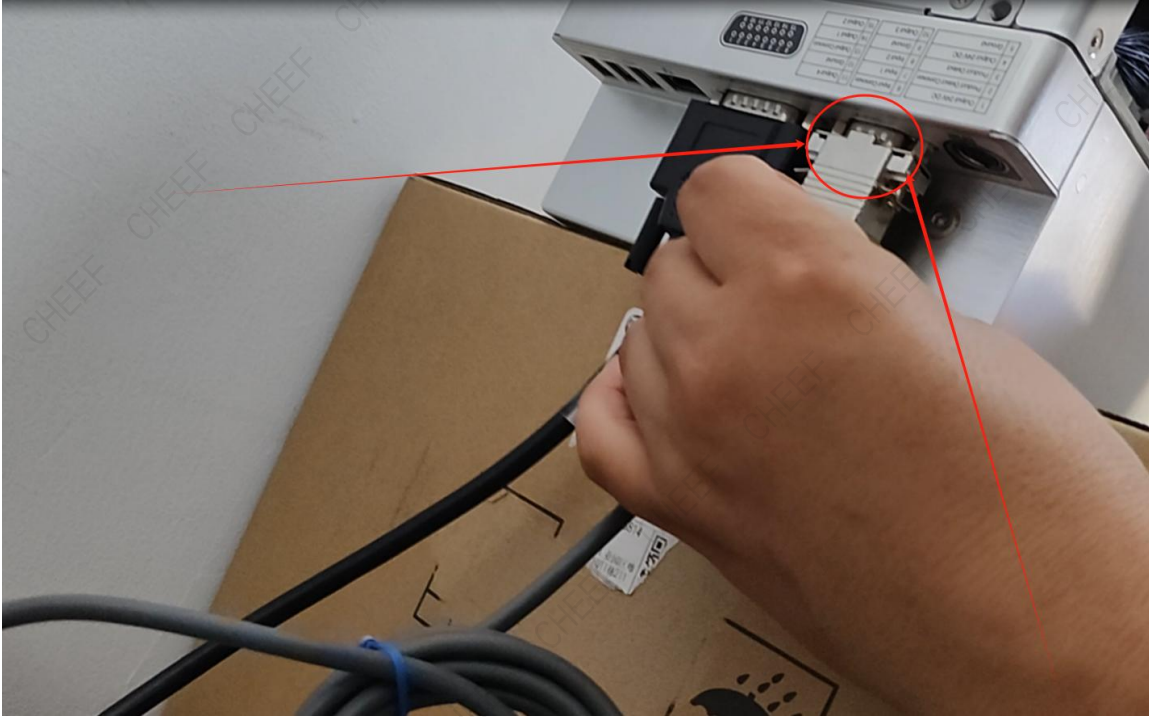


Schritt 4: Stromkabel anschließen

- Stecken Sie ein Ende des Stromkabels in den Stromanschluss des Druckers und das andere in eine Steckdosenleiste oder Standardsteckdose.
- Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.

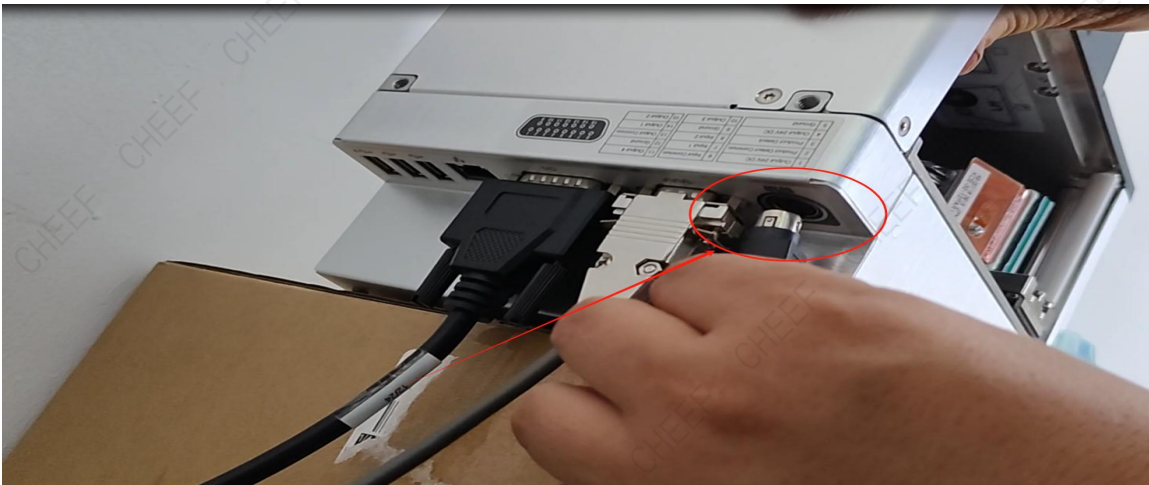


Schritt 5: Farbband installieren

- Öffnen Sie die Frontplatte des Druckers, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken, um das Farbbandfach zu entfernen.
- Wählen Sie den passenden Farbbandtyp—Linkshand (LH) oder Rechtshand (RH)—beachten Sie, dass der VX150i normalerweise LH verwendet.
- Installieren Sie ein Ende des Farbbands auf der Zufuhrspindel und das andere auf der Aufwickelspindel, bis es einrastet (hören Sie ein „Klick“).
- Spannen Sie das Farbband, um Schlupf zu vermeiden, und schließen und sichern Sie die Frontplatte.

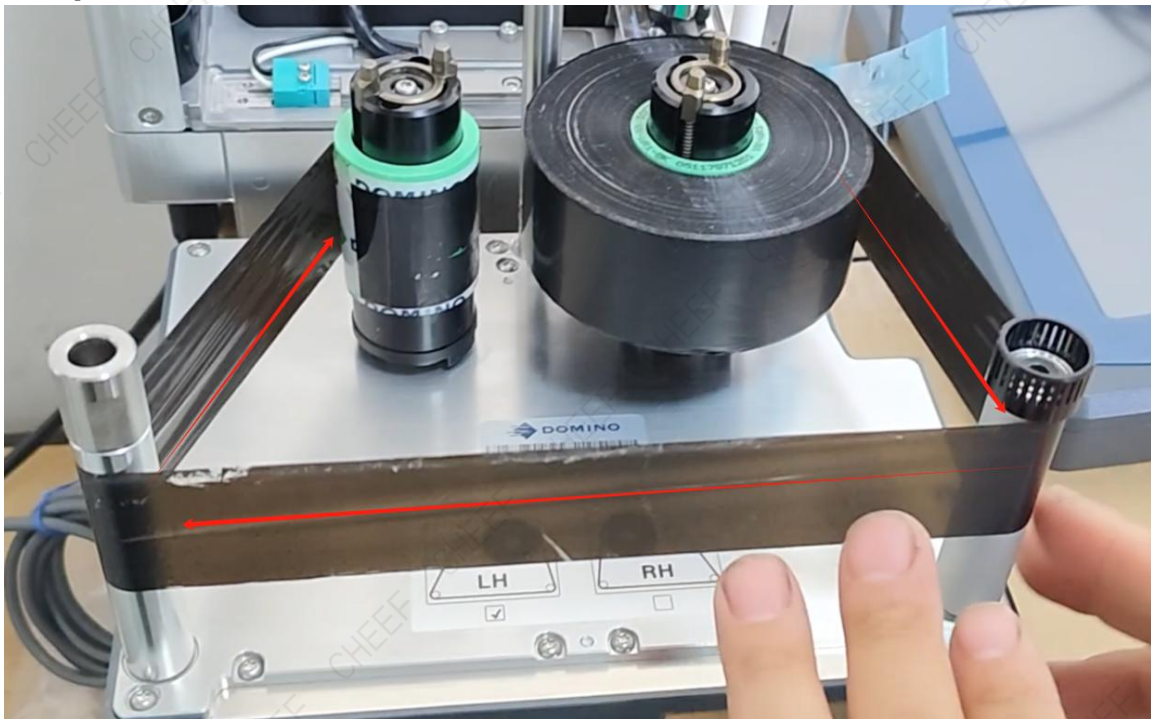

Schritt 6: Einschalten

- Finden Sie den Einschaltknopf am Drucker (normalerweise an der Seite oder Rückseite).
- Drücken und halten Sie den Einschaltknopf für 3 Sekunden, dann loslassen; beobachten Sie die blinkende rote Anzeigeleuchte und den Bildschirm, der sich einschaltet.
- Warten Sie etwa 10-20 Sekunden, bis das Gerät den Startvorgang abgeschlossen hat und die Hauptschnittstelle anzeigt.

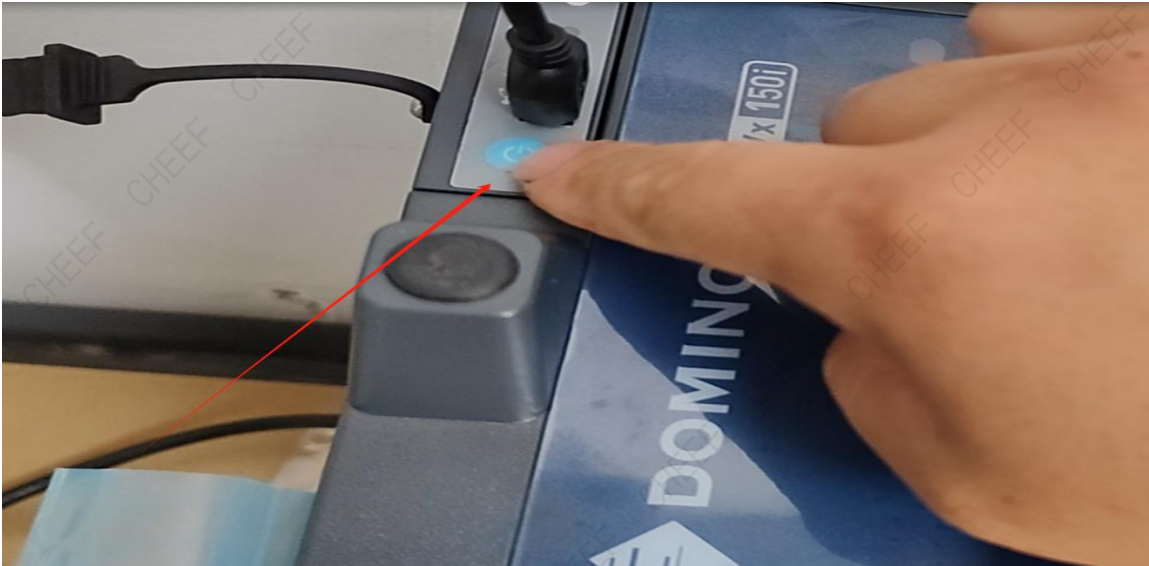

3. Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen sicher sind, um Fehler während des Betriebs zu vermeiden.
- Verwenden Sie das originale Farbband und bestätigen Sie den Typ LH/RH anhand des Gerätesymbols, um Installationsfehler zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten die Kompatibilität des Stromkabels und der Steckdose (siehe Gerätehandbuch).
- Wenn der Bildschirm nicht reagiert oder der Start fehlschlägt, überprüfen Sie die Datenkabel- und Stromverbindungen oder kontaktieren Sie den Lieferanten.

4. Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage 1: Was tun, wenn das Farbband nach der Installation locker ist?

Antwort: Öffnen Sie die Frontplatte erneut, überprüfen Sie, ob die Zufuhr- und Aufwickelspindeln sicher sind, und stellen Sie sicher, dass das Farbband gespannt ist.

Frage 2: Was tun, wenn der Bildschirm nach dem Start nicht angeht?

Antwort: Bestätigen Sie, dass das Bildschirm-Datenkabel und das RO-Kabel korrekt angeschlossen sind; überprüfen Sie die Stromversorgung.

Frage 3: Was tun, wenn der Encoder nicht richtig funktioniert?

Antwort: Überprüfen Sie, ob die Encoder-Verbindungen locker sind, setzen Sie ihn erneut ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

5. Fazit

Das einfache Zusammenbaudesign des Domino VX150i macht die Einrichtung und den Start des Geräts schnell und effizient. Durch Befolgen dieser Anleitung können Benutzer die Installation des Bildschirms, der Kabel, des Encoders, des Stromkabels und des Farbbands problemlos abschließen und das Gerät erfolgreich starten. Ein ordnungsgemäßer Zusammenbau gewährleistet einen stabilen Betrieb und erfüllt die Produktionsanforderungen.

Kontaktieren Sie uns

Für zusätzliche Unterstützung beim Zusammenbau oder Anfragen zum VX150i kontaktieren Sie Cheef:

Telefon: 0512-67301180

E-Mail: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Video-Referenz: https://youtu.be/SdtoRY9_AyY