

****Guía de ensamblaje del soporte intermitente para la impresora Domino V230i TT0****


****Introducción****

La impresora Domino V230i TT0 es un equipo de transferencia térmica de alto rendimiento, ideal para codificación industrial en las industrias alimentaria, farmacéutica y de empaque. Su diseño inteligente garantiza una impresión de alta resolución en empaques flexibles y etiquetas. Esta guía explica paso a paso cómo ensamblar el soporte intermitente para la Domino V230i, permitiendo a los usuarios configurarla rápidamente y mejorar la eficiencia de producción. Vea el proceso de ensamblaje aquí: <https://youtu.be/Dirkedlahkk>

****Paso 1: Retirar el bloque de fijación****

Comience retirando el bloque de fijación de la impresora Domino V230i TT0. Este bloque se utiliza para proteger durante el transporte. Use un destornillador para aflojar los tornillos, retire el bloque con cuidado y guárdelo para uso futuro. Esto permite pausar la impresora para el ensamblaje.


****Referencia de captura de pantalla**:**

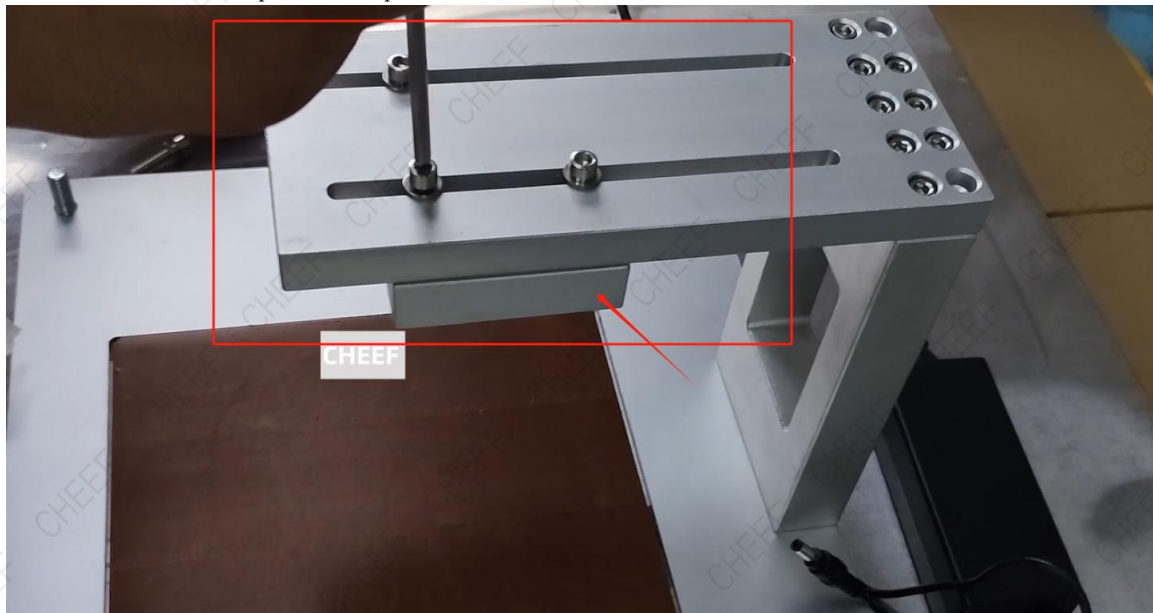

****Paso 2: Fijar el soporte al cuerpo de la impresora****

Alinee los cuatro orificios de tornillo del soporte intermitente con los cuatro orificios en el cuerpo de la impresora Domino V230i. Use el destornillador proporcionado para apretar los cuatro tornillos, asegurando que el soporte esté firmemente fijado. Este paso es crucial para un funcionamiento estable.

****Referencia de captura de pantalla**:**

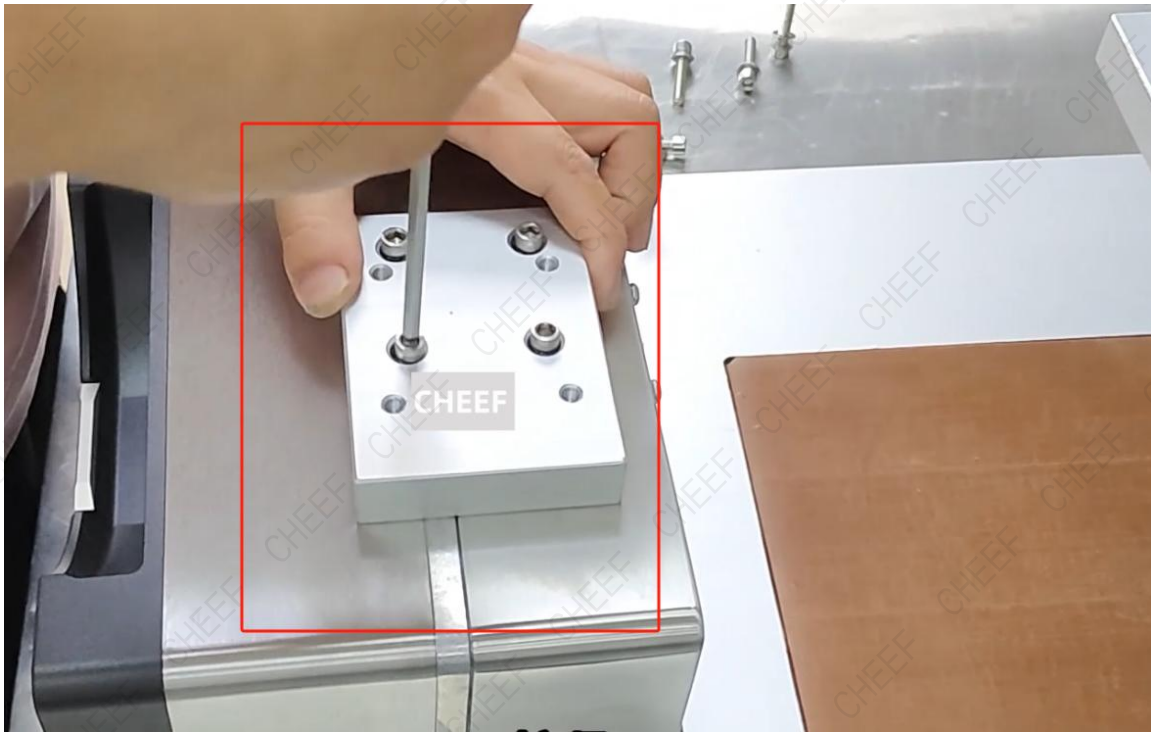


****Paso 3: Instalar la base del soporte****

Coloque la base del soporte debajo de la impresora y fíjela con los tornillos de fijación proporcionados. Apriete los tornillos para evitar que se aflojen durante la operación. Una base estable asegura que la impresora Domino V230i TTO funcione de manera confiable en modo intermitente.

****Referencia de captura de pantalla**:**


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

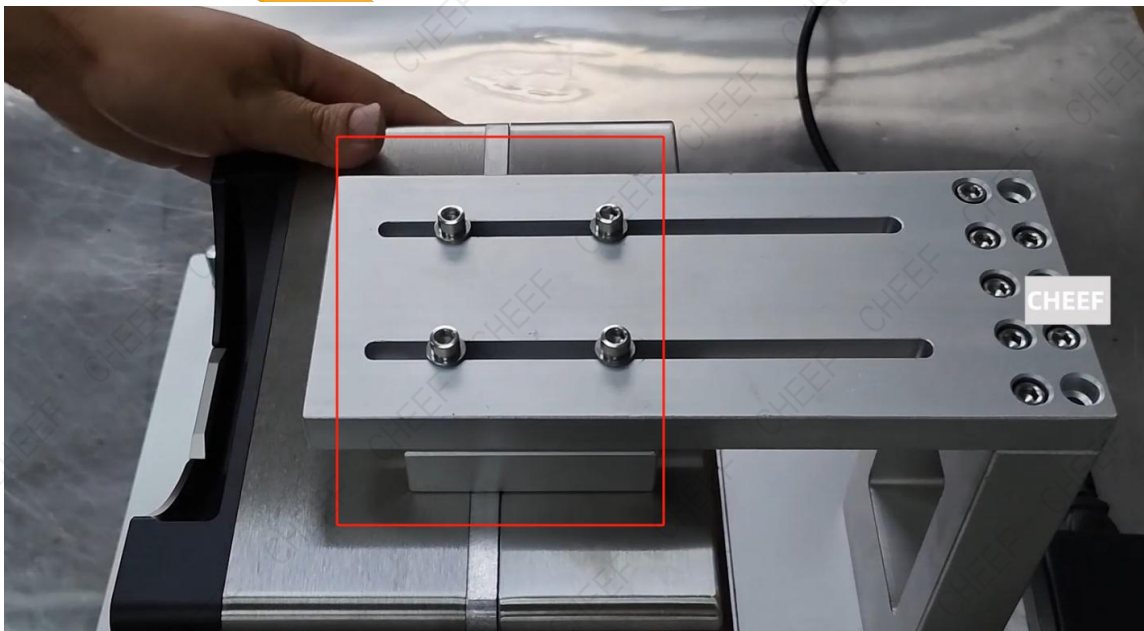


****Paso 4: Conectar la pantalla****

Tome la pantalla y su cable de datos. Conecte un extremo del cable al puerto de la pantalla y el otro extremo al puerto correspondiente en la impresora Domino V230i T10 (generalmente etiquetado como puerto de pantalla). Asegure una conexión firme para evitar problemas con la pantalla.

****Referencia de captura de pantalla**:**

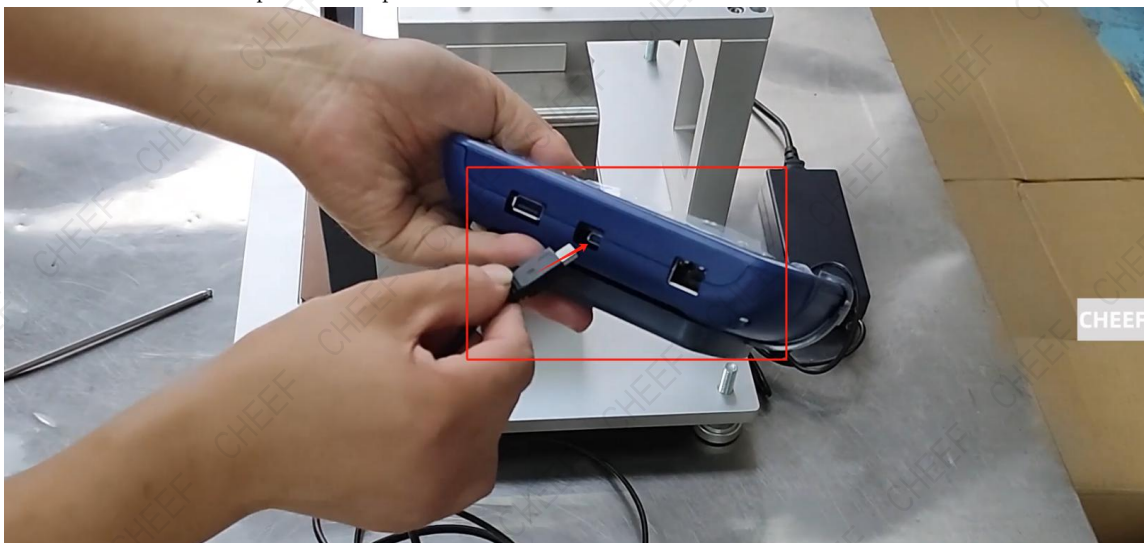

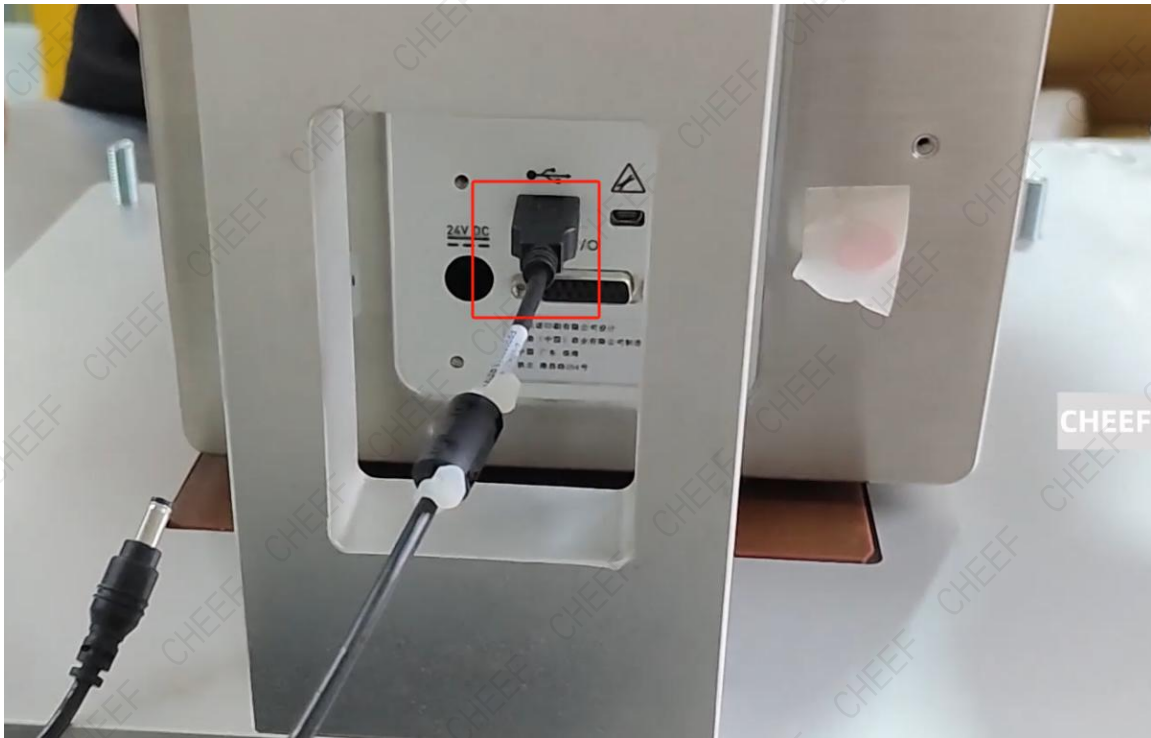

****Paso 5: Conectar el cable de alimentación****

Inserte el cable de alimentación en el puerto de energía de la impresora Domino V230i (normalmente un puerto de energía dedicado). Asegure la conexión para garantizar un suministro de energía estable. Una conexión adecuada es esencial para un funcionamiento confiable.

****Referencia de captura de pantalla**:**





****Paso 6: Conectar el cable de entrada/salida (I/O)****

Tome el cable de entrada/salida (I/O) y conecte un extremo al puerto I/O de la impresora Domino V230i (generalmente etiquetado como BLUE4). Conecte el otro extremo al dispositivo de señal de activación, como un pedal. El pedal requiere un cable de señal amarillo y un cable de señal blanco-negro. Cuando estos cables se cierran, envían una señal a la impresora para iniciar la impresión.

****Referencia de captura de pantalla**:**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

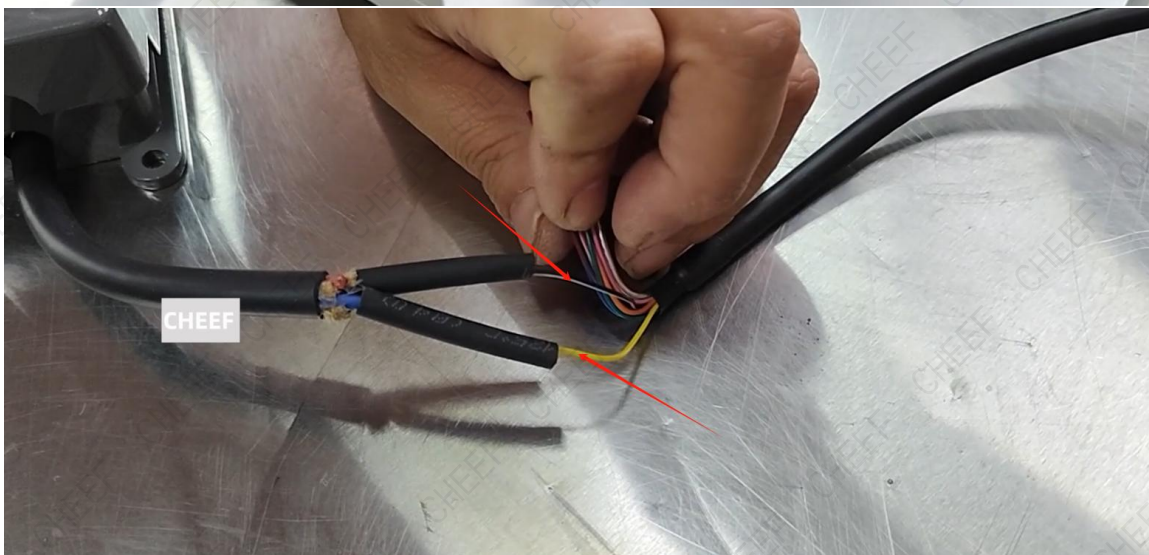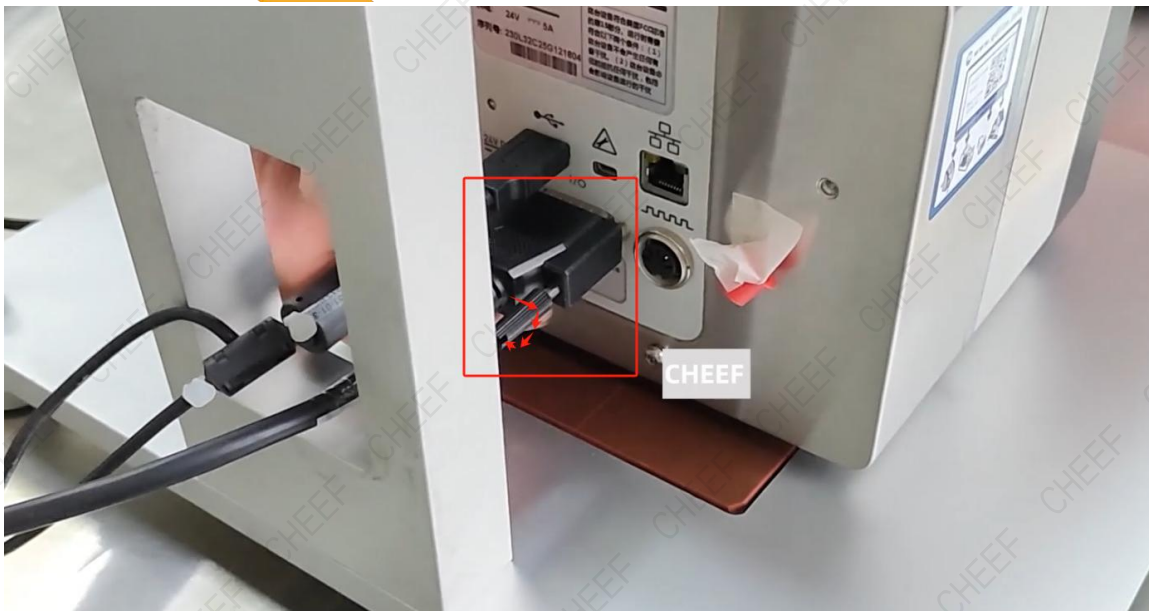

****Paso 7: Verificar conexiones y probar****

Tras completar todas las conexiones, asegure que el bloque de fijación, el soporte, la pantalla, el cable de alimentación y el cable I/O estén correctamente instalados. Encienda la impresora Domino V230i T10 y pruebe la funcionalidad del soporte intermitente, confirmando que responde a las señales de activación y realiza codificación de alta resolución.

****Referencia de captura de pantalla**:**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Contáctenos****

Para más asistencia con la impresora Domino V230i TT0 o el ensamblaje del soporte intermitente, contacte a Cheef:

Correo electrónico: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Email:sales@cheef.cn **Whatsapp:**+86 181 6857 5767