

(حامل بدون) TT750 لينكس وتركيب تفكيك دليل

المقدمة

على وتستخدم، المرننة العبوات على العلامات لتسجيل مصممة الأداء عالية (TT0) حراري نقل طابعة TT750 لينكس تُعد واستبدال للصيانة والتفكيك المعياري تصميمها يُسهل. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في واسع نطاق الصيانة إجراء على المستخدمين يساعد مما، (حامل بدون) TT750 وتركيب تفكيك خطوات الدليل هذا يوضح. المكونات الإنتاجية لتحسين بكفاءة التركيب إعادة أو.

المعدات صيانة التركيب دليل التفكيك دليل حراري نقل طابعة TT750 لينكس: المفاتيحية الكلمات

1. TT750 وتركيب تفكيك على عامة نظرة

ولوحة، الشريط، الطابعة رأس مثل) الأساسية المكونات تركيب وإعادة إزالة (حامل بدون) TT750 وتركيب تفكيك يتضمن معايير وتلبية، الحساسية المكونات وحماية، السلامة العملية تضمن. البرمجيات ومعايرة الكهربائية التوصيلات إدارة مع (التحكم المكونات استبدال أو للصيانة القياسية الإجراءات على التالية الخطوات تعتمد. التشغيل

2. مفصلة التفكيك خطوات

2.1 التحضير

التفكيك بيئة وإعداد السلامة ضمان: الوظيفة

العملية:

- الكهربائية المخاطر لتجنب الطاقة كابل وافصل الجهاز طاقة أغلق -
- التحكم ولوحة، الشريط، الطابعة رأس، الرئيسية الوحدة وجود من وتأكد، الجهاز افحص -
- (بها موصى) الساكنة للكهرباء مضادة قفازات، ربط مفتاح، براغي مفك: الأدوات جهاز -



2.2 الشريط وحامل الشريط تفكيك

الوظيفة: الصيانة لتسهيل وحامله الشريط إزالة :

العملية:

- التركيب لإعادة مساره وسجل ،بحرص الشريط وأزل ،الشريط حجرة افتح .
- الرئيسية الوحدة عن وافصله الشريط حامل تثبت التي البراغي لإزالة براغي مفك استخدم .
- التلف أو التلوث لتجنب بأمان والحامل الشريط بتخزين قم .




2.3 الطباعة رأس تفكيك

الوظيفة: الاستبدال أو للتنظيف الطباعة رأس إزالة :

العملية:

- بحرص وافصله الطباعة رأس توصيل كابل موقع حدد .
- يحذر وافصله الطباعة رأس تثبت التي البراغي لإزالة براغي مفك استخدم .
- الطباعة سطح لمس وتجنب ،الغبار من وخالٍ نظيف سطح على الطباعة رأس ضع .

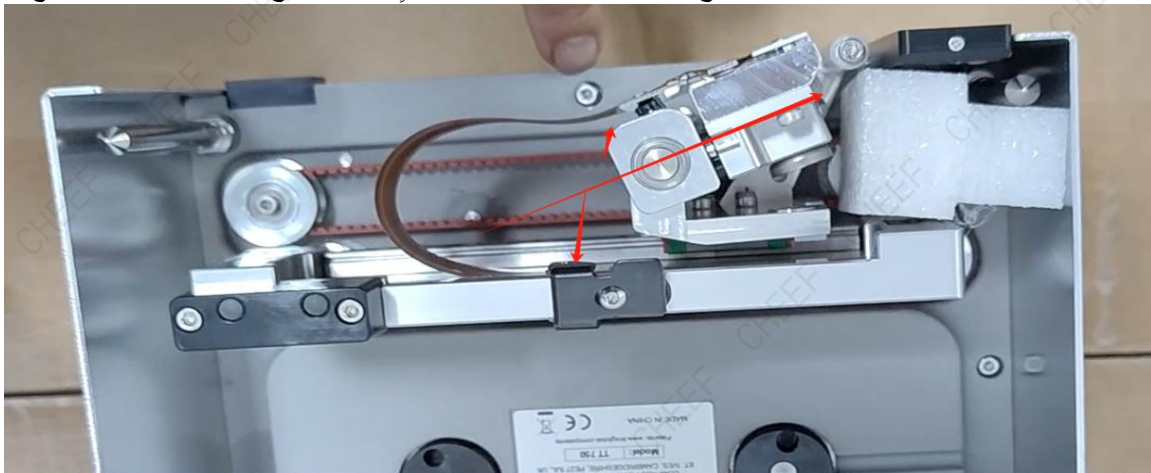


2.4 التحكم لوحة تفكيك

الرئيسية الوحدة لصيانة التحكم لوحة فصل:

العملية:

- بحرص وافصله (خاص أو USB عادة) التحكم لوحة توصيل كابل موقع حدد -
- براغي مفك باستخدام أزلها، وجدت إذا تثبيت؛ براغي هناك كان إذا مما تحقق -
- الشاشة تلف لتجنب آمن مكان في التحكم لوحة بتخزين قم -

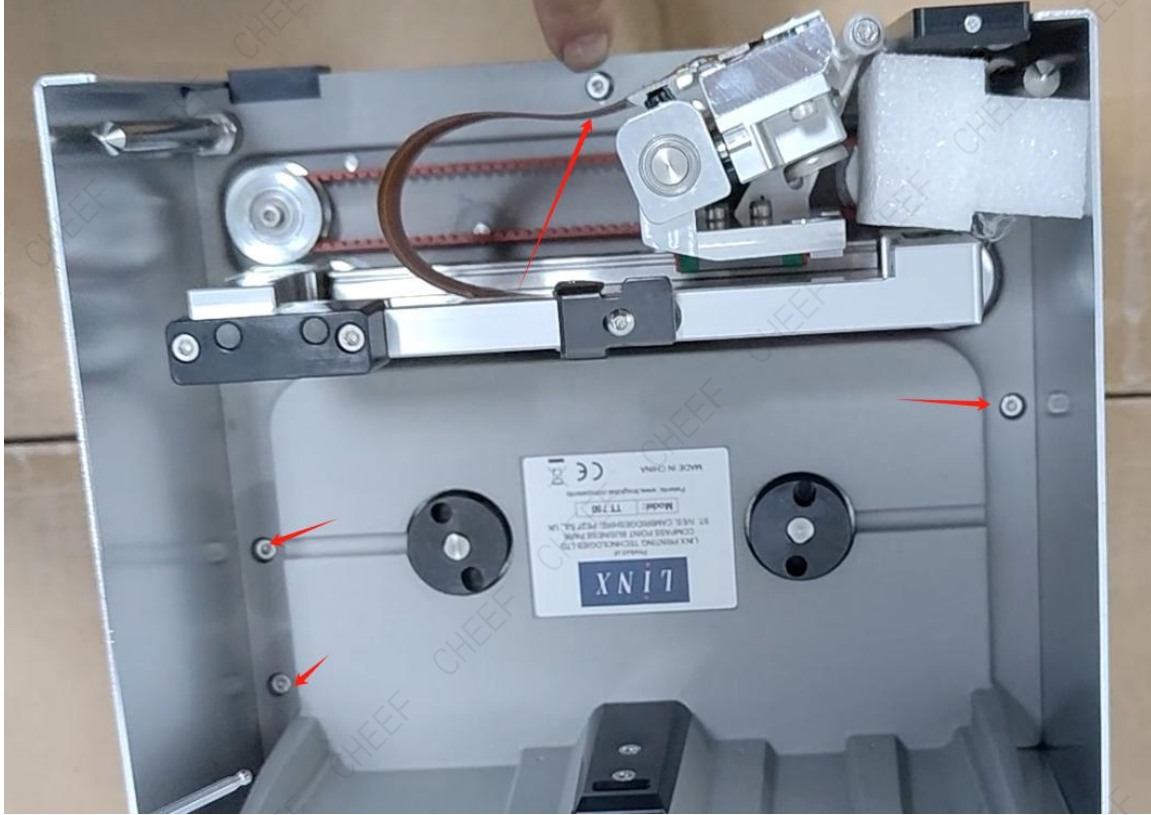


3. مفصلة التركيب خطوات

3.1 الطباعة رأس تركيب

الطباعة دقة لضمان الرئيسية الوحدة على الطباعة رأس تثبيت إعادة :الوظيفة

العملية:

- برفق وأدخله الرئيسية الوحدة في التثبيت فتحة مع الطباعة رأس بمحاذاة قم
- ارتخاء وجود عدم من التأكد مع ،المرفقة بالبراغي الطباعة رأس ثبت
- الأيمن الاتصال من وتأكد ،الطباعة رأس كابل توصيل أعد

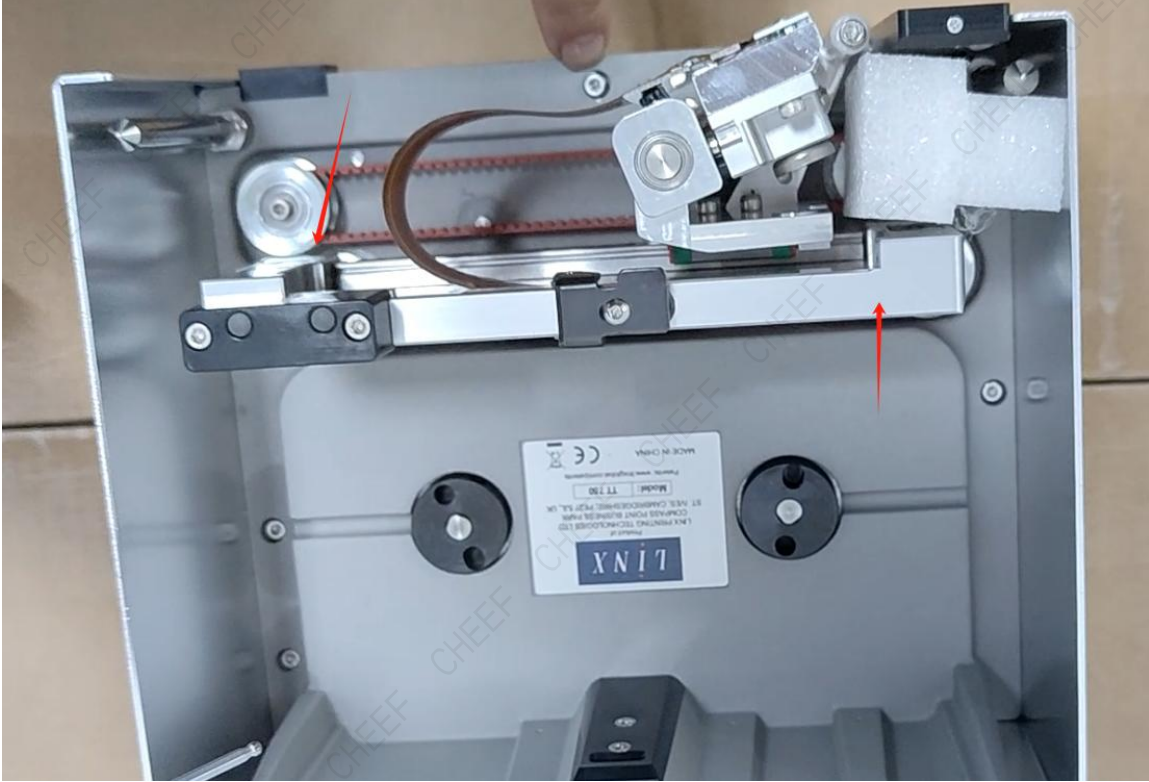

3.2 والشريط الشريط حامل تركيب


المستمرة الطباعة لضمان الشريط وتحميل الشريط حامل تركيب إعادة :الوظيفة

العملية:

- (الطباعة رأس بجانب عادة) الرئيسية الوحدة في المخصص الموضع في الشريط حامل ثبت
- التجاعيد من وخالي مستوي أنه من التأكد مع ،التفكيك أثناء المسجل المسار اتباع مع ،الجهاز لدليل وفقاً الشريط بتحميل قم

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

السلس التشغيل لضمان الشريط توتر مقبض اضبط -

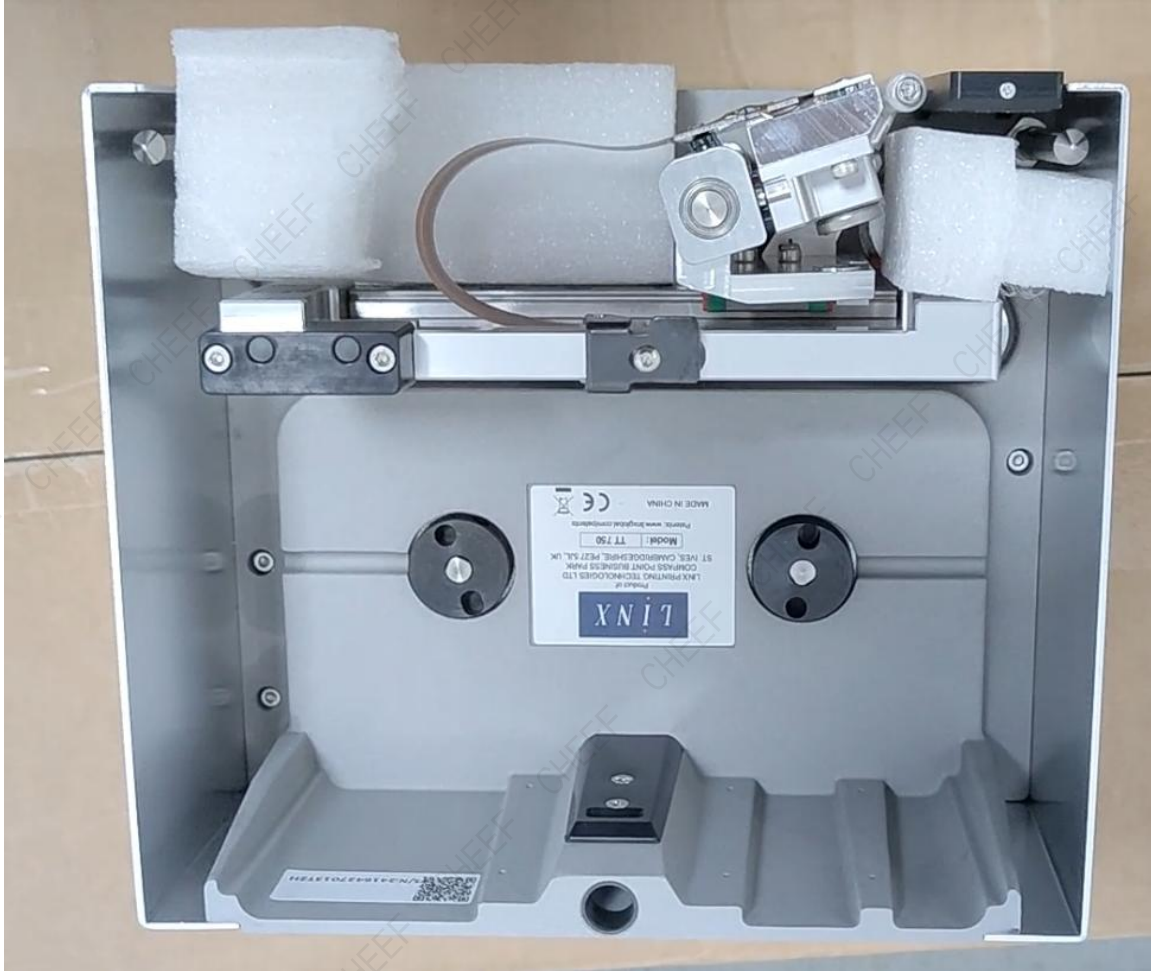

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

3.3 التحكم لوحة توصيل

الجهاز لتشغيل التحكم لوحة توصيل إعادة :الوظيفة

العملية:

- الرئيسية الوحدة في المخصص بالمنفذ التحكم لوحة كابل بتوصيل قم
- التشغيل عند صحيح بشكل تعرض التحكم لوحة كانت إذا ما واختبر آمن الاتصال أن من تأكد -




3.4 والمعايرة الكهربائية التوصيلات

العادي للتشغيل الجهاز ومعايرة الطاقة توصيل :الوظيفة

العملية:

- (هرتز 50/60 ،فولت 220) مستقر طاقة بمأخذ وصله الرئيسية بالوحدة الطاقة منفذ في الطاقة كابل أدخل
- الخارجية الأجهزة لتوصيل RS232 أو إيثرنت منافذ استخدم ،الإنتاج خط مع للتكامل
- واضح إخراج لضمان اختبار طباعة وأجر ،الطباعة رأس موضع ومعايرة ،"الإعدادات" قائمة إلى وادخل ،الجهاز بتشغيل قم
- ومتمركز.

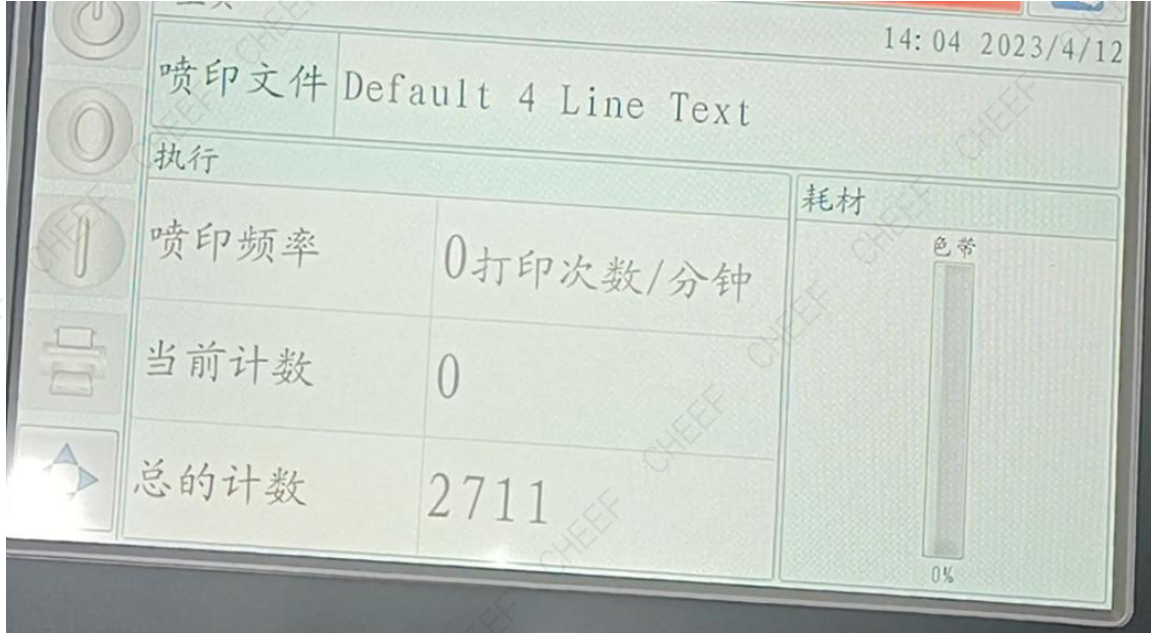

4. الاحتياطات

- الجهاز تلف أو الكهربائية الصدمات لتجنب التفكيك قبل الطاقة افصل
- الساكنة بالكهرباء الحساسية المكونات تلف لمنع الساكنة للكهرباء مضادة أدوات أو قفازات استخدم
- والشريط الطباعة رأس لحماية والتركيب التفكيك أثناء المفردة القوة استخدام تجنب
- مثالية نتائج على للحصول مرات عدة بالتعديل وقم اختبار مواد استخدم ،الطباعة رأس معايرة أثناء
- الدعم على للحصول المورد مع تواصل أو الجهاز دليل راجع ،صعوبات واجهت إذا

5. والإجابات الشائعة الأسئلة

- التركيب؟ إعادة بعد الطباعة رأس على التعرف يتم لم إذا أفعل ماذا :1 السؤال
- تواصل أو الجهاز تشغيل أعد ،يُحل لم إذا .الكابل توصيل أعد أمانة؛ الطباعة رأس توصيلات كانت إذا مما تحقق :الإجابة
- الفني الدعم مع
- التركيب؟ إعادة بعد الشريط تجعد إذا أفعل ماذا :2 السؤال
- الأمر لزم إذا الشريط استبدل التوتر؛ مقبض واضبط الشريط مسار من تحقق :الإجابة
- التوصيل؟ إعادة بعد التحكم لوحة تستجيب لم إذا أفعل ماذا :3 السؤال
- المشكلة استمرت إذا المورد مع تواصل مستقرة؛ الطاقة وأن أمن الكابل أن من تأكد :الإجابة

6. الخلاصة

إعادة أو الصيانة إجراء للمستخدمين الدليل هذا يتيح .وفعالاً بسيطاً والتركيب التفكيك TT750 للينكس المعياري التصميم يجعل

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

الطويل المدى على الموثوق الأداء مفتاح هو الصحيح التشغيل .سلس إنتاج وضمان ،الطباعة إعدادات وتحسين ،التركيب

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا ،TT750 حول استفسارات أو التركيب أو للتفكيك إضافي دعم على للحصول

الإلكتروني البريد : sales@cheef.cn

واتساب : +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع : <https://youtu.be/cUn7VP1vunE>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767