

Guide d'Installation du Support Continu de la Domino V320i TT0

Introduction

La Domino V320i est une imprimante à transfert thermique (TTO) avancée conçue pour l'étiquetage des emballages flexibles, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. L'installation correcte du support continu est cruciale pour garantir la stabilité de l'appareil et la qualité d'impression. Ce guide détaille les étapes d'installation du support continu de la V320i, aidant les utilisateurs à compléter l'assemblage efficacement pour améliorer la production.

Mots-clés : Domino V320i imprimante à transfert thermique support continu installation de support étiquetage industriel

1. Aperçu de l'Installation du Support Continu de la V320i TT0

L'installation du support continu de la Domino V320i nécessite une opération précise pour s'assurer que tous les composants sont correctement alignés et solidement connectés. Le processus implique l'assemblage des plaques d'extrémité, des supports de fixation, du rouleau en caoutchouc, des rouleaux de guidage, de la plaque de montage de la tête d'impression et de l'encodeur. Les étapes clés incluent :

- Installer les Plaques d'Extrémité : S'assurer de l'orientation correcte avec les trous de vis orientés vers l'extérieur.
- Fixer les Supports de Soutien : Installer les supports, en veillant à un alignement à fleur avec les fentes.
- Installer le Rouleau en Caoutchouc et les Rouleaux de Guidage : Installer quatre rouleaux de guidage, en vissant légèrement au début.
- Installer la Plaque de Montage de la Tête d'Impression et l'Encodeur : S'assurer que l'encodeur a suffisamment de friction avec la roue.

2. Étapes d'Installation du Support

Suivez ces étapes détaillées pour installer le support continu de la V320i :

1. Installer les Plaques d'Extrémité : Montez les plaques d'extrémité des deux côtés du support, en veillant à ce que les grands trous de vis soient orientés vers l'extérieur pour éviter une installation incorrecte.
2. Fixer les Supports de Soutien : Installez deux supports de soutien sur les plaques d'extrémité, en veillant à ce qu'ils soient à fleur avec les fentes et ne dépassent pas.
3. Fixer les Plaques d'Extrémité : Utilisez des vis pour verrouiller les deux plaques d'extrémité, en complétant un côté avant de répéter sur l'autre.
4. Installer le Rouleau en Caoutchouc : Montez le rouleau en caoutchouc, en vissant légèrement les vis pour permettre des ajustements, et vissez complètement après l'installation de tous les composants.
5. Installer les Rouleaux de Guidage : Installez quatre rouleaux de guidage en séquence,

en veillant à ce que chacun soit correctement aligné et fixé.

6. Retourner le Support : Retournez le support pour préparer l'installation des composants suivants.

7. Installer la Plaque de Montage de la Tête d'Impression : Fixez la plaque de montage de la tête d'impression et placez le couvercle.

8. Installer l'Encodeur : Montez l'encodeur, en veillant à une friction suffisante avec la roue pour qu'il tourne avec elle.

9. Vérification Finale et Serrage : Inspectez tous les composants pour vérifier l'alignement, vissez toutes les vis et confirmez que le support est sécurisé et stable.

3. Instructions Détaillées pour Chaque Étape

Installer les Plaques d'Extrémité

Méthode d'Opération : Montez les plaques d'extrémité des deux côtés du support, en veillant à ce que les grands trous de vis soient orientés vers l'extérieur pour éviter un désalignement (une orientation incorrecte empêche l'alignement des vis).

Cas d'Utilisation : Établit la structure de base du support.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Fixer les Supports de Soutien

Méthode d' Opération : Installez deux supports de soutien sur les plaques d' extrémité, en veillant à ce qu' ils soient à fleur avec les fentes et ne dépassent pas, car cela affecte l' installation des composants suivants.

Cas d' Utilisation : Garantit la stabilité du support et évite les problèmes de longueur des tiges.

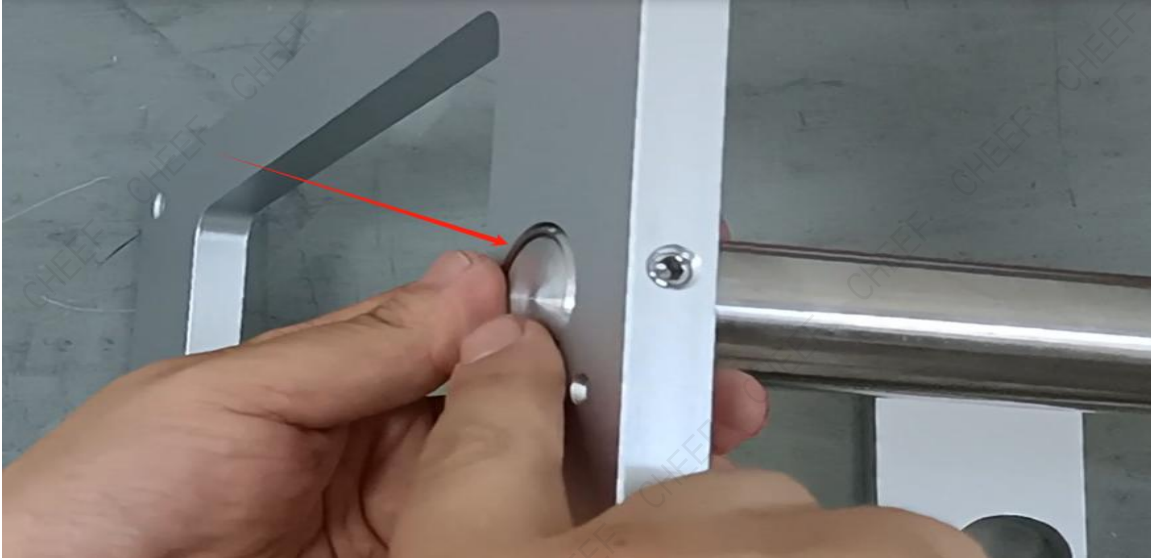


Fixer les Plaques d' Extrémité

Méthode d' Opération : Verrouillez les deux plaques d' extrémité avec des vis, en complétant un côté avant de répéter sur l' autre pour assurer un ajustement ferme.

Cas d' Utilisation : Fournit une base stable pour les composants suivants.


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

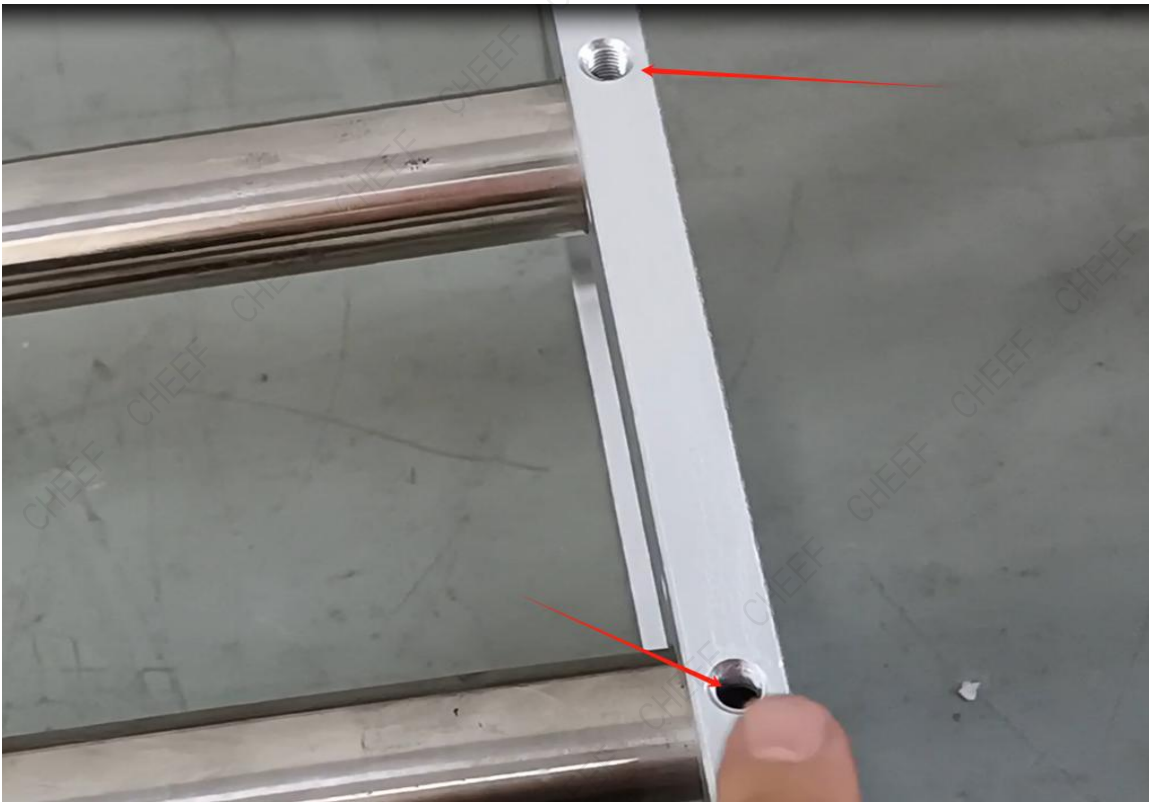

Installer le Rouleau en Caoutchouc

Méthode d' Opération : Montez le rouleau en caoutchouc, en vissant légèrement les vis pour permettre des ajustements, et vissez complètement après l' installation de tous les composants.

Cas d' Utilisation : Le rouleau en caoutchouc guide le ruban et nécessite une installation flexible.

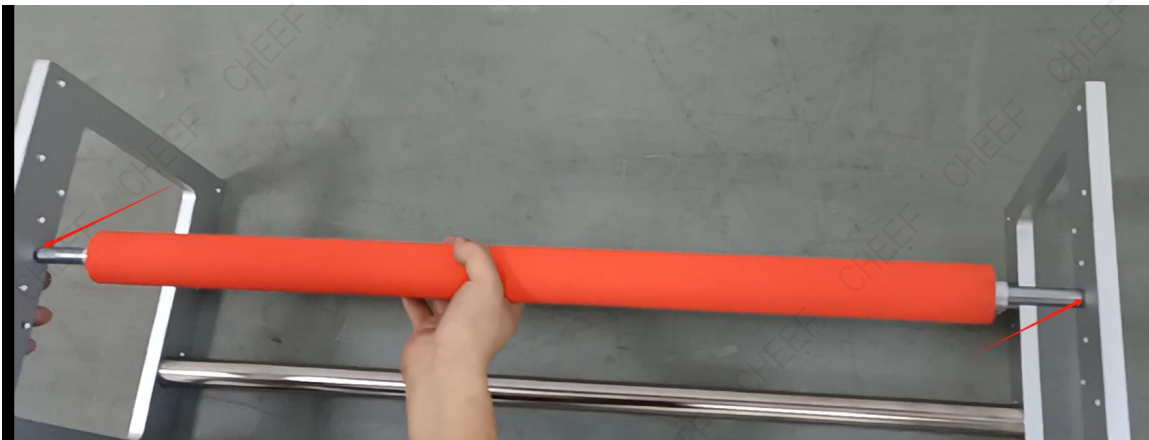


Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Installer les Rouleaux de Guidage

Méthode d' Opération : Installez quatre rouleaux de guidage en séquence, en veillant à ce que chacun soit correctement aligné et fixé.

Cas d' Utilisation : Les rouleaux de guidage assurent un mouvement fluide du ruban, impactant la qualité d' impression.

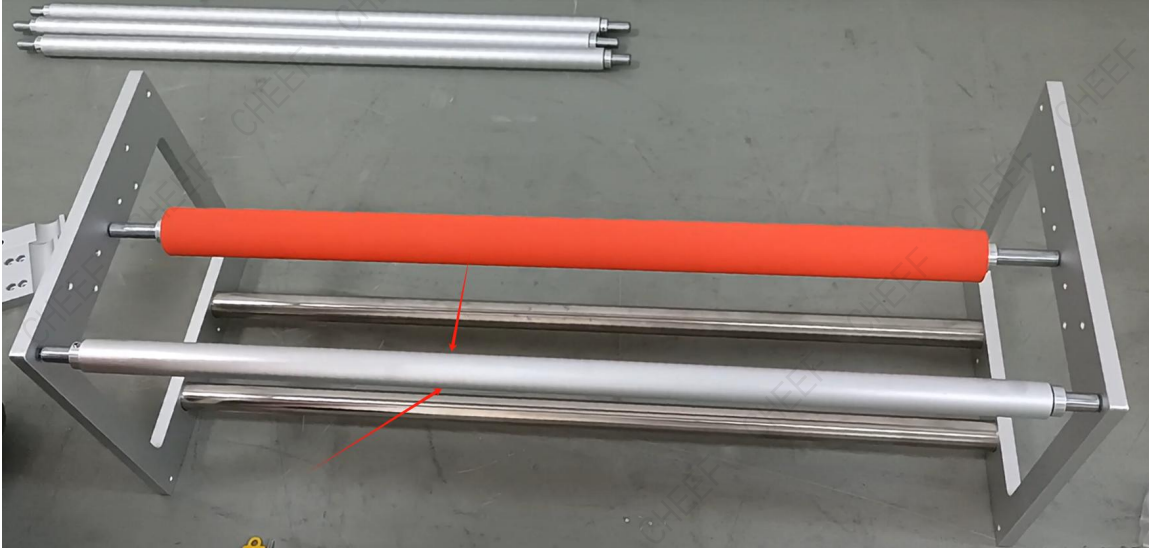

Retourner le Support

Méthode d' Opération : Retournez le support pour préparer l' installation de la plaque de montage de la tête d' impression et de l' encodeur.

Cas d' Utilisation : Facilite l' accès pour l' installation des composants suivants.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Installer la Plaque de Montage de la Tête d' Impression

Méthode d' Opération : Fixez la plaque de montage de la tête d' impression et placez le couvercle, en veillant à l' alignement avec le support.


Cas d'Utilisation : Protège la tête d' impression et garantit la précision d' impression.

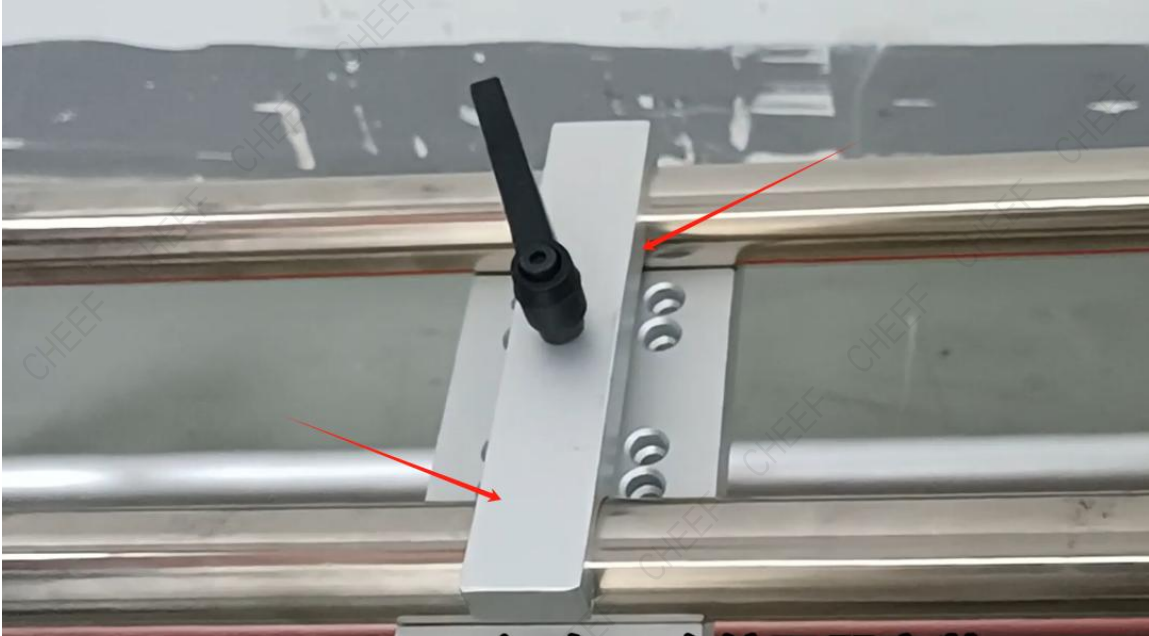

Installer l' Encodeur

Méthode d' Opération : Montez l' encodeur, en veillant à une friction suffisante avec la roue pour qu' il tourne en synchronisation.


Cas d' Utilisation : L' encodeur synchronise la vitesse d' impression, nécessitant un fonctionnement fluide.

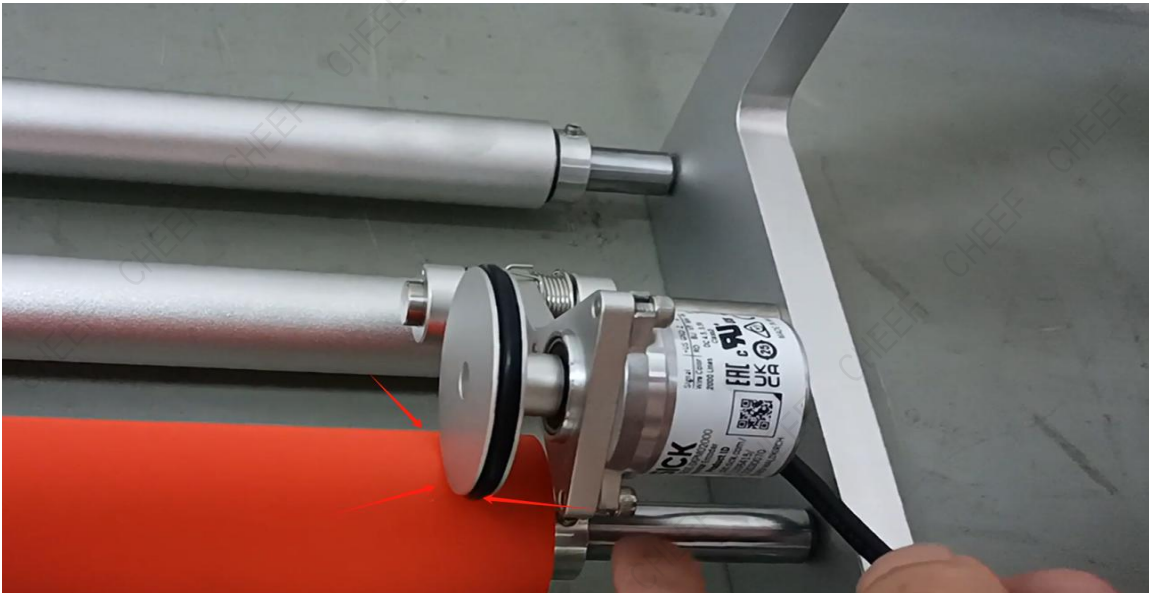

Vérification Finale et Serrage

Méthode d'Opération : Inspectez tous les composants pour vérifier l'alignement, vissez toutes les vis et confirmez que le support est sécurisé et stable.

Cas d'Utilisation : Garantit que le support est complètement stable et prêt à fonctionner.

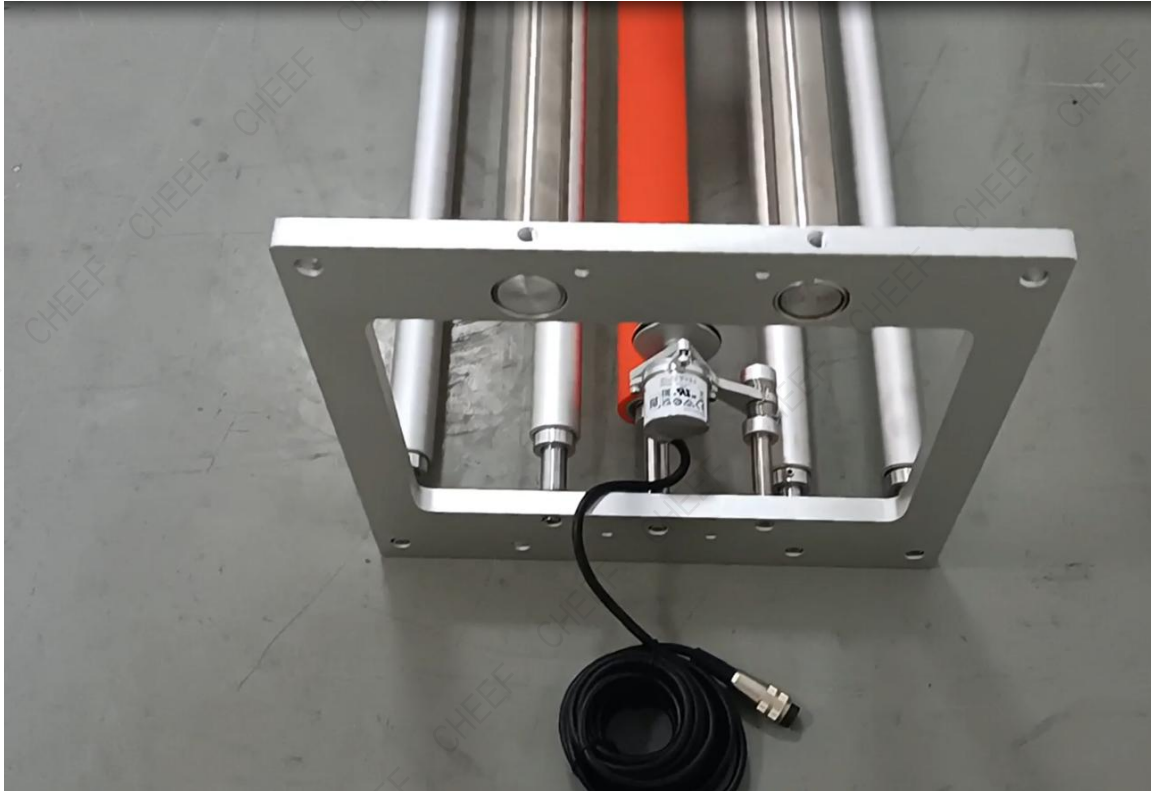

4. Questions Fréquentes et Réponses

Question 1 : Que faire si la plaque d'extrémité est installée incorrectement ?

Réponse : Retirez la plaque d'extrémité, confirmez que les grands trous de vis sont orientés vers l'extérieur et réinstallez de manière sécurisée.

Question 2 : Que faire si les supports de soutien ne sont pas à fleur ?

Réponse : Ajustez les supports de soutien pour les aligner à fleur avec les fentes et revissez les vis.

Question 3 : Que faire si l'encodeur ne tourne pas avec la roue ?

Réponse : Vérifiez le contact de l'encodeur avec la roue, ajustez pour augmenter la friction et remplacez l'encodeur si nécessaire.

5. Conclusion

Le processus d'installation du support continu de la Domino V320i T10 est simple lorsqu'on suit ce guide. En installant correctement les plaques d'extrémité, les supports, les rouleaux et l'encodeur, les utilisateurs peuvent garantir un fonctionnement stable de l'appareil et une impression de haute qualité.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Contactez-nous

Pour un soutien supplémentaire avec l'installation du support ou pour acheter des accessoires de la Domino V320i, contactez Cheef :

Email : sales@cheef.cn

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/egYrEbK4JUY>



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767