


Руководство по редактированию и импорту сообщений на SD X40 (Русская версия)


Посмотрите полное видео на YouTube: <https://youtu.be/knqVh7YZDJQ>

Это руководство объясняет, как использовать программное обеспечение CoLOS для создания, редактирования и импорта сообщений в термотрансферный принтер SD X40. Идеально подходит для операторов и технических специалистов в области переменной маркировки.

Шаг 1: Открытие CoLOS


Дважды щелкните по значку CoLOS, чтобы запустить программу. Нажмите 'Создать'. Выберите модель принтера – например, '32mm SD X40'. Затем нажмите 'OK'.

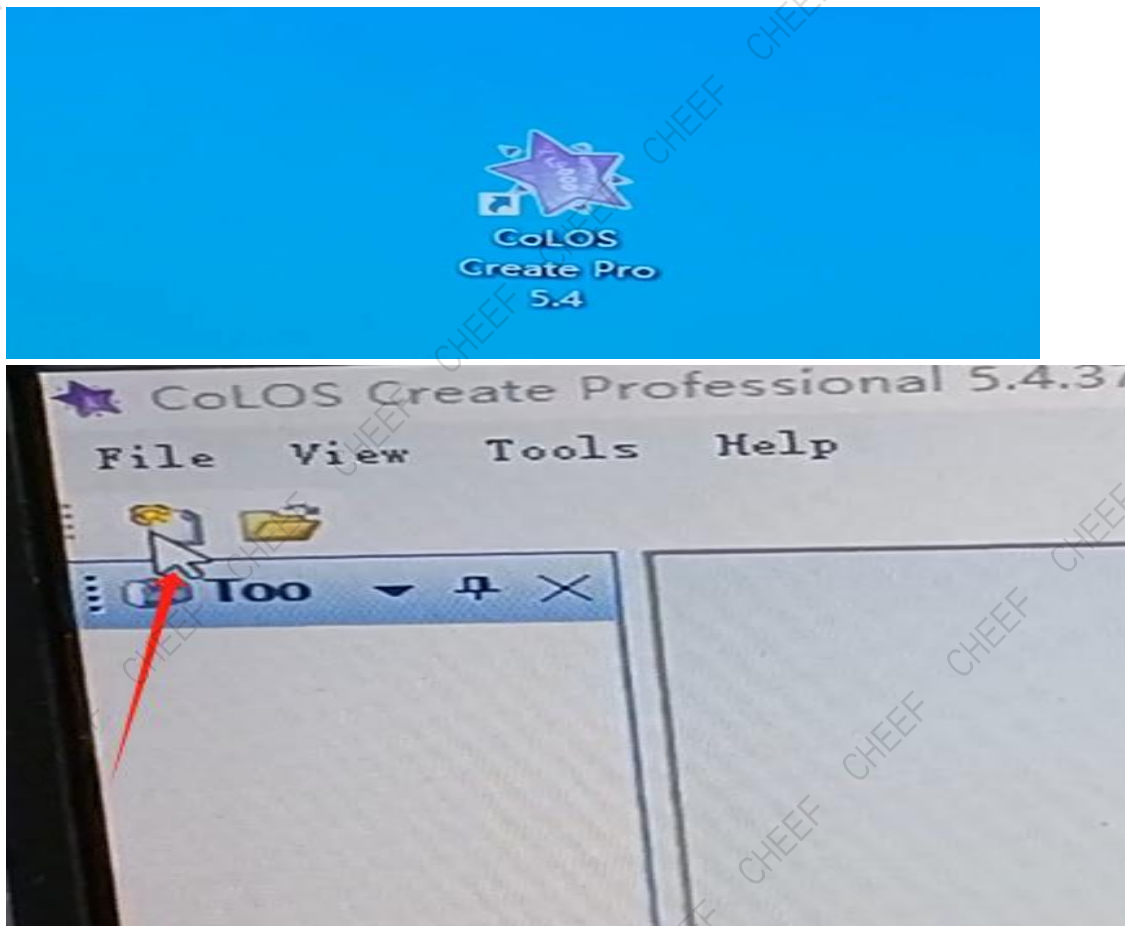

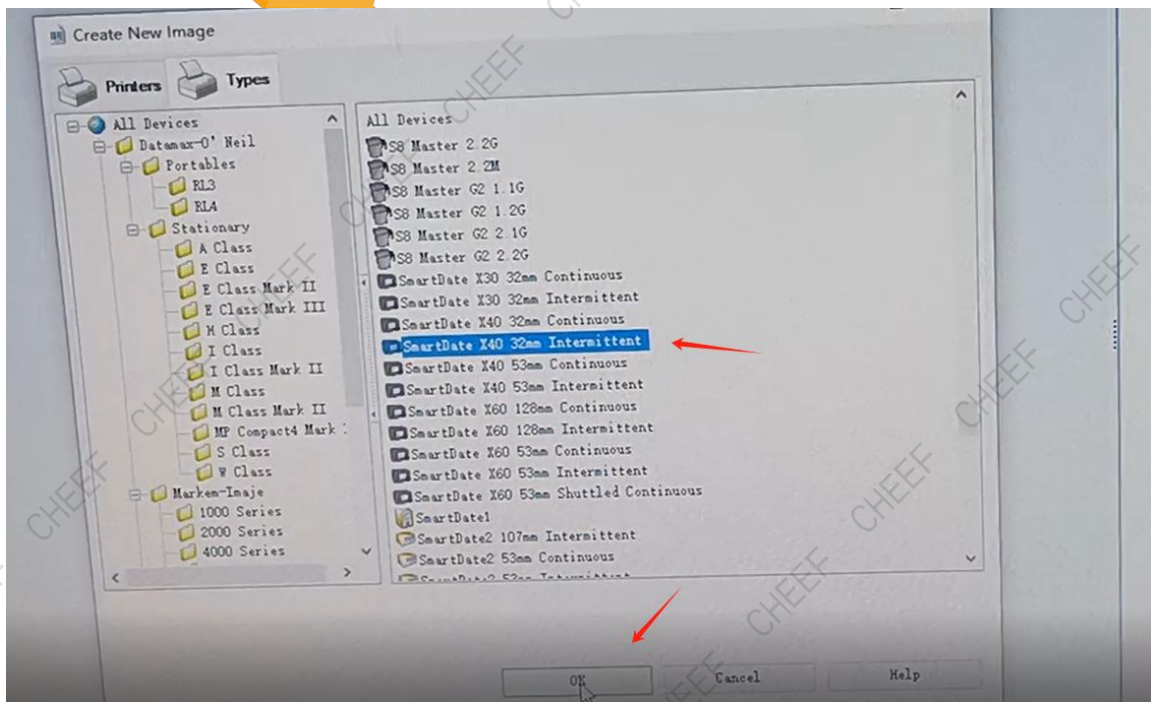

Шаг 2: Установка размеров сообщения



Установите высоту и ширину области печати. Ширина не должна превышать 32 мм.

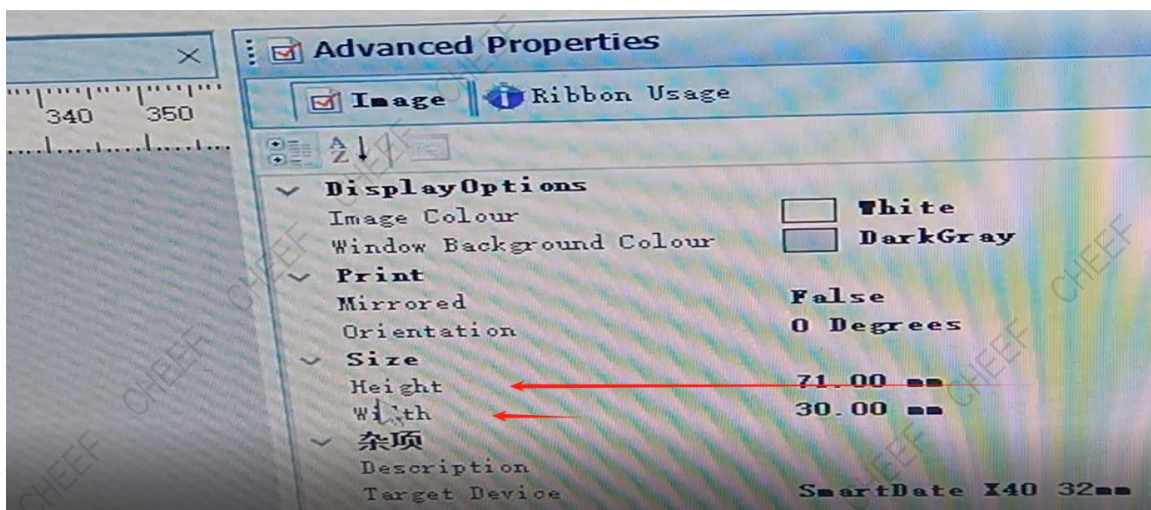

Шаг 3: Сохранение шаблона

Нажмите 'Сохранить как', дайте имя (например, 'CC') и сохраните файл.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

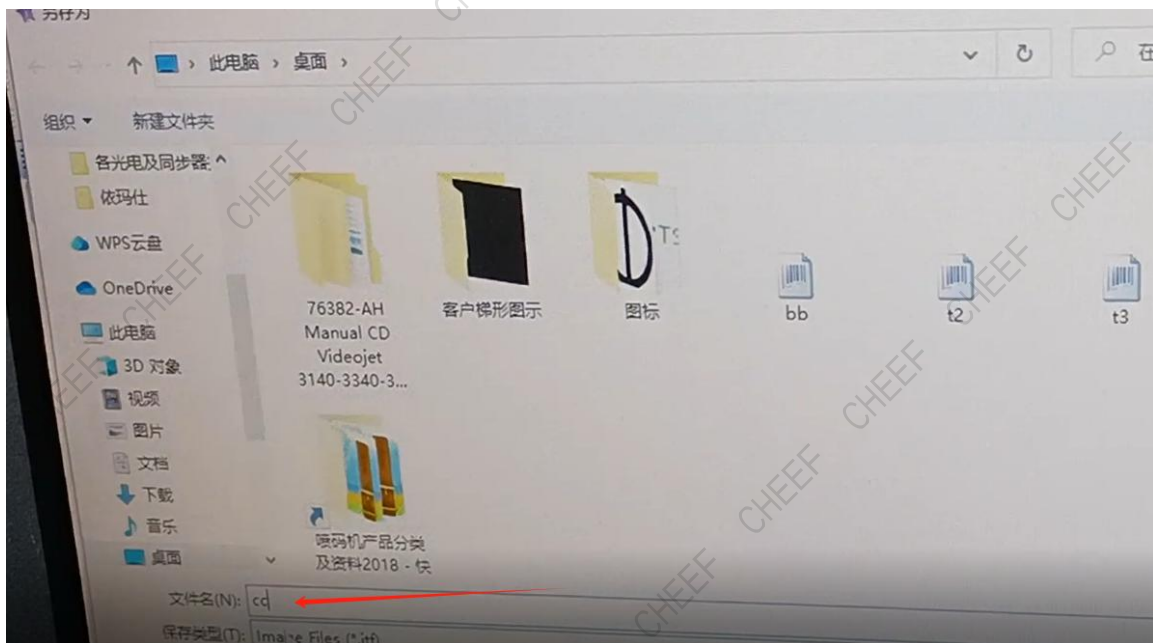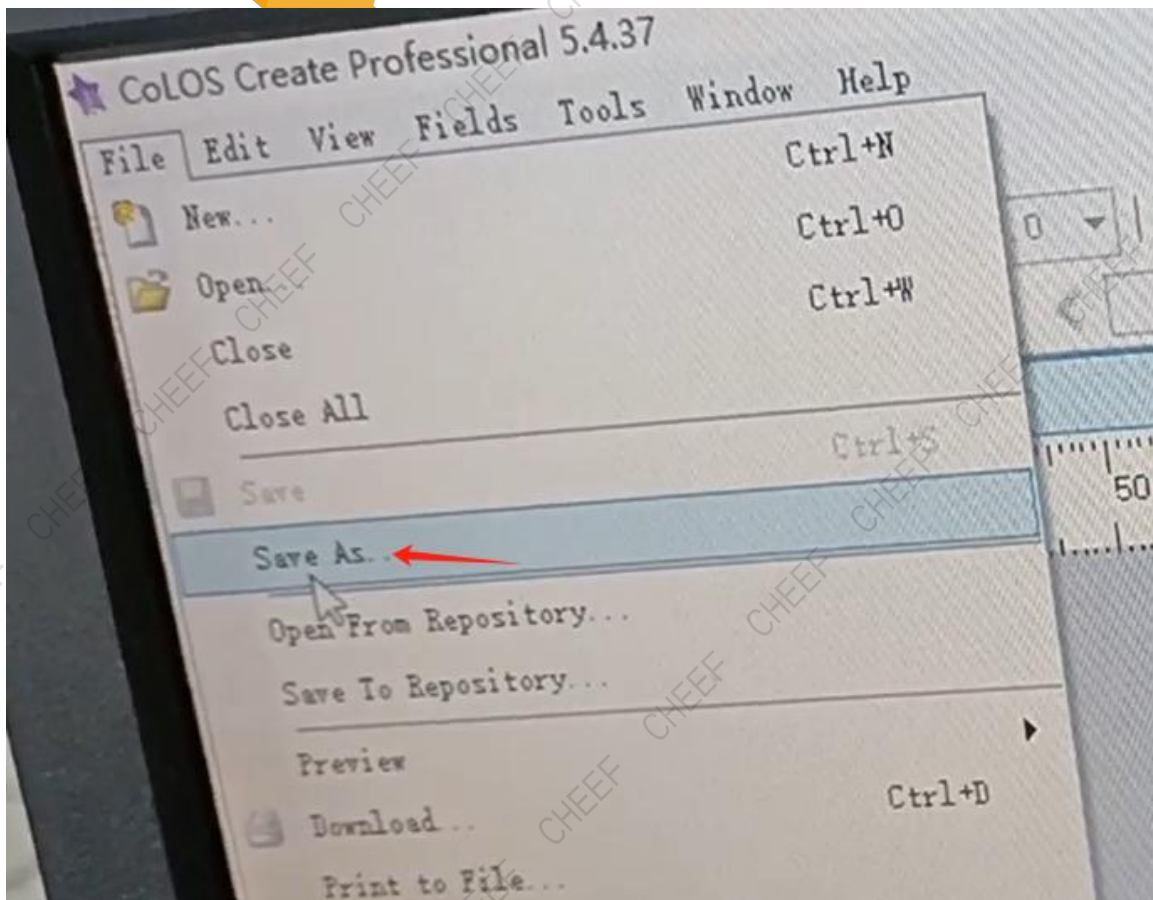



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Шаг 4: Добавление элементов

Используйте левое меню, чтобы добавить текст, штрихкоды (например, QR-коды), дату и время.

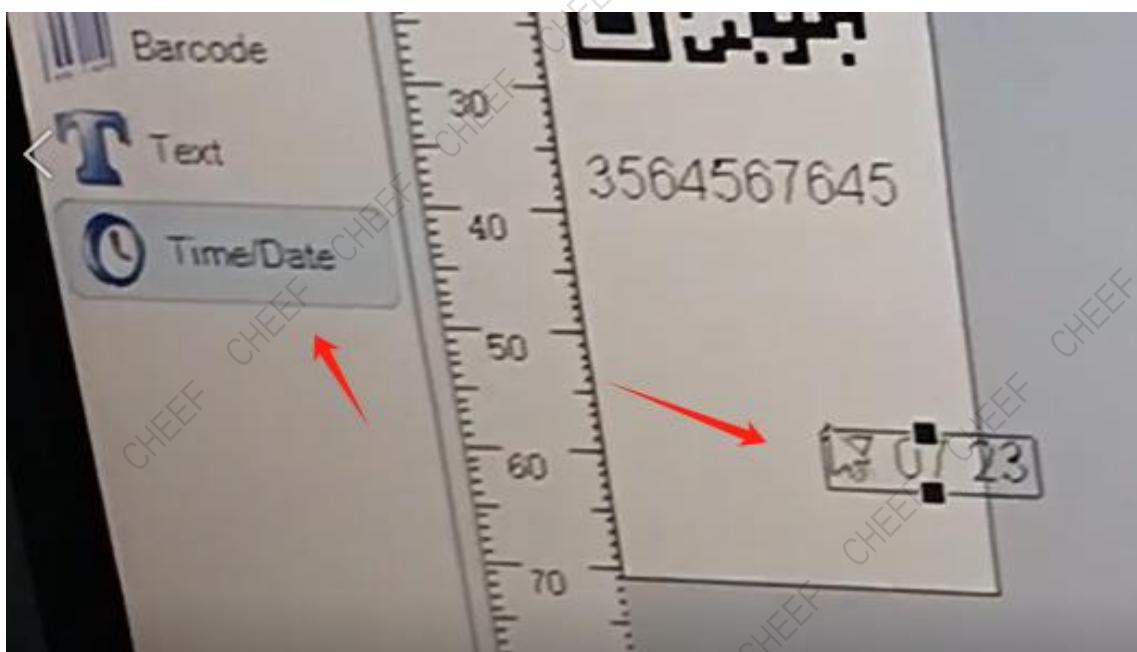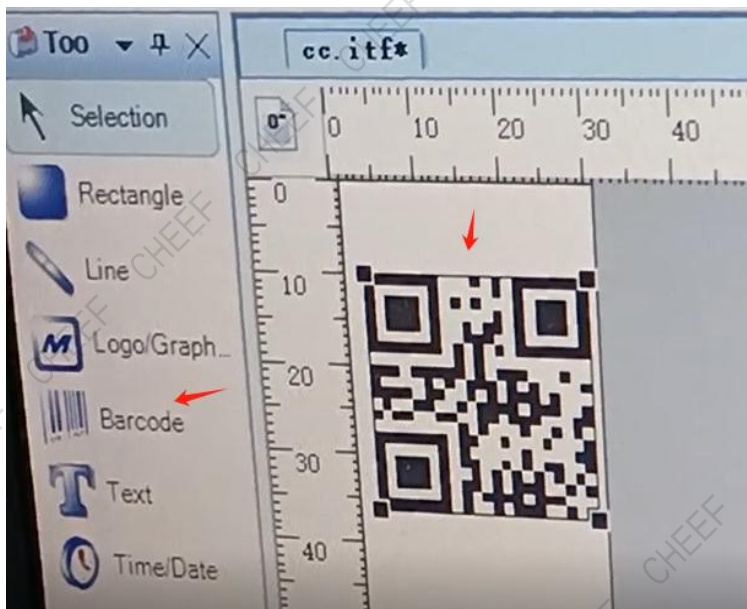

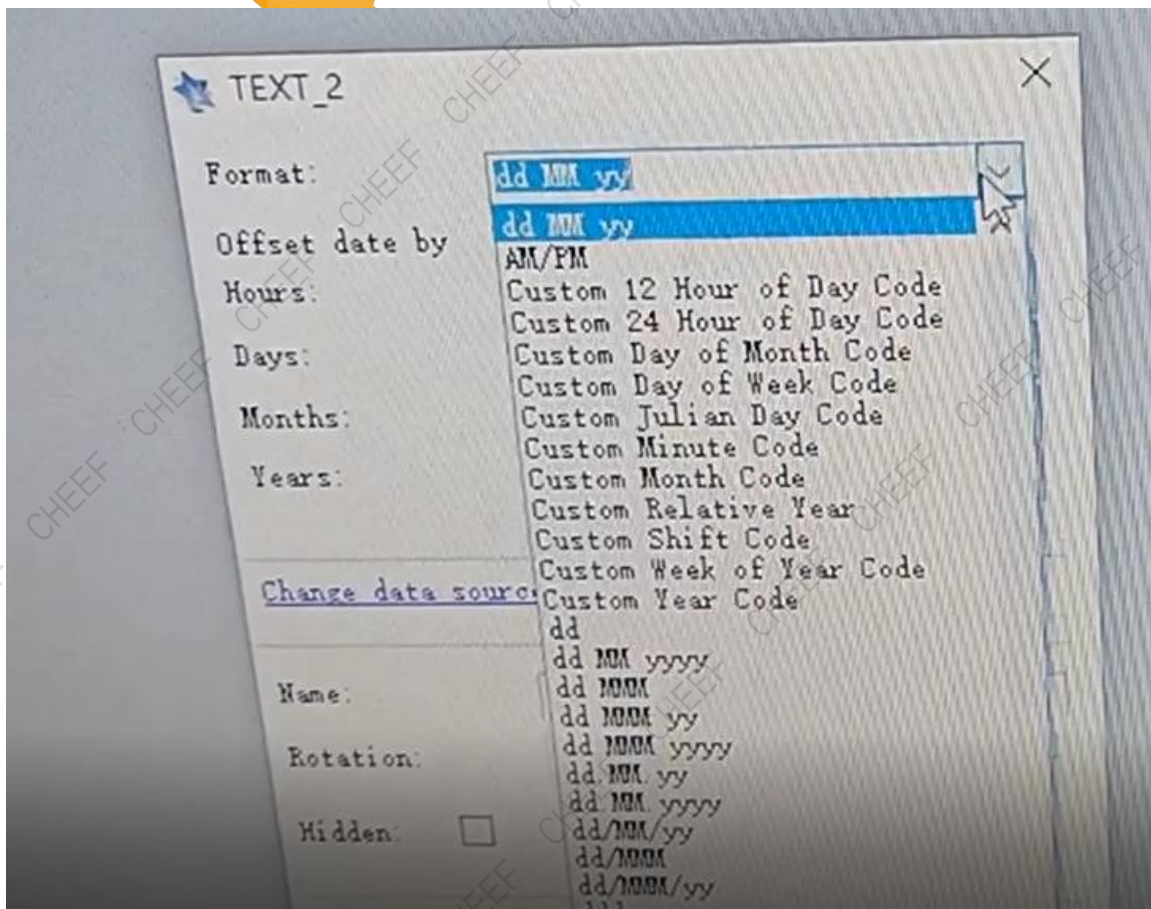


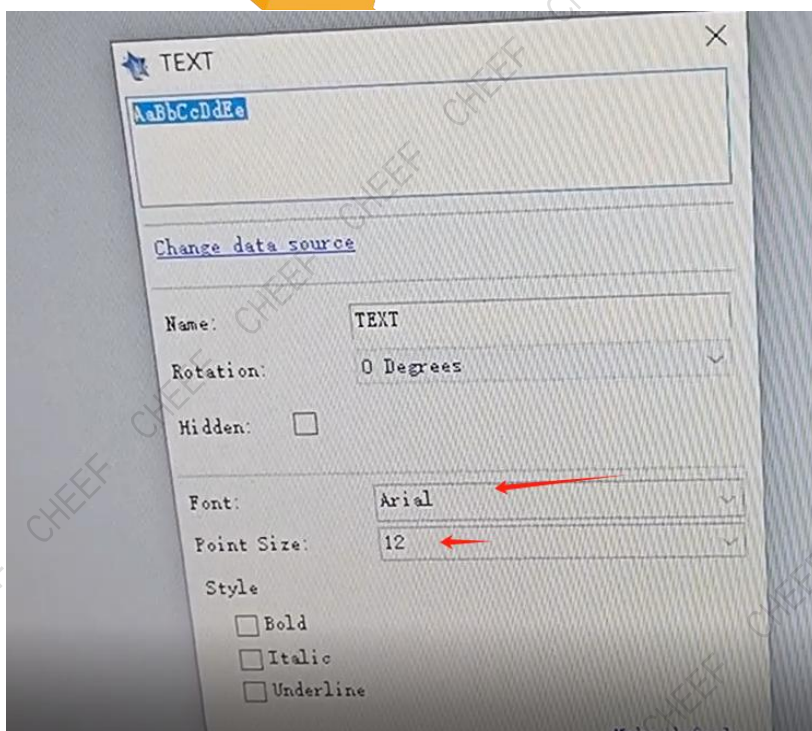


Дважды щелкните элемент для редактирования. Настройте размер, шрифт, жирность и подчеркивание.



Шаг 5: Экспорт на USB



Нажмите 'Файл' > 'Загрузить'. Выберите модель принтера. При необходимости добавьте ручную. Затем нажмите стрелку вправо и 'Опубликовать' на USB.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

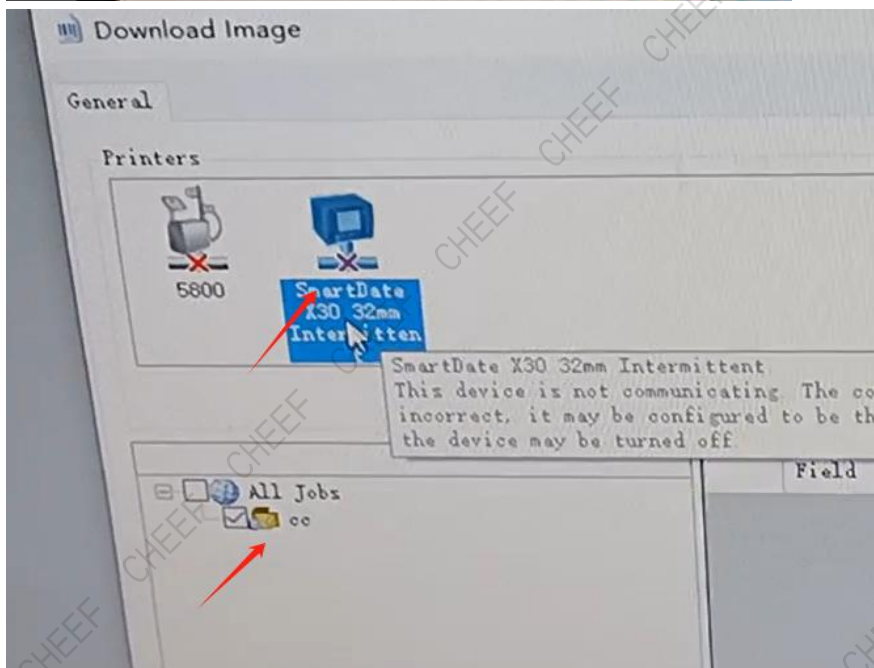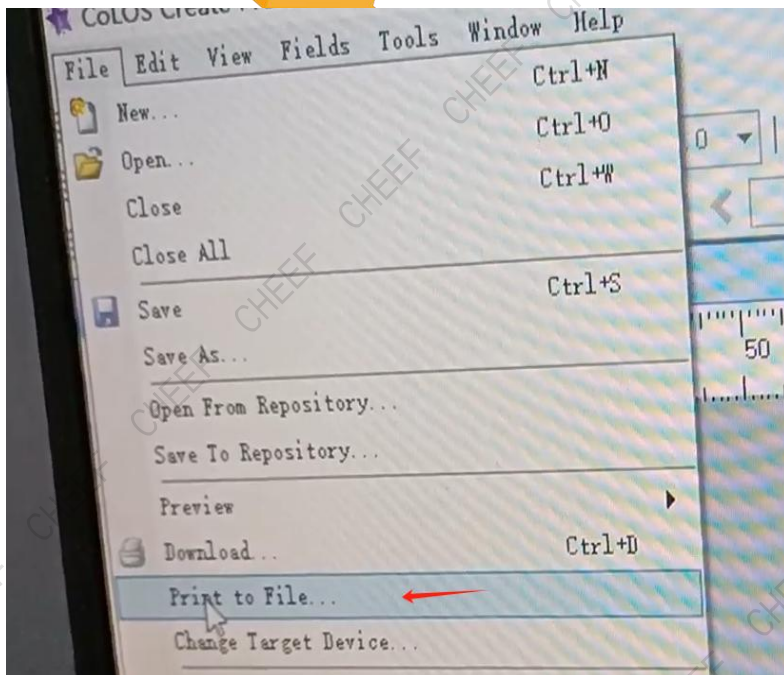

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

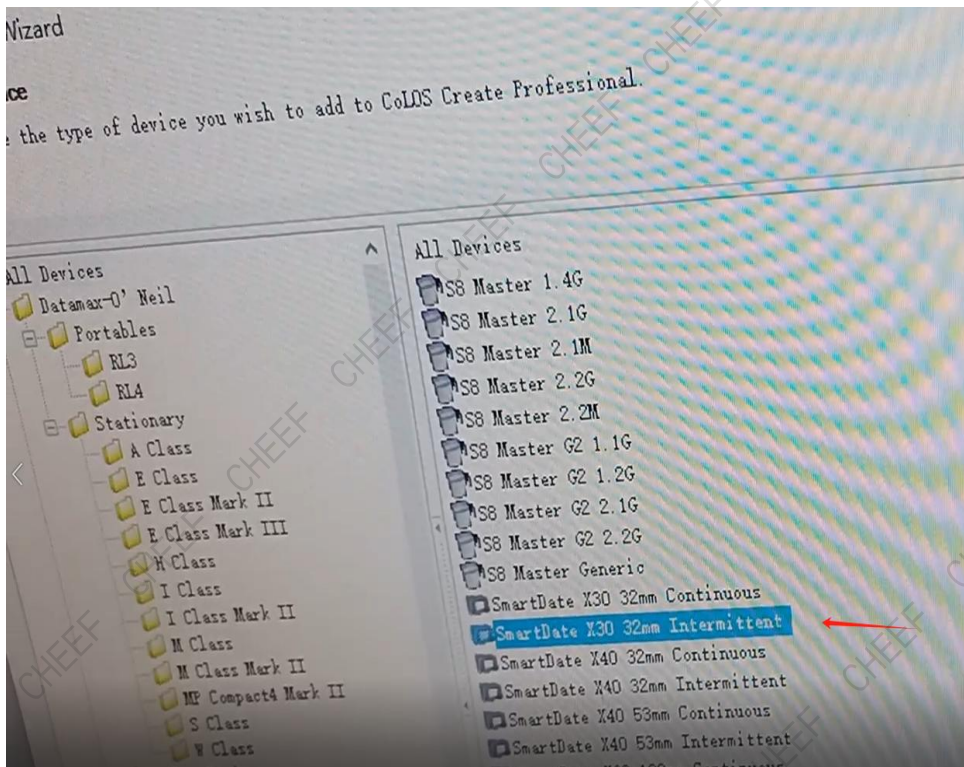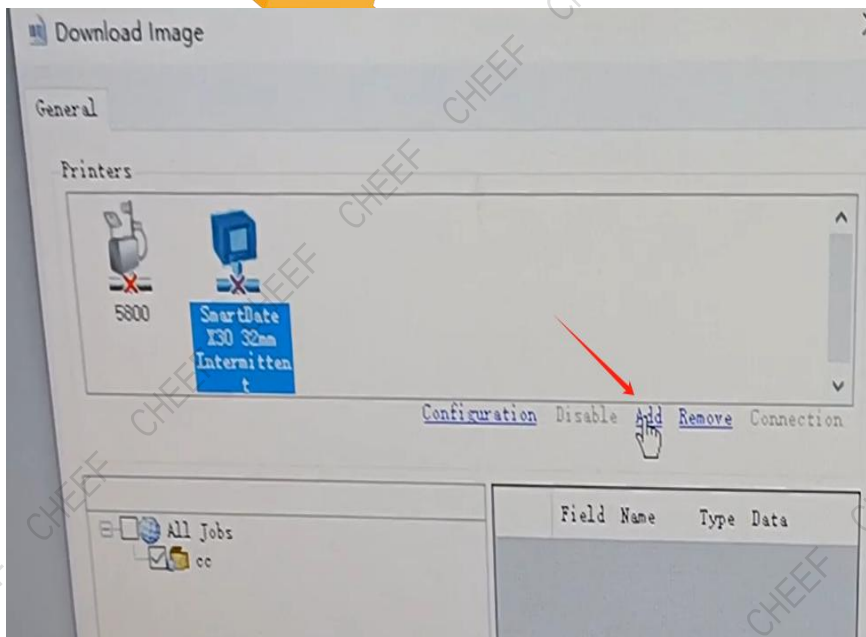

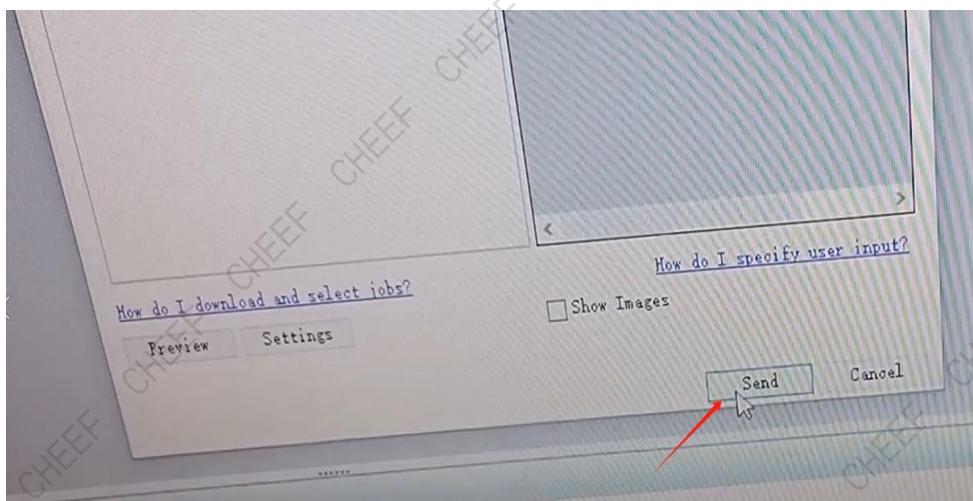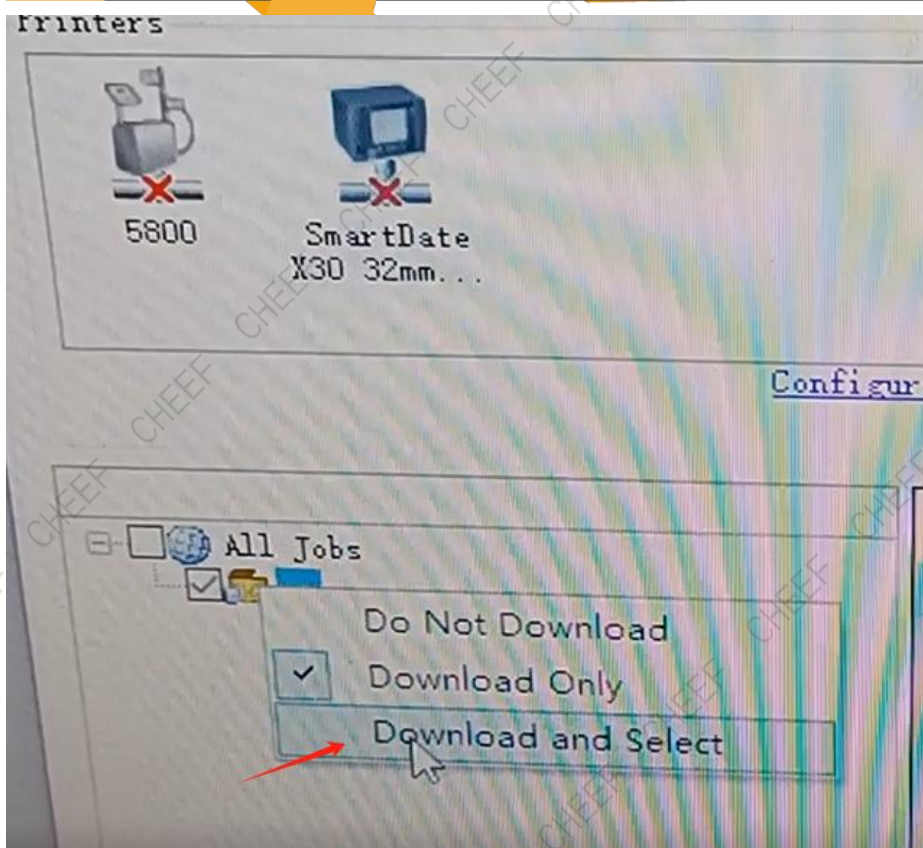

Шаг 6: Импорт на SD X40

Вставьте USB в порт принтера. В меню выберите 'Файл' > 'Копировать сообщение', выберите второй пункт и нажмите 'OK'.

Шаг 7: Выбор и печать

На главном экране выберите сообщение 'CC'. Настройте размер и позицию при необходимости. Нажмите 'Печать'.

Ключевые слова: принтер SD X40, CoLOS, импорт сообщений, термотрансферная печать, QR-код, переменная маркировка, USB, пользовательский интерфейс.