

Anleitung zur Installation des kontinuierlichen Halters des Domino V320i TT0

Einführung

Der Domino V320i ist ein fortschrittlicher Thermotransferdrucker (TT0), der für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen entwickelt wurde und in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma weit verbreitet ist. Die korrekte Installation des kontinuierlichen Halters ist entscheidend, um die Stabilität des Geräts und die Druckqualität zu gewährleisten. Diese Anleitung beschreibt detailliert die Schritte zur Installation des kontinuierlichen Halters des V320i, um Benutzern zu helfen, die Montage effizient abzuschließen und die Produktion zu verbessern.

Schlüsselwörter: Domino V320i Thermotransferdrucker kontinuierlicher Halter Halterinstallation industrielle Kennzeichnung

1. Überblick über die Installation des kontinuierlichen Halters des V320i TT0

Die Installation des kontinuierlichen Halters des Domino V320i erfordert präzise Bedienung, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet und sicher verbunden sind. Der Prozess umfasst die Montage von Endplatten, Stützhalterungen, Gummirolle, Führungsrollen, Druckkopfmontageplatte und Kodierer. Die wichtigsten Schritte umfassen:

- Installieren der Endplatten: Sicherstellen der korrekten Ausrichtung mit nach außen gerichteten Schraubenlöchern.
- Befestigen der Stützhalterungen: Installieren der Halterungen, um eine bündige Ausrichtung mit den Schlitten zu gewährleisten.
- Installieren der Gummirolle und Führungsrollen: Installieren von vier Führungsrollen, wobei die Schrauben zunächst leicht angezogen werden.
- Installieren der Druckkopfmontageplatte und des Kodierers: Sicherstellen, dass der Kodierer ausreichend Reibung mit dem Rad hat.

2. Schritte zur Installation des Halters

Folgen Sie diesen detaillierten Schritten, um den kontinuierlichen Halter des V320i zu installieren:

1. Installieren der Endplatten: Montieren Sie die Endplatten an beiden Seiten des Halters, sicherstellen, dass die großen Schraubenlöcher nach außen zeigen, um eine falsche Installation zu vermeiden.
2. Befestigen der Stützhalterungen: Installieren Sie zwei Stützhalterungen an den Endplatten, sicherstellen, dass sie bündig mit den Schlitten sind und nicht herausragen.
3. Sichern der Endplatten: Verwenden Sie Schrauben, um beide Endplatten zu fixieren, einen Seite abschließen, bevor Sie die andere wiederholen.
4. Installieren der Gummirolle: Montieren Sie die Gummirolle, ziehen Sie die Schrauben leicht an, um Anpassungen zu ermöglichen, und ziehen Sie sie nach der Installation aller Komponenten fest.


5. Installieren der Führungsrollen: Installieren Sie vier Führungsrollen nacheinander, sicherstellen, dass jede korrekt ausgerichtet und gesichert ist.
6. Wenden des Halters: Drehen Sie den Halter um, um die Installation der nachfolgenden Komponenten vorzubereiten.
7. Installieren der Druckkopfmontageplatte: Befestigen Sie die Druckkopfmontageplatte und setzen Sie die Abdeckung auf.
8. Installieren des Kodierers: Montieren Sie den Kodierer, sicherstellen, dass er ausreichend Reibung mit dem Rad hat, um synchron zu drehen.
9. Abschließende Überprüfung und Festziehen: Überprüfen Sie alle Komponenten auf Ausrichtung, ziehen Sie alle Schrauben fest und bestätigen Sie, dass der Halter sicher und stabil ist.

3. Detaillierte Anweisungen für jeden Schritt

Installieren der Endplatten

Betriebsmethode: Montieren Sie die Endplatten an beiden Seiten des Halters, sicherstellen, dass die großen Schraubenlöcher nach außen zeigen, um Fehlausrichtungen zu vermeiden (eine falsche Ausrichtung verhindert die Schraubenausrichtung).

Anwendungsfall: Baut die Grundstruktur des Halters auf.

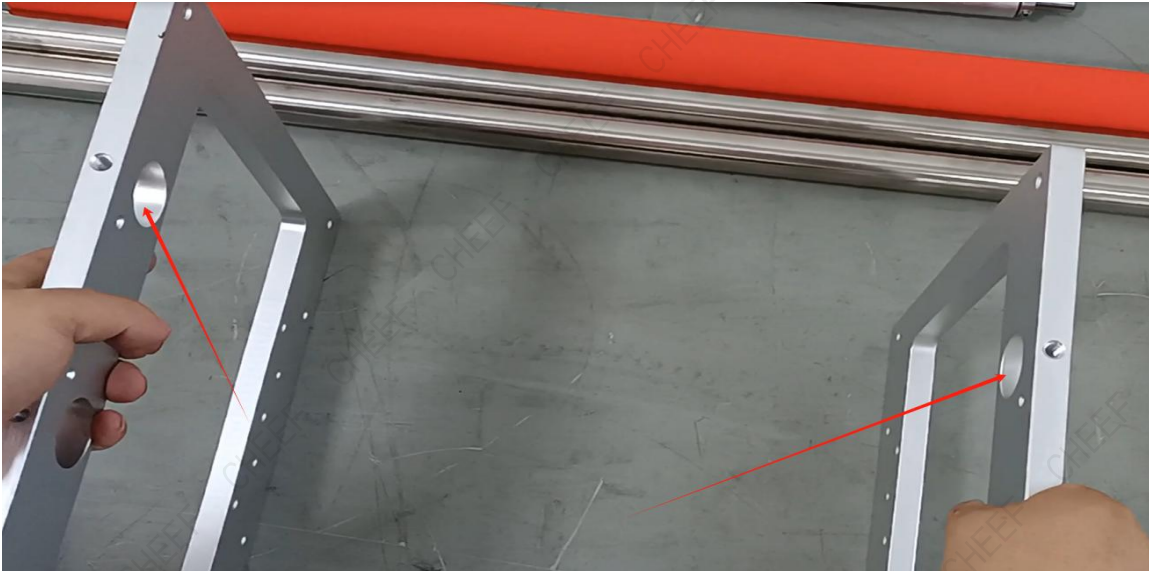


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Befestigen der Stützhalterungen

Betriebsmethode: Installieren Sie zwei Stützhalterungen an den Endplatten, sicherstellen, dass sie bündig mit den Schlitzen sind und nicht herausragen, da dies die Installation nachfolgender Komponenten beeinträchtigt.


Anwendungsfall: Gewährleistet die Stabilität des Halters und verhindert Probleme mit der Stangenlänge.

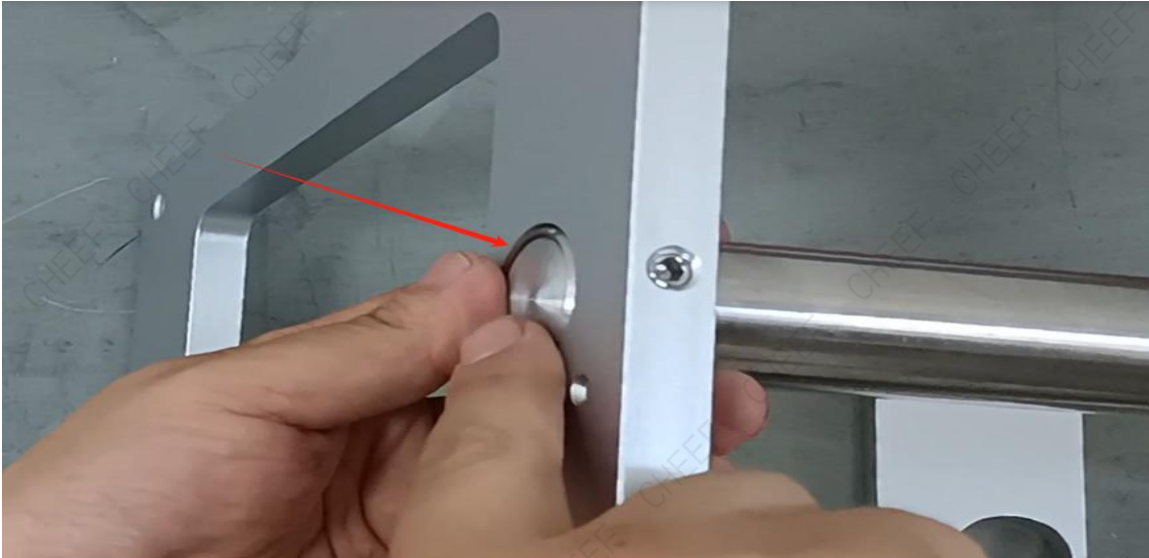

Sichern der Endplatten

Betriebsmethode: Fixieren Sie beide Endplatten mit Schrauben, schließen Sie eine Seite ab, bevor Sie die andere wiederholen, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

Anwendungsfall: Bietet eine stabile Basis für nachfolgende Komponenten.

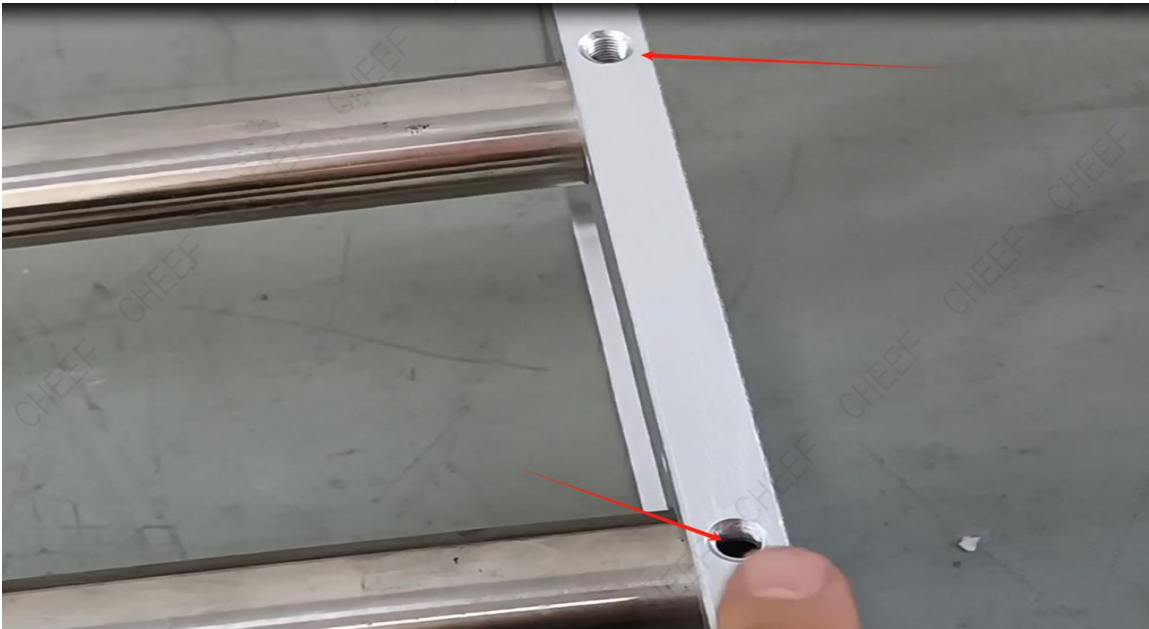


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Installieren der Gummirolle

Betriebsmethode: Montieren Sie die Gummirolle, ziehen Sie die Schrauben leicht an, um Anpassungen zu ermöglichen, und ziehen Sie sie nach der Installation aller Komponenten fest.


Anwendungsfall: Die Gummirolle führt das Farbband und erfordert eine flexible Installation.

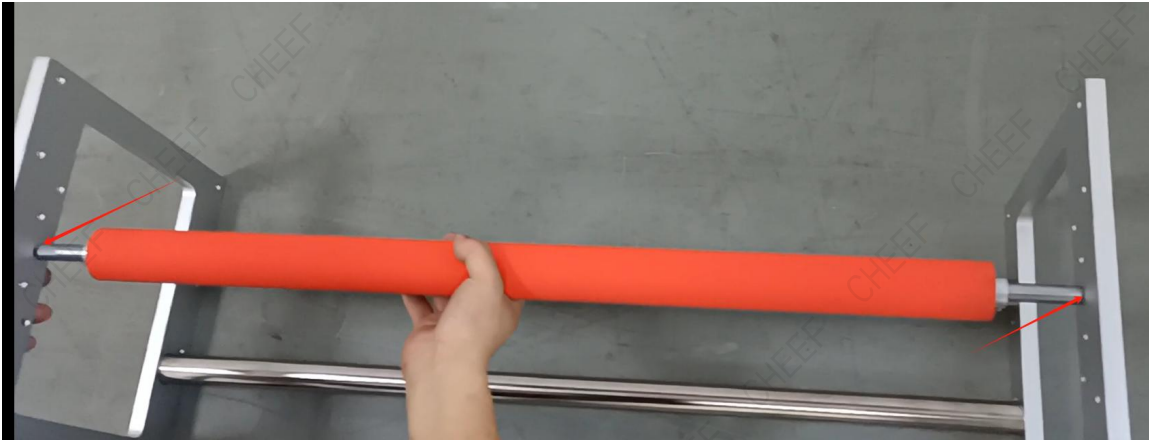

Installieren der Führungsrollen

Betriebsmethode: Installieren Sie vier Führungsrollen nacheinander, sicherstellen, dass jede korrekt ausgerichtet und gesichert ist.

Anwendungsfall: Führungsrollen gewährleisten eine reibungslose Bewegung des Farbbands, was die Druckqualität beeinflusst.

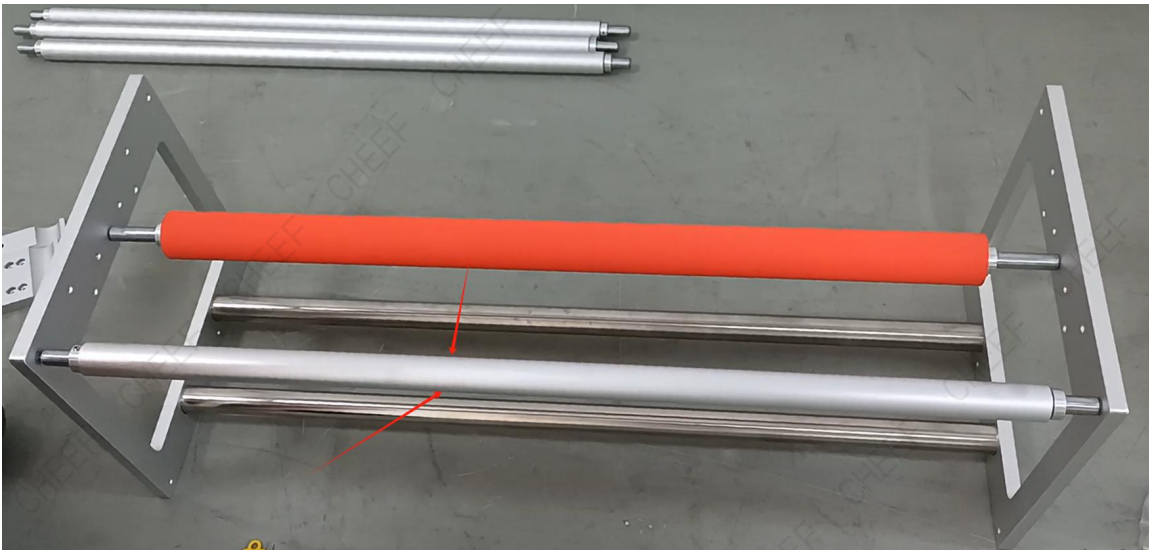

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Wenden des Halters

Betriebsmethode: Drehen Sie den Halter um, um die Installation der Druckkopfmontageplatte und des Kodierers vorzubereiten.

Anwendungsfall: Erleichtert den Zugang für die Installation nachfolgender Komponenten.



Installieren der Druckkopfmontageplatte

Betriebsmethode: Befestigen Sie die Druckkopfmontageplatte und setzen Sie die Abdeckung auf, sicherstellen, dass sie mit dem Halter ausgerichtet ist.

Anwendungsfall: Schützt den Druckkopf und gewährleistet Druckgenauigkeit.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Installieren des Kodierers

Betriebsmethode: Montieren Sie den Kodierer, sicherstellen, dass er ausreichend Reibung mit dem Rad hat, um synchron zu drehen.

Anwendungsfall: Der Kodierer synchronisiert die Druckgeschwindigkeit und erfordert einen reibungslosen Betrieb.



Abschließende Überprüfung und Festziehen

Betriebsmethode: Überprüfen Sie alle Komponenten auf Ausrichtung, ziehen Sie alle Schrauben fest und bestätigen Sie, dass der Halter sicher und stabil ist.

Anwendungsfall: Stellt sicher, dass der Halter vollständig stabil ist und betriebsbereit ist.



4. Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage 1: Was tun, wenn die Endplatte falsch installiert ist?

Antwort: Entfernen Sie die Endplatte, bestätigen Sie, dass die großen Schraubenlöcher nach außen zeigen, und installieren Sie sie sicher neu.

Frage 2: Was tun, wenn die Stützhalterungen nicht bündig sind?

Antwort: Passen Sie die Stützhalterungen an, um sie bündig mit den Schlitten auszurichten, und ziehen Sie die Schrauben erneut fest.

Frage 3: Was tun, wenn der Kodierer nicht mit dem Rad dreht?

Antwort: Überprüfen Sie den Kontakt des Kodierers mit dem Rad, passen Sie ihn an, um die Reibung zu erhöhen, und ersetzen Sie den Kodierer bei Bedarf.

5. Fazit

Der Installationsprozess des kontinuierlichen Halters des Domino V320i TT0 ist unkompliziert, wenn Sie dieser Anleitung folgen. Durch die korrekte Installation von Endplatten, Halterungen, Rollen und Kodierer können Benutzer einen stabilen Gerätebetrieb und hochwertigen Druck gewährleisten.

Kontaktieren Sie uns

Für zusätzliche Unterstützung bei der Halterinstallation oder zum Kauf von Zubehör für den Domino V320i kontaktieren Sie Cheef:

E-Mail: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Video-Referenz: <https://youtu.be/egYrEbK4JUY>