

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


****Domino V230i TT0 للطابعة المتقطع الحامل تجميع دليل****

****مقدمة****

الأغذية صناعات في الصناعي الترميز لاحتياجات مثالي، الأداء عالي حرارية طباعة جهاز هي Domino V230i TT0 طابعة بخطوة خطوة الدليل هذا يوضح. والملصقات المرنة العبوات على الدقة عالية طباعة الذكي تصميمها يضمن. والتغليف والأدوية الإنتاج كفاءة وتحسين بسرعة الطابعة إعداد للمستخدمين يتيح مما، Domino V230i للطابعة المتقطع الحامل تجميع كيفية <https://youtu.be/Dirkcdlahkk>: هنا التجميع عملية شاهد

****الخطوة 1: إزالة كتلة تثبيت****


براغي مفك استخدم. النقل أثناء الطابعة لحماية الكتلة هذه تُستخدم Domino V230i TT0 طابعة من التثبيت كتلة بإزالة ابدأ التجميع لإجراء مؤقتًا الطابعة إيقاف يتيح هذا. المستقبلي للاستخدام بها واحتفظ بعناية الكتلة أزل ثم، البراغي لفك ****الشاشة لقطة مرجع****:

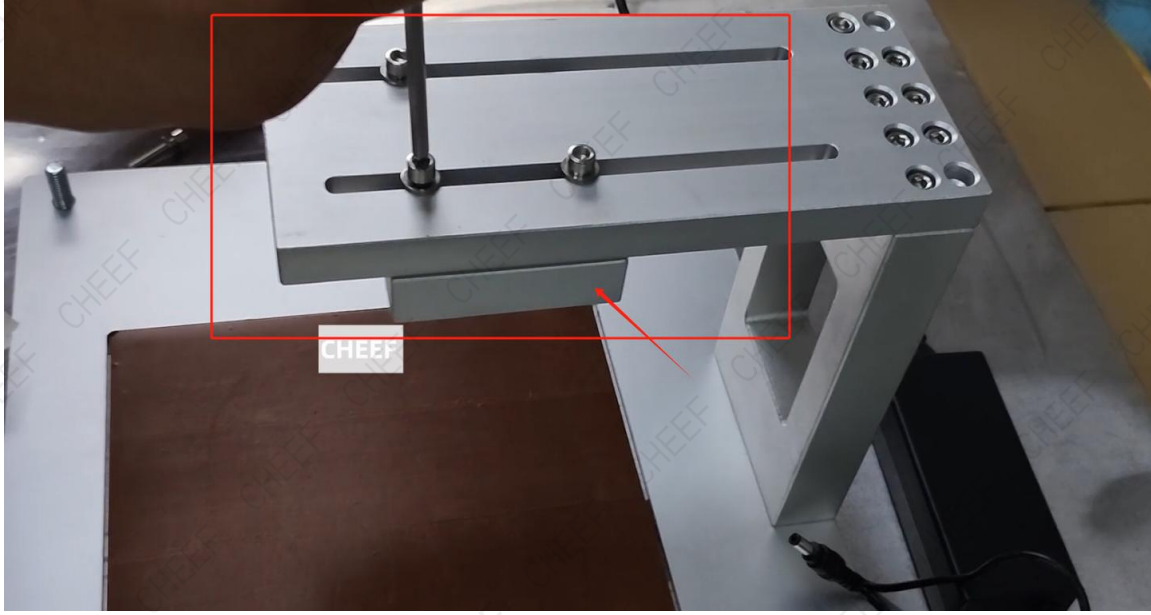

****الخطوة 2: تثبيت جسم على الحامل تثبيت****

استخدم Domino V230i طابعة جسم على الأربعة البراغي فتحات مع المتقطع الحامل في الأربعة البراغي فتحات بمحاذاة قم المستقر للتشغيل حاسمة الخطوة هذه. بإحكام الحامل تثبيت من التأكد مع، الأربعة البراغي لربط المرفق البراغي مفك ****الشاشة لقطة مرجع****:


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

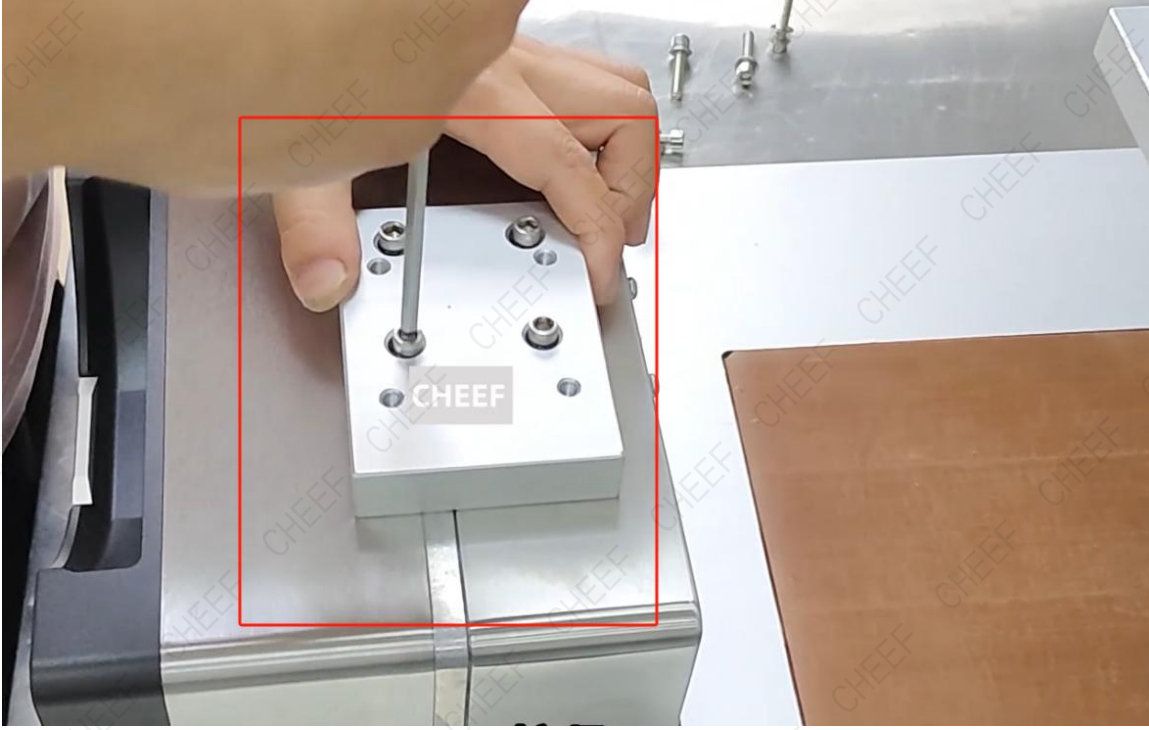

****الحامل قاعدة تركيب: 3 الخطوة****

التشغيل أثناء الارتخاء لمنع بإحكام البراغي اربط. المرفقة التثبيت براغي باستخدام بتثبيتها وقم الطابعة أسفل الحامل قاعدة وضع المتقطع الوضع في موثوق بشكل Domino V230i TTO طابعة تعمل أن المستقرة القاعدة تضمن.

****الشاشة لقطة مرجع****

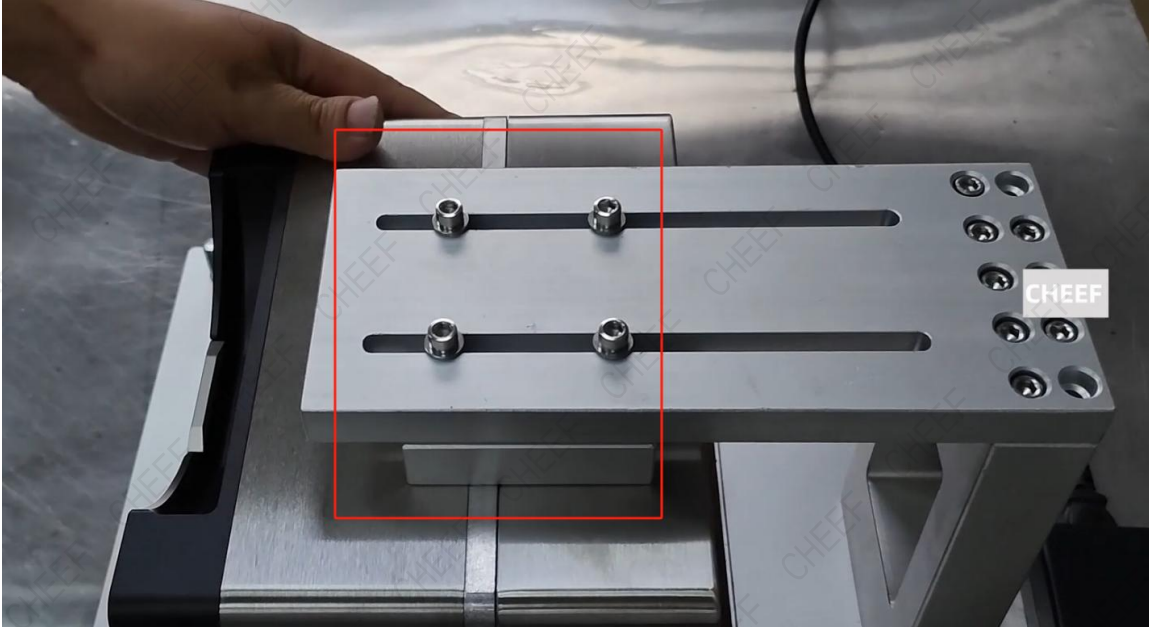


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

العرض شاشة توصيل : 4 الخطوة

على المقابل بالمنفذ الآخر والطرف الشاشة بمنفذ الكابل طرفي أحد بتوصيل قم .بها الخاص البيانات وكابل العرض شاشة خذ العرض مشاكل لتجنب الثابت الاتصال من تأكد . (العرض كمنفذ إليه يُشار ما عادة) Domino V230i TT0 طابعة

الشاشة لقطة مرجع:

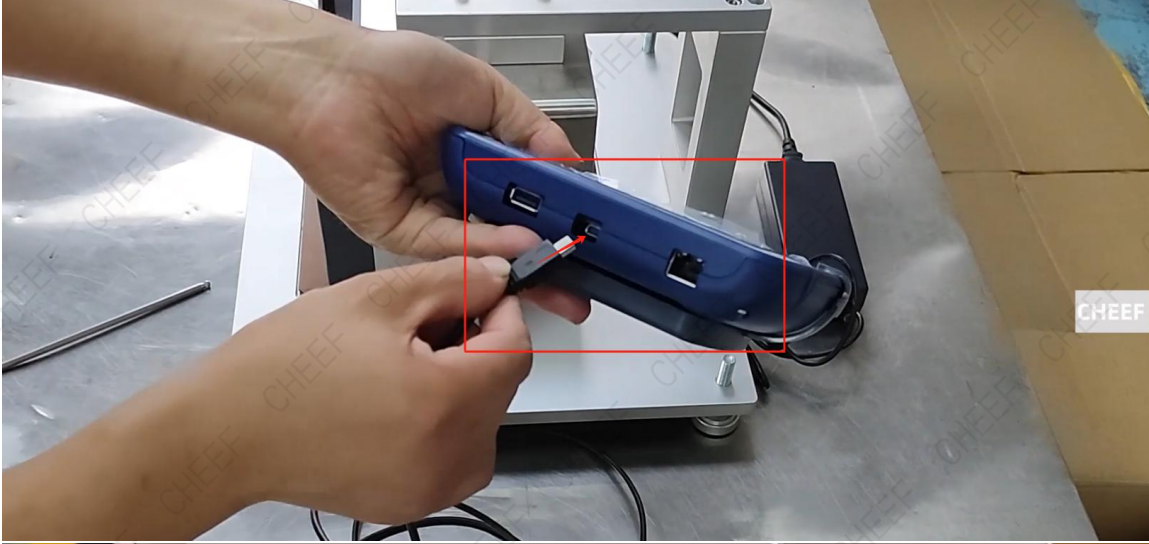

الطاقة كابل توصيل : 5 الخطوة

لتوفير أمن الاتصال أن من تأكد . (مخصص طاقة منفذ عادة) Domino V230i طابعة الطاقة منفذ في الطاقة كابل أدخل

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

موثوق لتشغيل ضروري بالطاقة السليم الاتصال . للطابعة مستقرة طاقة
الشاشة لقطة مرجع:





** (I/O) الإخراج/الإدخال كابل توصيل : 6 الخطوة**

إليه يُشار ما عادةً) Domino V230i طابعة في I/O بمنفذ طرفيه أحد بتوصيل رقم (I/O) الإخراج/الإدخال كابل خذ
وسلك أصفر إشارة سلك القدم دواسة تتطلب .القدم دواسة مثل ،التشغيل إشارة بجهاز الآخر الطرف بتوصيل قم . (BLUE4 بـ
الطابعة لبدء الطابعة إلى إشارة يرسلان ،السلكين هذين إغلاق يتم عندما .أسود-أبيض إشارة

الشاشة لقطة مرجع:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

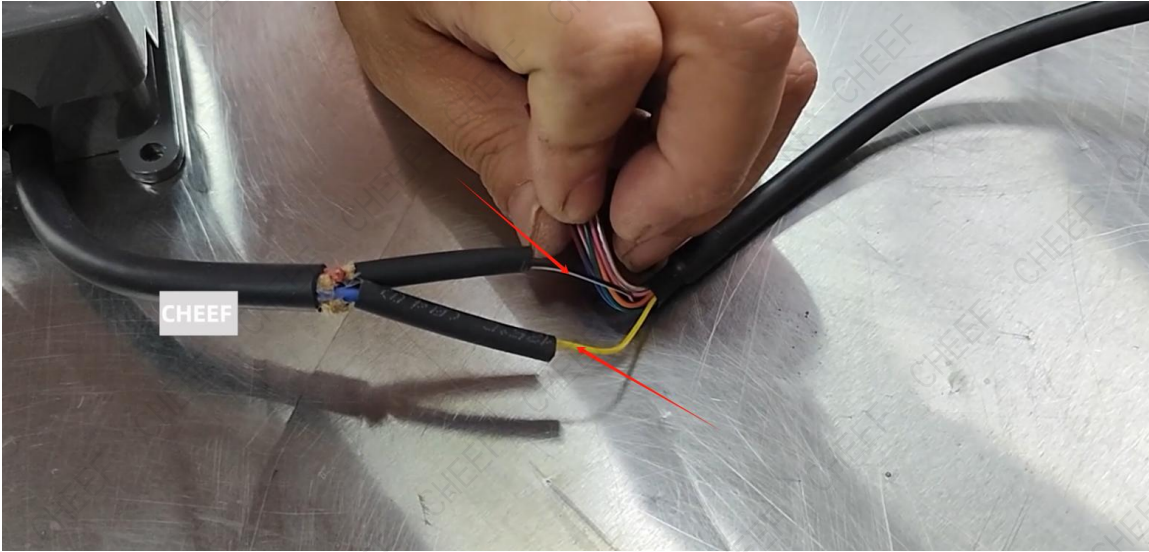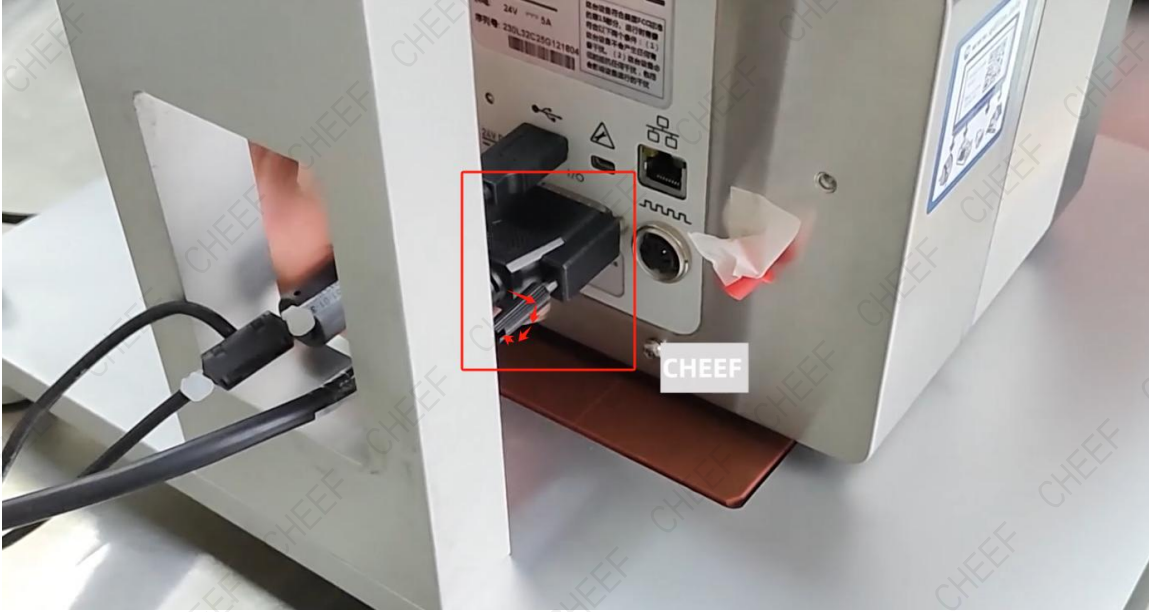

****واختبارها التوصيلات من التحقق: 7 الخطوة****

قم .صحيح بشكل مثبتة I/O وكابل ،الطاقة كابل ،الشاشة ،الحامل ،التثبيت كتلة أن من تأكد ،التوصيلات جميع إكمال بعد التشغيل لإشارات تستجيب الطابعة أن من التأكد مع ،المتقطع الحامل وظائف واختبر Domino V230i TTO طابعة بتشغيل الدقة عالي بالترميز وتقوم

****الشاشة لقطة مرجع**:**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****بنا اتصل****

Cheef: مع التواصل يرجى ،المتقطع الحامل تجميع أو Domino V230i TTO طابعة حول المساعدة من لمزيد

الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

واتساب: +86 181 6857 5767

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767