

يميني مستمر بنمط 750 تي تي لينكس لآلة المشفر وتركيب التجميع دليل

المقدمة


،المصقات،الأكياس مثل مرنة تغليف مواد على للطباعة مصممة (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة 750 تي تي لينكس تُعد الرسمي الفيديو إلى استنادًا،الدليل هذا يوضح. والأدوية،المشروبات،الأغذية صناعات في واسع نطاق على وتستخدم،والأفلام لينكس لآلة (RH) اليميني المستمر النمط طراز تجميع خطوات، (<https://youtu.be/aWzzi6KHBom>) يوتيوب على الطابعة وجودة الإنتاج كفاءة لضمان بكفاءة المعدات إعداد على المستخدمين يساعد مما،مشفرها وتركيب 750 تي تي

الصناعية الطابعة، التجميع دليل، المشفر تركيب، يميني مستمر نمط، حراري نقل طابعة، 750 تي تي لينكس: المفاتيح الكلمات

1. المشفر تركيب

الخطوات هذه اتبع. الطابعة عمليات لمزامنة يُستخدم، 750 تي تي لينكس في حاسم مكون هو المشفر

- الآلة في التثبيت فتحات مع محاذاته مع، المحدد الموضع في المشفر بتثبيت قم
- الأمن التثبيت لتأكيد ملحوظة بمقاومة الشعور من التأكد مع، البراغي اربط
- السفلي العمود مع بالتزامن بالدوران المشفر لعمود يسمح مما، كافيًا ضغطًا توفر أنها من للتأكد الزنبرك آلية من تحقق
- السليمة المشفر لوظيفة جدًا مشدودًا أو جدًا فضاءًا يكون أن لتجنب متوازنًا الزنبرك ضغط يكون أن يجب: ملاحظة -

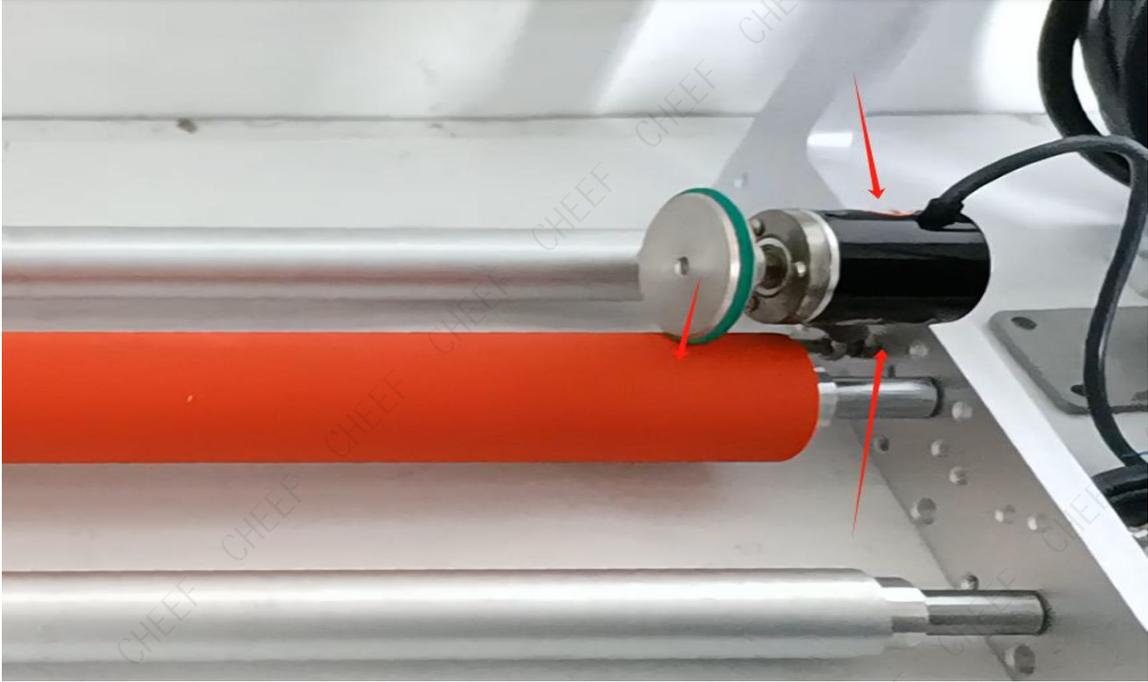

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

2. الخارجية التثبيت دعامة تركيب

:التثبيت خطوات تشمل .بها المرتبطة والمكونات الطابعة الخارجية التثبيت دعامة تدعم

- والتركيب المحاذاة لتسهيل الجانب على الدعامة ضع
- الدعامة واستقرار البراغي ربط من التأكد مع ،للاله المحدد الموضع في الدعامة بتثبيت قم
- اللاحق الطابعة لتركيب الاستقرار لضمان مستوية الدعامة أن من تحقق -



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

3. الطاقة مصدر ووحدة الطابعة تجميع

معاً Clarity وشاشة، PSU الطاقة مصدر ووحدة، 750 تي تي لينكس طابعة تجميع يجب:

- واحدة وحدة في Clarity وشاشة، PSU، الطابعة ادمج.
- قوي اتصال ضمان مع، المكونات لتأمين التثبيت دعامة استخدم.
- بإحكام وإدخاله القابس محاذاة من التأكد مع، بالطابعة PSU كابل بتوصيل قم.



4. والإشارة الطاقة كابلات توصيل


750: تي تي لينكس لتشغيل ضروري أمر صحيح بشكل والإشارة الطاقة كابلات توصيل

- **الطاقة كابل توصيل**:

- PSU في المقابل بالمنفذ (أبيض-أحمر سلك) للمشفر فولت 24 طاقة خط بتوصيل قم
- PSU في الأخضر الأرض بمنفذ (أخضر سلك) فولت 0 الأرض خط بتوصيل قم

- **الإشارة كابل توصيل**:

- الأسود-البرتقالي بمنفذ واحد إشارة كابل بتوصيل قم
- الأسود-الأخضر بمنفذ الآخر الإشارة كابل بتوصيل قم
- (أسود-أخضر، أسود-برتقالي، أخضر، أبيض-أحمر) فقط أسلاك أربعة توصيل يتم يُستخدم؛ لا الأبيض السلك: ملاحظة
- الارتخاء من وخالية أمنة التوصيلات جميع أن من تأكد

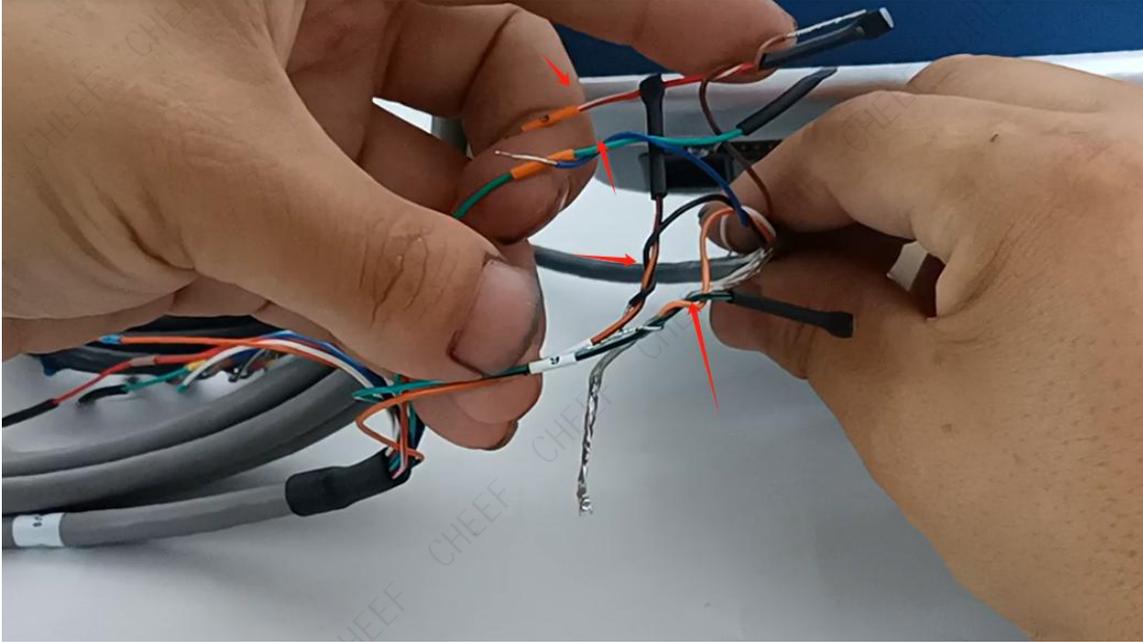

5. التثبيت وعمود الشريط تركيب


750: تي تي لينكس في الطباعة لجودة الأهمية بالغ أمر صحيح بشكل الشريط تركيب

- الشريط تركيب منطقة لفتح المفتاح على اضغط
- التجميع بكرة إلى المستعمل الشريط ووجه التغذية بكرة على الجديدة الشريط لفة بتركيب قم
- مقلوبة غير والتجميع التغذية بكرتي وأن الأعلى في التثبيت عمود أن من تأكد
- التثبيت بعد الغطاء وأغلق، التجاعيد من وخالٍ مستوي أنه من تحقق، الشريط شد



6. والحلول الشائعة المشاكل

- البراغي ربط من وتأكد الزنبرك ضغط من تحقق: **ميدور لا المشفر** *
- ثابتة القوابس أن من للتأكد والإشارة الطاقة كابلات توصيلات فحص أعد: **مفككة كابلات توصيلات** *
- مستوي الشريط أن من للتأكد التجميع أو التغذية بكرة موضع اضبط: **الشريط في تجاعيد** *

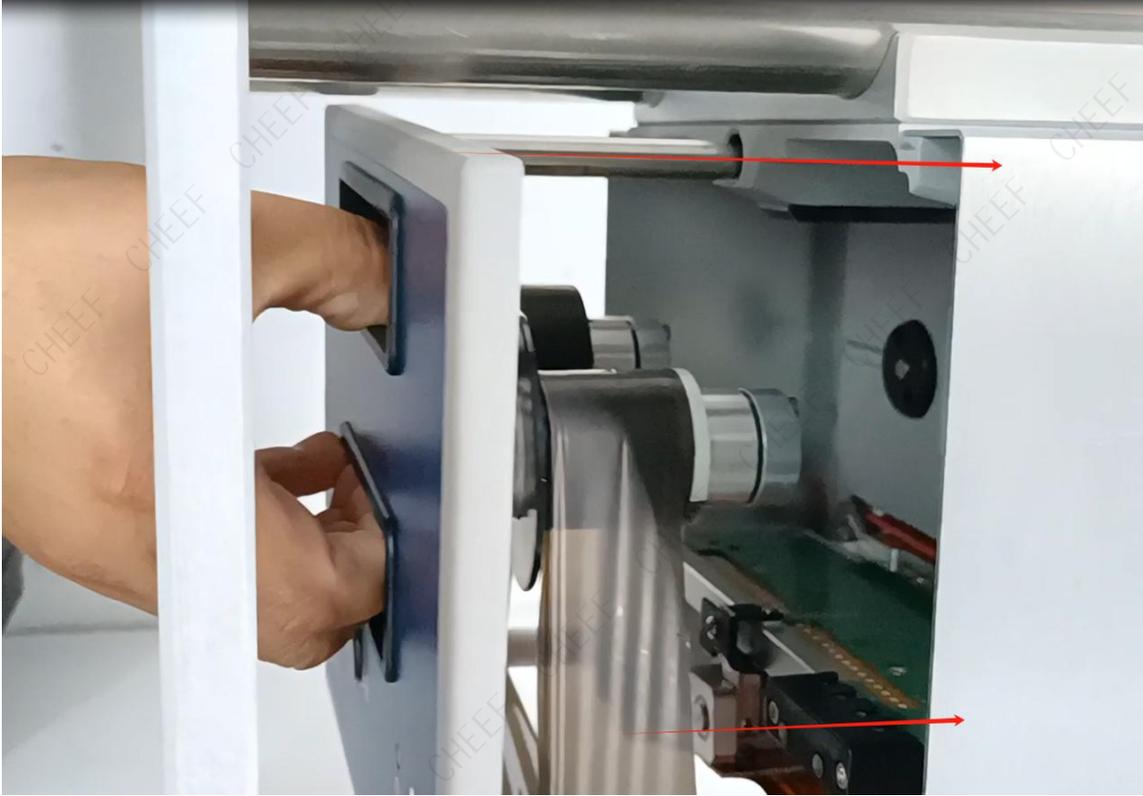

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا، 750، تي تي لينكس لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

- واتساب: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: <https://youtu.be/aWzzi6KHBoM>