

Anleitung zur Installation und Wicklung des Farbbands des Domino V320i TTO

Einführung

Der Domino V320i ist ein fortschrittlicher Thermotransferdrucker (TTO), der für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen entwickelt wurde und in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma weit verbreitet ist. Die korrekte Installation und Wicklung des Farbbands sind entscheidend, um die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Geräts zu gewährleisten. Diese Anleitung beschreibt detailliert den Prozess der Installation und Wicklung des Farbbands für die linke Zufuhrspule des V320i, um Benutzern zu helfen, die Operation effizient durchzuführen und die Produktion zu verbessern.

Schlüsselwörter: Domino V320i Thermotransferdrucker Farbbandinstallation Farbbandwicklung industrielle Kennzeichnung

1. Überblick über die Installation und Wicklung des Farbbands des V320i TTO

Der Prozess der Installation und Wicklung des Farbbands des Domino V320i TTO ist für die linke Zufuhrspule ausgelegt. Jede Maschine enthält ein Farbbandwicklungsdiagramm in der Nähe des Bedienbereichs, das Benutzer befolgen können, um eine korrekte Wicklung zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden. Die wichtigsten Schritte umfassen:

- Vorbereitung des Farbbands: Auswahl eines kompatiblen Farbbands, sicherstellen, dass es unbeschädigt ist.
- Installation des Farbbands: Platzieren des Farbbands auf der linken Zufuhrspule.
- Wicklung des Farbbands: Befolgen des vorgesehenen Pfads, um das Farbband mit der richtigen Spannung zu wickeln.
- Überprüfung und Sicherung: Bestätigen des Farbbandpfads, Sichern des Farbbands und Vorbereitung für den Druck.

2. Schritte zur Installation und Wicklung des Farbbands

Folgen Sie diesen detaillierten Schritten, um das Farbband auf der linken Zufuhrspule des V320i zu installieren und zu wickeln:

1. Vorbereitung des Farbbands: Überprüfen Sie, ob das Farbband mit dem V320i kompatibel ist und frei von Falten oder Beschädigungen ist.
2. Platzieren des Farbbands: Positionieren Sie die Farbbandspule auf der linken Zufuhrspule, sicherstellen, dass die Ausrichtung sicher ist.
3. Beginn der Wicklung: Ziehen Sie das Farbband von der Zufuhrspule und folgen Sie dem Pfad des Wicklungsdiagramms.
4. Durch die erste Führungsrolle führen: Führen Sie das Farbband durch die erste Führungsrolle, sicherstellen, dass es flach bleibt.
5. Fortfahren zur zweiten Führungsrolle: Leiten Sie das Farbband nach oben zur zweiten Führungsrolle, unter Beibehaltung der richtigen Spannung.
6. Abschließen der Wicklung zur Aufwickelspule: Wickeln Sie das Farbband zur Aufwickelspule, folgen Sie dem Diagramm, um den Pfad zu vervollständigen.
7. Überprüfen und Sichern: Bestätigen Sie, dass der Farbbandpfad mit dem

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Wicklungsdiagramm übereinstimmt, sichern Sie das Farbband und schließen Sie die Abdeckung.

8. Testdruck: Starten Sie das Gerät, führen Sie einen Testdruck durch und bestätigen Sie den reibungslosen Betrieb des Farbbands.

3. Detaillierte Anweisungen für jeden Schritt

Vorbereitung des Farbbands

Betriebsmethode: Wählen Sie ein mit dem V320i kompatibles Farbband aus, überprüfen Sie es auf Beschädigungen oder Falten.


Anwendungsfall: Gewährleistet die Druckqualität und verhindert Fehler durch Probleme mit dem Farbband.



Platzieren des Farbbands

Betriebsmethode: Platzieren Sie die Farbbandspule auf der linken Zufuhrspule, sicherstellen, dass die Ausrichtung sicher ist, um ein Lösen zu vermeiden.

Anwendungsfall: Die korrekte Platzierung des Farbbands ist die Grundlage für eine präzise Wicklung.

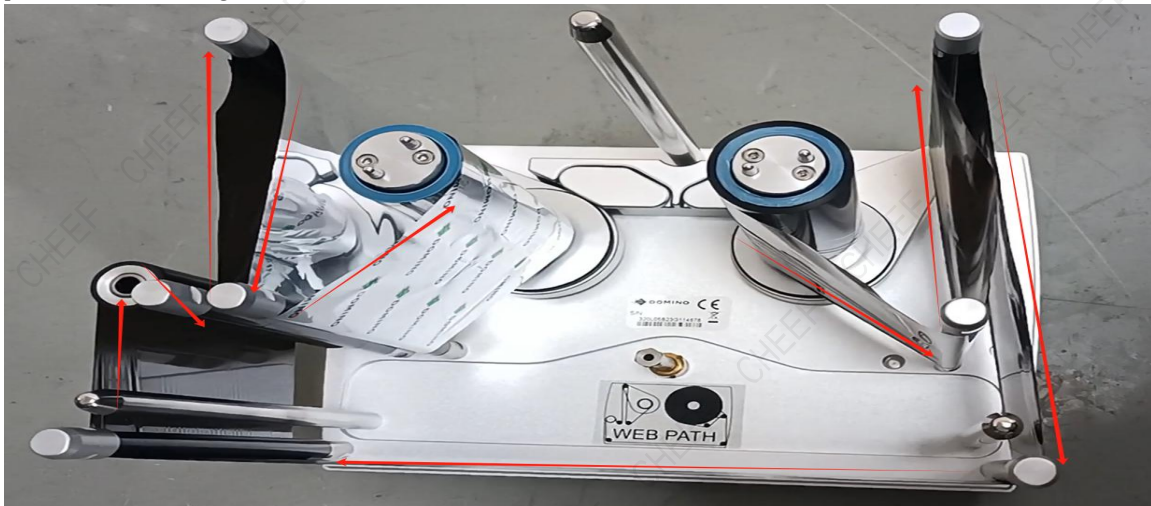

Beginn der Wicklung und Durchführung durch die erste Führungsrolle

Betriebsmethode: Ziehen Sie das Farbband von der Zufuhrspule, führen Sie es durch die erste Führungsrolle gemäß dem Wicklungsdiagramm, sicherstellen, dass es flach und unverdreht bleibt.

Anwendungsfall: Gewährleistet eine reibungslose Bewegung des Farbbands während des Drucks.



Fortfahren zur zweiten Führungsrolle

Betriebsmethode: Leiten Sie das Farbband nach oben zur zweiten Führungsrolle, unter Beibehaltung der richtigen Spannung, um Schlupf oder Überspannung zu vermeiden.

Anwendungsfall: Die richtige Spannung sorgt für klare Drucke und verlängert die Lebensdauer des Farbbands.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Abschließen der Wicklung zur Aufwickelspule

Betriebsmethode: Wickeln Sie das Farbband zur Aufwickelspule, folgen Sie dem Wicklungsdiagramm, um den Pfad zu vervollständigen.


Anwendungsfall: Die korrekte Wicklung zur Aufwickelspule gewährleistet die Wiederverwendung des Farbbands.



Überprüfen und Sichern

Betriebsmethode: Überprüfen Sie den Farbbandpfad gegen das Wicklungsdiagramm, sichern Sie das Farbband und schließen Sie die Geräteabdeckung.

Anwendungsfall: Verhindert eine Fehlausrichtung oder Ablösung des Farbbands während des Drucks.

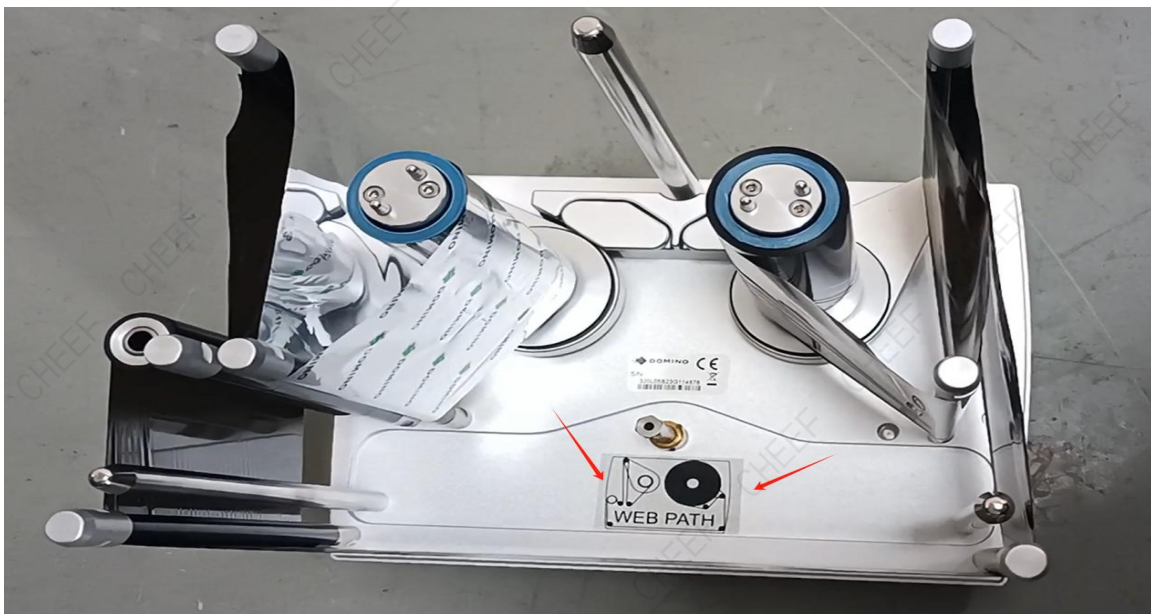

Testdruck

Betriebsmethode: Starten Sie das Gerät, wählen Sie eine Testvorlage und drucken Sie, um den reibungslosen Betrieb des Farbbands zu bestätigen.

Anwendungsfall: Bestätigt die korrekte Installation und Wicklung des Farbbands.



4. Häufig gestellte Fragen und Antworten

Frage 1: Was tun, wenn das Farbband nach der Wicklung schlaff ist?

Antwort: Überprüfen Sie die Farbbandspannung und führen Sie es erneut gemäß dem Wicklungsdiagramm durch, sicherstellen, dass es an jeder Führungsrolle flach ist.

Frage 2: Was tun, wenn der Druck nach der Farbbandinstallation unscharf ist?

Antwort: Bestätigen Sie, dass das Farbbandmodell korrekt ist, überprüfen Sie, ob der Druckkopf sauber ist, und installieren Sie das Farbband bei Bedarf erneut.

Frage 3: Wie stellt man den korrekten Wicklungspfad sicher?

Antwort: Befolgen Sie strikt das Wicklungsdiagramm auf der Maschine, überprüfen Sie jede Führungsrolle und die Aufwickelspule.

5. Fazit

Der Prozess der Installation und Wicklung des Farbbands des Domino V320i TT0 ist unkompliziert, wobei das Wicklungsdiagramm der Maschine Präzision gewährleistet. Diese Anleitung befähigt Benutzer, die Farbbandinstallation zu meistern, und garantiert Druckqualität und stabiles Gerätebetrieb.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Kontaktieren Sie uns

Für zusätzliche Unterstützung bei der Farbbandinstallation oder zum Kauf von Zubehör für den Domino V320i kontaktieren Sie Cheef:

E-Mail: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Video-Referenz: <https://youtu.be/ymTkvnW0kY>



Email:sales@cheef.cn **Whatsapp:**+86 181 6857 5767