

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 V230i TTO 打印机间歇式支架简易组装指南


简介

多米诺 V230i TTO 打印机是一款高性能热转印打码设备，广泛应用于食品、医药和包装行业的工业打码需求。其智能设计和高效打印能力使其成为柔性包装和标签打印的理想选择。本指南详细讲解如何快速组装 V230i 的间歇式支架，帮助用户轻松完成安装，提升生产效率。以下步骤基于官方演示视频，确保简单易懂，适合初次使用的客户。

步骤 1：拆卸固定块

开始组装前，需先拆卸机器上的固定块。固定块通常用于运输保护，拆卸后以便后续安装。使用螺丝刀松开固定块上的螺丝，小心取下并妥善保存，以备将来使用。

截图时间提示：

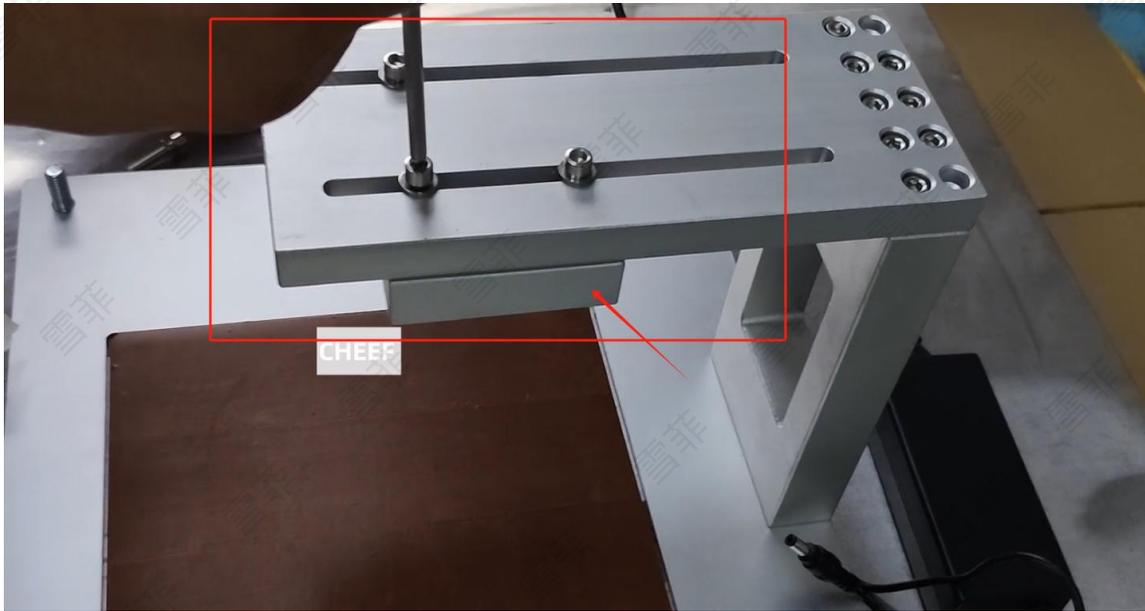


步骤 2：固定支架到机身

将间歇式支架的四个螺丝孔对准 V230i 机身上的四个螺丝孔。使用配套的螺丝刀将四个螺丝逐一拧紧，确保支架牢固固定在多米诺 V230i TTO 打印机上。此步骤确保支架稳定，支持后续的打印操作。

截图时间提示：


苏州雪菲电子科技有限公司

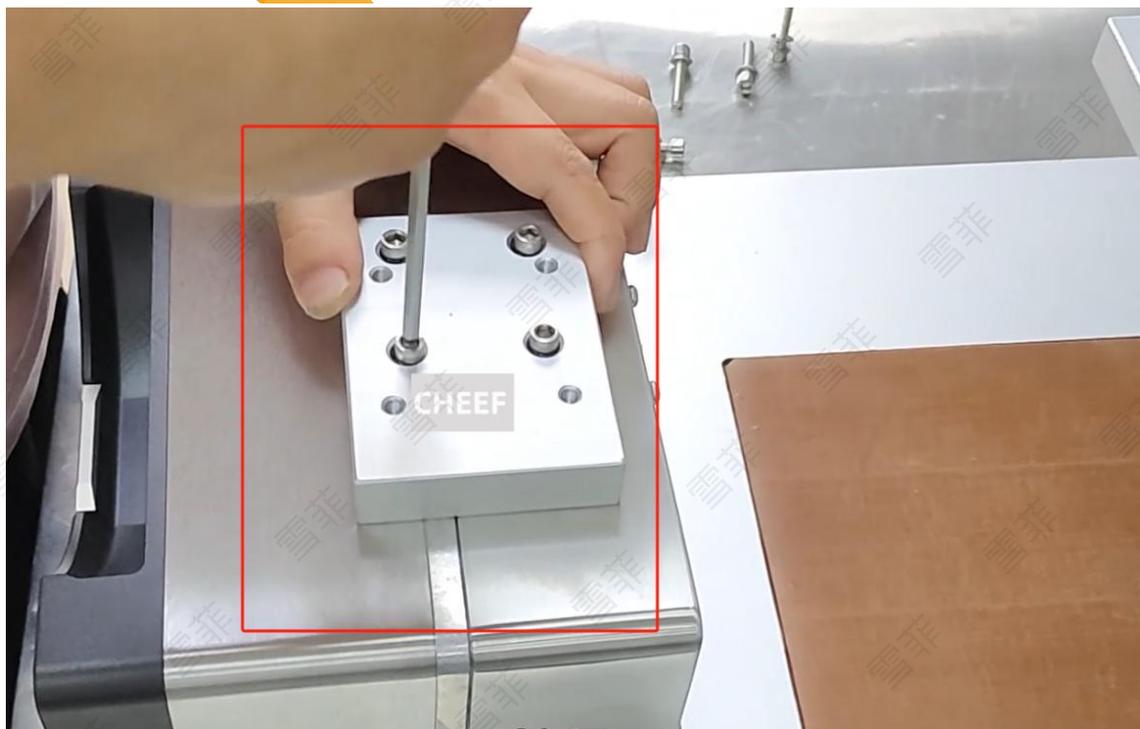

步骤 3：安装支架底座

将支架底座放置在机器下方，并使用固定螺丝将其牢牢固定。确保螺丝拧紧，以避免运行中发生松动。底座的稳固安装是确保多米诺 V230i 打印机在间歇式操作中保持稳定的关键。

截图时间提示：


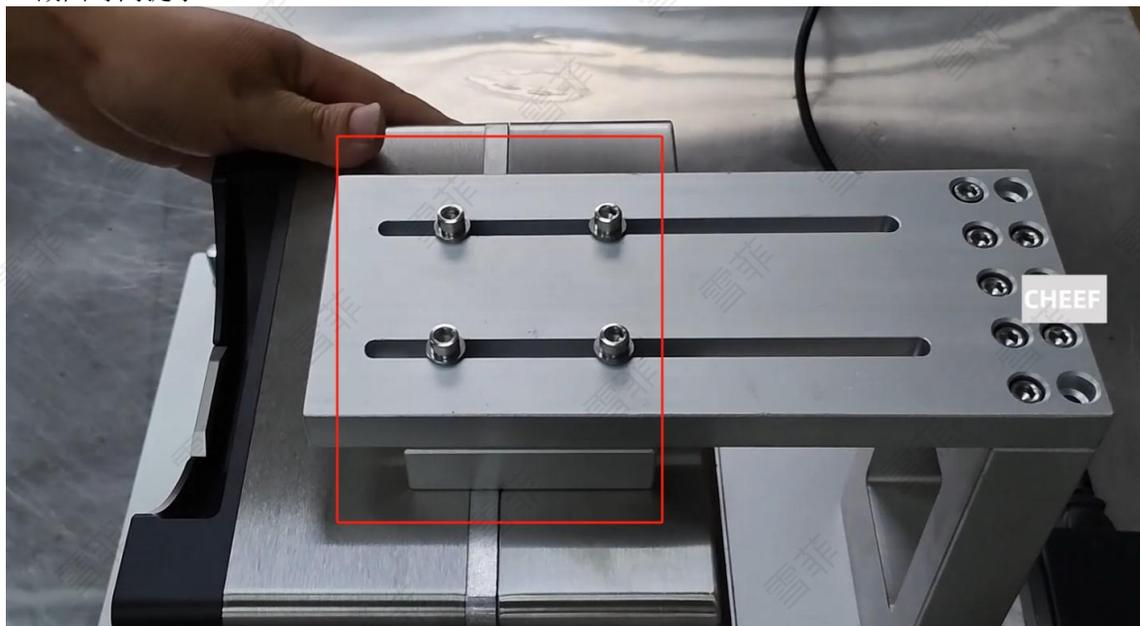


苏州雪菲电子科技有限公司

步骤 4：连接显示屏

取显示屏和其数据线，将数据线一端插入显示屏的接口，另一端插入多米诺 V230i TTO 打印机身上的相应接口（通常标记为显示屏接口）。确保插头牢固，避免松动影响显示屏功能。

截图时间提示：

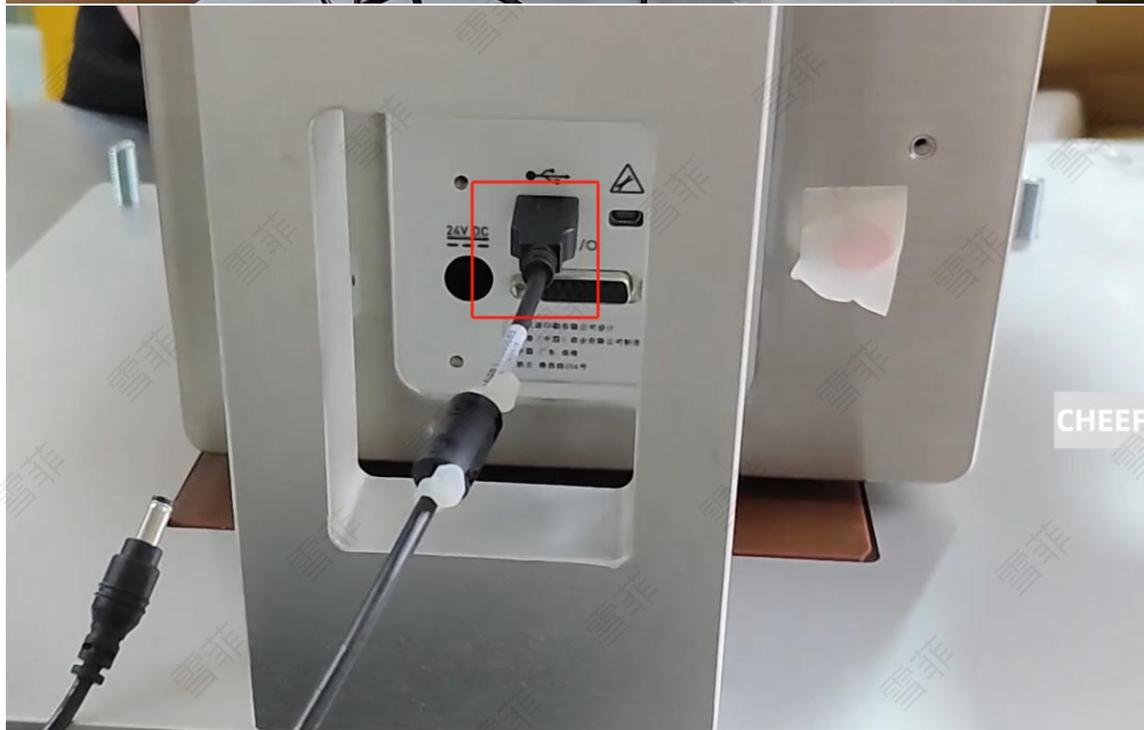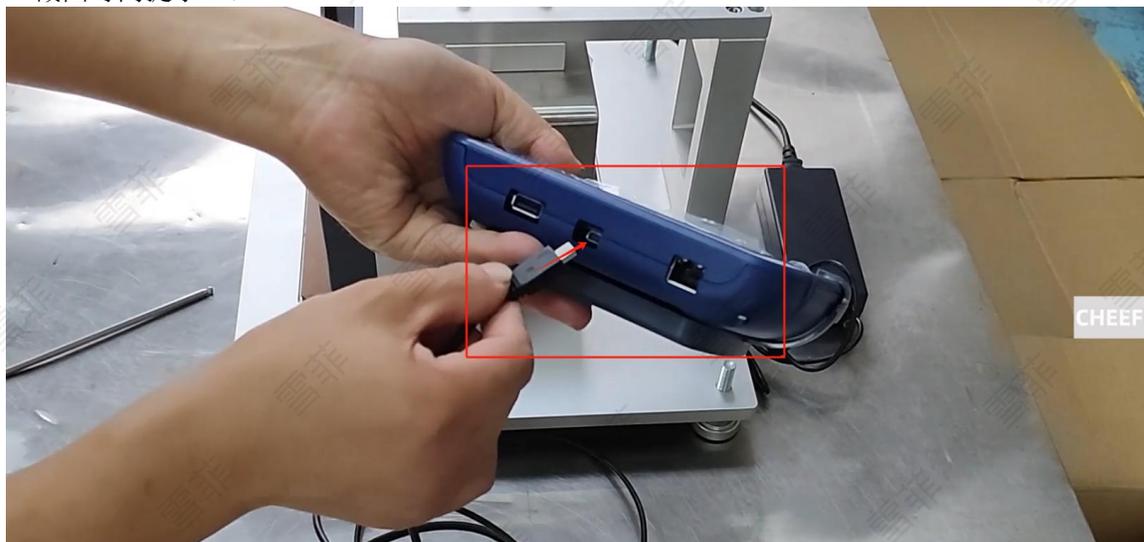

步骤 5：连接电源线

将电源线插入 V230i 机身上的电源接口（通常为专用电源孔）。确保电源线连接稳固，以保证设备正常供电。正确连接电源线是多米诺 V230i TTO 打印机稳定运行的基础。

苏州雪菲电子科技有限公司


****截图时间提示**:**




****步骤 6: 连接输入输出线 (I/O 线)****

取输入输出线 (I/O 线), 将其一端插入 V230i 机身上的 I/O 接口 (通常标记为 BLUE4)。另一端连接到触发信号设备, 例如脚踏开关。脚踏开关需要连接一根黄色信号线和一根黑白信号线。当这两根线闭合时, 会向多米诺 V230i TT0 打印机发送闭合信号, 触发打印操作。

****截图时间提示**:**

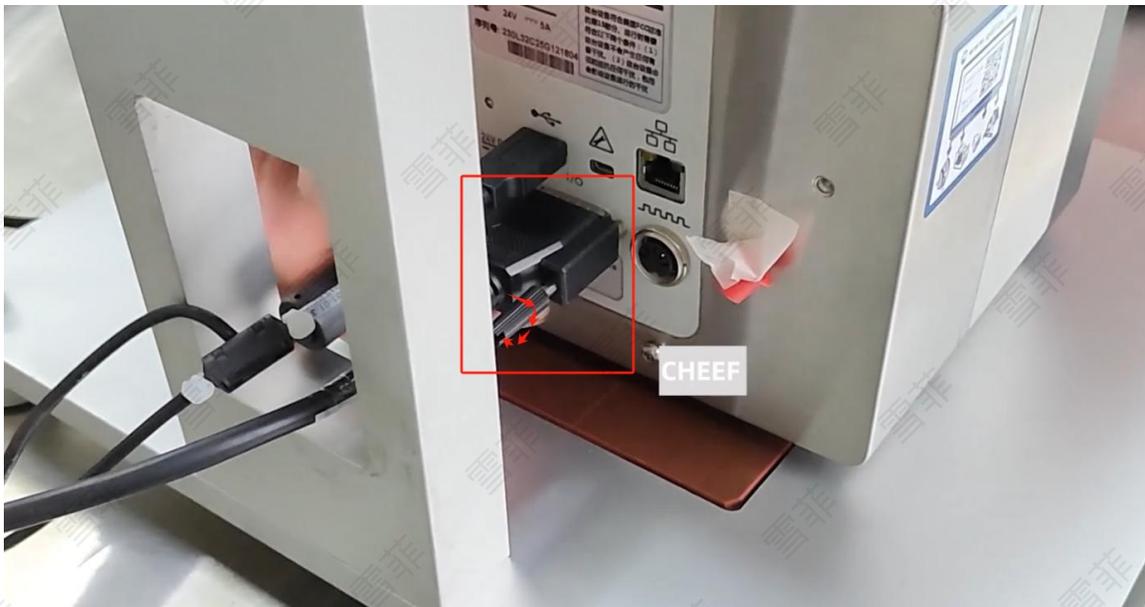


苏州雪菲电子科技有限公司

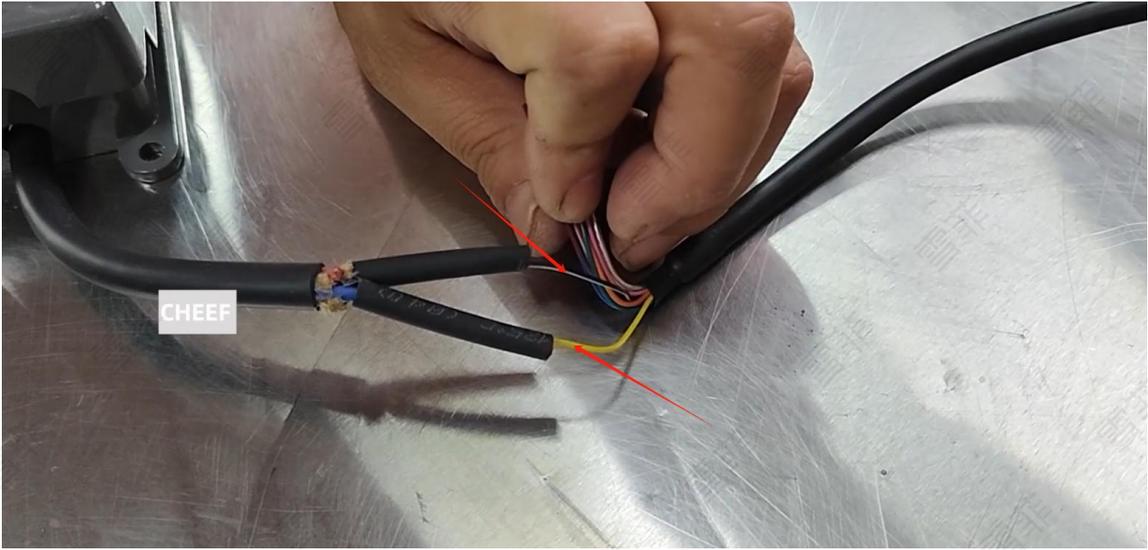

步骤 7：检查连接并测试

完成所有连接后，检查固定块、支架、显示屏、电源线和 I/O 线的安装是否牢固。启动多米诺 V230i TT0 打印机，测试间歇式支架的运行情况，确保打印机能正常响应触发信号并进行高分辨率打码。

截图时间提示：

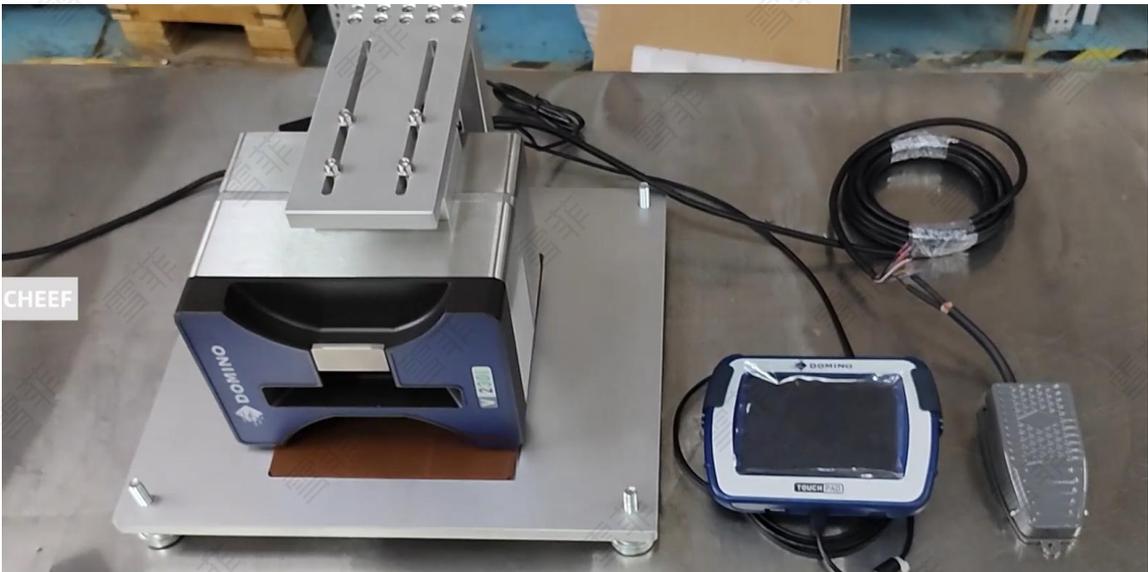

联系我们

如需更多关于多米诺 V230i TT0 打印机或间歇式支架组装的帮助，请联系我们：

电话：0512-6730-1180

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com