

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 VX150i TTO 色带更换指南

引言

多米诺 VX150i 热转印喷码机 (TTO) 是一款高效的工业标识设备, 广泛应用于食品、饮料、制药等行业的包装标识。定期更换色带是确保打印质量和设备正常运行的关键。本指南详细介绍 VX150i 色带更换的步骤, 帮助用户快速掌握操作流程, 确保生产效率和打印效果。

关键词: 多米诺 VX150i 热转印喷码机 色带更换 工业喷码 打印维护

1. VX150i TTO 色带更换概述

多米诺 VX150i 的色带更换涉及打开设备色带舱、移除旧色带、安装新色带并校准张力。以下为主要步骤:

- 准备工作: 确认设备断电并准备新色带。
- 打开色带舱: 访问色带安装区域。
- 移除旧色带: 取下用过的色带卷。
- 安装新色带: 正确安装新色带并调整张力。
- 校准和测试: 确保色带运行顺畅并进行测试打印。

2. 色带更换操作步骤

以下为 VX150i 色带更换的详细步骤:

1. 准备工作: 关闭 VX150i 电源, 准备与设备兼容的新色带 (建议使用原装多米诺色带)。
2. 打开色带舱: 找到设备上的色带舱盖, 按下释放按钮或旋钮打开。
3. 移除旧色带: 取下旧色带卷, 注意记录色带路径以便新色带安装。
4. 安装新色带: 将新色带卷安装到指定位置, 按照原路径绕过导轮。
5. 调整色带张力: 通过设备旋钮或设置调整色带张力, 确保无松弛或过紧。
6. 关闭色带舱: 确认色带安装正确后, 关闭舱盖。
7. 校准色带: 开机后通过控制面板校准色带位置。
8. 测试打印: 运行测试打印, 检查打印质量并调整 (如必要)。

苏州雪菲电子科技有限公司

3. 各步骤详细说明

准备工作

操作方法：关闭 VX150i 电源，断开电源线，准备与设备型号匹配的多米诺原装色带。


适用场景：确保安全操作并使用正确耗材。



打开色带舱

操作方法：找到色带舱盖（通常位于设备侧面或顶部），按下释放按钮或旋钮打开舱盖。

适用场景：访问色带安装区域以进行更换。

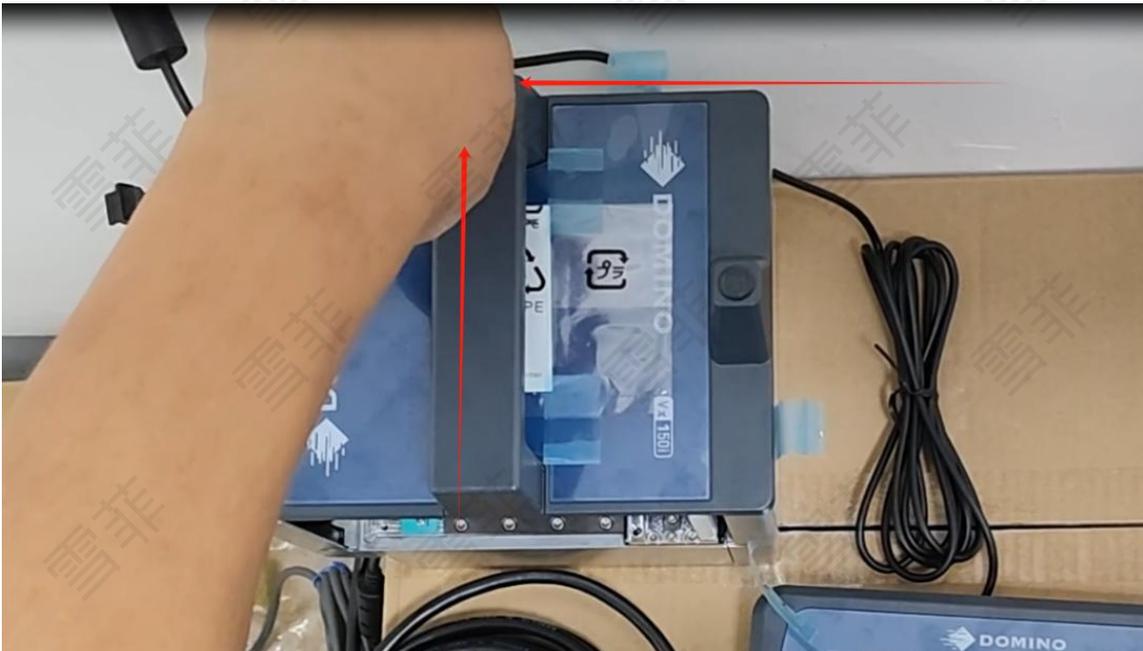

苏州雪菲电子科技有限公司

移除旧色带

操作方法：小心取下旧色带卷，注意观察色带在导轮和滚轮上的路径，记录或拍照以便参考。

适用场景：移除用尽的色带，为新色带安装做准备。




苏州雪菲电子科技有限公司

安装新色带

操作方法：将新色带卷安装到指定轴上，按照记录的路径绕过导轮，确保色带平整无褶皱。

适用场景：正确安装新色带以保证打印质量。

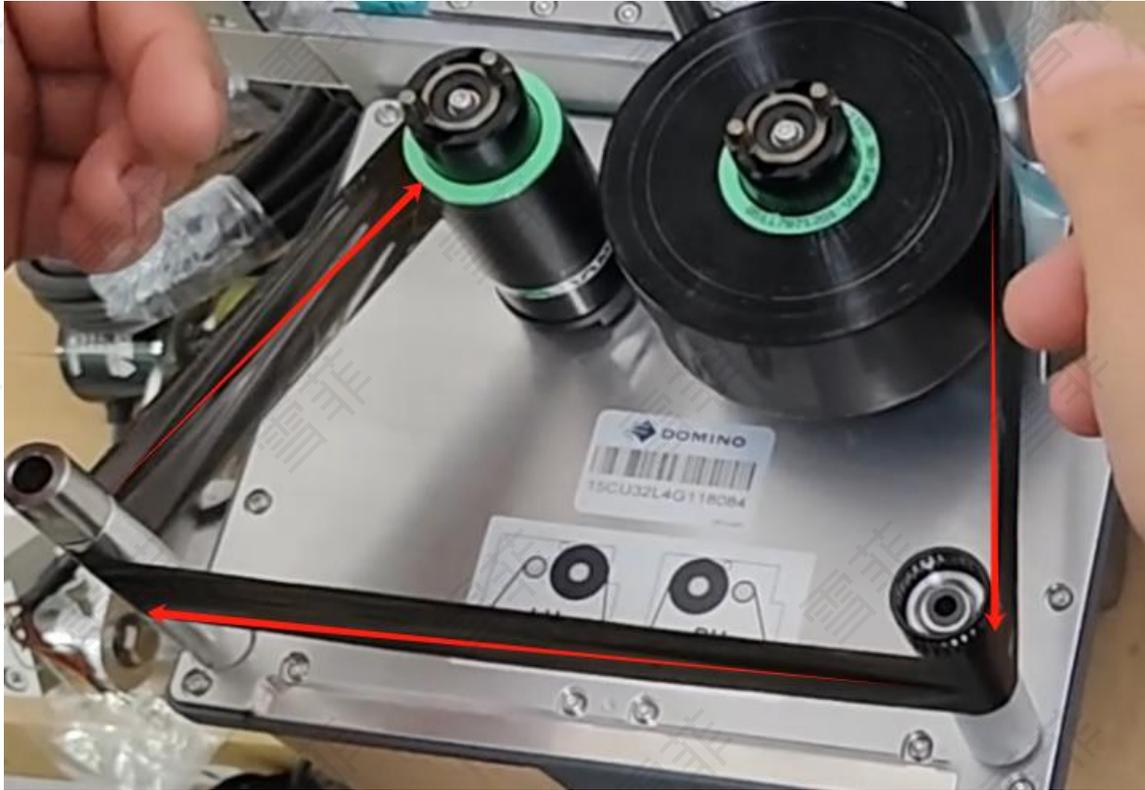

苏州雪菲电子科技有限公司

调整色带张力

操作方法：通过设备上的张力调节旋钮或控制面板设置，调整色带张力至适当水平。


适用场景：避免色带松弛或过紧，确保顺畅运行。



关闭色带舱

操作方法：确认色带安装无误后，轻轻关闭舱盖，确保锁扣到位。

适用场景：保护色带并准备设备运行。

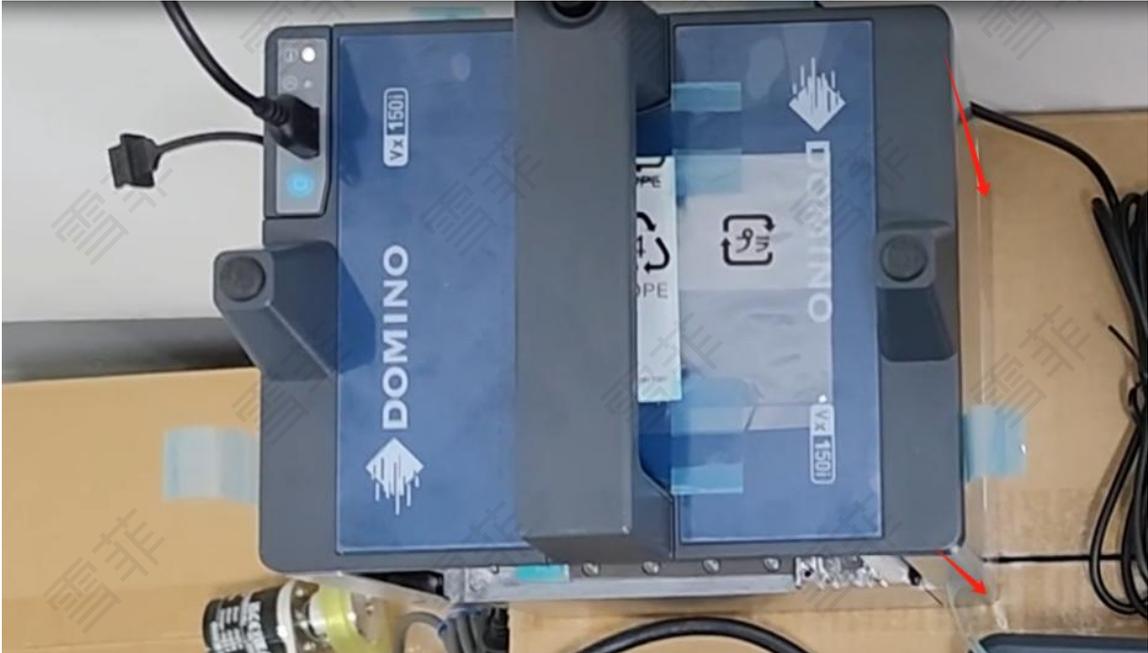

苏州雪菲电子科技有限公司

校准色带

操作方法：开机后进入控制面板的“色带校准”选项，自动或手动调整色带位置。

适用场景：确保色带与打印头对齐，避免打印偏差。

测试打印

操作方法：运行测试打印，检查打印内容是否清晰、完整，如有问题调整张力或重新安装。

适用场景：验证色带更换效果，优化打印质量。

4. 常见问题与解答

问题 1：色带安装后打印模糊怎么办？

答：检查色带是否平整安装，调整张力或重新校准打印头。

问题 2：色带舱盖无法关闭怎么办？

答：确认色带路径正确，无卡住或松弛现象，检查舱盖锁扣是否损坏。

问题 3：新色带快速耗尽怎么办？

答：检查是否使用原装色带，确认打印参数设置是否正确。

5. 结论

多米诺 VX150i T10 的色带更换过程简单高效，遵循本指南可确保顺利完成更换并维持高质量打印效果。通过正确安装色带和校准设备，用户可延长设备寿命并满足生产需求。

联系我们

如需更多色带更换支持或购买多米诺 VX150i 相关配件，请联系：

0512-67301180