

Guide de Remplacement du Ruban de la Domino VX150i TT0

Introduction

La Domino VX150i est une imprimante à transfert thermique (TT0) de haute performance conçue pour l' étiquetage des emballages flexibles, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Le remplacement régulier du ruban est essentiel pour maintenir la qualité d' impression et assurer un fonctionnement fluide. Ce guide détaille les étapes pour remplacer le ruban sur la VX150i, aidant les utilisateurs à maîtriser le processus efficacement pour garantir l' efficacité de production et la qualité d' impression.

Mots-clés : Domino VX150i imprimante à transfert thermique remplacement de ruban étiquetage industriel maintenance d' impression

1. Aperçu du Remplacement du Ruban de la VX150i TT0

Le remplacement du ruban sur la Domino VX150i implique l' ouverture du compartiment à ruban, le retrait du ruban usagé, l' installation d' un nouveau ruban et le calibrage de la tension. Les étapes clés incluent :

- Préparation : S' assurer que l' appareil est éteint et préparer un nouveau ruban.
- Ouvrir le Compartiment à Ruban : Accéder à la zone d' installation du ruban.
- Retirer le Ruban Usagé : Extraire le rouleau de ruban épuisé.
- Installer le Nouveau Ruban : Installer correctement le nouveau ruban et ajuster la tension.
- Calibrer et Tester : Assurer un fonctionnement fluide du ruban et effectuer une impression de test.

2. Étapes de Remplacement du Ruban

Suivez ces étapes détaillées pour remplacer le ruban sur la VX150i :

1. Préparation : Éteignez la VX150i et préparez un ruban neuf compatible (de préférence un ruban original Domino).
2. Ouvrir le Compartiment à Ruban : Localisez et ouvrez le couvercle du compartiment à ruban en appuyant sur le bouton ou la poignée de déverrouillage.
3. Retirer le Ruban Usagé : Retirez le rouleau de ruban usagé, en observant le trajet du ruban pour référence.
4. Installer le Nouveau Ruban : Installez le nouveau rouleau de ruban dans l' emplacement désigné, en suivant le trajet original à travers les rouleaux de guidage.
5. Ajuster la Tension du Ruban : Ajustez la tension du ruban à l' aide de la poignée du dispositif ou des paramètres pour éviter tout relâchement ou surtension.
6. Fermer le Compartiment à Ruban : Vérifiez l' installation correcte du ruban et fermez le couvercle du compartiment.
7. Calibrer le Ruban : Allumez et calibrez la position du ruban via le panneau de contrôle.
8. Impression de Test : Effectuez une impression de test pour vérifier la qualité d'

impression et ajustez si nécessaire.

3. Instructions Détaillées pour Chaque Étape

Préparation

Méthode d' Opération : Éteignez la VX150i, débranchez le câble d' alimentation et préparez un ruban original Domino compatible avec l' appareil.

Cas d' Utilisation : Garantit une opération sûre et l' utilisation de consommables corrects.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Ouvrir le Compartiment à Ruban

Méthode d' Opération : Localisez le couvercle du compartiment à ruban (généralement sur le côté ou le dessus) et ouvrez-le en appuyant sur le bouton ou la poignée de déverrouillage.

Cas d' Utilisation : Accède à la zone d' installation du ruban pour le remplacement.

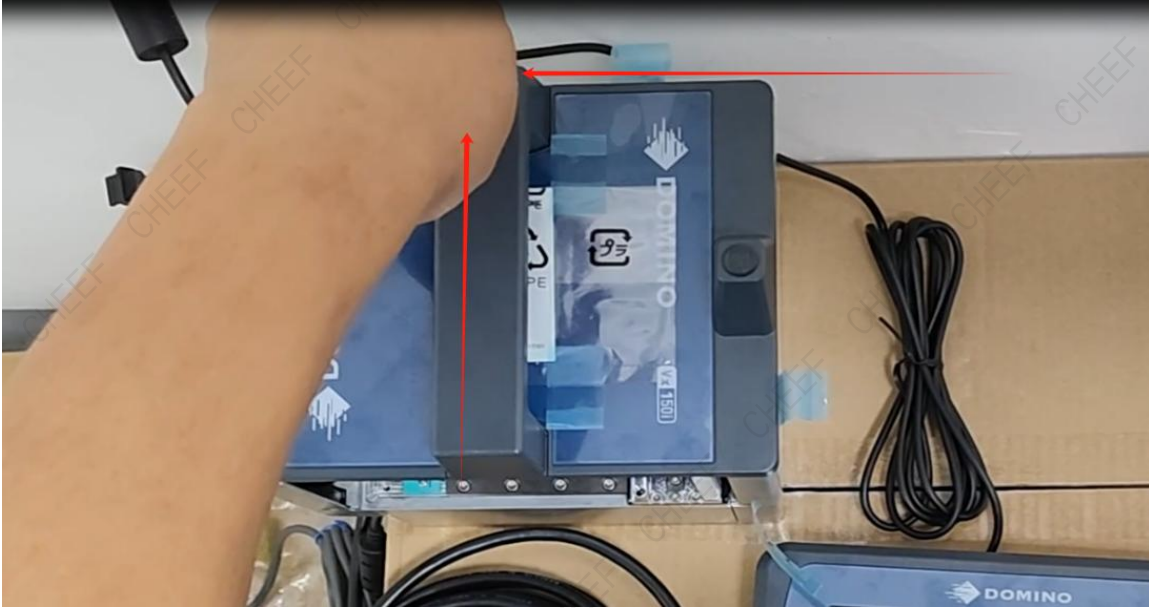

Retirer le Ruban Usagé

Méthode d' Opération : Retirez soigneusement le rouleau de ruban usagé, en observant le trajet du ruban à travers les rouleaux de guidage et en le notant ou en le photographiant pour référence.

Cas d' Utilisation : Retire le ruban épuisé pour préparer l' installation du nouveau ruban.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Installer le Nouveau Ruban

Méthode d' Opération : Installez le nouveau rouleau de ruban dans l' emplacement désigné, en le passant à travers les rouleaux de guidage selon le trajet enregistré, en veillant à ce qu' il soit lisse et sans plis.

Cas d' Utilisation : Installez correctement le nouveau ruban pour garantir la qualité d' impression.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Ajuster la Tension du Ruban

Méthode d' Opération : Utilisez la poignée d' ajustement de la tension ou les paramètres du panneau de contrôle pour ajuster la tension du ruban à un niveau approprié.

Cas d' Utilisation : Évite le relâchement ou la surtension du ruban pour un fonctionnement fluide.

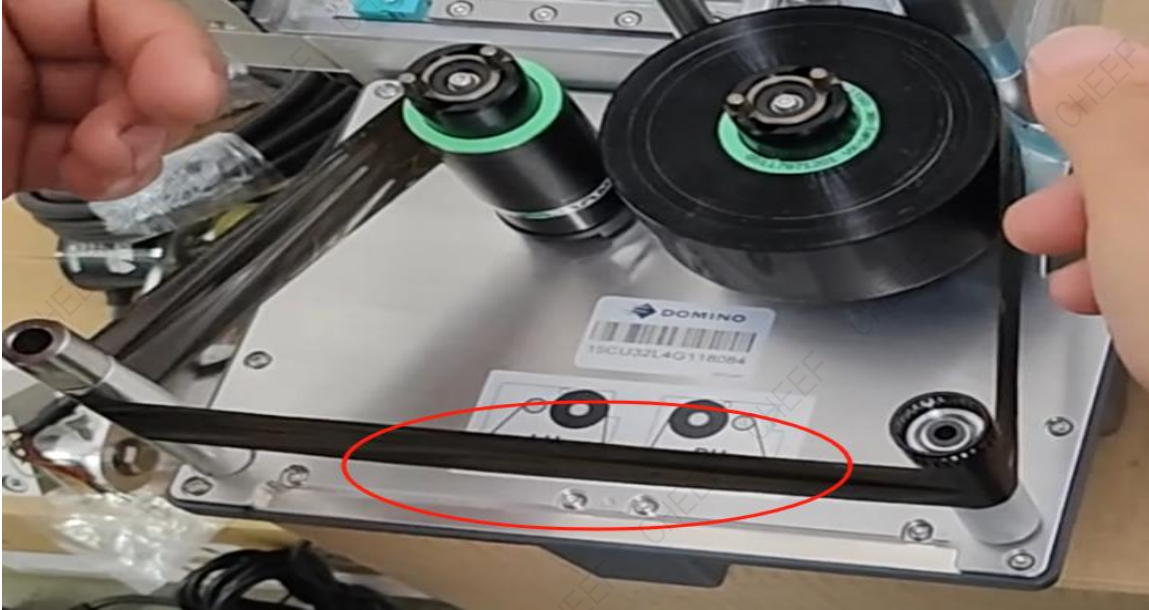

Fermer le Compartiment à Ruban

Méthode d' Opération : Confirmez l' installation correcte du ruban, puis fermez doucement le couvercle du compartiment, en vous assurant qu' il se verrouille correctement.

Cas d' Utilisation : Protège le ruban et prépare l' appareil pour l' opération.



Calibrer le Ruban

Méthode d' Opération : Allumez l' appareil et accédez à l' option "Calibrage du Ruban" sur le panneau de contrôle pour ajuster la position du ruban automatiquement ou manuellement.

Cas d' Utilisation : Assure l' alignement du ruban avec la tête d' impression pour éviter les écarts d' impression.

Impression de Test

Méthode d' Opération : Effectuez une impression de test pour vérifier la clarté et l' intégralité de l' impression, en ajustant la tension ou en réinstallant si des problèmes surviennent.

Cas d'Utilisation : Valide le remplacement du ruban et optimise la qualité d' impression.

4. Questions Fréquentes et Réponses

Question 1 : Que faire si l' impression est floue après le remplacement du ruban ?

Réponse : Vérifiez si le ruban est installé uniformément, ajustez la tension ou recalibrez la tête d' impression.

Question 2 : Que faire si le couvercle du compartiment à ruban ne se ferme pas ?

Réponse : Assurez-vous que le trajet du ruban est correct sans bourrages ni relâchements, et vérifiez si le loquet du couvercle est endommagé.

Question 3 : Que faire si le nouveau ruban s' épuise rapidement ?

Réponse : Confirmez l' utilisation de rubans originaux et vérifiez les paramètres d' impression pour plus de précision.

5. Conclusion

Le processus de remplacement du ruban de la Domino VX150i T10 est simple et efficace lorsque l' on suit ce guide. En installant correctement le ruban et en calibrant l' appareil, les utilisateurs peuvent prolonger la durée de vie de l' équipement et répondre aux besoins de production avec des impressions de haute qualité.

Contactez-nous

Pour un soutien supplémentaire avec le remplacement du ruban ou pour acheter des accessoires de la Domino VX150i, contactez Cheef :

Email : sales@cheef.cn

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/RV0Gz53JwqM>