

Guia de Substituição de Fita do Domino VX150i TT0

Introdução

O Domino VX150i é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho projetada para rotulagem de embalagens flexíveis, amplamente utilizada em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. A substituição regular da fita é essencial para manter a qualidade de impressão e garantir um funcionamento suave. Este guia detalha os passos para substituir a fita no VX150i, ajudando os usuários a dominar o processo de forma eficiente para assegurar a eficiência de produção e a qualidade de impressão.

Palavras-chave: Domino VX150i impressora de transferência térmica substituição de fita rotulagem industrial manutenção de impressão

1. Visão Geral da Substituição de Fita do VX150i TT0

A substituição da fita no Domino VX150i envolve abrir o compartimento da fita, remover a fita usada, instalar uma nova fita e calibrar a tensão. Os passos principais incluem:

- Preparação: Garantir que o dispositivo esteja desligado e preparar uma nova fita.
- Abrir o Compartimento da Fita: Acessar a área de instalação da fita.
- Remover a Fita Usada: Retirar o rolo de fita esgotado.
- Instalar a Nova Fita: Instalar corretamente a nova fita e ajustar a tensão.
- Calibrar e Testar: Assegurar um funcionamento suave da fita e realizar uma impressão de teste.

2. Passos de Substituição de Fita

Siga estes passos detalhados para substituir a fita no VX150i:

1. Preparação: Desligue o VX150i e prepare uma fita nova compatível (preferencialmente fita original Domino).
2. Abrir o Compartimento da Fita: Localize e abra a tampa do compartimento da fita pressionando o botão ou a maçaneta de liberação.
3. Remover a Fita Usada: Retire o rolo de fita usado, observando o caminho da fita para referência.
4. Instalar a Nova Fita: Instale o novo rolo de fita na ranhura designada, seguindo o caminho original através dos roletes guia.
5. Ajustar a Tensão da Fita: Ajuste a tensão da fita usando a maçaneta do dispositivo ou as configurações para evitar folgas ou aperto excessivo.
6. Fechar o Compartimento da Fita: Verifique a instalação correta da fita e feche a tampa do compartimento.
7. Calibrar a Fita: Ligue o dispositivo e calibre a posição da fita através do painel de controle.
8. Impressão de Teste: Realize uma impressão de teste para verificar a qualidade de impressão e ajuste, se necessário.

3. Instruções Detalhadas para Cada Passo

Preparação

Método de Operação: Desligue o VX150i, desconecte o cabo de alimentação e prepare uma fita original Domino compatível com o dispositivo.


Caso de Uso: Garante uma operação segura e o uso de consumíveis corretos.



Abrir o Compartimento da Fita

Método de Operação: Localize a tampa do compartimento da fita (geralmente na lateral ou no topo) e abra-a pressionando o botão ou a maçaneta de liberação.

Caso de Uso: Acessa a área de instalação da fita para substituição.

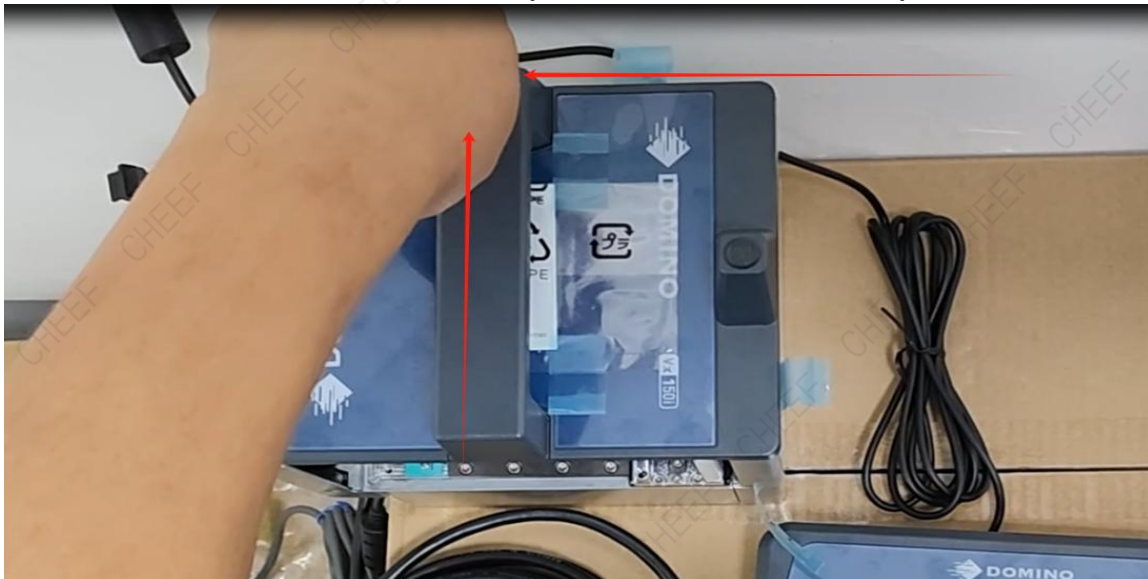

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Remover a Fita Usada

Método de Operação: Retire cuidadosamente o rolo de fita usado, observando o caminho da fita através dos roletes guia e anotando ou fotografando para referência.

Caso de Uso: Remove a fita esgotada para preparar a instalação da nova fita.

Captura de Tela: Vídeo 0:31-0:45

Instalar a Nova Fita

Método de Operação: Instale o novo rolo de fita na ranhura designada, passando-a pelos roletes guia conforme o caminho registrado, garantindo que esteja lisa e sem rugas.

Caso de Uso: Instala corretamente a nova fita para garantir a qualidade de impressão.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Ajustar a Tensão da Fita

Método de Operação: Use a maçaneta de ajuste de tensão ou as configurações do painel de controle para ajustar a tensão da fita a um nível adequado.


Caso de Uso: Evita folgas ou aperto excessivo da fita para um funcionamento suave.

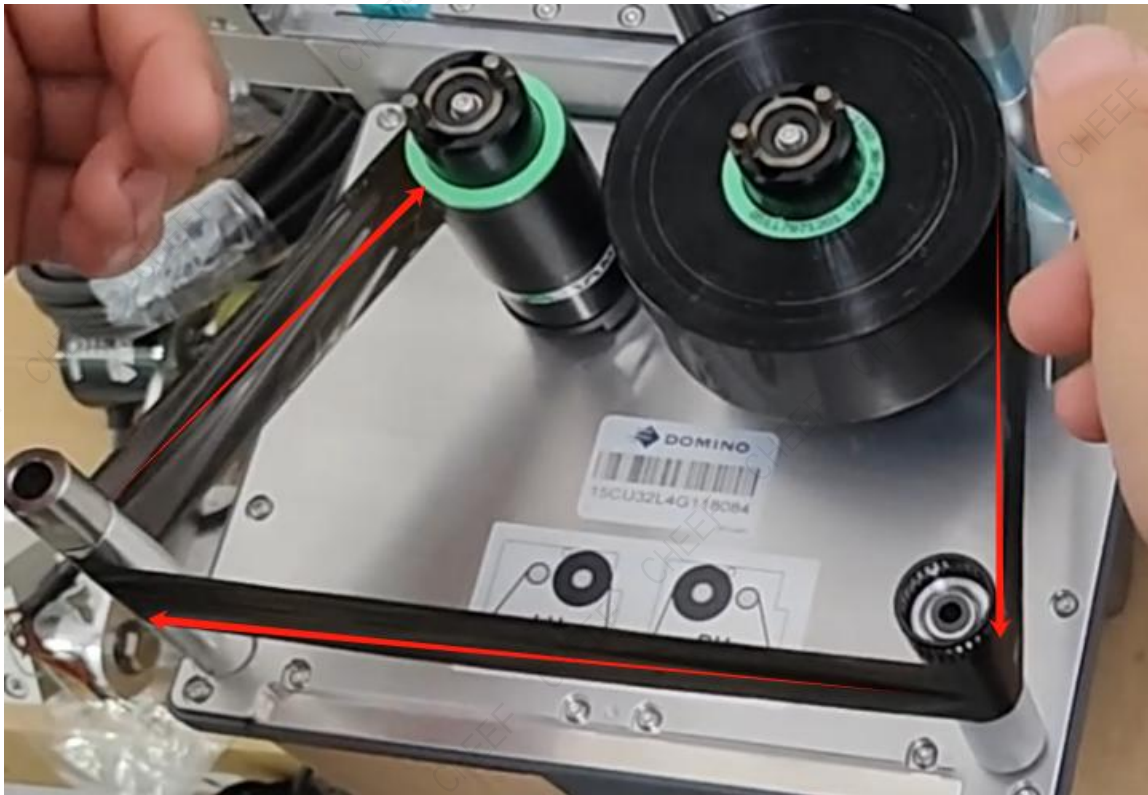

Fechar o Compartimento da Fita

Método de Operação: Confirme a instalação correta da fita, depois feche suavemente a tampa do compartimento, garantindo que ela trave corretamente.

Caso de Uso: Protege a fita e prepara o dispositivo para operação.

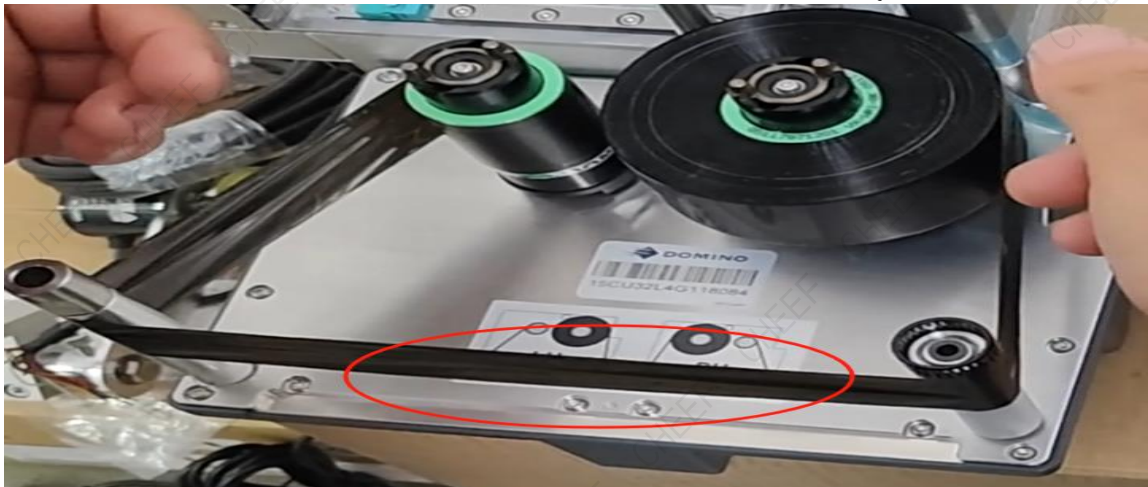

Calibrar a Fita

Método de Operação: Ligue o dispositivo e acesse a opção “Calibração de Fita” no painel de controle para ajustar a posição da fita automaticamente ou manualmente.

Caso de Uso: Garante o alinhamento da fita com a cabeça de impressão para evitar desvios de impressão.



Impressão de Teste

Método de Operação: Realize uma impressão de teste para verificar a clareza e integridade da impressão, ajustando a tensão ou reinstalando se houver problemas.

Caso de Uso: Valida a substituição da fita e otimiza a qualidade de impressão.

4. Perguntas Frequentes e Respostas

Pergunta 1: O que fazer se a impressão estiver borrada após a substituição da fita?

Resposta: Verifique se a fita está instalada uniformemente, ajuste a tensão ou recalibre a cabeça de impressão.

Pergunta 2: O que fazer se a tampa do compartimento da fita não fechar?

Resposta: Certifique-se de que o caminho da fita está correto, sem travamentos ou folgas, e verifique se o trinco da tampa está danificado.

Pergunta 3: O que fazer se a nova fita se esgotar rapidamente?

Resposta: Confirme o uso de fitas originais e verifique as configurações dos parâmetros de impressão para maior precisão.

5. Conclusão

O processo de substituição de fita do Domino VX150i TTO é direto e eficiente quando se segue este guia. Ao instalar corretamente a fita e calibrar o dispositivo, os usuários



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

podem prolongar a vida útil do equipamento e atender às necessidades de produção com impressões de alta qualidade.

Contate-nos

Para suporte adicional com a substituição de fita ou para adquirir acessórios do Domino VX150i, contate a Cheef:

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: <https://youtu.be/RV0Gz53JwqM>



Email: sales@cheef.cn Whatsapp: +86 181 6857 5767