

苏州雪菲电子科技有限公司

Linx TT750 喷码机界面与菜单操作指南

引言

Linx TT750 是一款高性能热转印喷码机 (TTO)，广泛应用于食品、饮料、制药等行业的柔性包装标识。本指南基于官方 YouTube 视频内容，详细讲解 Linx TT750 的主界面及菜单功能，帮助用户快速掌握操作界面，提升生产效率和喷码质量。


关键词：Linx TT750、热转印喷码机、界面操作、菜单设置、工业喷码、打印参数

1. 主界面概览

Linx TT750 的主界面提供关键运行信息：

- ****打印频率与计数****：显示当前打印频率、单次打印计数和总计数。
- ****色带状态****：显示色带剩余百分比。若未安装色带，显示 0%，界面呈灰色；安装新色带并卡好后，显示 100%。
- ****操作按钮****：包括开关按钮和运行按钮，用于控制设备启停。
- ****标尺调节****：支持水平标尺和垂直标尺调节，范围为最大+32 至最小-32，直接在界面设置。

截图时间提示：

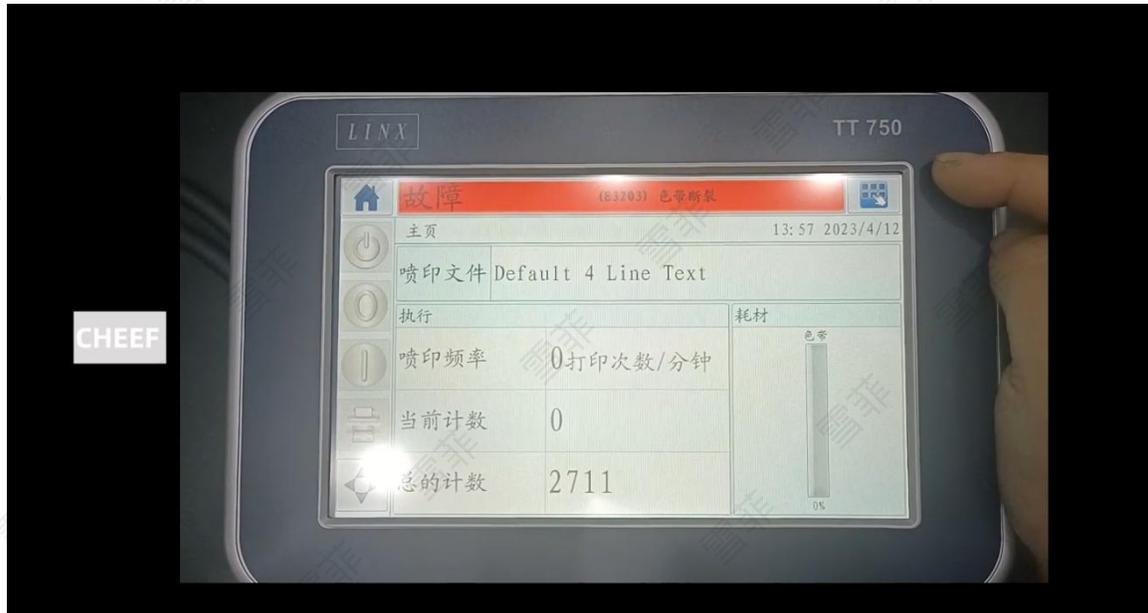

2. 主菜单结构

主菜单包含以下模块：设置、诊断、数据库、帮助。以下重点讲解“设置”和“诊断”模块的子菜单功能。

CHEEF




3. 设置菜单


设置菜单包括喷头、耗材、控制、选项四个子菜单：

- ****喷头设置****:
 - 垂直和水平标尺：与主界面调节一致，范围+32至-32。
 - 打印延时：可调节最大值和最小值，控制打印触发时机。
 - 打印速度：可调节最大值和最小值，适应不同生产速度。
 - 打印灰度：范围 50%-100%，默认 75%，影响打印深浅。
 - 喷印方向：支持 0° 和 180° 切换，满足不同打印需求。
- ****耗材设置****:
 - 色带宽度：可选范围 20mm-35mm，默认 33mm。
 - 色带颜色：提供黑色、白色等多种颜色选择，按需求配置。
- ****控制设置****:
 - 参数存档：支持将参数下载至 U 盘修改后上传至控制器。
 - 语言选择：支持多种语言，选定后点击确认生效。
 - 国家地区：可选择多个国家和地区的语言及设置。
 - 度量单位：支持公制（毫米）和英寸单位切换。
- ****选项****：当前无具体设置项。

截图时间提示：

苏州雪菲电子科技有限公司

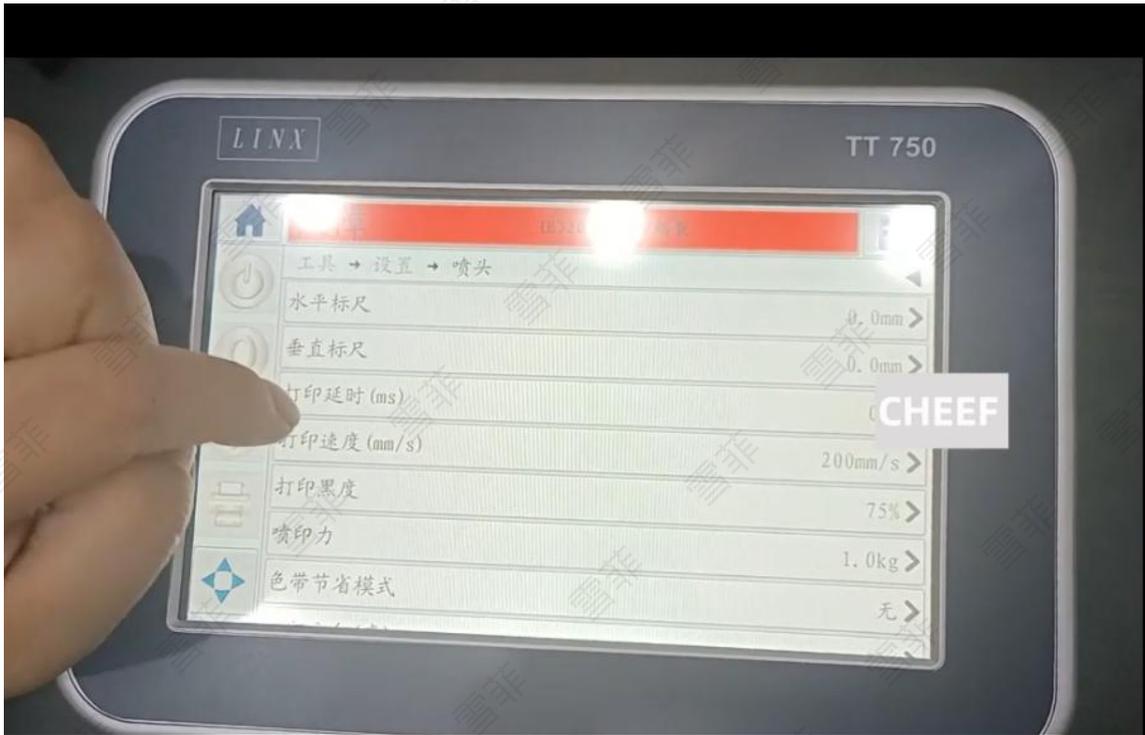

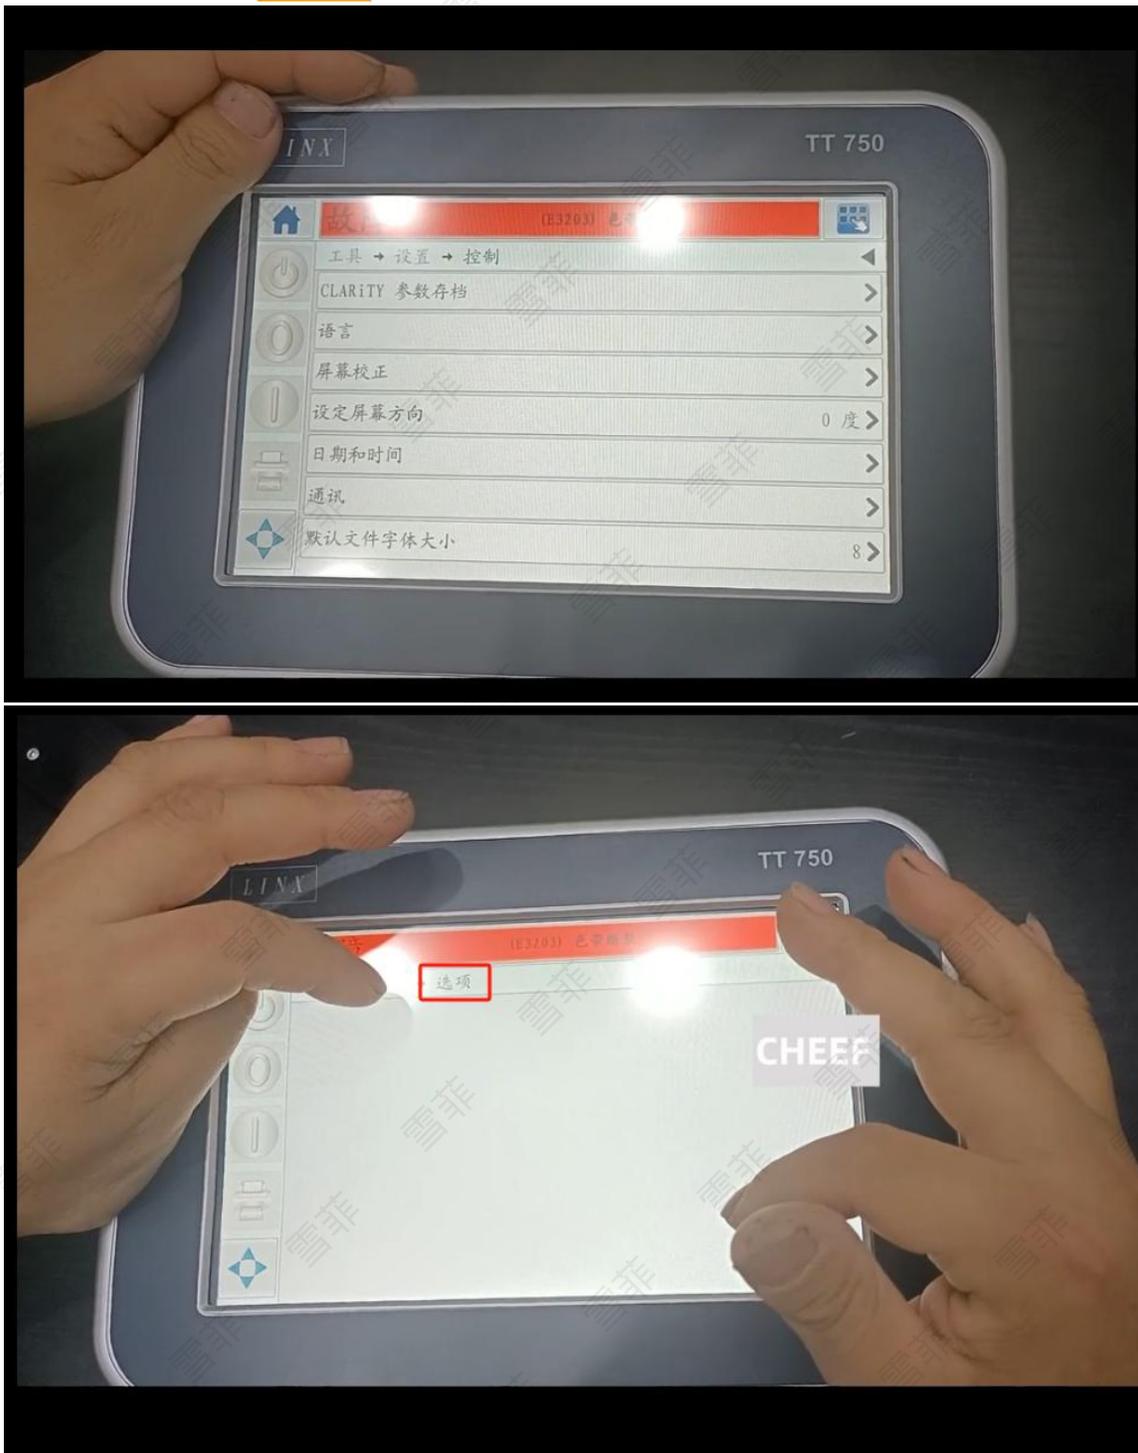

4. 诊断菜单

苏州雪菲电子科技有限公司

诊断菜单同样分为喷头、耗材、控制、选项四个子菜单：

- ****喷头诊断****:
 - 输入和输出：显示光电传感器等输入/输出状态。
 - 通用设置：包括打印头宽度、打印方向和模式等参数。
- ****耗材诊断****：显示色带状态及相关信息。
- ****控制诊断****：提供版本信息、控制信息、引导安装步骤及软件编号。
- ****选项诊断****：当前无具体诊断项。

截图时间提示：



5. 常见问题与解决方案

- ****色带显示 0%****：检查是否正确安装色带，确保卡扣到位。
- ****参数调节无效****：确认参数已保存并上传至控制器，或检查 U 盘参数文件是否正确。
- ****界面语言错误****：在控制设置中重新选择合适语言并确认。

联系我们

如需更多技术支持或购买 Linx TT750 喷码机，请联系：

- 电话：13914059205
- 微信：13914059205