


Guía del Menú de la Videojet 6530

La impresora Videojet 6530, parte de la familia de codificadores térmicos por transferencia (TTO), ofrece un rendimiento confiable para aplicaciones de envasado de alta velocidad. Esta guía explica la navegación básica del menú y la configuración del sistema.


Pantalla principal

Al encender la impresora, aparece la pantalla principal. Si la máquina está en estado 'offline', el botón de operación mostrará color rojo. Una vez presionado, cambiará a verde, indicando que está lista para imprimir.

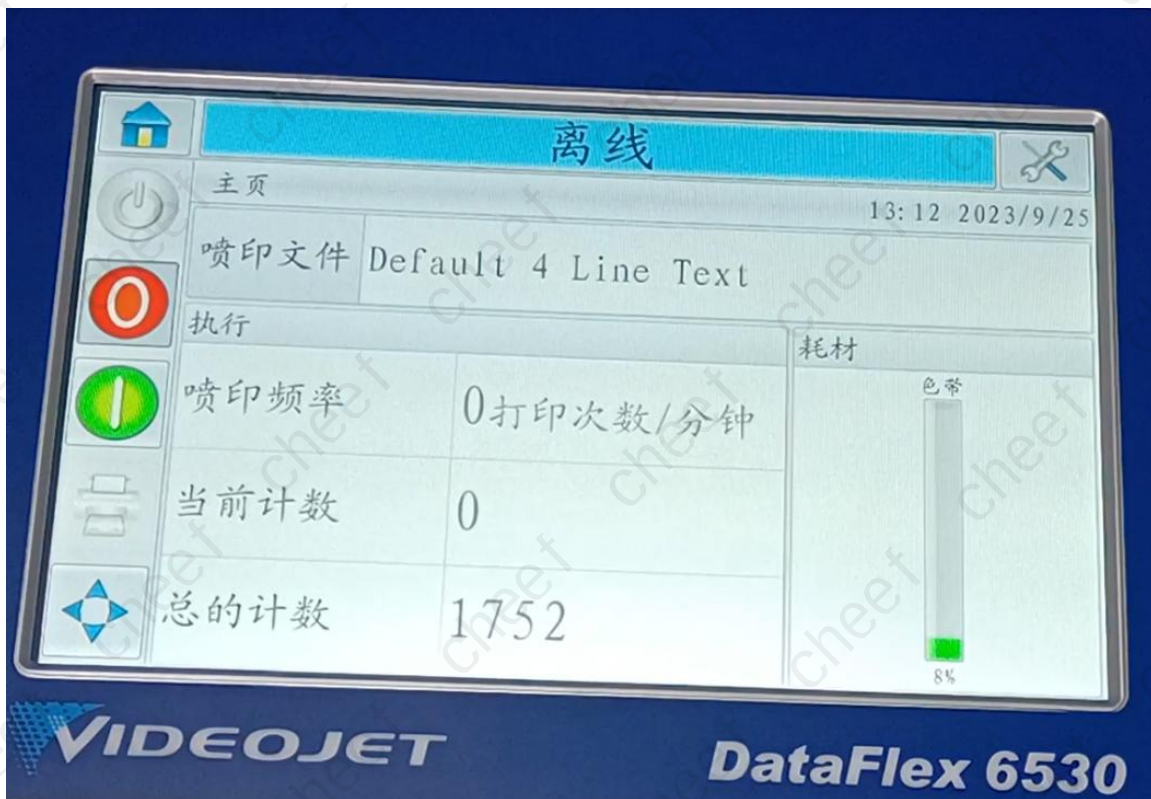

Selección de trabajos (Job)

En el menú 'Job', seleccione el archivo de impresión deseado. Use el botón OK para confirmar.

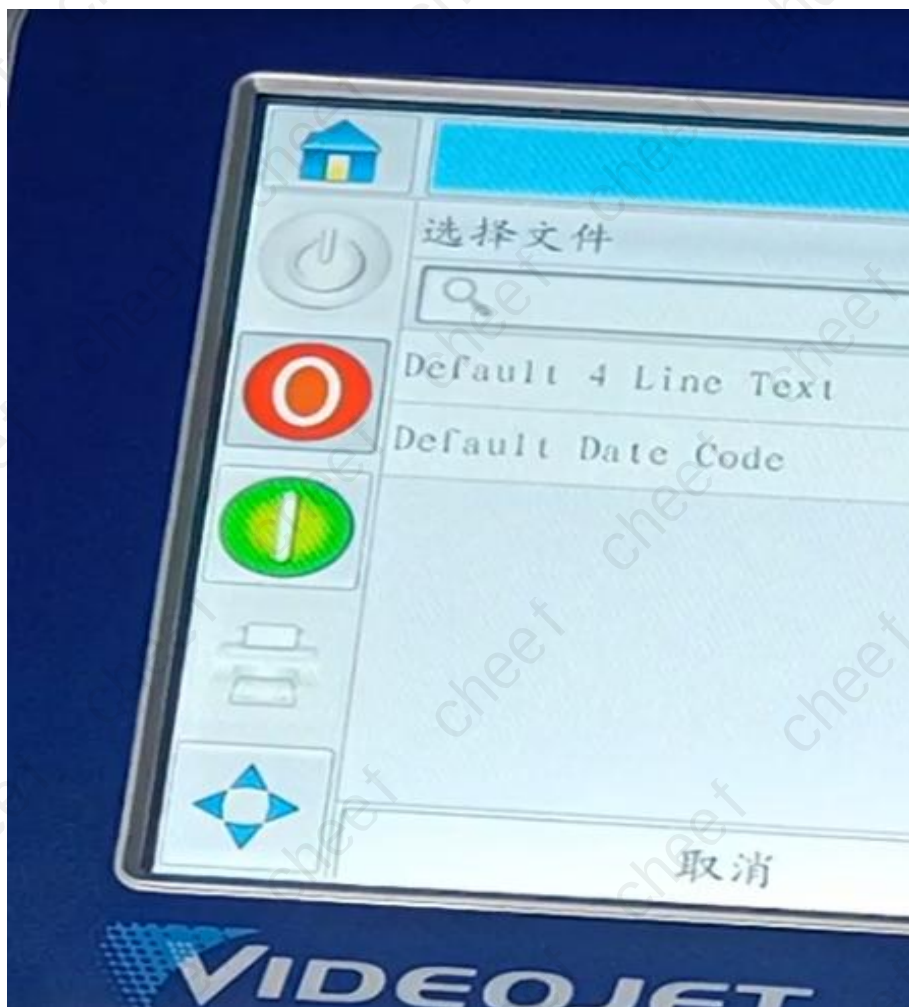

Información de impresión


La interfaz muestra la frecuencia de impresión y el número total de impresiones. También se indica el porcentaje de cinta restante. En este ejemplo, se ha utilizado el 92%, quedando un 8% disponible.



Ajustes de impresión

Ajustes de desplazamiento horizontal: 0-65 mm.

Ajustes de desplazamiento vertical: -107 a +107 mm.

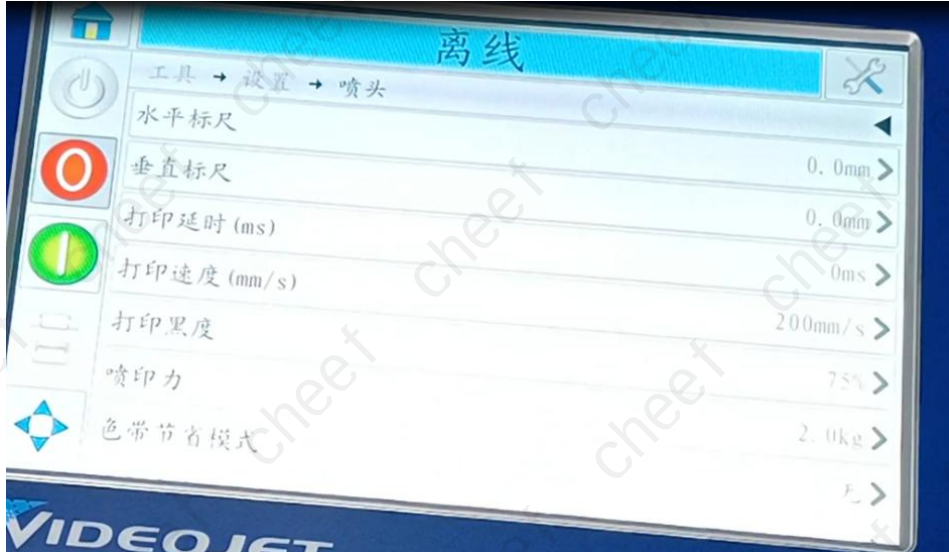

Menú de configuración

- Retardo de impresión (0–10,000 ms). Por defecto: 0 ms.
- Velocidad de impresión (10–800 mm/s). Por defecto: 200 mm/s.
- Dirección de impresión: 0° o 180°.
- Densidad de impresión: 50–100 (por defecto: 75).



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Configuración de consumibles

- Ancho de la cinta: 55–110 mm.
- Color de impresión: negro o blanco.




Parámetros de instalación

- Idioma del sistema: soporta múltiples idiomas.
- Fecha y hora: editable desde el menú.
- Rotación de pantalla: 0° o 180° según orientación preferida.



Diagnóstico y control del sistema

- Estado del cabezal de impresión y sensores ópticos.
- Información del sistema: versión del software y detalles técnicos.

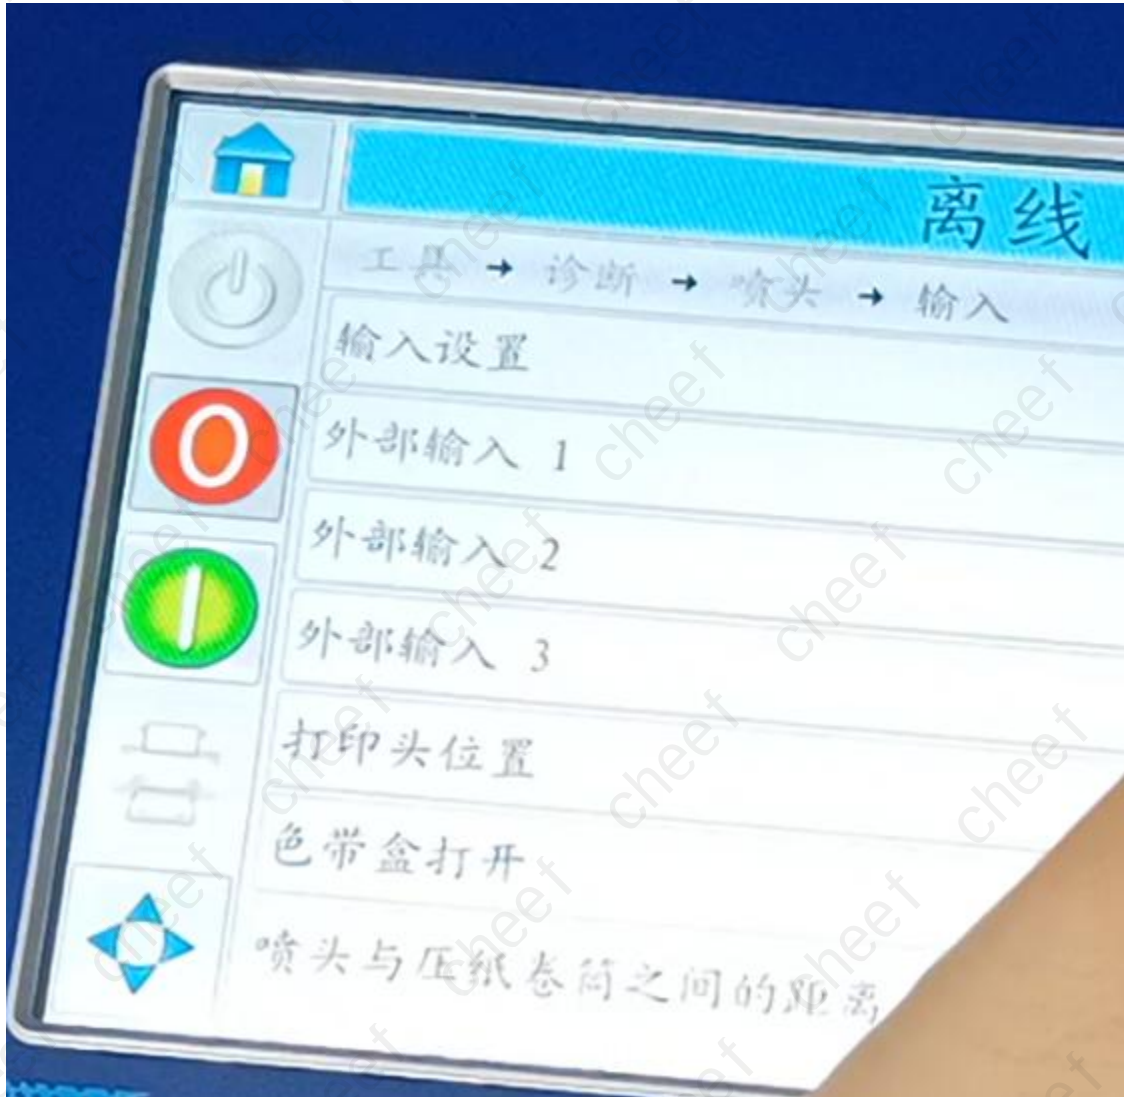

Enlace al video de demostración

Puede ver la guía completa en el siguiente enlace de YouTube:
<https://youtu.be/DRkWpYkPF6M>