


Guide du Menu de l'Imprimante Videojet 6530

L'imprimante Videojet 6530, issue de la gamme de codage par transfert thermique (TTO), est largement utilisée dans les lignes d'emballage à grande vitesse. Ce document fournit un guide détaillé du menu de la machine et de ses options de configuration.

Écran principal


Au démarrage de la machine, l'écran principal affiche l'état du système. S'il est en mode hors ligne, le bouton d'opération apparaît en rouge. Une fois activé, il devient vert, indiquant que l'imprimante est prête.

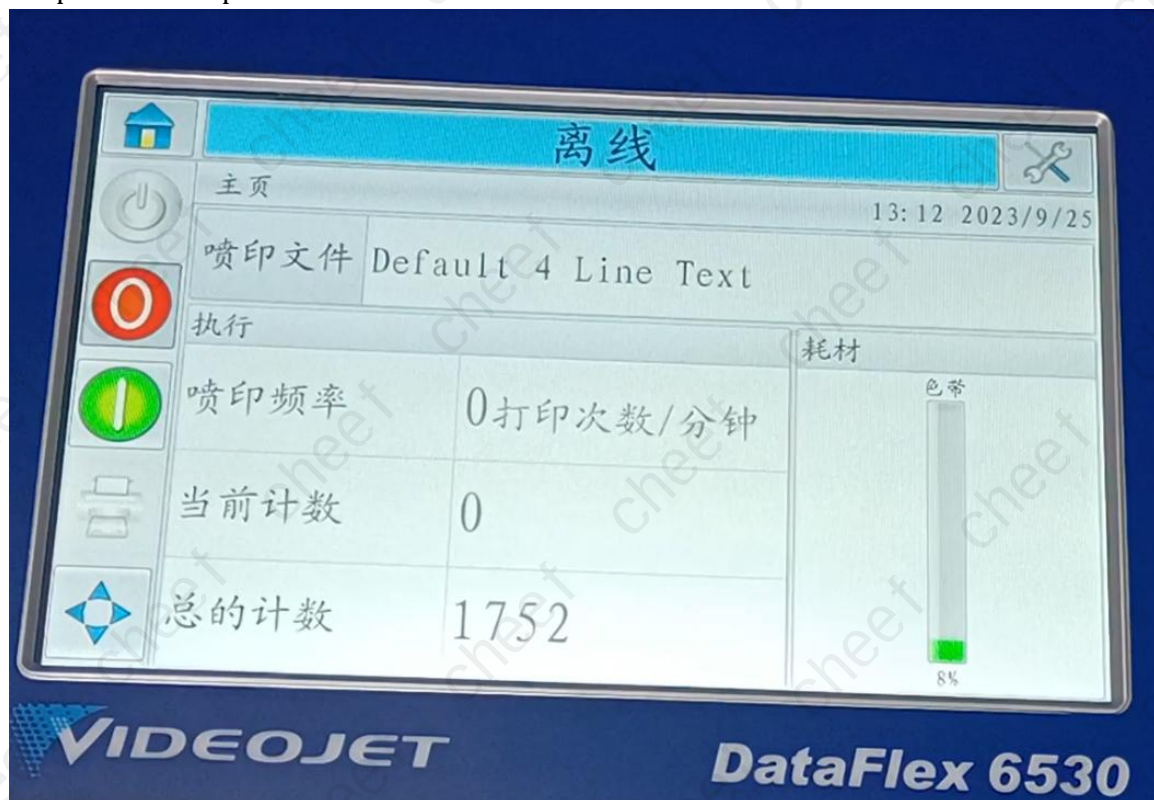

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


Sélection du travail (Job)

Dans la section 'Job', vous pouvez choisir le fichier d'impression. Appuyez sur OK pour

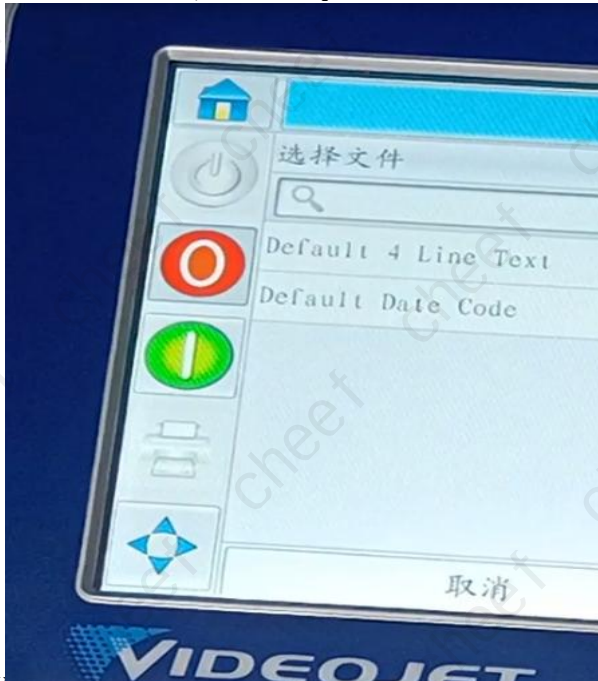


Informations d'impression

L'écran affiche la fréquence d'impression, le nombre total d'impressions et l'état d'utilisation du ruban. Dans cet exemple, 92 % du ruban a été utilisé, il en reste 8 %.

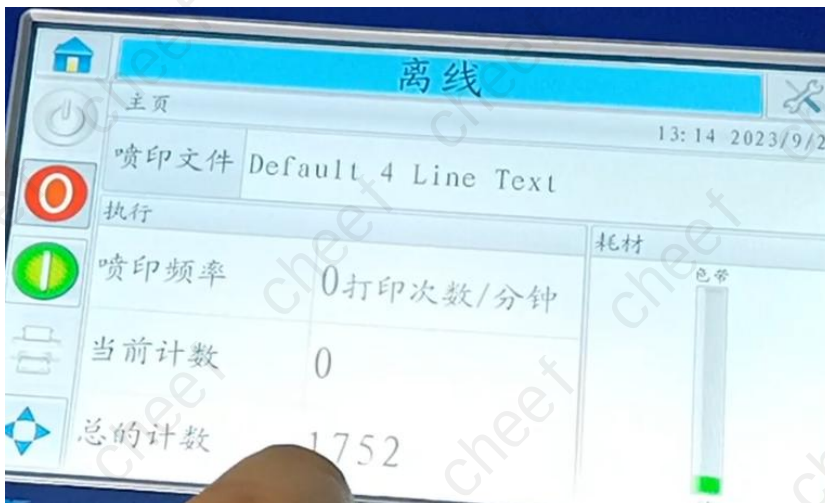

Réglages d'impression

- Ajustement horizontal : de 0 à 65 mm
- Ajustement vertical : de -107 à +107 mm

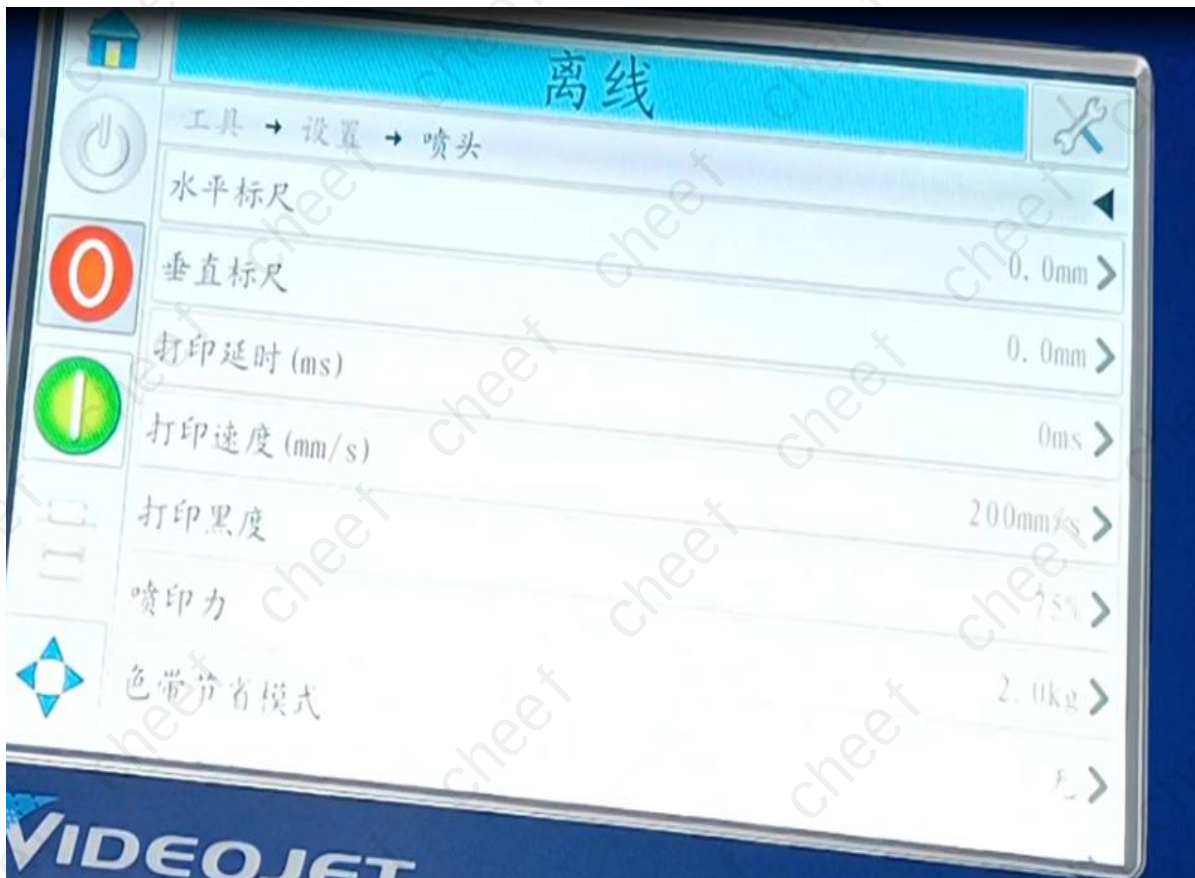

Menu des paramètres

- Délai d'impression : de 0 à 10 000 ms (par défaut : 0)
- Vitesse d'impression : de 10 à 800 mm/s (par défaut : 200 mm/s)
- Orientation d'impression : 0° ou 180°
- Densité d'impression : de 50 à 100 (par défaut : 75)



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Paramètres des consommables

- Largeur du ruban : de 55 à 110 mm
- Couleur d'impression : noire ou blanche



Paramètres d'installation


- Langue de l'interface : plusieurs langues disponibles
- Date et heure : configurables dans le menu
- Rotation de l'écran : 0° ou 180°



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Diagnostic et informations système

- Diagnostic de la tête d'impression et des capteurs
- Informations logicielles et système

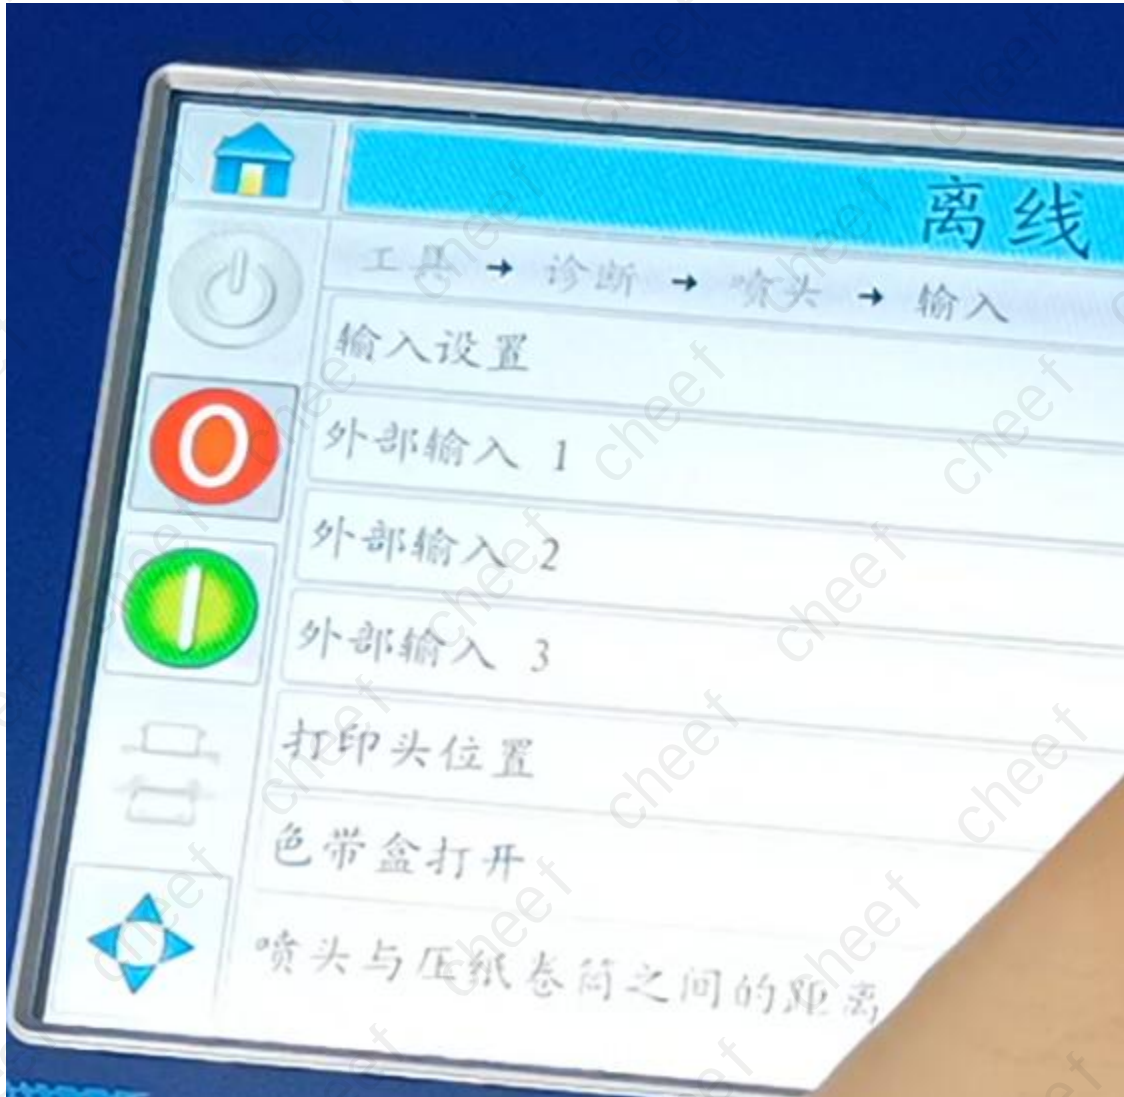

Lien vers la vidéo de démonstration

Regardez la démonstration complète sur YouTube : <https://youtu.be/DRkWpYkPF6M>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767