


Руководство по меню принтера Videojet 6530

Принтер термотрансферной печати Videojet 6530 (ТТО) широко используется на высокоскоростных упаковочных линиях. В этом документе подробно объясняется, как использовать меню устройства и настраивать основные параметры.


Главный экран

При включении отображается главный экран. В состоянии 'оффлайн' кнопка 'Старт' красного цвета. При активации становится зеленой, что означает готовность к печати.

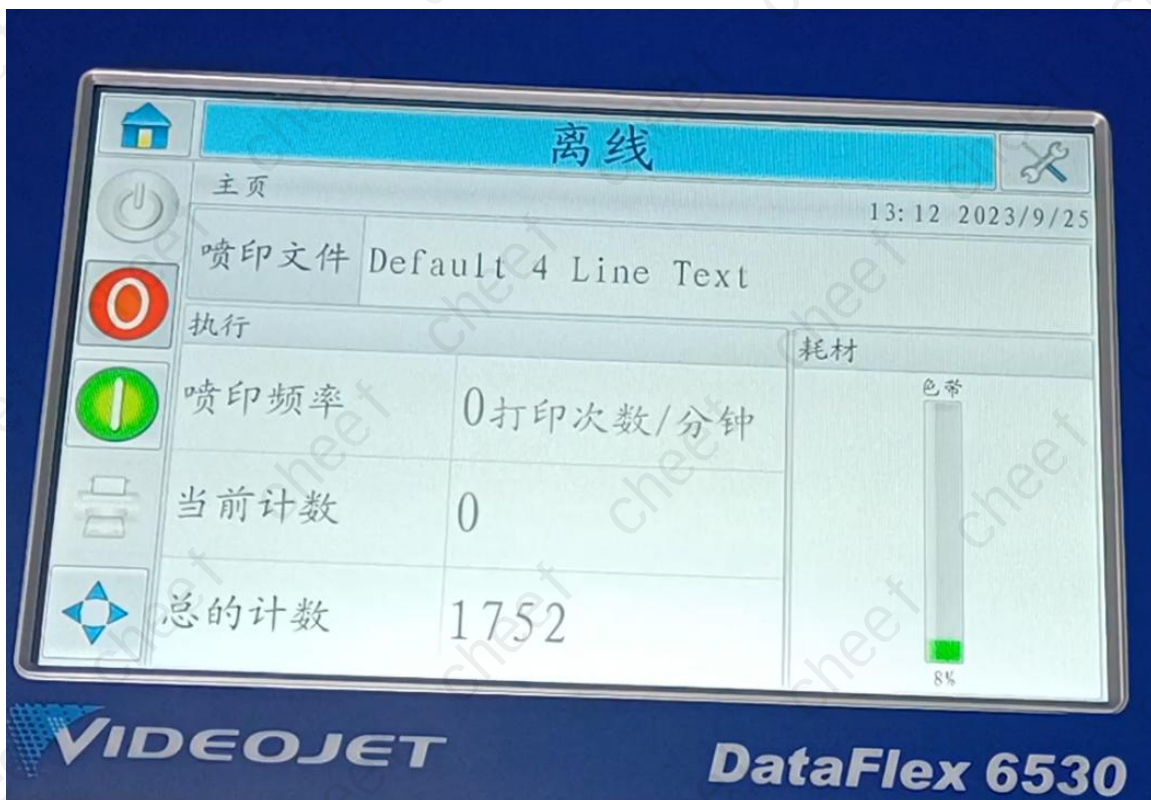


Выбор задания

Через пункт меню "Job" можно выбрать файл для печати. После выбора необходимо нажать кнопку OK.

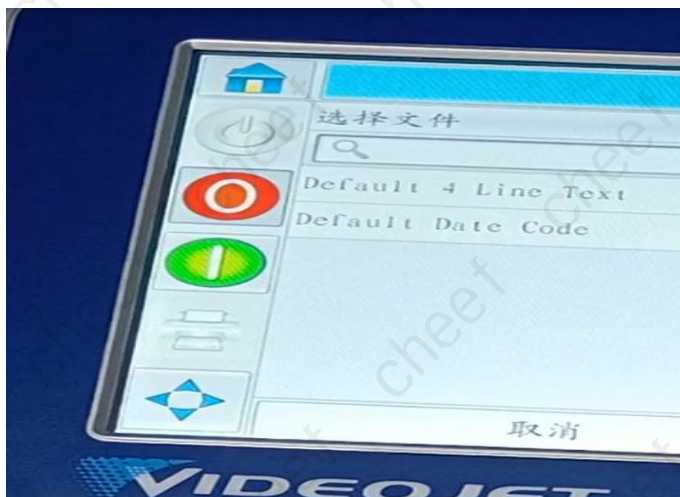

Информация о печати

Экран отображает частоту печати, общее количество отпечатков и процент использования ленты. Например: использовано 92% ленты, осталось

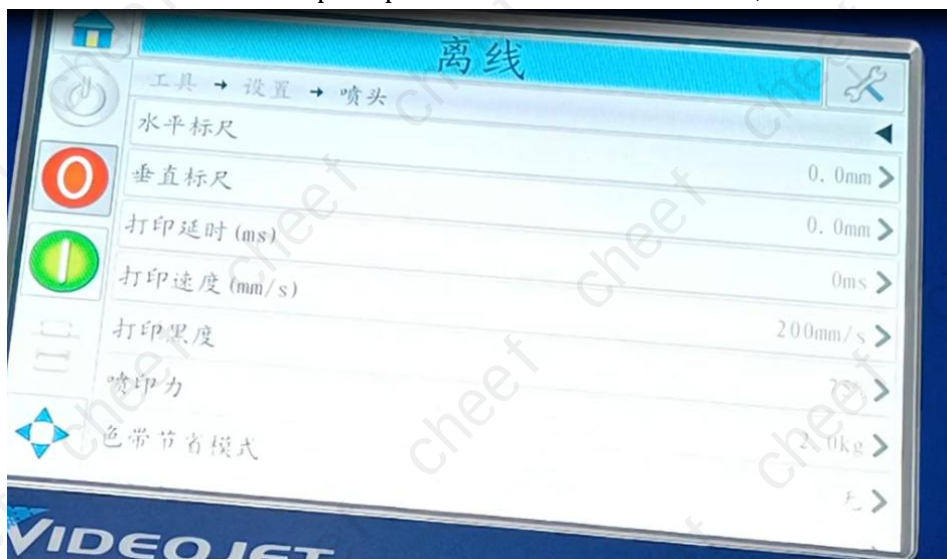

Настройки печати

- Горизонтальное смещение: от 0 до 65 мм
- Вертикальное смещение: от -107 до +107 мм



Меню настроек

- Задержка печати: от 0 до 10 000 мс (по умолчанию: 0)
- Скорость печати: от 10 до 800 мм/с (по умолчанию: 200)
- Направление печати: 0° или 180°
- Плотность печати: от 50 до 100 (по умолчанию: 75)



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Расходные материалы

- Ширина ленты: от 55 до 110 мм
- Цвет печати: черный или белый



Параметры установки


- Язык: поддерживается несколько языков
- Дата и время: настраиваются вручную
- Калибровка и поворот экрана: 0° или 180°



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Диагностика и системная информация

- Диагностика головки и датчиков
- Информация о версии программного обеспечения и системе

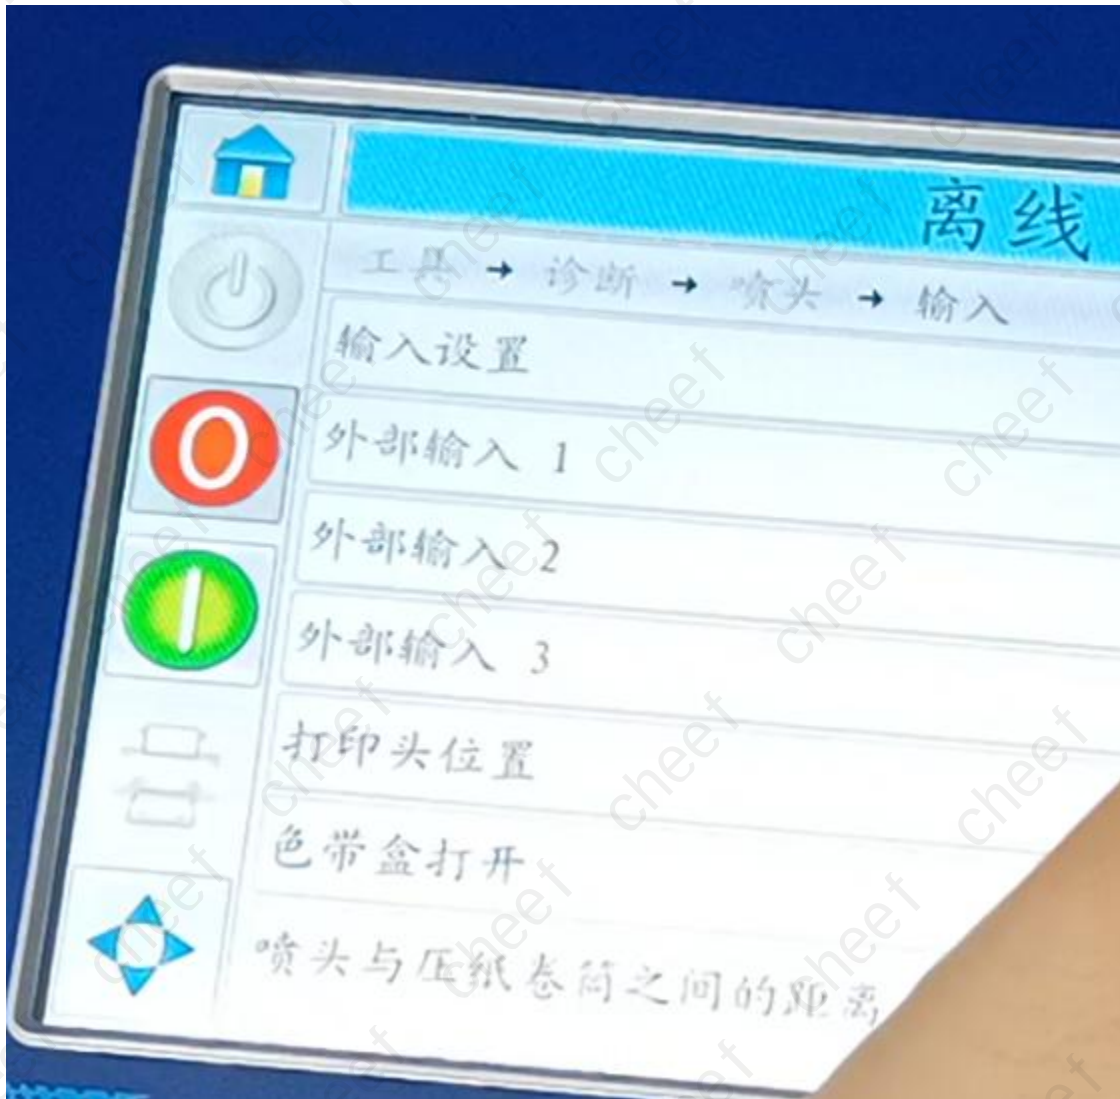

Ссылка на видео YouTube

Смотрите полное видео на YouTube: <https://youtu.be/DRkWpYkPF6M>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767