

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 V230i T10 打印机使用注意事项


简介

多米诺 V230i T10 打印机是一款高性能热转印打码设备，广泛应用于食品、医药和包装行业的工业打码需求。其高分辨率打印和智能设计使其成为柔性包装和标签打印的理想选择。为确保打印效果和设备稳定运行，用户需注意打印头距离、打印质量设置、校准操作及信号连接等关键事项。本指南详细讲解使用多米诺 V230i T10 打印机的注意事项，帮助用户优化打印效果，提升生产效率。


注意事项 1：调整打印头与产品表面的距离

使用多米诺 V230i T10 打印机时，需确保打印头与产品表面的距离在 2 毫米以内。如果距离超过 2 毫米，打印效果可能不清晰。调整方法如下：进入打印机的“设置”菜单，选择“生产线设置”，找到“打印头”选项。在“打印头高度”设置中，增加数值使打印头下移，减小数值使打印头上移。调整至打印头与产品表面距离在 2 毫米以内即可。

截图时间提示：

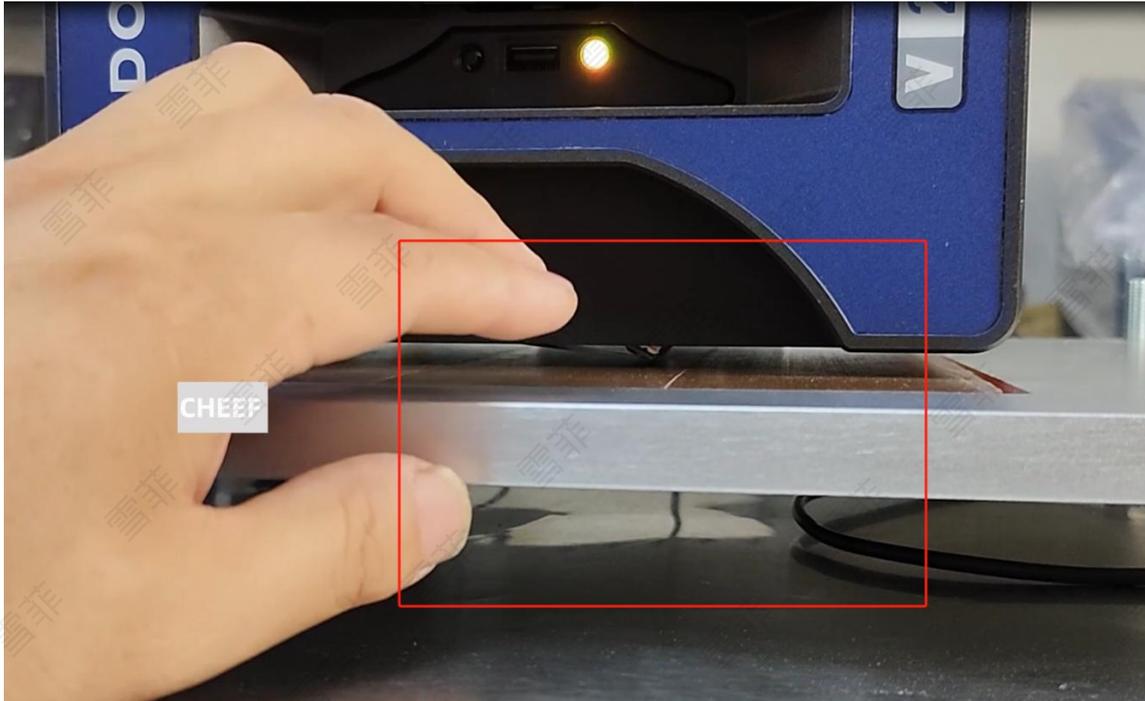

苏州雪菲电子科技有限公司

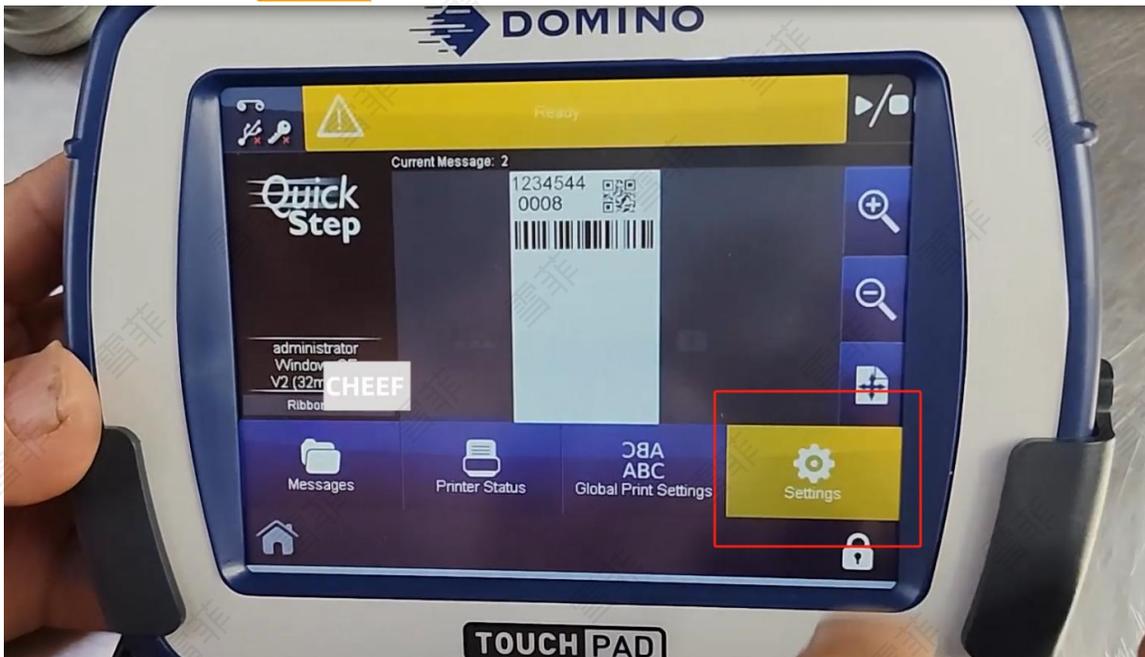

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com




****注意事项 2：优化打印质量设置****

若打印信息不清晰，可调整打印质量参数。进入“设置”菜单，选择“全局打印设置”，找到“质量”选项。在“对比度”设置中，最大值为 120，建议调整至 100 或 120（默认 80 可能导致打印效果不佳）。此外，在“压力”设置中，默认值为 1，可尝试调整至 2。这两个参数均可优化多米诺 V230i TT0 打印机的打印效果。

****截图时间提示**：**

苏州雪菲电子科技有限公司

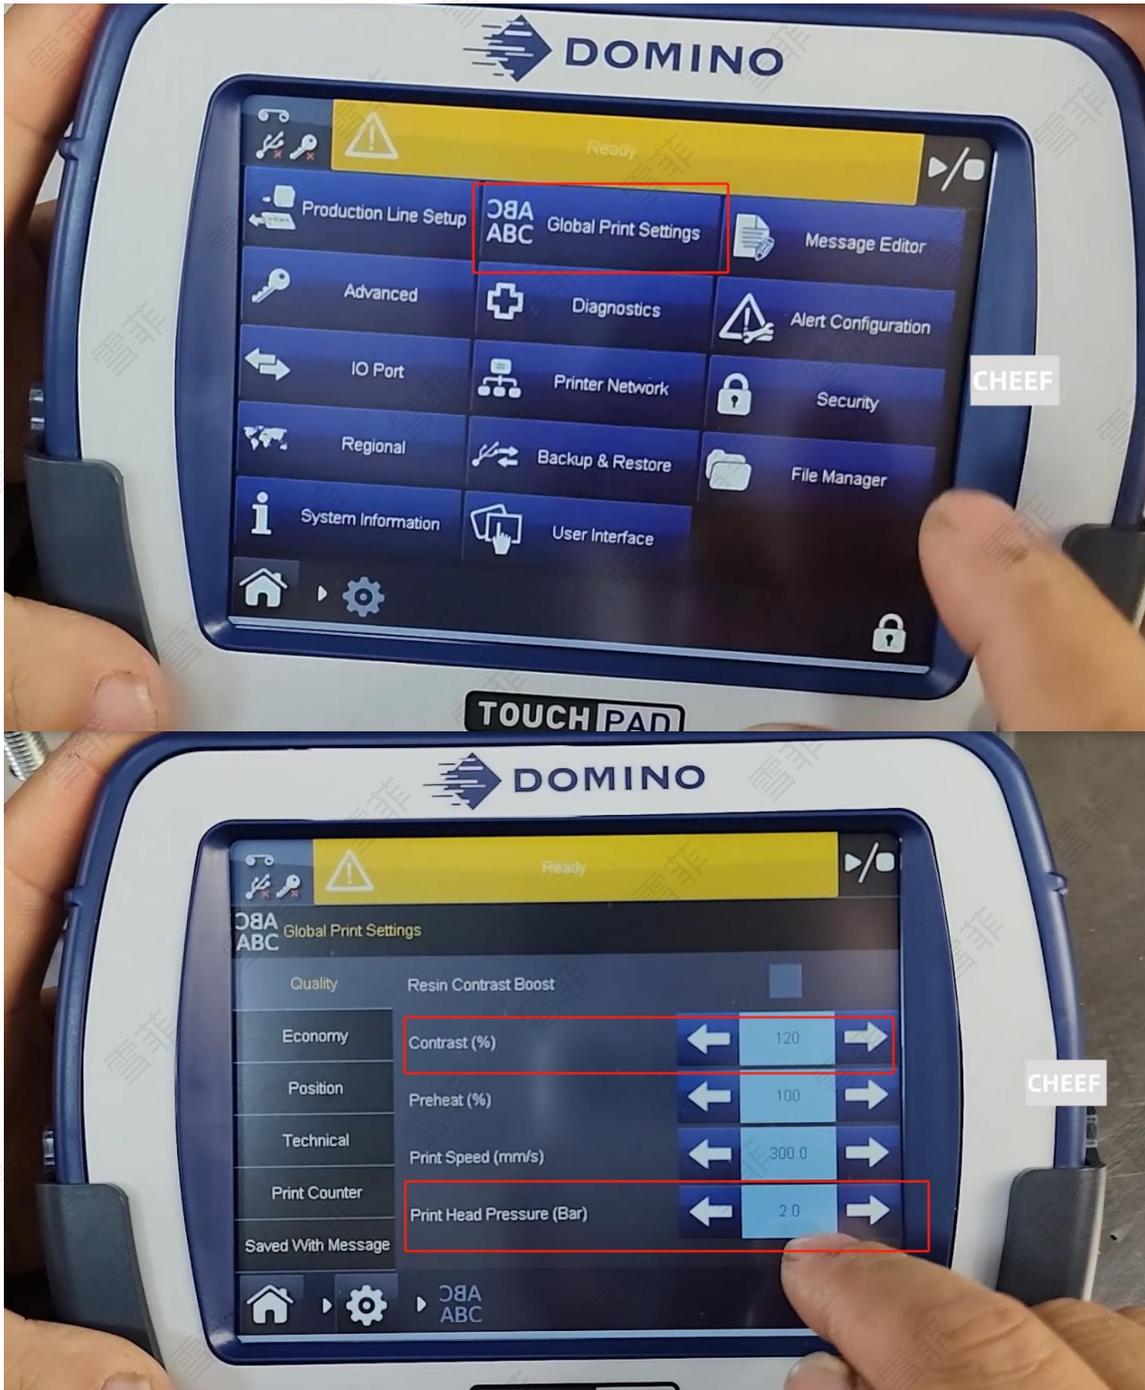

注意事项 3：执行打印头对齐

若打印内容模糊，需检查打印头对齐状态。进入“设置”菜单，选择“生产线设置”，找到“打印功能”选项，点击“对齐”。系统将自动校准打印头，确保喷头位置准确。首次安装多米诺 V230i


苏州雪菲电子科技有限公司

TTO 打印机时，务必执行此对齐操作，以确保打印精度。

截图时间提示：




苏州雪菲电子科技有限公司

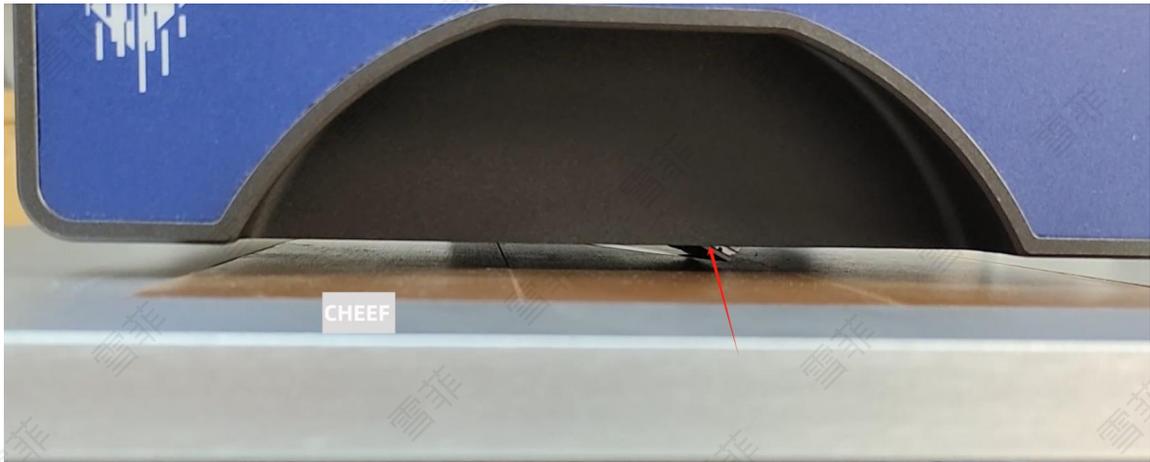

注意事项 4：进行打印头校准

校准打印头是确保打印质量的重要步骤。进入“设置”菜单，选择“生产线设置”，找到“打印功能”中的“校准”选项。在校准前，务必拆下打印头，使其下方没有任何遮挡物。确保打印头悬空，对着外部无障碍物后，点击“校准”。此操作需谨慎，避免打印头下方有任何物体干扰。
****截图时间提示**：**

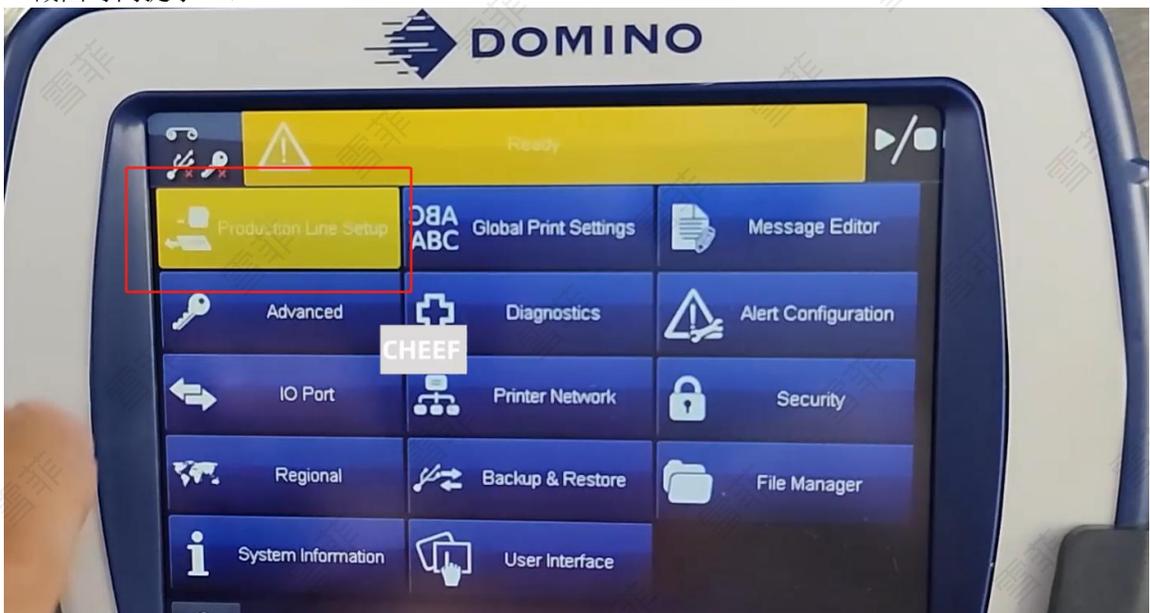


苏州雪菲电子科技有限公司



注意事项 5：连接触发信号

多米诺 V230i TTO 打印机支持脚踏开关或其他包装机信号触发打印。连接触发信号时，使用输入输出线（I/O 线），包括一根黄色信号线和一根黑白信号线。将这两根线连接至脚踏开关，当两者闭合时，向打印机发送闭合信号，触发打印操作。确保信号线连接牢固，以保证工业打码的稳定性。

截图时间提示：

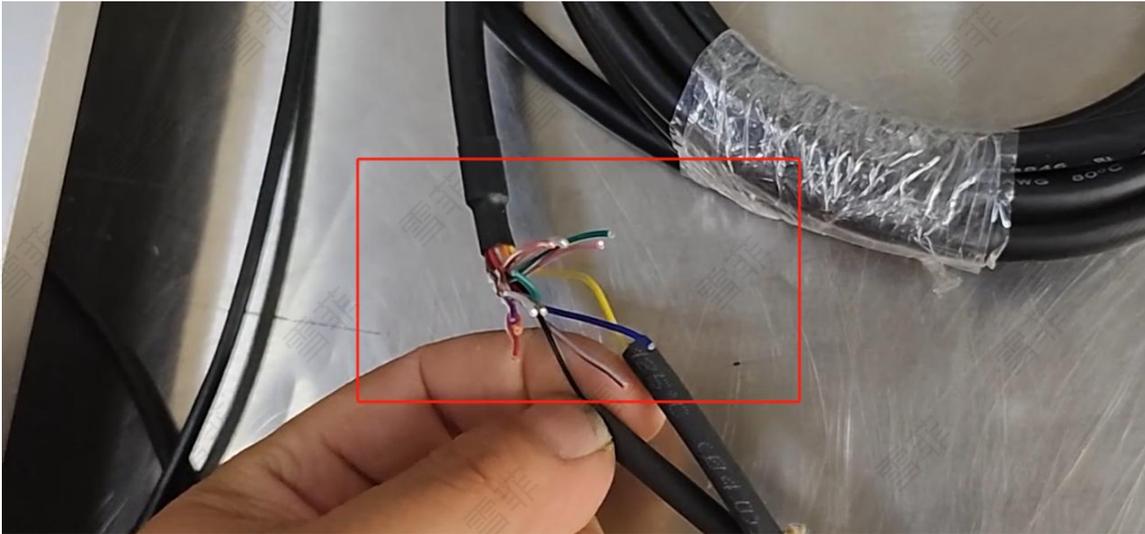

联系我们

如需更多关于多米诺 V230i TTO 打印机使用或维护的帮助，请联系我们：

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com

苏州雪菲电子科技有限公司

电话：0512-6730-1180

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com