


Videojet 6530 打印机菜单功能详解

本教程将帮助您全面理解 Videojet 6530 热转印打码机的主界面与设置菜单，适用于日常操作、维护与培训场景。


一、主界面概览

设备启动后默认进入主界面。当前示例为离线状态（红色图标），点击运营按钮后变为绿色，表示已就绪可正常打印。

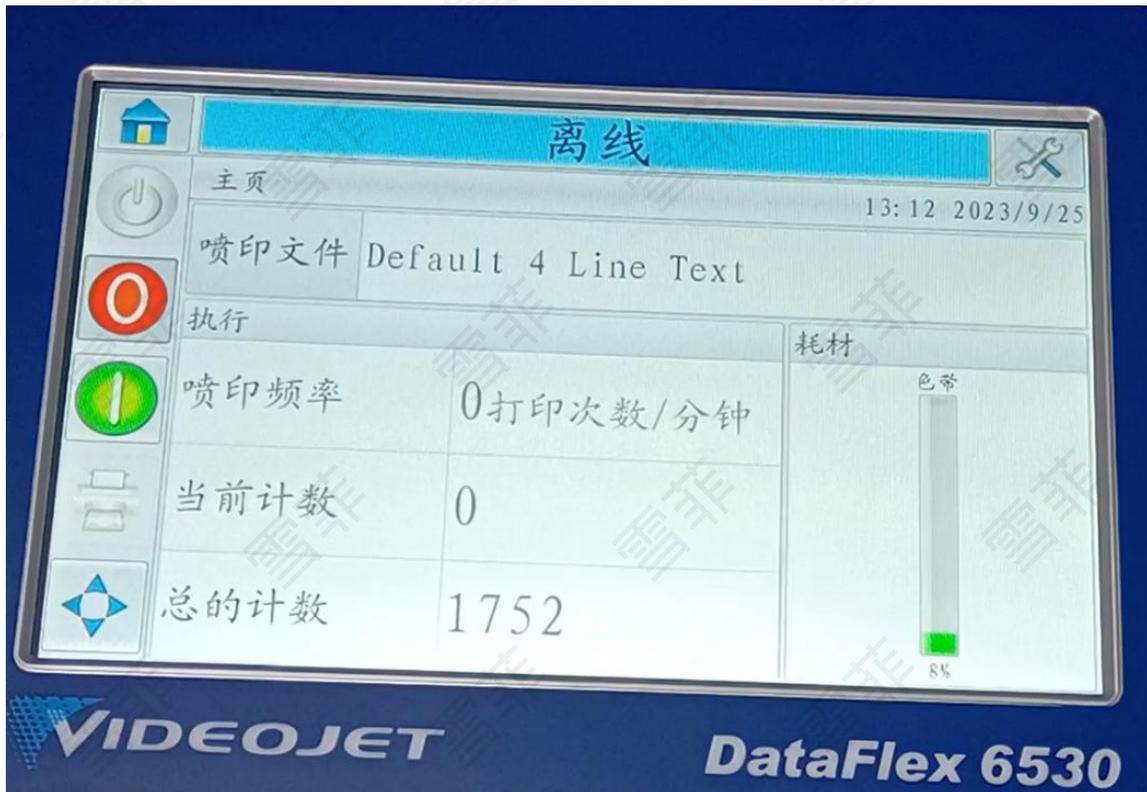


二、作业选择

点击“Job”按钮进入信息选择菜单。选中目标信息后点击 OK 进行加载。

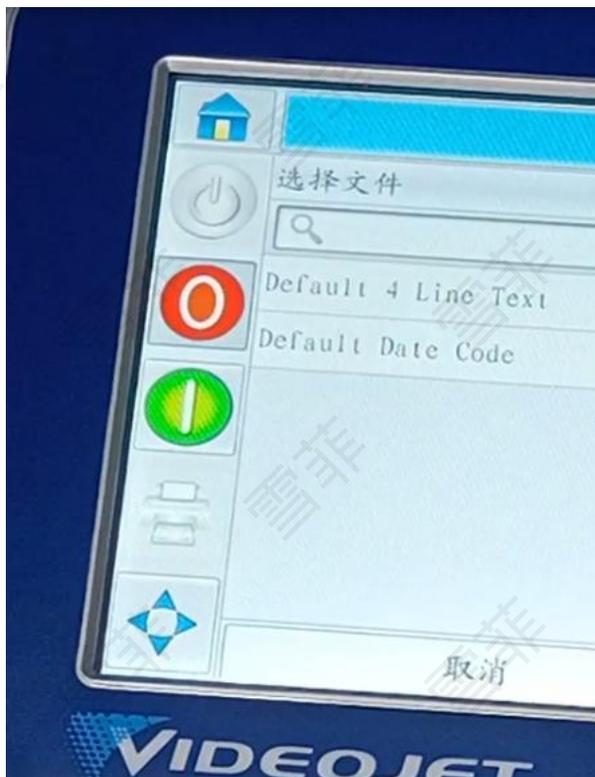

三、打印状态与参数


主界面展示当前打印频率、总打印计数及色带剩余量（如显示 92%）。水平和垂直位置可分别在 0-65 mm 及 ± 107 mm 范围内调节。

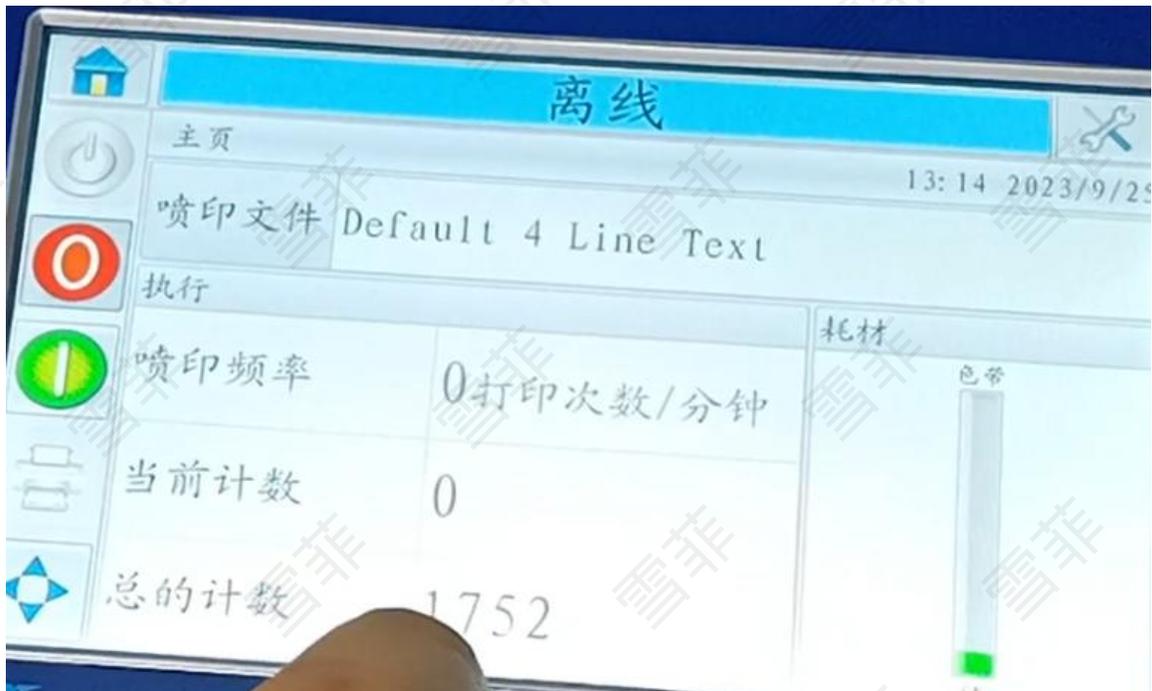

四、设置菜单讲解

点击菜单进入“设置”部分。主要包括：喷头设置、延时、打印速度、方向、打印灰度等。

延时：0-10000ms；速度：10-800（默认 200）；方向：0°/180°可切换。

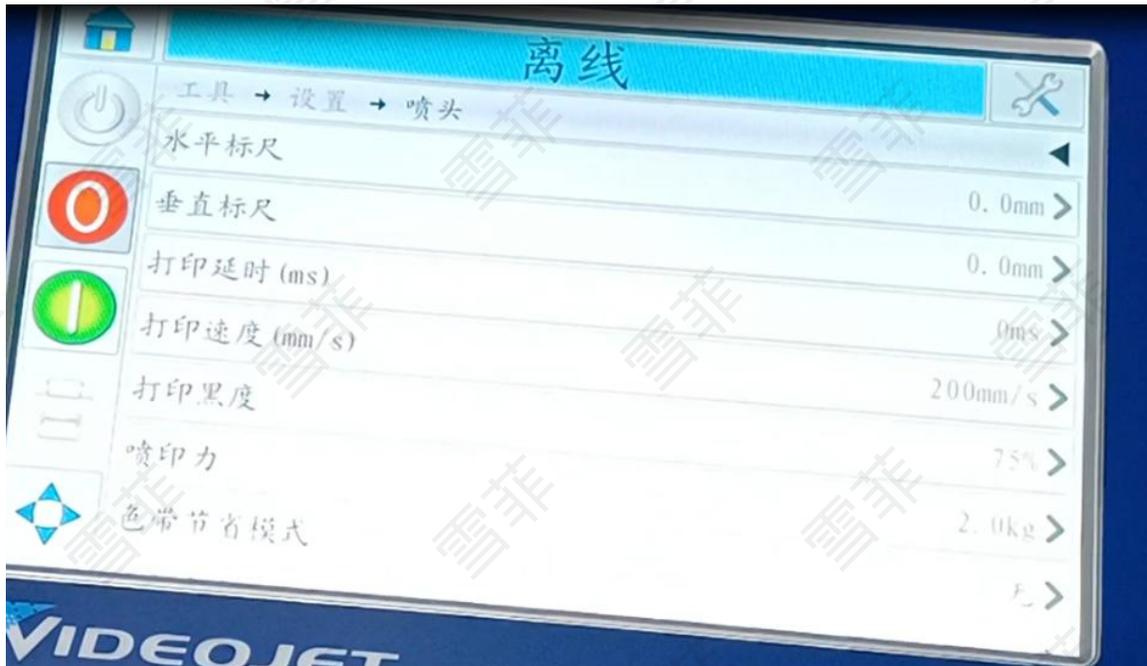

五、打印灰度与耗材配置

打印灰度可设置为 50-100（默认 75），建议根据实际效果调整。色带宽度 55-110mm 可选，默认打印色为黑色，亦可设为白色或其他。



苏州雪菲电子科技有限公司

六、安装与控制配置


控制菜单用于首次安装配置，可调整语言（多语言支持）、系统时间日期、屏幕旋转等。

屏幕支持 0°与 180°翻转，方便不同安装方向的操作。



七、诊断与版本信息

“诊断”部分包含喷头状态、光电输入输出、电眼检测状态等功能。控制菜单下也可查看软件版本、系统配置等信息。

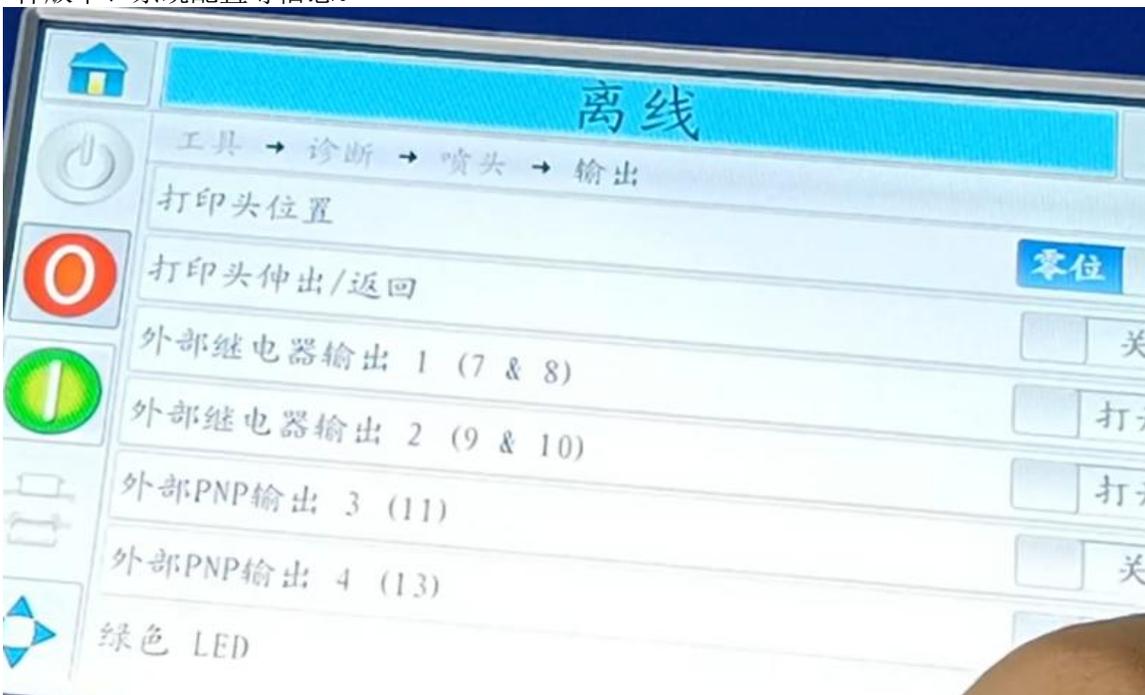

关键词：Videojet 6530, 热转印打印机菜单, 工业喷码机, 灰度设置, 色带宽度, 机器语言设置, 打码机维护, 偏移调节