

Machine laser Videojet 3640 : Comment assembler

Il est écrit "TOP" dessus, mettez un tuyau épais dessus et vissez-le.



L'autre extrémité de ce tuyau, installée dans cette position, est vissée.



C'est l'échappement, l'échappement sera installé en bas, et à la fois au-dessus et en dessous.



Ensuite, installez cette paille, installée dans cette position, est également un échappement.



L'autre extrémité de la paille, reliée au côté du contrôleur, sert d'effet de refroidissement.



Et puis ce tuyau d'échappement, et vous le mettez de cette façon.



Le câble de données du contrôleur est connecté ici, et la vis est bien verrouillée.




La ligne de données de l'écran est connectée ici.



S'il y a un encodeur et un syncher, connectez-vous ici, 3 trous sont photoélectriques, 4 trous sont un encodeur, si certains peuvent se connecter ici.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

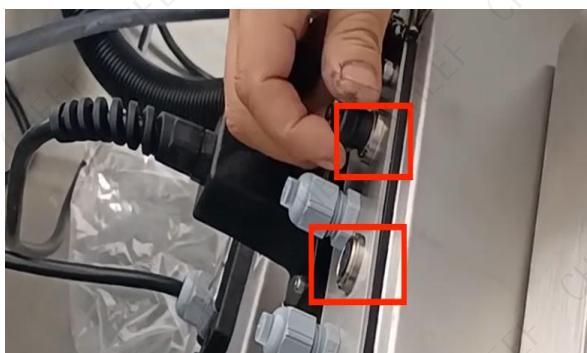

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767