


Videojet 3340, wie man Holz sammelt

Montieren Sie zuerst die Pfosten und schrauben Sie die Schrauben an.



Auf diese Weise herausschrauben, hochheben und wieder herausschrauben.

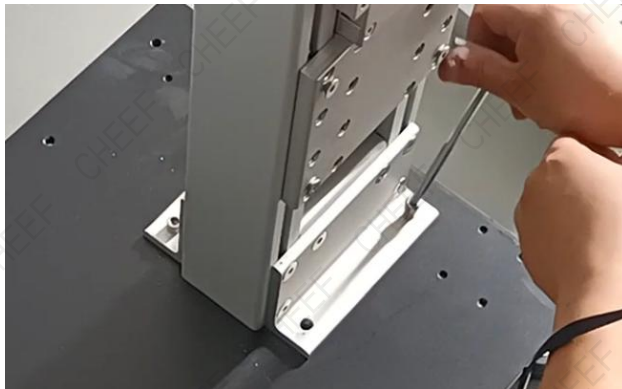

Anschließend wird der Querarm montiert und die Schraube angezogen.



Dann gibt es die Drehachse, entfernen Sie den Gummi, werfen Sie das nicht weg, das kann entfernt werden, es ist nicht gut, wenn Sie das nicht sehen können.




Stützen Sie den Drehtisch gegen die Drehachse. Befestigen Sie diese Schraube wieder, damit Sie den Querarm durch Drehen steuern können, um den Querarm nach oben und unten zu steuern.




Auf einer Seite des Querarms darf die Drehachse nicht abfallen.
Setzen Sie den Drehteller auf und ziehen Sie die Schrauben fest.



Dann gibt es den Displayständer, wo die Displays installiert werden.

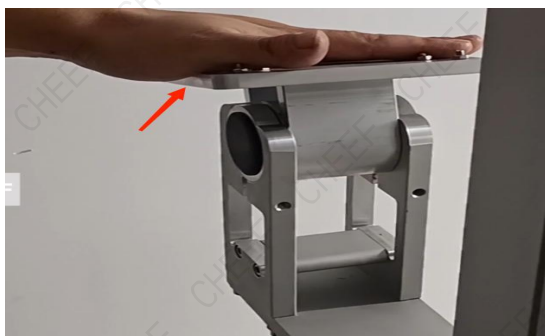

Montieren Sie den Laserhalter erneut und schrauben Sie den Laser in diese Position ein.

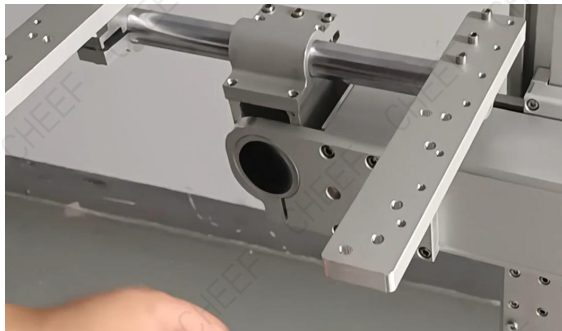


Installieren Sie den Controllerhalter, setzen Sie den Controller in dieser Position, diese Installation, hängen Sie in dieser Position, es gibt vier Schrauben zu befestigen.



Installieren Sie die photoelektrische Halterung, Sie können diese beiden Schrauben nicht lösen, Sie können sie in dieser Position befestigen oder diese beiden Schrauben lösen, um auch zu installieren, die photoelektrische Halterung kann in dieser Position installiert werden.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

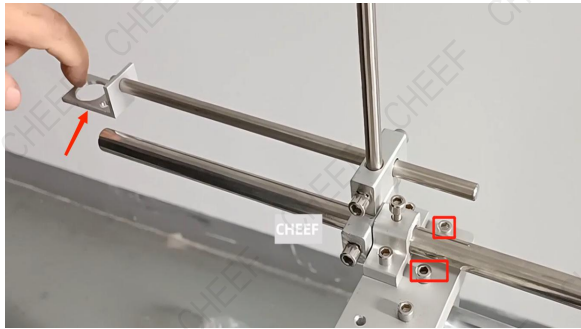

In dieser Position ist der Laser montiert, hier ist die Düse.

Anschließend werden alle Halterungen installiert.

