

****V230i دوميڤو لجهاز المعلومات تحرير دليل****


****مقدمة****

القائمة في التنقل كيفية تعلم. V230i TTo دوميڤو جهاز على المعلومات لتحرير بخطوة خطوة تفصيليًا شرحًا الدليل هذا يوفر للمبتدئين مثالي. QR أكواد أو الباركود وإدراج، الخطوط ضبط، ومتغيرات نصوص إضافة، جديدة معلومات إنشاء، الرئيسية: التعليم فيديو شاهد. بك الخاصة الطباعة احتياجات لتلبية بكفاءة المعلومات تحرير الدليل هذا يضمن، والمحترفين:
<https://www.youtube.com/watch?v=opLbJrmPNn4>

****الرئيسية القائمة في التنقل****

****المعلومات**** قسم إلى للوصول الرئيسية V230i دوميڤو واجهة من ابدأ


1. عليه وانقر الرئيسية القائمة في ****المعلومات**** زر موقع حدد.
2. ****جديد**** خيار سترى حيث، المعلومات تحرير واجهة إلى ادخل.
3. جديد معلومات إدخال لإنشاء ****جديد**** على انقر.

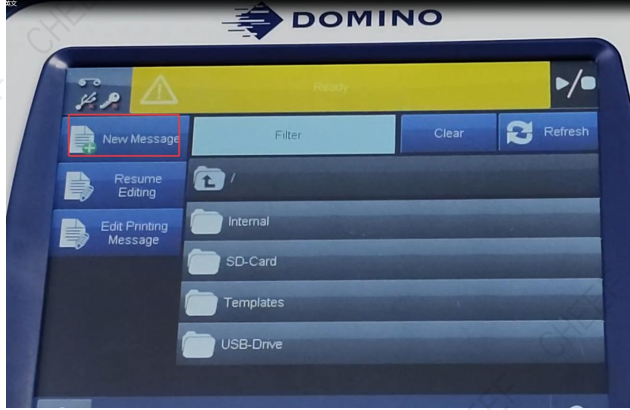

****ثابت نص إضافة****

معلوماتك إلى ثابتًا نصًا أضف:



1. ****نص**** واختر ****الإضافة مفتاح**** على انقر.
2. الوصف أو المنتج اسم مثل، المطلوب النص أدخل.
3. النص لحفظ ****موافق**** على انقر.

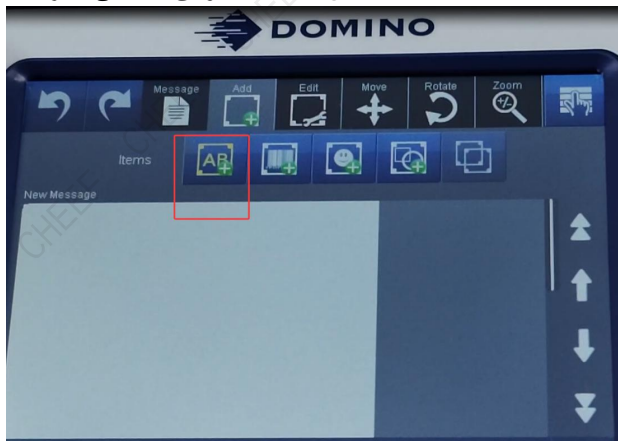

**** (ساعة) متغيرات إضافة****

العدادات أو الوقت مثل ديناميكية متغيرات بإضافة V230i دومينو جهاز يسمح

1. ****جديد**** على انقر ثم ****متغير**** واختر ****الإضافة مفتاح**** على انقر.
2. المتغيرات خيارات من ****ساعة**** اختر.
3. الحاجة حسب بتخصيصه قم أو الافتراضي الوقت تنسيق اختر.
4. الوقت متغير لإضافة ****موافق**** على انقر.

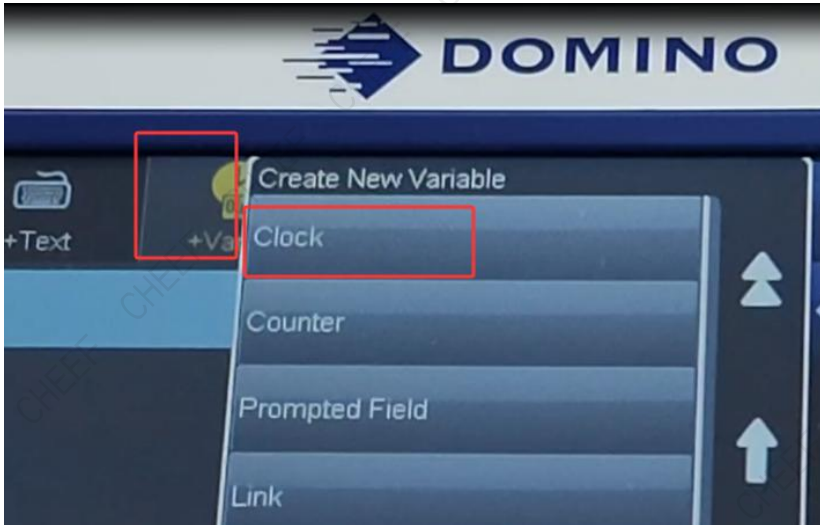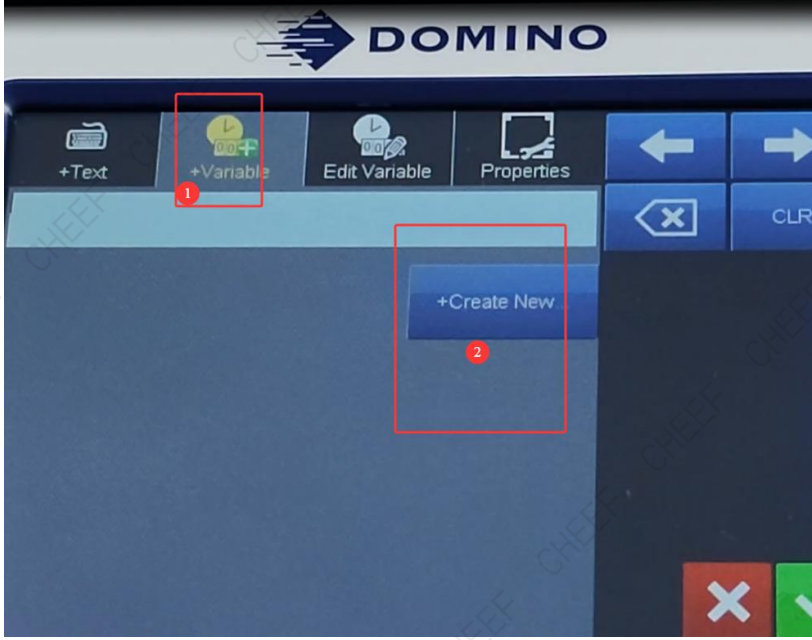

****والحجم الخط ضبط****

المتغيرات أو النص مظهر خصص:


1. (12 هو الافتراضي) ****الخط حجم**** وضبط المتغير أو النص اختر.
2. المطلوبة القيمة أو 20 إلى الحجم غير.
3. ****الخط**** خيارات من الخط نمط اختر.
4. للتأكيد ****تسطير**** أو ****مائل****، ****عريض**** طبق.



****الحقول حذف****

بسهولة فيها المرغوب غير الحقول بإزالة قم:


1. حذفه المراد المتغير أو النص اختر.
2. لإزالته وأكد ****حذف**** زر على انقر.

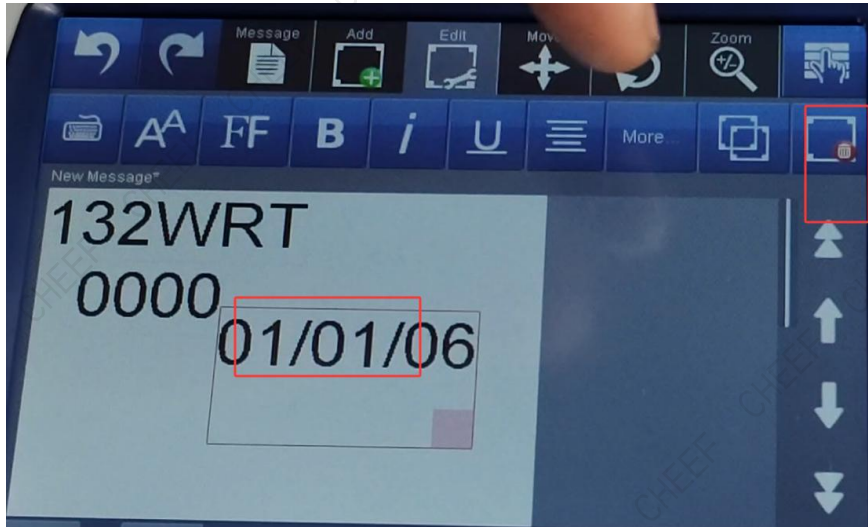

إعداد إضافة

:الديناميكي للترقيم مثالية العدادات


1. **جديد** على انقر ثم، **متغير** واختر، **الإضافة مفتاح** على انقر.
2. الحاجة حسب بتخصيصها قم أو الافتراضية الإعدادات واستخدم **عداد** اختر.
3. العداد لإضافة **موافق** على انقر.

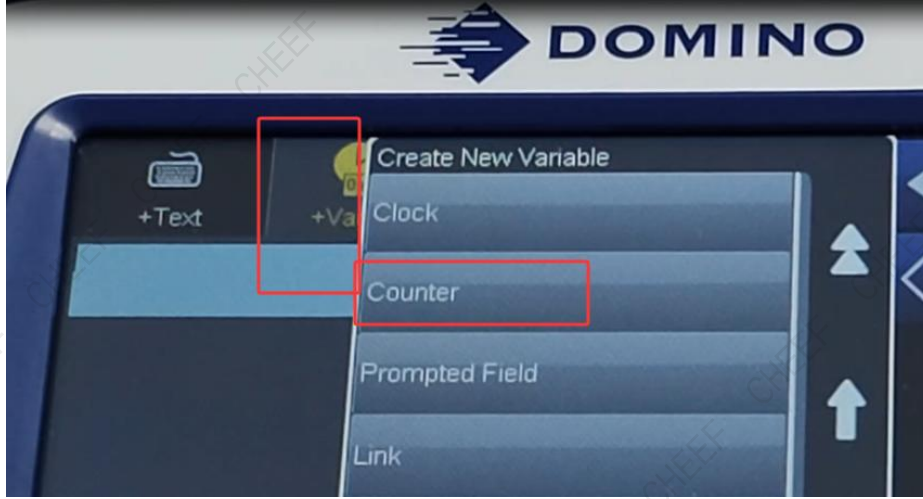

QR وأكواد الباركود إضافة

:لمعلوماتك QR أكواد أو الباركود أنشئ

1. **QR كود** أو **باركود** واختر **الإضافة مفتاح** على انقر.
2. (128 كود أو QR كود مثل) الكود نوع اختر.
3. للمنتج تسلسلي رقم مثل، الكود محتوى أدخل.
4. لحفظه **موافق** على انقر.
5. (تقليد يمكن، 6 الافتراضي) **البكسل حجم** وعدّل **المعلومات من مزيد** على انقر، الحجم لضبط.
6. الحاجة حسب **الارتفاع** اضبط، للباركود بالنسبة.

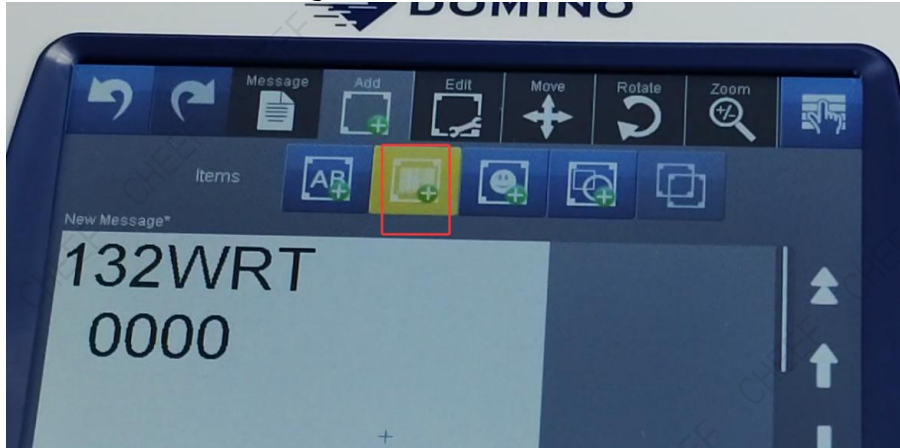

****المحتوى وتدوير تحريك****

للطباعة التخطيط حسن:

1. التوضع لإعادة ****يمين**** أو ****يسار****، ****أسفل****، ****أعلى**** واستخدم الأكواد أو المتغيرات أو النص اختر.
2. الاتجاه لضبط ****تدوير**** وظيفة استخدم.



****المعلومات حفظ****

المحررة المعلومات احفظ:

1. زر على انقر ****حفظ****.
2. اسمًا أدخل (مثل "معلومات 2").
3. واحفظ التسمية أعد أو ****فوق الكتابة**** اختر، بالفعل موجودًا الاسم كان إذا.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****المعلومات طباعة****

معلوماتك وطباعة معاينة:

1. ****طباعة**** على انقر، المعلومات تحرير واجهة في.
2. توقعاتك تلبي الطباعة مخرجات أن من تحقق.



****بنا اتصل****

Cheef بشركة اتصل، فني دعم أو إضافية مساعدة على للحصول:

- الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn
- واتساب: +86 181 6857 5767

النصوص تحرير، QR أكواد إنشاء، الباركود طباعة، TTo آلة، المعلومات تحرير، V230i دومينو ****المفتاحية الكلمات****، الطباعة عمليات، الخطوط ضبط، العدادات إعداد، المتغيرات إضافة