

****Guide d'Édition d'Informations pour Domino V230i****


****Introduction****

Ce guide explique en détail comment éditer des informations sur la machine Domino V230i TTo. Apprenez à naviguer dans le menu principal, créer de nouvelles informations, ajouter du texte et des variables, ajuster les polices et incorporer des codes-barres ou des codes QR. Idéal pour les débutants et les professionnels, ce guide garantit une édition d'informations efficace pour vos besoins d'impression. Regardez la vidéo tutorielle : <https://www.youtube.com/watch?v=opLbJrmPNn4>

****Navigation dans le Menu Principal****

Commencez par l'interface principale de la Domino V230i pour accéder à la section ****Informations**** :


1. Localisez et cliquez sur le bouton ****Informations**** dans le menu principal.
2. Entrez dans l'interface d'édition d'informations, où vous verrez l'option ****Nouveau****.
3. Cliquez sur ****Nouveau**** pour créer une nouvelle entrée d'information.

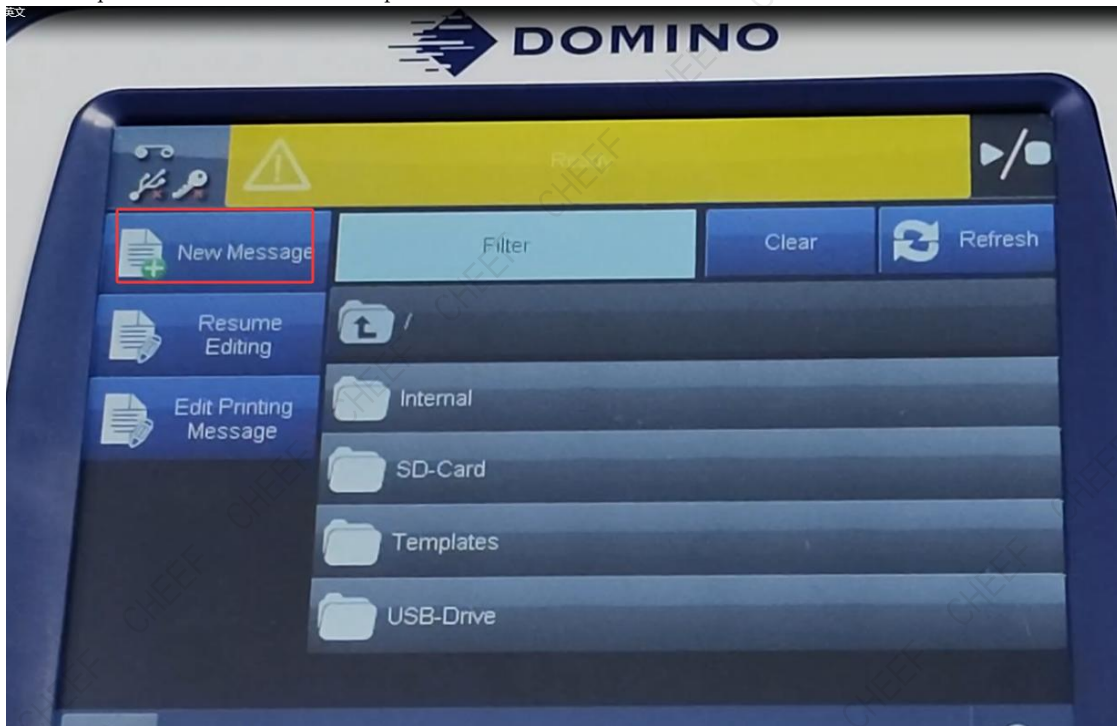

****Ajouter du Texte Fixe****

Ajoutez du texte statique à vos informations :


1. Cliquez sur la ****Touche Plus**** et sélectionnez ****Texte****.
2. Saisissez le texte souhaité, comme un nom de produit ou une description.
3. Cliquez sur ****OK**** pour enregistrer le texte.

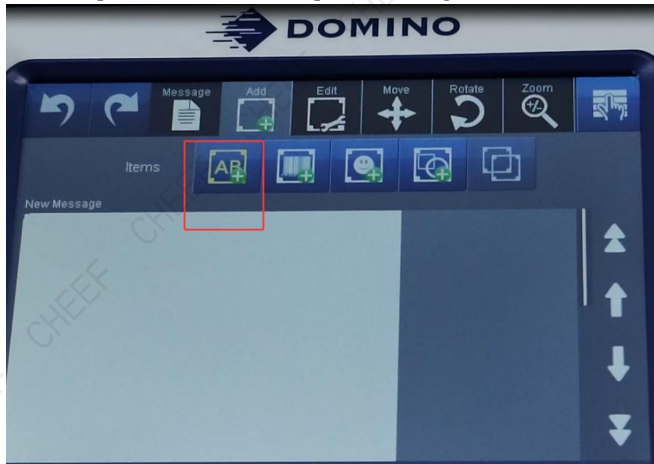


****Ajouter des Variables (Horloge)****

La Domino V230i permet d'ajouter des variables dynamiques comme l'heure ou des compteurs :

1. Cliquez sur la ****Touche Plus****, sélectionnez ****Variable****, puis cliquez sur ****Nouveau****.
2. Choisissez ****Horloge**** parmi les options de variables.
3. Sélectionnez le format d'heure par défaut ou personnalisez-le selon vos besoins.
4. Cliquez sur ****OK**** pour ajouter la variable d'heure.

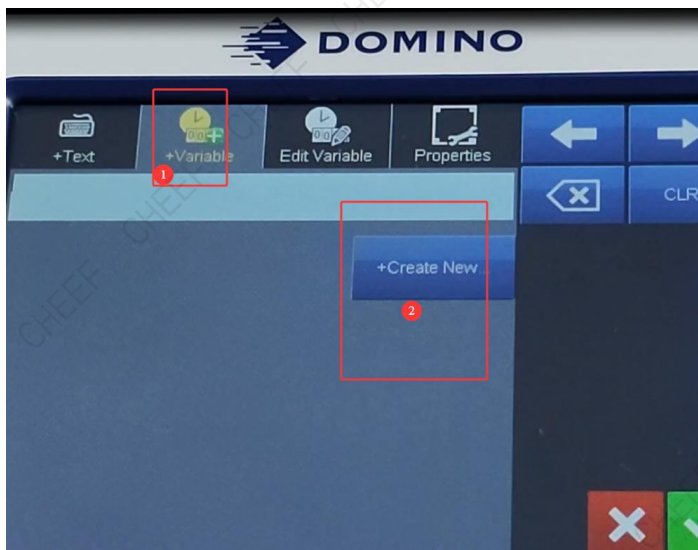

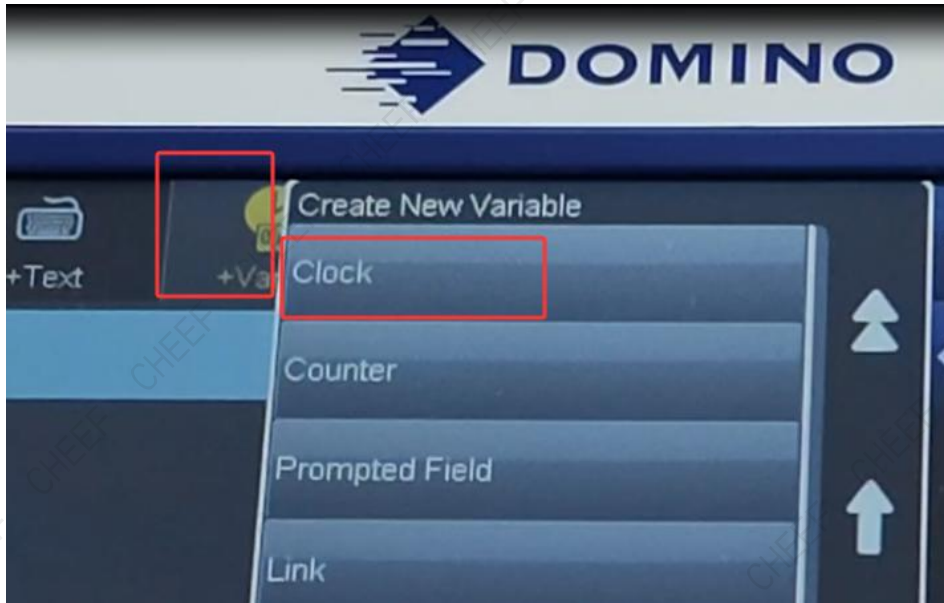

****Ajuster Police et Taille****

Personnalisez l'apparence de votre texte ou variables :


1. Sélectionnez le texte ou la variable et ajustez la ****Taille de Police**** (par défaut 12).
2. Modifiez la taille à 20 ou la valeur souhaitée.
3. Choisissez un style de police dans les options de ****Police****.
4. Appliquez ****Gras****, ****Italique**** ou ****Souligné**** pour mettre en évidence.



****Supprimer des Champs****

Supprimez facilement les champs indésirables :


1. Sélectionnez le texte ou la variable à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton ****Supprimer**** et confirmez pour le retirer.

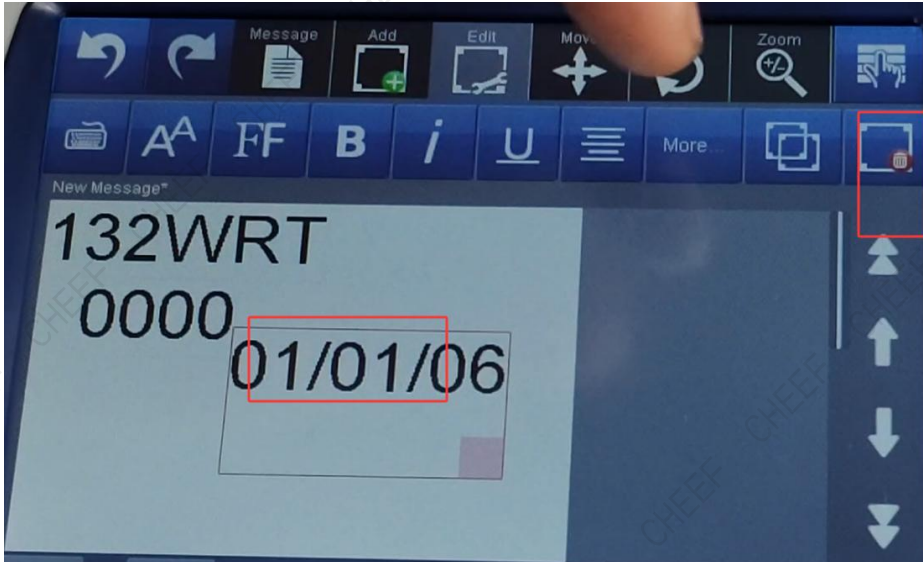

****Ajouter un Compteur****

Les compteurs sont idéaux pour une numérotation dynamique :


1. Cliquez sur la ****Touche Plus****, sélectionnez ****Variable****, puis cliquez sur ****Nouveau****.
2. Choisissez ****Compteur**** et utilisez les paramètres par défaut ou personnalisez-les selon vos besoins.
3. Cliquez sur ****OK**** pour ajouter le compteur.

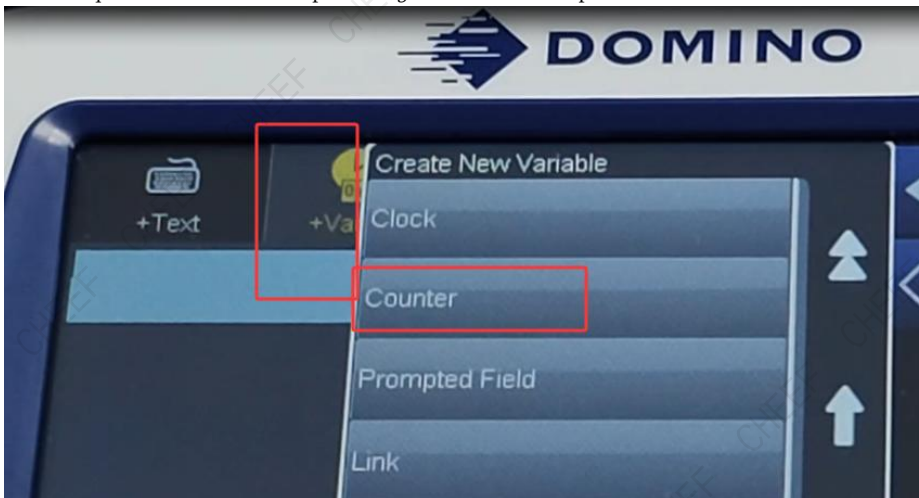

****Ajouter des Codes-Barres et Codes QR****

Créez des codes-barres ou des codes QR pour vos informations :

1. Cliquez sur la ****Touche Plus**** et sélectionnez ****Code-Barres**** ou ****Code QR****.
2. Choisissez le type de code (par exemple, Code QR ou Code 128).
3. Saisissez le contenu du code, comme un numéro de série de produit.
4. Cliquez sur ****OK**** pour enregistrer.
5. Pour ajuster la taille, cliquez sur ****Plus d'Informations**** et modifiez la ****Taille de Pixel**** (par défaut 6, peut être réduit).
6. Pour les codes-barres, ajustez la ****Hauteur**** selon vos besoins.

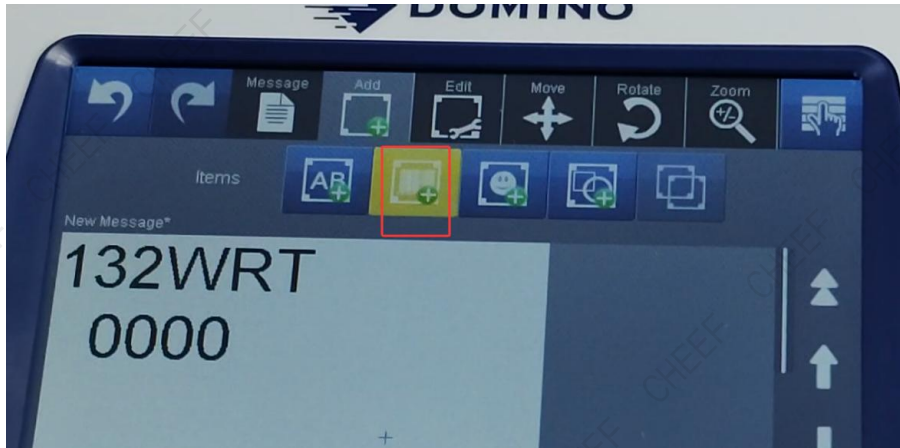

****Déplacer et Faire Pivoter le Contenu****

Optimisez la mise en page pour l'impression :

1. Sélectionnez le texte, les variables ou les codes et utilisez ****Haut****, ****Bas****, ****Gauche**** ou ****Droite**** pour repositionner.
2. Utilisez la fonction ****Pivoter**** pour ajuster l'orientation.



****Enregistrer les Informations****

Enregistrez les informations éditées :


1. Cliquez sur le bouton ****Enregistrer****.
2. Saisissez un nom (par exemple, « Information 2 »).
3. Si le nom existe déjà, choisissez ****Écraser**** ou renommez et enregistrez.



****Imprimer les Informations****

Prévisualisez et imprimez vos informations :

1. Dans l'interface d'édition d'informations, cliquez sur ****Imprimer****.
2. Vérifiez que la sortie d'impression répond à vos attentes.

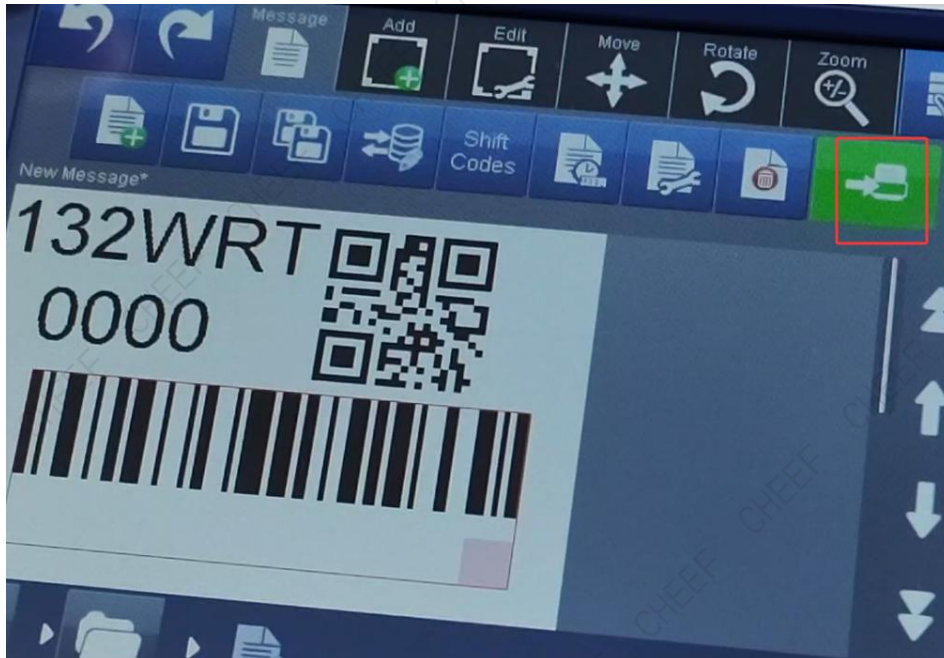



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Contactez-nous****

Pour une assistance supplémentaire ou un support technique, contactez Cheef :

- E-mail : sales@cheef.cn
- WhatsApp : +86 181 6857 5767

****Mots-clés**** : Domino V230i, édition d'informations, machine TTo, impression de codes-barres, création de codes QR, édition de texte, ajout de variables, configuration de compteurs, ajustement de polices, opérations d'impression



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767