

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

**\*\*Руководство по редактированию информации для Domino V230i\*\***

### **\*\*Введение\*\***

Это руководство подробно описывает процесс редактирования информации на машине Domino V230i. Узнайте, как ориентироваться в главном меню, создавать новую информацию, добавлять текст и переменные, настраивать шрифты и вставлять штрих-коды или QR-коды. Идеально подходит для новичков и профессионалов, это руководство обеспечивает эффективное редактирование информации для ваших потребностей в печати. Смотрите обучающее видео : <https://www.youtube.com/watch?v=opLbJrmPNn4>

### **\*\*Навигация по главному меню\*\***

Начните с основного интерфейса Domino V230i, чтобы получить доступ к разделу **\*\*Информация\*\***:

1. Найдите и нажмите кнопку **\*\*Информация\*\*** в главном меню.
2. Войдите в интерфейс редактирования информации, где вы увидите опцию **\*\*Новый\*\***.
3. Нажмите **\*\*Новый\*\***, чтобы создать новую запись информации.




## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

### **\*\*Добавление фиксированного текста\*\***

Добавьте статический текст к вашей информации:


1. Нажмите на **\*\*Клавишу Плюс\*\*** и выберите **\*\*Текст\*\***,
2. Введите желаемый текст, например, название продукта или описание.
3. Нажмите **\*\*ОК\*\***, чтобы сохранить текст.

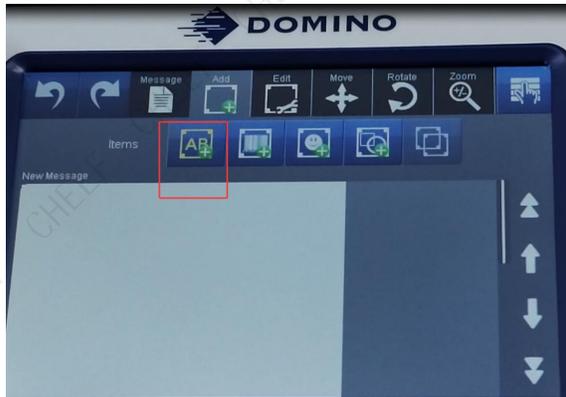


### **\*\*Добавление переменных (Часы)\*\***

Domino V230i позволяет добавлять динамические переменные, такие как время или счетчики:

1. Нажмите на **\*\*Клавишу Плюс\*\***, выберите **\*\*Переменная\*\***, затем нажмите **\*\*Новый\*\***.
2. Выберите **\*\*Часы\*\*** из опций переменных.
3. Выберите стандартный формат времени или настройте по необходимости.
4. Нажмите **\*\*ОК\*\***, чтобы добавить переменную времени.

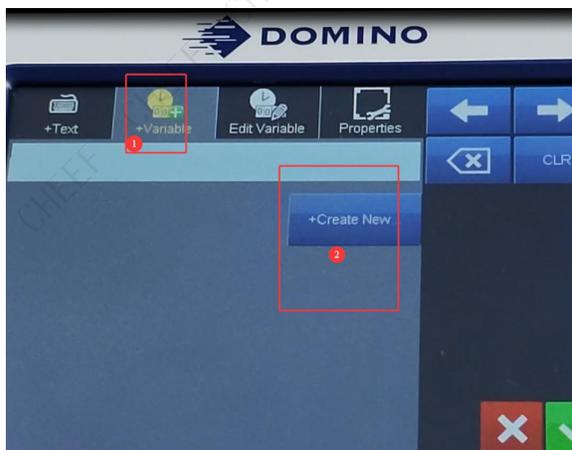

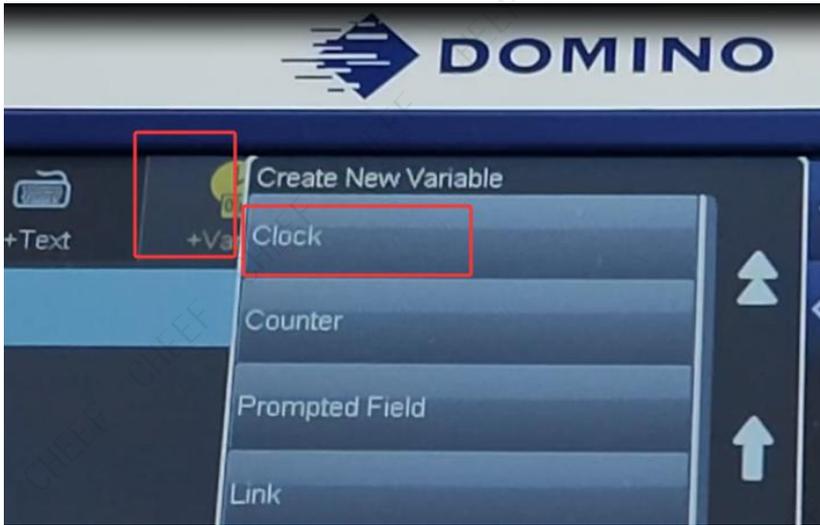

**\*\*Настройка шрифта и размера\*\***

Настройте внешний вид текста или переменных:

1. Выберите текст или переменную и настройте **\*\*Размер шрифта\*\*** (по умолчанию 12).
2. Измените размер на 20 или желаемое значение.
3. Выберите стиль шрифта из опций **\*\*Шрифт\*\***.
4. Примените **\*\*Жирный\*\***, **\*\*Курсив\*\*** или **\*\*Подчеркнутый\*\*** для акцента.




## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

### **\*\*Удаление полей\*\***

Легко удаляйте ненужные поля:


1. Выберите текст или переменную для удаления.
2. Нажмите кнопку **\*\*Удалить\*\*** и подтвердите, чтобы удалить.

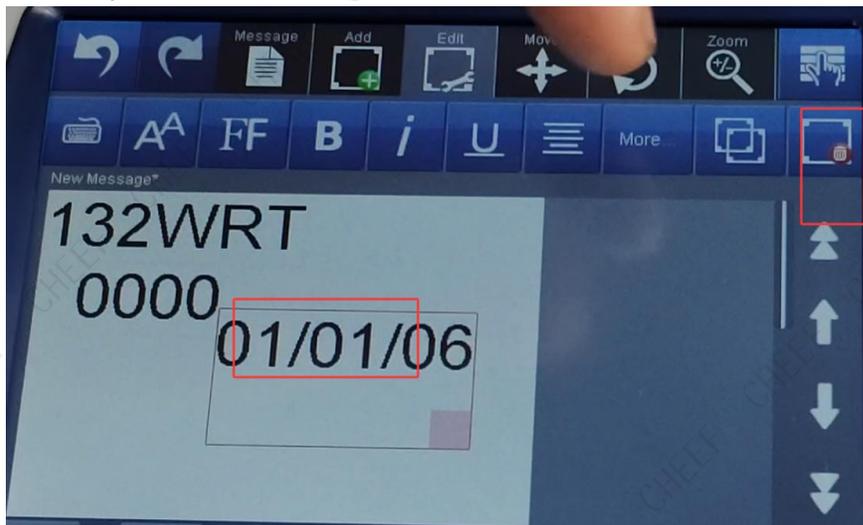

### **\*\*Добавление счетчика\*\***

Счетчики идеальны для динамической нумерации:


1. Нажмите на **\*\*Клавишу Плюс\*\***, выберите **\*\*Переменная\*\***, затем нажмите **\*\*Новый\*\***.
2. Выберите **\*\*Счетчик\*\*** и используйте настройки по умолчанию или настройте по необходимости.
3. Нажмите **\*\*ОК\*\***, чтобы добавить счетчик.

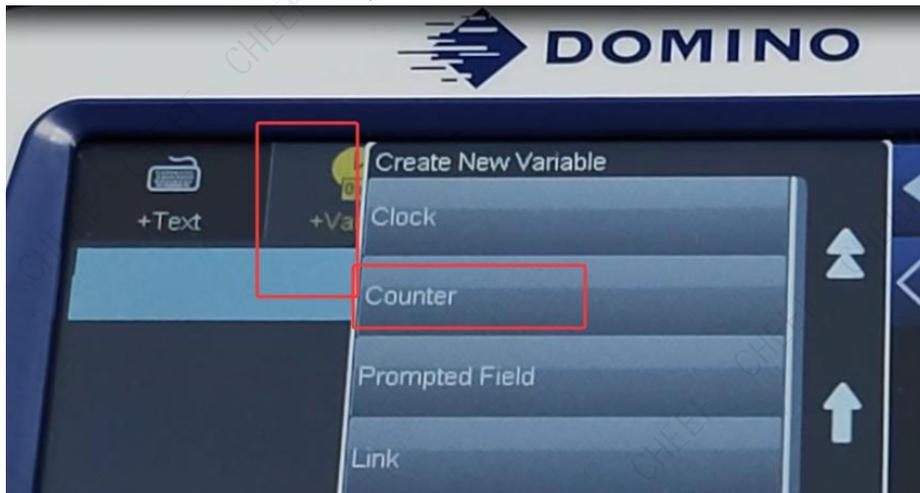

### **\*\*Добавление штрих-кодов и QR-кодов\*\***

Создавайте штрих-коды или QR-коды для вашей информации:

1. Нажмите на **\*\*Клавишу Плюс\*\*** и выберите **\*\*Штрих-код\*\*** или **\*\*QR-код\*\***.
2. Выберите тип кода (например, QR-код или Код 128).
3. Введите содержимое кода, например, серийный номер продукта.
4. Нажмите **\*\*ОК\*\***, чтобы сохранить.
5. Чтобы настроить размер, нажмите **\*\*Дополнительная информация\*\*** и измените **\*\*Размер пикселя\*\*** (по умолчанию 6, можно уменьшить).
6. Для штрих-кодов настройте **\*\*Высоту\*\*** по необходимости.

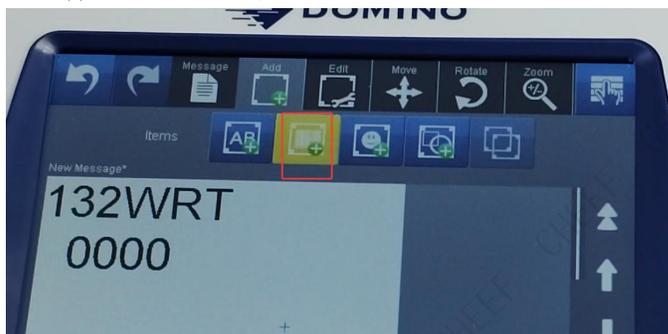

### **\*\*Перемещение и поворот содержимого\*\***

Оптимизируйте макет для печати:

1. Выберите текст, переменные или коды и используйте **\*\*Вверх\*\***, **\*\*Вниз\*\***, **\*\*Влево\*\*** или **\*\*Вправо\*\*** для изменения позиции.
2. Используйте функцию **\*\*Повернуть\*\***, чтобы настроить ориентацию.



### **\*\*Сохранение информации\*\***

Сохраните отредактированную информацию:

1. Нажмите кнопку **\*\*Сохранить\*\***.
2. Введите название (например, «Информация 2»).
3. Если имя уже существует, выберите **\*\*Перезаписать\*\*** или переименуйте и сохраните.



### **\*\*Печать информации\*\***

Просмотрите и распечатайте вашу информацию:

1. В интерфейсе редактирования информации нажмите **\*\*Печать\*\***.
2. Убедитесь, что результат печати соответствует вашим ожиданиям.



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

**\*\*Свяжитесь с нами\*\***

Для дополнительной помощи или технической поддержки свяжитесь с Cheef:

- Электронная почта: [sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn)

- WhatsApp: +86 181 6857 5767

**\*\*Ключевые слова\*\*:** Domino V230i, редактирование информации, машина ТТ0, печать штрих-кодов, создание QR-кодов, редактирование текста, добавление переменных, настройка счетчиков, настройка шрифтов, операции печати

**Email:**[sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn) **Whatsapp:**+86 181 6857 5767