

Guia de Operação do Menu da Domino V230i

Introdução


A Domino V230i é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho amplamente utilizada para etiquetagem de embalagens flexíveis em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Dominar as operações do menu é crucial para uma configuração e manutenção eficientes. Este guia, baseado no vídeo oficial do YouTube (https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc) e descrições detalhadas do usuário, explica sistematicamente as funções do menu da Domino V230i, incluindo o uso da fita, ajustes de impressão, edição de informações e configurações de advertência, ajudando os usuários a dominar rapidamente o processo de operação para um desempenho ideal.

Palavras-chave: Domino V230i, impressora de transferência térmica, operação do menu, impressão industrial, ajustes de impressão, manutenção de equipamentos

1. Tela Principal e Uso da Fita

A tela principal é o centro operacional da Domino V230i:


- ****Visão Geral da Tela****: Exibe o estado do dispositivo, incluindo a porcentagem restante da fita (por exemplo, 8% restante).
- ****Estado da Fita****: Veja o uso da fita no lado esquerdo da tela principal, mostrando a porcentagem restante em tempo real.
- ****Dica de Operação****: Verifique regularmente os níveis da fita e substitua quando estiver abaixo de um limiar (por exemplo, 50%) para garantir a qualidade de impressão.

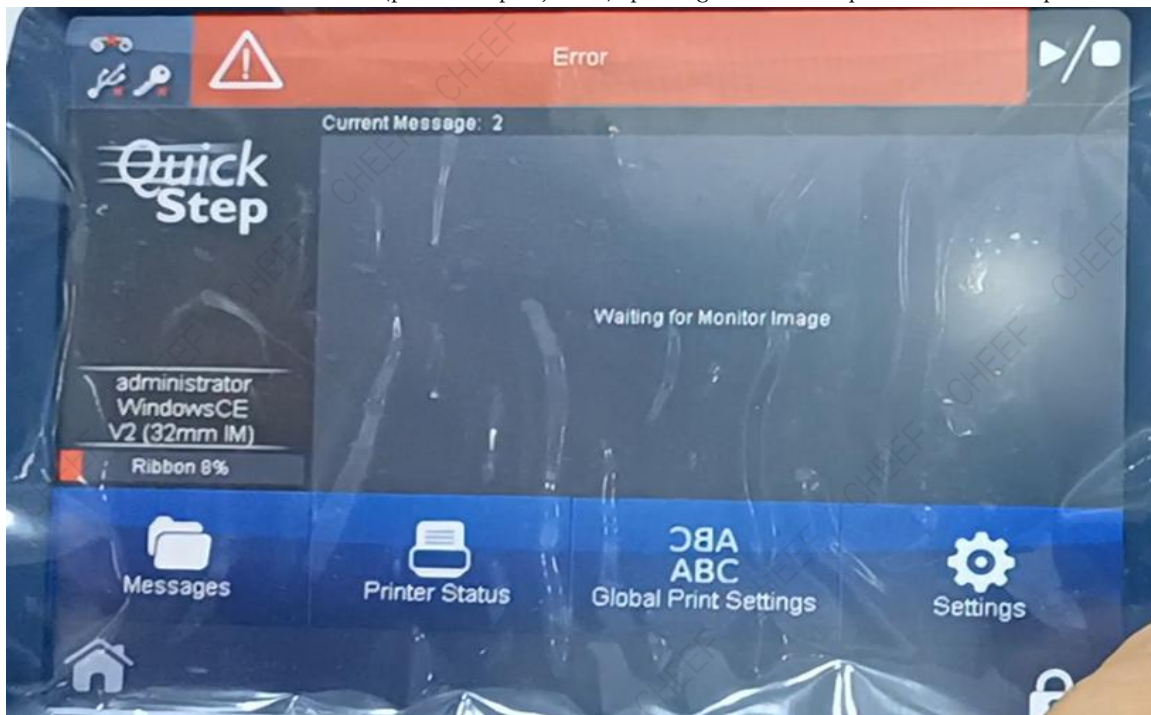

2. Gerenciamento e Edição de Informações

O gerenciamento de informações permite criar e editar conteúdo de impressão:


- ****Seleção de Informações****: No menu “Informações”, selecione informações existentes ou crie novo conteúdo.
- ****Funções de Edição****: Após selecionar a informação, escolha editar, excluir ou enviar para impressão. Suporta a adição de texto, variáveis (por exemplo, relógio, contador) e códigos QR.
- ****Configurações de Texto****: Ajuste a fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento (esquerda, centro, direita) e tamanho da fonte.
- ****Criação de Códigos QR****: Selecione “Adicionar” -> “Código QR”, insira o conteúdo (por exemplo, dados do código QR) e confirme para gerar.
- ****Salvar e Salvar Como****: Após a edição, escolha “Salvar” ou “Salvar Como”, insira um nome de arquivo (por exemplo, “2” ou “3”) e sobrescreva ou salve como novo.

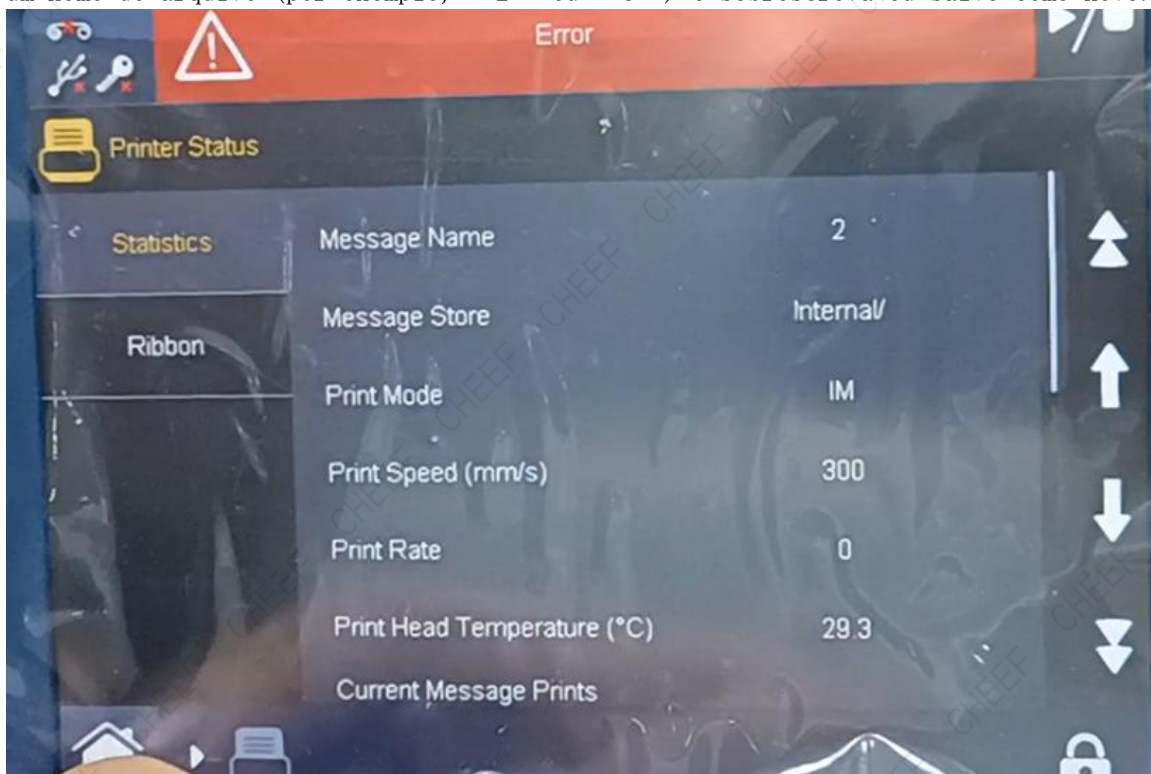

3. Estado da Impressora e Configurações Globais

O estado da impressora exibe parâmetros-chave para otimizar o desempenho de impressão:


- ****Visão Geral do Estado****: Veja informações em tempo real, como velocidade de impressão e temperatura da cabeça de impressão.
- ****Configurações Globais de Impressão****: Ajuste o contraste, a velocidade de impressão e a pressão da cabeça de impressão conforme necessário.
- ****Dica de Operação****: Certifique-se de que as configurações correspondam ao material de embalagem e à velocidade de produção para evitar impressões borradas ou desalinhadas.

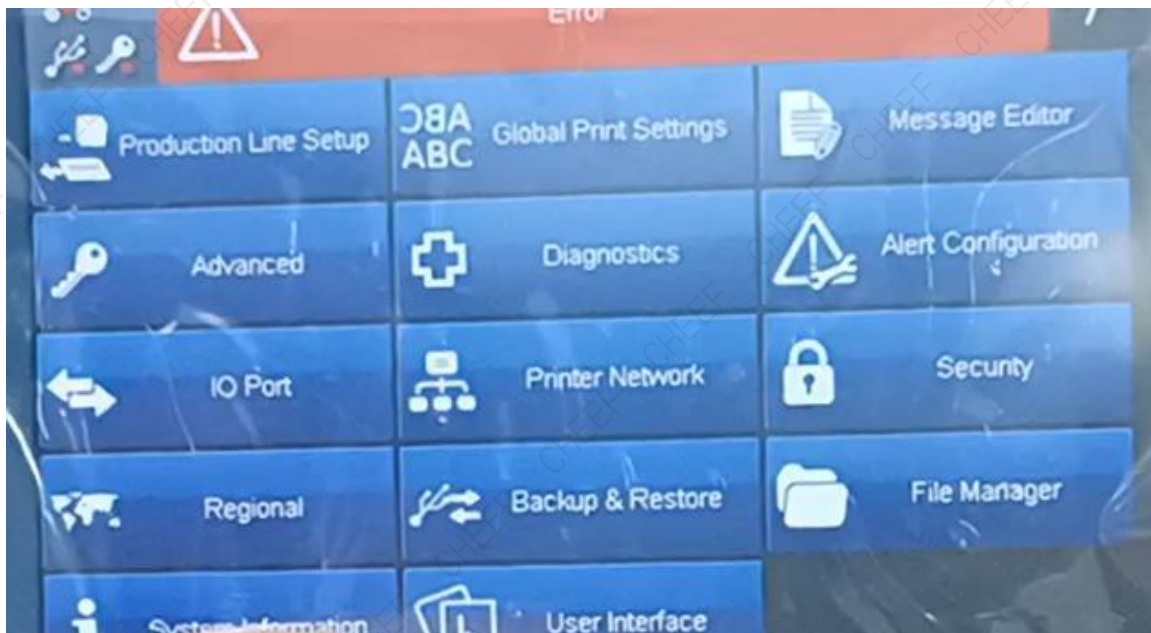

4. Configurações da Linha de Produção

As configurações da linha de produção afetam o disparo de impressão e as funções do codificador:


- ****Modo de Movimento****: Escolha o modo estático ou dinâmico. No modo estático, o codificador está desativado; no modo dinâmico, ajuste a resolução do codificador e visualize a velocidade da linha.
- ****Modo de Disparo****: Suporta disparadores externos (borda ascendente/descendente) ou internos (tempo/contínuo).
- ****Aquecimento da Cabeça de Impressão****: Ative ou desative o elemento de aquecimento da cabeça de impressão e configure a temperatura da cabeça para uma impressão ideal.

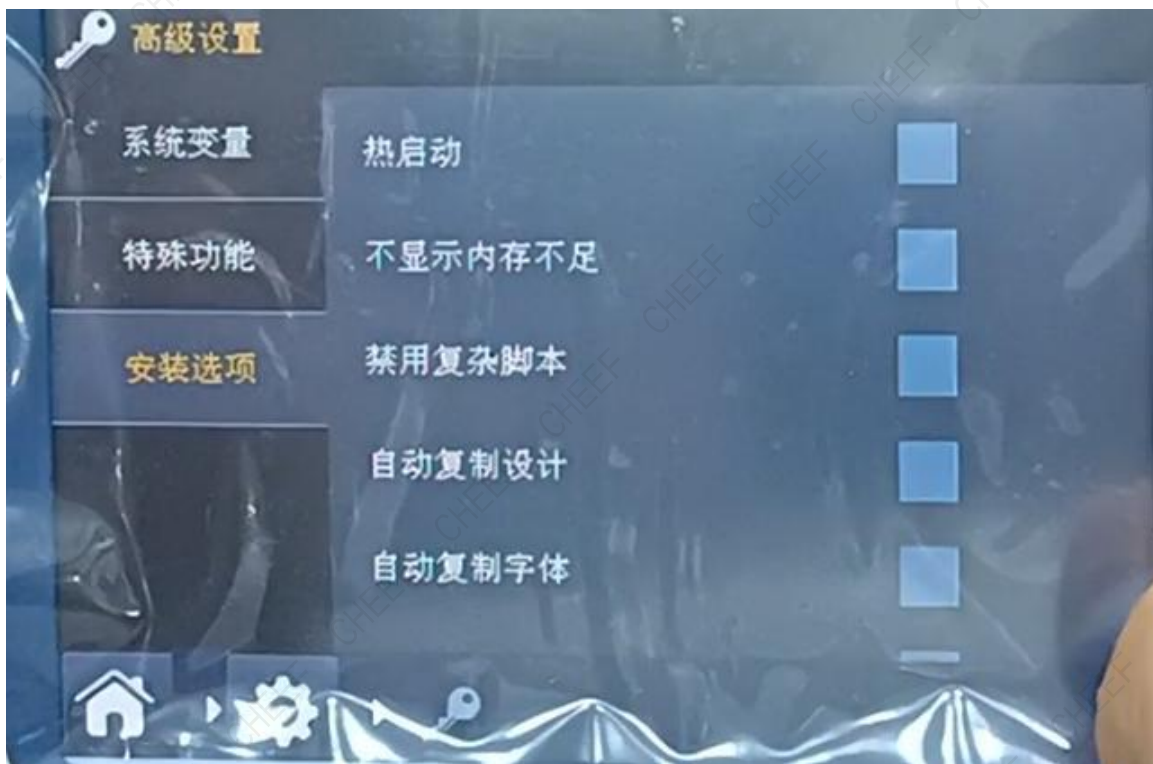

5. Advertências e Configurações de Faixa

As configurações de advertência ajudam a monitorar o estado do dispositivo:

- ****Tipos de Advertência****: Incluem alertas de fita baixa e notificações de erro, com opções para “Reportar Erro”, “Ignorar” ou “Advertir”.
- ****Configurações de Faixa****: Defina um limiar de uso da fita (por exemplo, 50%) para acionar alertas de substituição.
- ****Dica de Ajuste****: Personalize os níveis de advertência com base nas necessidades de produção para detectar problemas rapidamente.

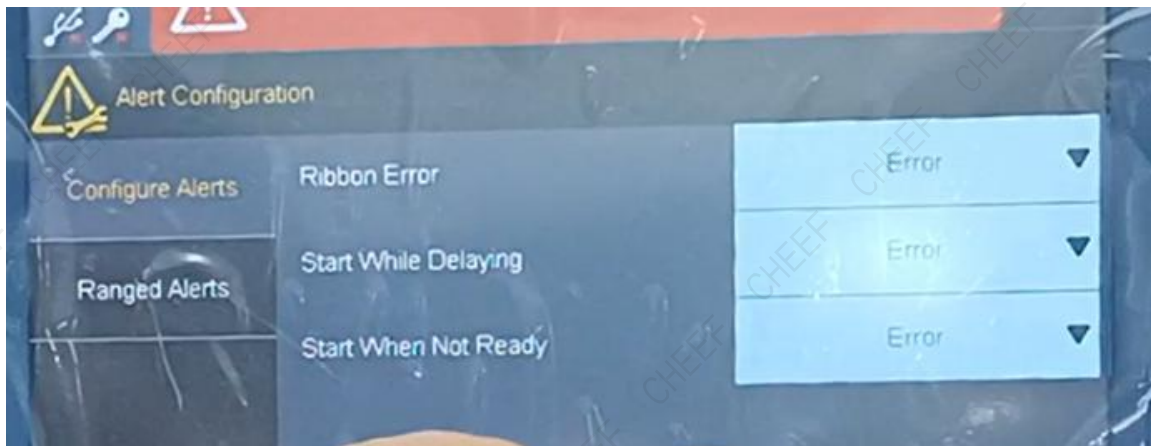


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

6. Configurações do Sistema e Interface do Usuário

As configurações do sistema incluem informações do dispositivo e opções de idioma:

- ****Informações do Software****: Veja o endereço IP, o nome da máquina e a versão do software.
- ****Interface do Usuário****: Suporta troca de vários idiomas e ajustes de modo de conexão para diferentes linhas de produção.
- ****Dica de Manutenção****: Verifique regularmente as versões do software e atualize o firmware para melhorar o desempenho.

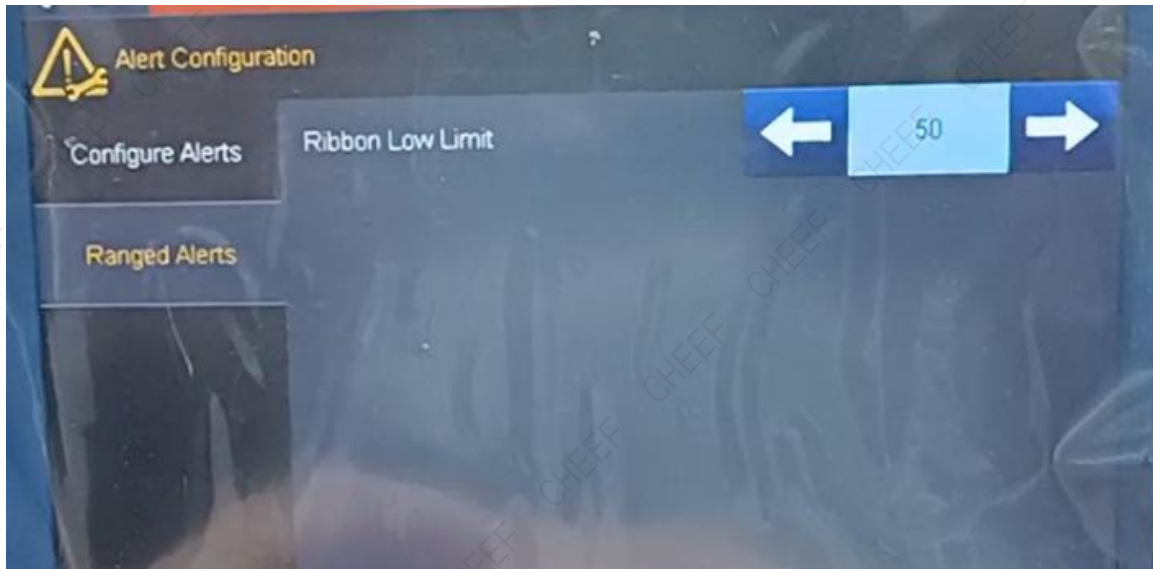

Contate-nos

Para suporte técnico adicional ou para adquirir a Domino V230i, entre em contato com a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc