

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Руководство по эксплуатации меню принтера Domino V230i

Введение

Domino V230i — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (ТТО), широко используемый для маркировки гибкой упаковки в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Освоение операций меню имеет решающее значение для эффективной настройки и обслуживания. Это руководство, основанное на официальном видео на YouTube (https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc) и подробных описаниях пользователя, систематически объясняет функции меню Domino V230i, включая использование ленты, настройки печати, редактирование информации и настройки предупреждений, помогая пользователям быстро освоить процесс эксплуатации для достижения оптимальной производительности.


Ключевые слова: Domino V230i, термотрансферный принтер, эксплуатация меню, промышленная печать, настройки печати, обслуживание оборудования

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

1. Главный экран и использование ленты

Главный экран является операционным центром Domino V230i:

- ****Обзор экрана****: Отображает состояние устройства, включая процент оставшейся ленты (например, 8% осталось).
- ****Состояние ленты****: Проверьте использование ленты на левой стороне главного экрана, показывающей процент оставшегося в реальном времени.
- ****Совет по эксплуатации****: Регулярно проверяйте уровни ленты и заменяйте ее, когда она опустится ниже порога (например, 50%), чтобы обеспечить качество печати.

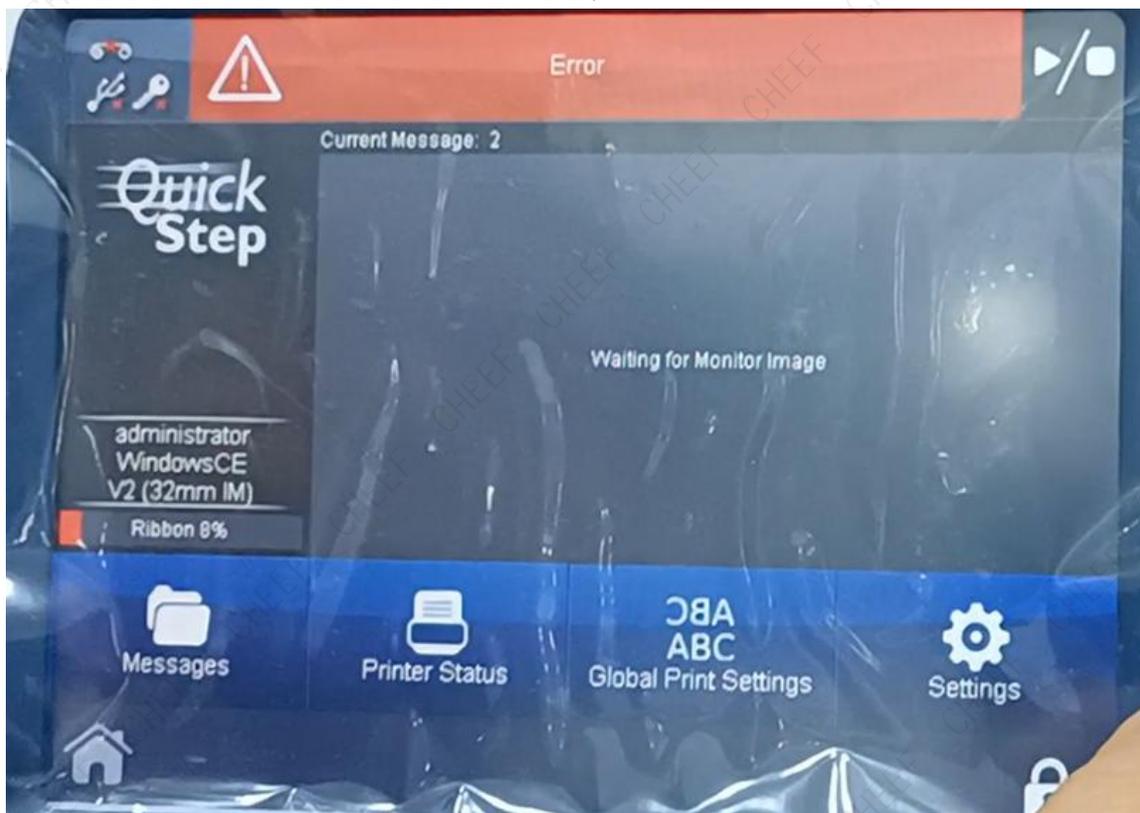

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

2. Управление и редактирование информации
Управление информацией позволяет создавать и редактировать содержимое печати:


- ****Выбор информации****: В меню «Информация» выберите существующую информацию или создайте новый контент.

- ****Функции редактирования****: После выбора информации можно редактировать, удалять или отправить на печать. Поддерживает добавление текста, переменных (например, часы, счетчик) и QR-кодов.

- ****Настройки текста****: Настройте шрифт, жирный, курсив, подчеркивание, выравнивание (влево, по центру, вправо) и размер шрифта.


- ****Создание QR-кодов****: Выберите «Добавить» -> «QR-код», введите содержимое (например, данные QR-кода) и подтвердите для создания.

- ****Сохранить и Сохранить как****: После редактирования выберите «Сохранить» или «Сохранить как», введите имя файла (например, «2» или «3») и перезапишите или сохраните как новое.

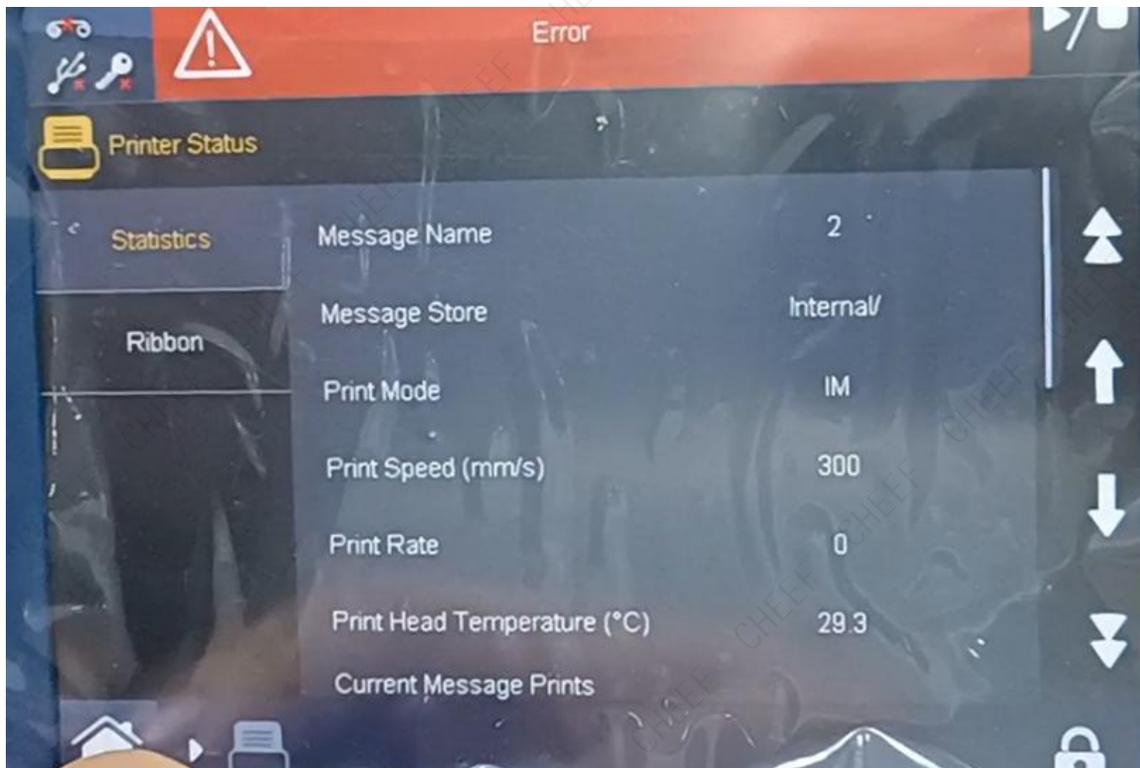

3. Состояние принтера и глобальные настройки
Состояние принтера отображает ключевые параметры для оптимизации производительности печати:

- ****Обзор состояния****: Просматривайте информацию в реальном времени, такую как скорость печати и температура печатающей головки.
- ****Глобальные настройки печати****: Настройте контрастность, скорость печати и давление печатающей головки по мере необходимости.
- ****Совет по эксплуатации****: Убедитесь, что настройки соответствуют материалу упаковки и скорости производства, чтобы избежать размытых или смещенных отпечатков.

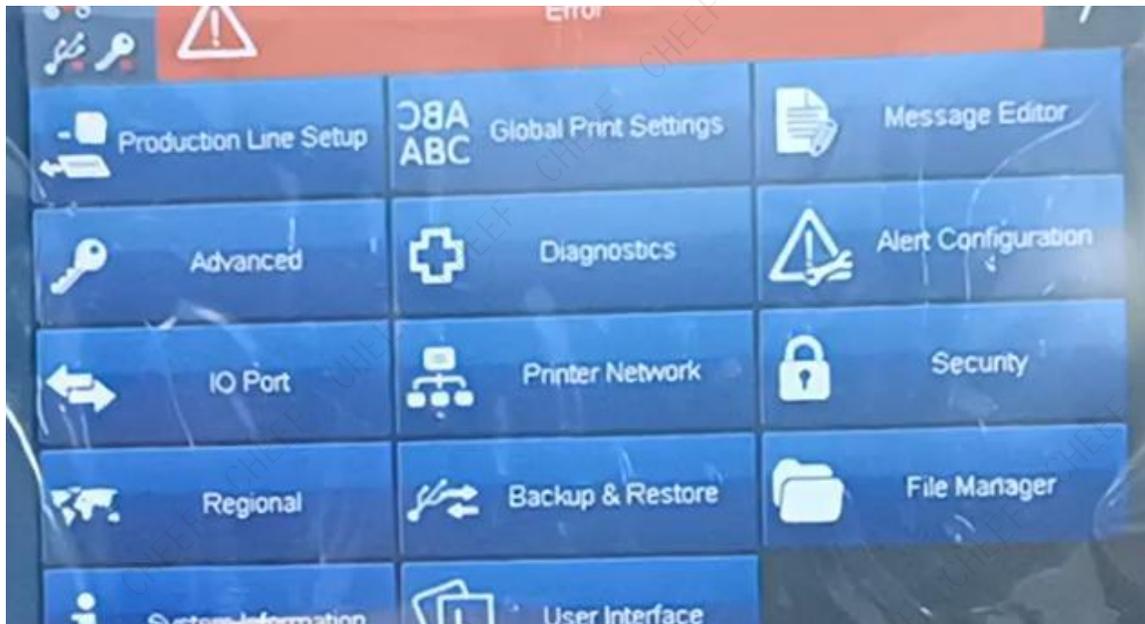


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

4. Настройки производственной линии

Настройки производственной линии влияют на запуск печати и функции энкодера:

- ****Режим движения****: Выберите статический или динамический режим. В статическом режиме энкодер отключен; в динамическом режиме настройте разрешение энкодера и просматривайте скорость линии.
- ****Режим запуска****: Поддерживает внешние триггеры (нарастающий/спадающий фронт) или внутренние триггеры (время/непрерывный).
- ****Нагрев печатающей головки****: Включите или отключите нагревательный элемент печатающей головки и установите температуру головки для оптимальной печати.

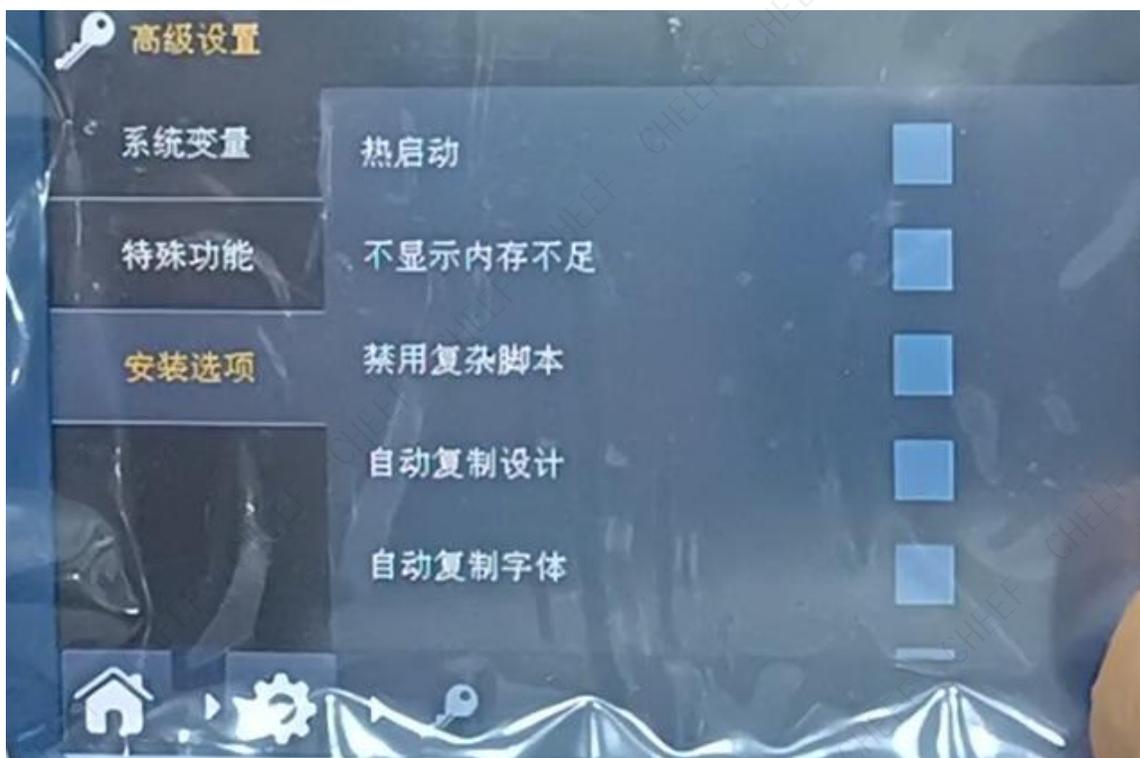

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


5. Предупреждения и настройки диапазона

Настройки предупреждений помогают отслеживать состояние устройства:

- ****Типы предупреждений****: Включают уведомления о низком уровне ленты и сообщения об ошибках с опциями «Сообщить об ошибке», «Игнорировать» или «Предупредить».

- ****Настройки диапазона****: Установите пороги использования ленты (например, 50%) для активации предупреждений о замене.

- ****Совет по настройке****: Настройте уровни предупреждений в соответствии с потребностями производства, чтобы быстро выявлять проблемы.

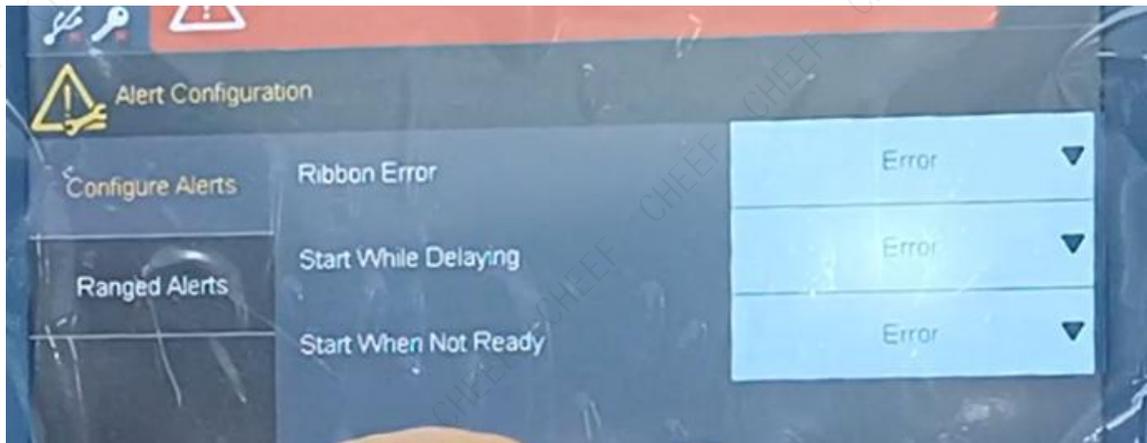


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

6. Настройки системы и пользовательского интерфейса

Настройки системы включают информацию об устройстве и языковые опции:

- ****Информация о программном обеспечении****: Просматривайте IP-адрес, имя машины и версию программного обеспечения.
- ****Пользовательский интерфейс****: Поддерживает переключение нескольких языков и настройку режима подключения для разных производственных линий.
- ****Совет по обслуживанию****: Регулярно проверяйте версии программного обеспечения и обновляйте прошивку для повышения производительности.

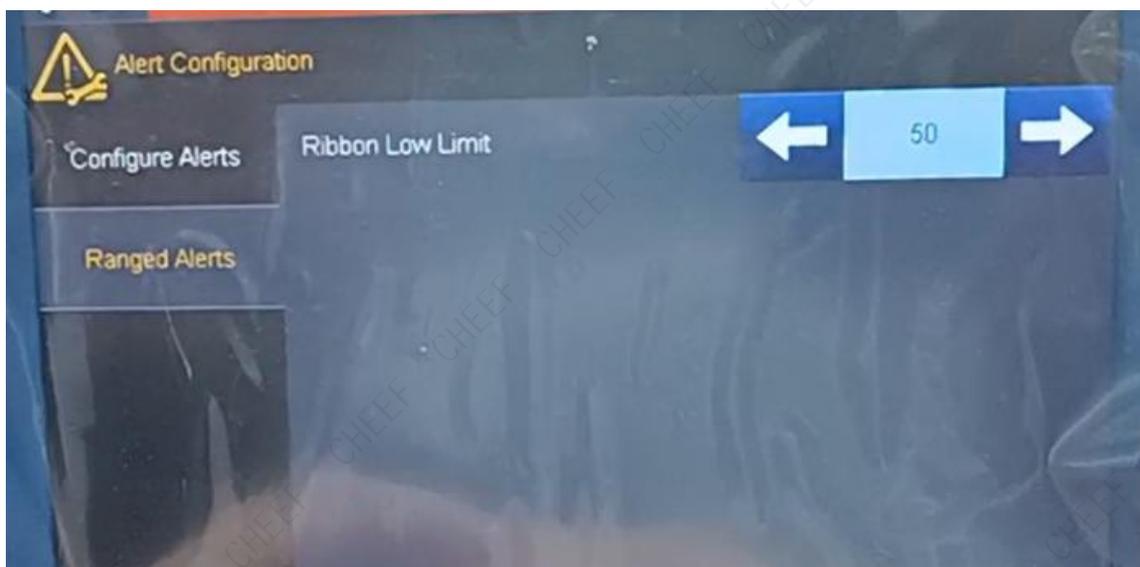

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной технической поддержки или покупки Domino V230i свяжитесь с Cheef:

- Электронная почта: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Ссылка на видео: https://youtu.be/uTZ_zq-v-dc

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767