

VX150i TT0 لدومينو الشريط استبدال دليل

المقدمة

على وتستخدم، المرنة العبوات على العلامات لتسجيل مصممة الأداء عالية (TT0) حراري نقل طابعة VX150i دومينو تُعد الطباعة جودة على للحفاظ ضروري بانتظام الشريط استبدال. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في واسع نطاق على المستخدمين يساعد مما، VX150i على الشريط استبدال خطوات بالتفصيل الدليل هذا يوضح. السلس التشغيل وضمان الطباعة وجودة الإنتاج كفاءة لضمان بكفاءة العملية إنتاج.

الطباعة صيانة الصناعية العلامات تسجيل الشريط استبدال حراري نقل طابعة VX150i دومينو :المفتاحية الكلمات

1. VX150i TT0 لـ الشريط استبدال على عامة نظرة

ومعايرة، جديد شريط تركيب، المستخدم الشريط إزالة، الشريط حجرة فتح VX150i دومينو على الشريط استبدال يتضمن الرئيسية الخطوات تشمل. التوتر:

- جديد شريط وتحضير الجهاز تشغيل إيقاف من التأكد: التحضير.
- الشريط تركيب منطقة إلى الوصول: الشريط حجرة فتح.
- المستنفدة الشريط لفة إخراج: المستخدم الشريط إزالة.
- التوتر وضبط صحيح بشكل الجديد الشريط تركيب: الجديد الشريط تركيب.
- اختبار طباعة وإجراء بسلاسة الشريط تشغيل ضمان: والاختبار المعايرة.

2. الشريط استبدال خطوات

VX150i على الشريط لاستبدال التفصيلية الخطوات هذه اتبع:

1. (الأصلي دومينو شريط يفضل) متوافق جديد شريط وتحضير VX150i تشغيل بإيقاف قم: التحضير.
2. التحرير مقبض أو زر على بالضغط وافتحه الشريط حجرة غطاء مكان حدد: الشريط حجرة فتح.
3. إليه للرجوع المسار ملاحظة مع، المستخدمة الشريط لفة أخرج: المستخدم الشريط إزالة.
4. التوجيه بكرات عبر الأصلي المسار باتباع، المخصصة الفتحة في الجديدة الشريط لفة بتركيب قم: الجديد الشريط تركيب.
5. الزائد الشد أو التراخي لتجنب الإعدادات أو الجهاز مقبض باستخدام الشريط توتر اضبط: الشريط توتر ضبط.
6. الحجرة غطاء وأغلق صحيح بشكل الشريط تركيب من تحقق: الشريط حجرة إغلاق.
7. التحكم لوحة عبر الشريط موضع ومعايرة الجهاز بتشغيل قم: الشريط معايرة.
8. الأمر لزم إذا وضبطها الطباعة جودة من للتحقق اختبار طباعة بإجراء قم: الطباعة اختبار.

3. خطوة لكل مفصلة تعليمات

التحضير

الجهاز مع متوافق أصلي دومينو شريط وجهاز، الطاقة سلك وافصل، VX150i تشغيل بإيقاف قم: التشغيل طريقة


الصحيحة الاستهلاكية المواد واستخدام الأمن التشغيل يضمن: الاستخدام حالة



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


### الشريط حجرة فتح

التحرير مقبض أو زر على بالضغط وافتحه (الأعلى أو الجانب على عادة) الشريط حجرة غطاء مكان حدد :التشغيل طريقة  
للاستبدال الشريط تركيب منطقة إلى الوصول يتيح :الاستخدام حالة

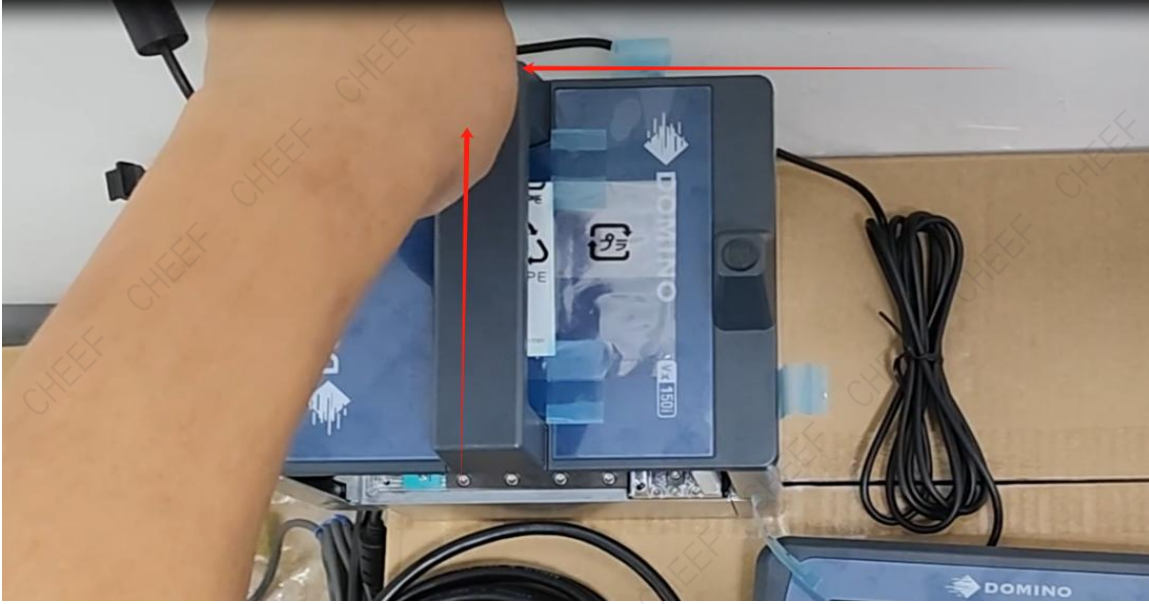


### المستخدم الشريط إزالة

تصويره أو وتسجيله التوجيه بكرات عبر الشريط مسار ملاحظة مع ،بعناية المستخدمة الشريط لفة أخرج :التشغيل طريقة  
إليه للرجوع  
الجديد الشريط تركيب لتحضير المستند الشريط يزيل :الاستخدام حالة

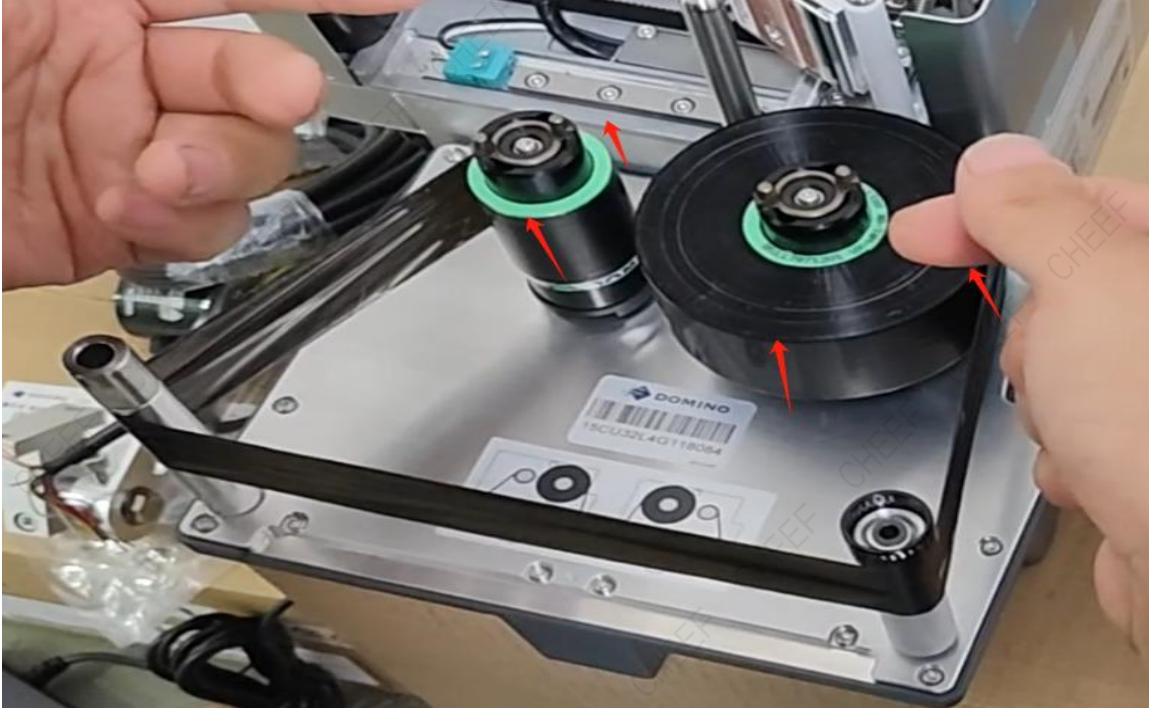


#### الجدید الشریط ترکیب

المسجل المسار حسب التوجيه بكرات عبر ومررها، المخصصة الفتحة في الجديدة الشريط لفة بتركيب قم: التشغيل طريقة التجايد من وخالية ناعمة أنها من التأكد مع الطباعة جودة لضمان صحيح بشكل الجديد الشريط يركب: الاستخدام حالة

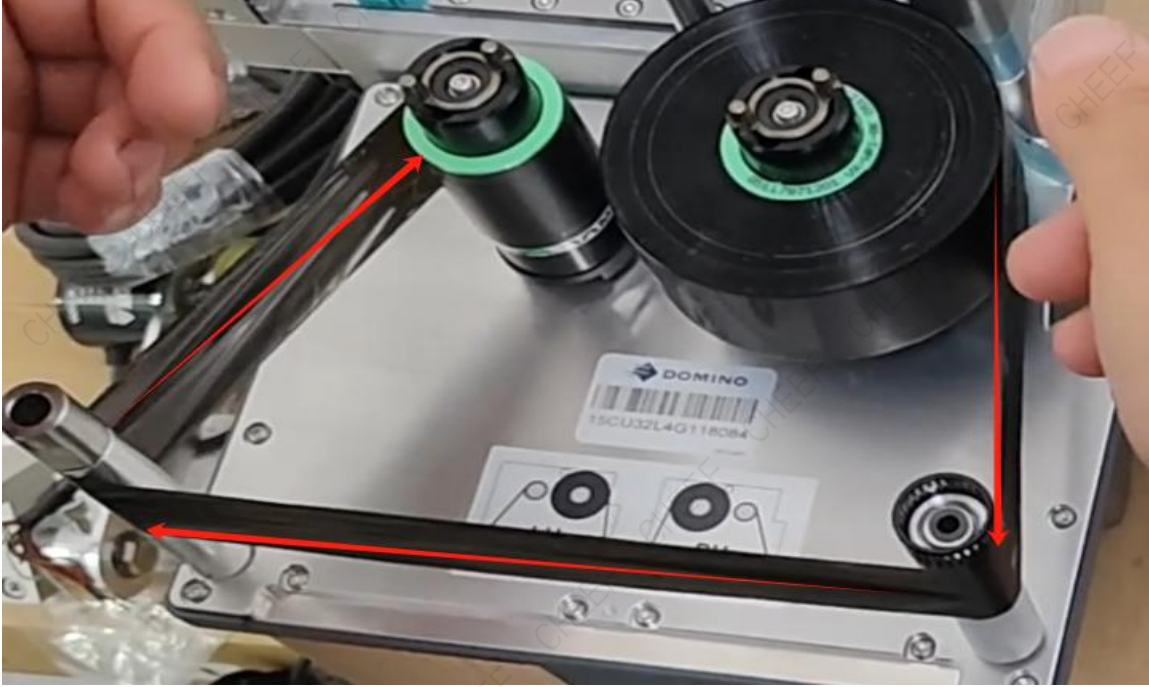

#### الشريط توتر ضبط

مناسب مستوى إلى الشريط توتر لضبط التحكم لوحة إعدادات أو التوتر ضبط مقيض استخدم: التشغيل طريقة سلس لتشغيل الزائد شدة أو الشريط تراخي يمنع: الاستخدام حالة

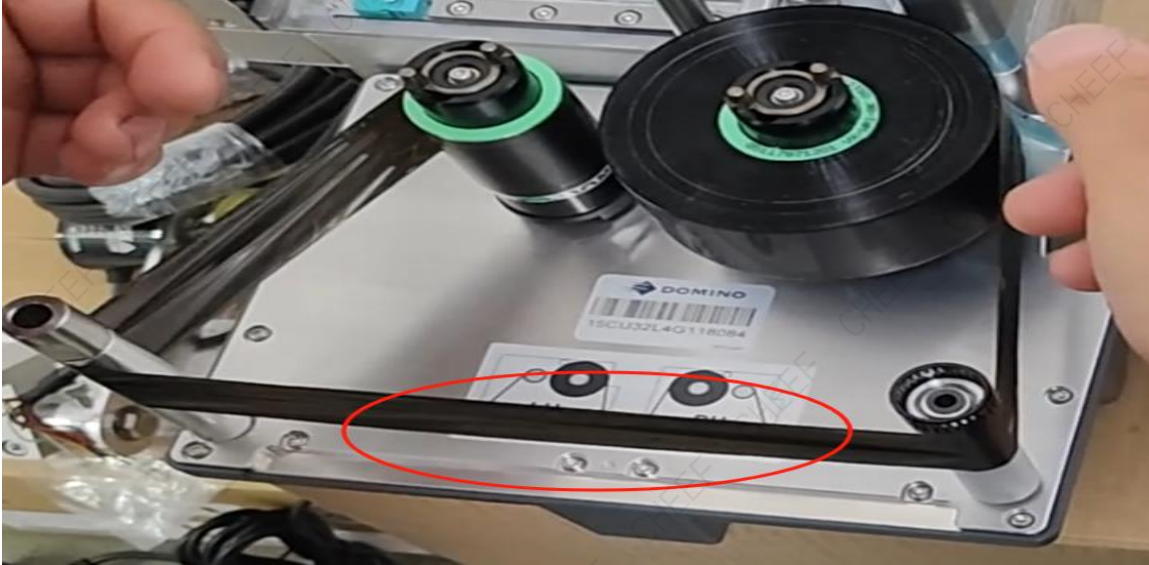

### الشريط حجرة إغلاق

آمن بشكل قفله من التأكد مع ،برفق الحجرة غطاء أغلق ثم ،صحيح بشكل الشريط تركيب من تحقق :التشغيل طريقة  
للتشغيل الجهاز ويجهز الشريط بحمي :الاستخدام حالة



### الشريط معايرة

يدويًا أو تلقائيًا الشريط موضع لضبط التحكم لوحة في "الشريط معايرة" خيار إلى وادخل الجهاز بتشغيل قم :التشغيل طريقة  
الطباعة انحرافات لتجنب الطباعة رأس مع الشريط محاذاة يضمن :الاستخدام حالة

### الطباعة اختبار

ظهرت إذا التركيب إعادة أو التوتر ضبط مع ،الطباعة واكتمال وضوح من للتحقق اختبار طباعة بإجراء قم :التشغيل طريقة  
مشكلات.

الطباعة جودة ويحسن الشريط استبدال من يتحقق :الاستخدام حالة

### 4. والإجابات الشائعة الأسئلة

الشريط؟ استبدال بعد واضحة غير الطباعة كانت إذا أفعل ماذا :1 السؤال

الطباعة رأس معايرة أعد أو ،التوتر اضبط ،متساوي بشكل مركبًا الشريط كان إذا مما تحقق :الإجابة

الشريط؟ حجرة غطاء يغلق لم إذا أفعل ماذا :2 السؤال

تألفًا الغطاء مزلاج كان إذا مما وتحقق ،تراخي أو انحشار بدون صحيح الشريط مسار أن من تأكد :الإجابة

بسرعة؟ الجديد الشريط استنفد إذا أفعل ماذا :3 السؤال

دقتها من للتأكد الطباعة معلمات إعدادات من وتحقق أصلية شرائط استخدام من تأكد :الإجابة

### 5. الخلاصة

صحيح بشكل الشريط تركيب خلال من .الدليل هذا اتباع عند وفعالة بسيطة TTO VX150i لدومينو الشريط استبدال عملية  
الجودة عالية بطابعات الإنتاج احتياجات وتلبية المعدات عمر إطالة للمستخدمين يمكن ،الجهاز ومعايرة

### معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا ،VX150i دومينو ملحقات لشراء أو الشريط لاستبدال إضافي دعم على للحصول



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

واتساب: +86 181 6857 5767

الفديو مرجع: <https://youtu.be/RV0Gz53JwqM>



Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767