

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 VX150i TTO 关机指南

引言

多米诺 VX150i 热转印喷码机 (TTO) 是一款高效的工业标识设备, 广泛应用于食品、饮料、制药等行业的包装标识。正确的关机操作有助于保护设备, 延长使用寿命。本指南详细讲解 VX150i 的关机步骤, 帮助用户安全、快速地关闭设备, 确保设备维护和生产效率。

****关键词**:** 多米诺 VX150i 热转印喷码机 关机操作 设备维护 安全关机

1. VX150i 关机概述

VX150i 的关机操作简单, 通过长按设备上的关机按钮即可完成。正确的关机流程可避免数据丢失或硬件损坏, 适用于日常操作和设备维护。

2. 关机步骤

步骤 1: 检查设备状态

- 确保喷码机当前未处于打印或设置调整状态。
- 检查显示屏, 确认所有任务已完成或保存。



苏州雪菲电子科技有限公司


步骤 2：找到关机按钮

- 关机按钮通常位于喷码机的侧面或背部（具体位置请参考设备手册）。
- 按钮可能标有电源符号或“Power”字样。



步骤 3：执行关机操作

- 长按关机按钮 3 秒钟，直至显示屏关闭或红色指示灯熄灭。
- 释放按钮，设备将自动进入关机流程。

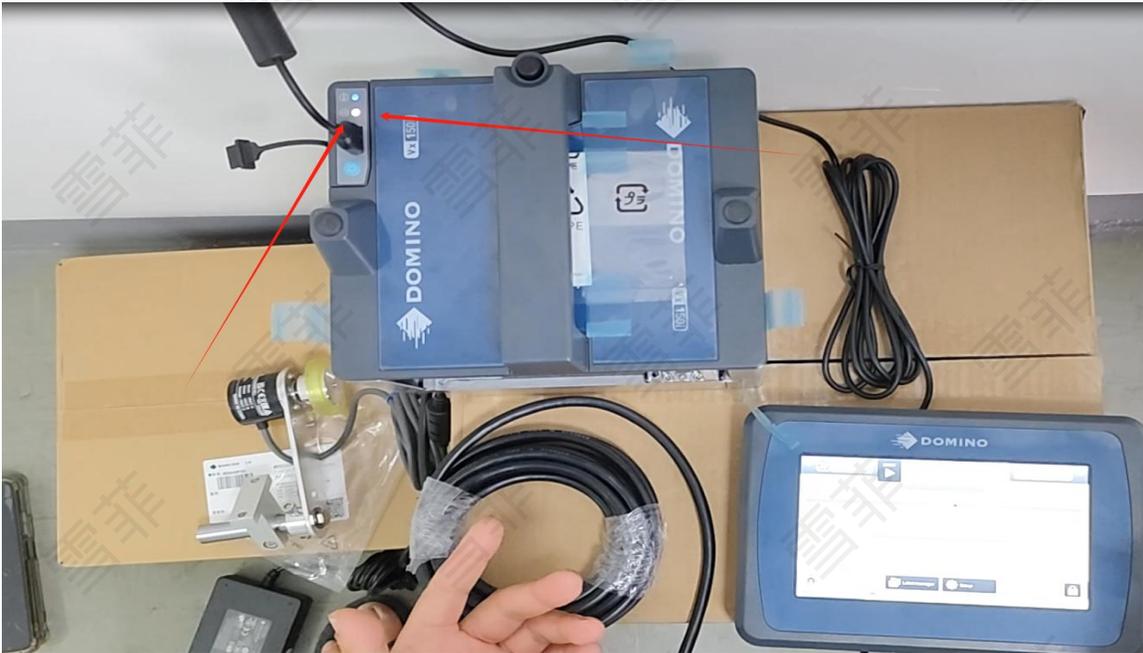

苏州雪菲电子科技有限公司

步骤 4: 验证关机状态

- 确认显示屏完全关闭，设备无任何指示灯亮起。
- 检查电源线是否仍连接，必要时可断开电源以确保完全关闭。



3. 注意事项

- 关机前确保所有打印任务已完成，避免数据丢失。
- 避免频繁开关机，以保护设备内部组件。
- 若设备长时间不使用，建议断开电源线并存放于干燥环境。
- 若关机后显示屏仍亮或设备未完全关闭，检查按钮操作是否正确或联系供应商。

4. 常见问题与解答

****问题 1**:** 长按关机按钮后设备未关闭怎么办？

****答**:** 确认是否按压足够 3 秒，或检查设备是否处于锁定状态。若问题持续，联系供应商。

****问题 2**:** 关机后指示灯仍亮怎么办？

****答**:** 检查电源线是否松动，重新插拔或断开电源。若无效，联系技术支持。

****问题 3**:** 频繁关机会影响设备寿命吗？

****答**:** 建议避免不必要的频繁开关机，遵循正常操作流程以延长设备寿命。

5. 结论

多米诺 VX150i 的关机操作简单快捷，正确执行可有效保护设备并确保下次使用时的稳定性。通过本指南的步骤，用户可轻松完成关机流程，优化设备维护与生产效率。

****联系我们****

苏州雪菲电子科技有限公司

如需更多关机操作支持或 VX150i 相关咨询，请联系：

****联系电话**：**0512-67301180

****微信号**：**0512-67301180

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com