

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Руководство по очистке сопла Linx TT750

Введение

Linx TT750 — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (ТТ0), широко используемый для маркировки гибкой упаковки в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Это руководство, основанное на официальном видео на YouTube (<https://youtu.be/eJDJZZ5U1FQ>), предоставляет подробные шаги по очистке сопла Linx TT750, помогая пользователям обслуживать оборудование для обеспечения качества печати и продления срока службы устройства.


Ключевые слова: Linx TT750, термотрансферный принтер, очистка сопла, обслуживание оборудования, промышленная печать, качество печати

1. Подготовка материалов для очистки

Очистка сопла Linx TT750 требует следующих материалов:

- ****Спиртовые салфетки****: Используйте спиртовые салфетки высокой чистоты, чтобы исключить наличие примесей.
- ****Спирт****: Рекомендуется медицинский спирт (концентрация 70%-95%) для смачивания салфеток.

Время снимка экрана:

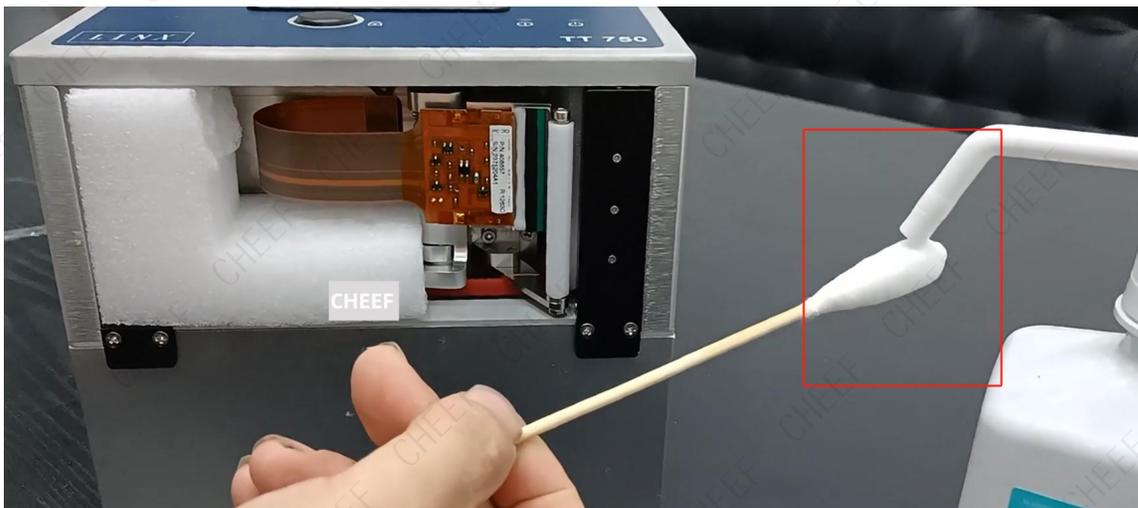


2. Шаги по очистке сопла

Очистка сопла требует осторожного обращения, чтобы избежать повреждений:

- Смочите спиртовую салфетку спиртом, убедившись, что она умеренно влажная, но не капает.
- Осторожно протрите поверхность сопла в одном направлении, чтобы избежать повторного загрязнения мусором.
- Проверьте поверхность сопла, чтобы убедиться, что на ней не осталось пятен или фрагментов ленты.

Время снимка экрана:

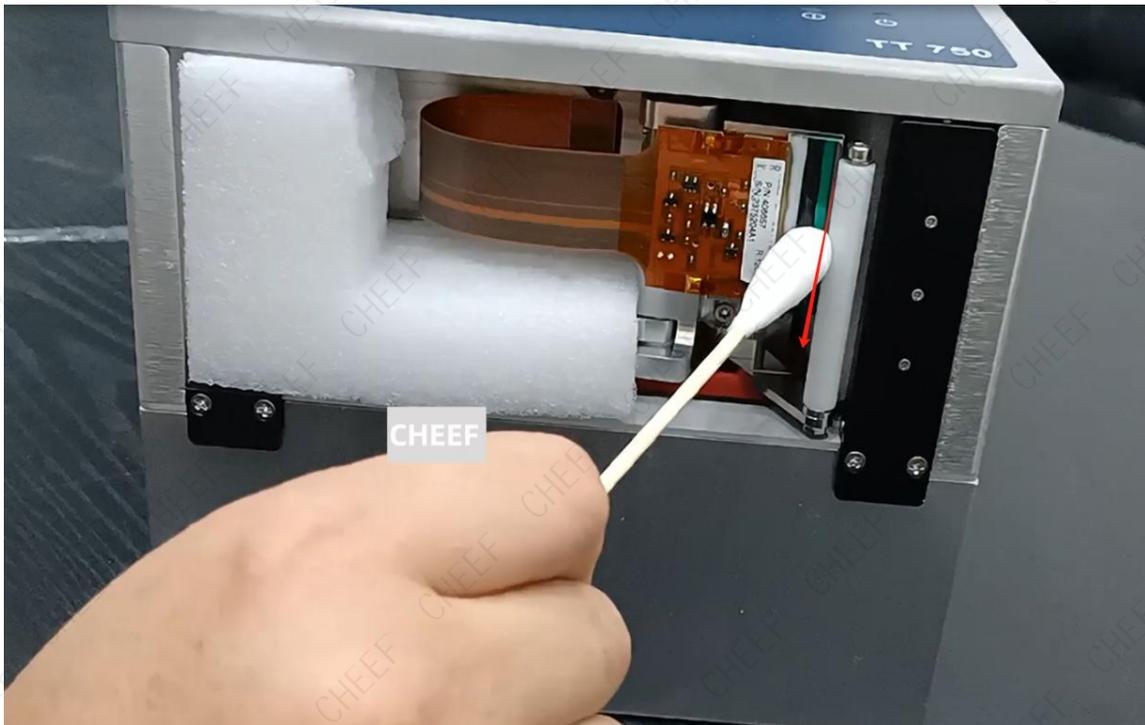


3. Меры предосторожности

- ****Протирание в одном направлении****: Всегда протирайте в одном направлении, чтобы предотвратить возвращение мусора на сопло.
- ****Избегайте чрезмерного давления****: Поверхность сопла чувствительна; чрезмерное давление может привести к повреждению.
- ****Регулярная очистка****: Очищайте сопло перио

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

дически в зависимости от частоты использования для поддержания качества печати.

Время снимка экрана:

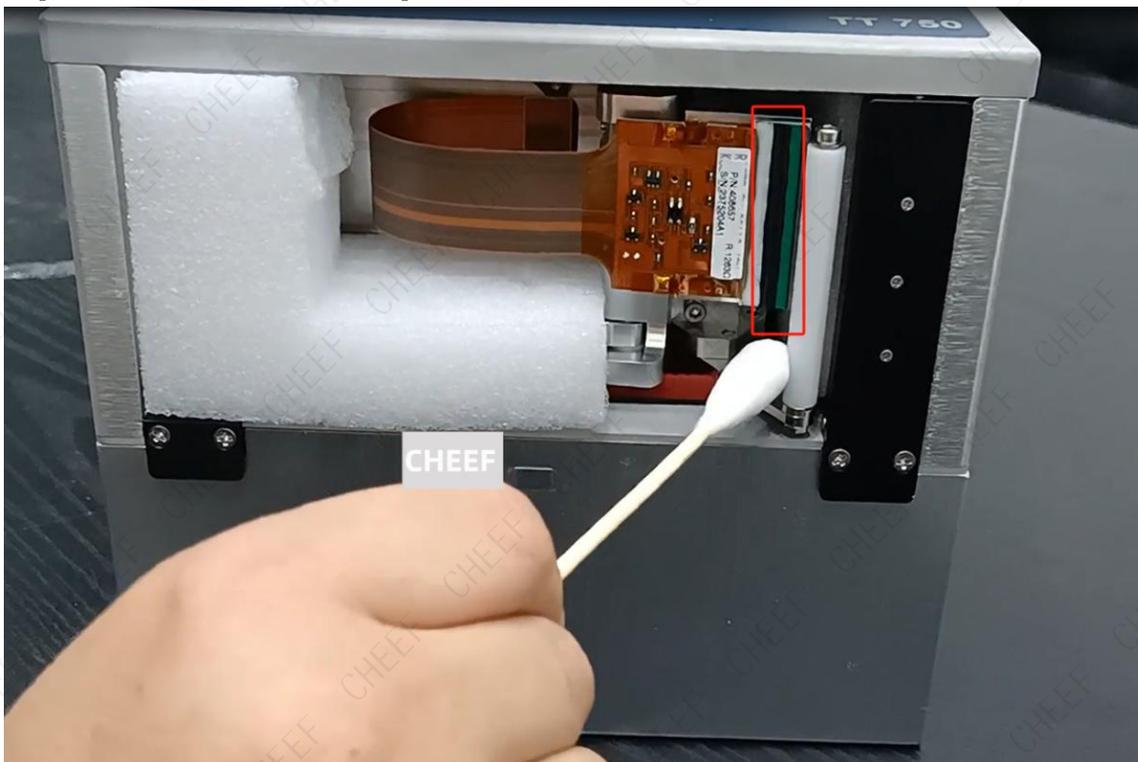

4. Распространенные проблемы и решения

- ****Снижение качества печати****: Если качество печати ухудшается, сопло может быть не очищено; повторите шаги очистки и проверьте состояние ленты.
- ****Царапины на поверхности сопла****: Убедитесь, что спиртовая салфетка не содержит твердых частиц, и используйте чистую салфетку для повторной очистки.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной технической поддержки или покупки Linux TT750 свяжитесь с Cheef:

- Электронная почта: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Ссылка на видео: <https://youtu.be/eJDJZZ5U1FQ>



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767