

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

**\*\*Примечания по использованию принтера Domino V230i TTO\*\***

**\*\*Введение\*\***


Принтер Domino V230i TTO — это высокопроизводительное устройство термопереноса, широко используемое для промышленной кодировки в пищевой, фармацевтической и упаковочной отраслях. Его печать высокого разрешения и интеллектуальный дизайн делают его идеальным для гибкой упаковки и этикеток. Для обеспечения оптимального качества печати и стабильной работы пользователи должны обращать внимание на расстояние печатающей головки, настройки качества печати, выравнивание, калибровку и подключение сигналов. Это руководство подробно описывает примечания по использованию принтера Domino V230i TTO, помогая пользователям улучшить качество печати и эффективность производства. Смотрите процесс здесь: <https://youtu.be/SvCxISGMSAo>

**\*\*Примечание 1: Регулировка расстояния печатающей головки от поверхности продукта\*\***

При использовании принтера Domino V230i TTO убедитесь, что печатающая головка находится на расстоянии менее 2 мм от поверхности продукта. Если расстояние превышает 2 мм, качество печати может ухудшиться. Для настройки перейдите в меню “Настройки”, выберите “Настройки производственной линии” и найдите опцию “Печатающая головка”. В разделе “Высота печатающей головки” увеличьте значение, чтобы опустить головку, или уменьшите, чтобы поднять. Настройте, пока головка не будет на расстоянии 2 мм от поверхности продукта.

**\*\*Ссылка на скриншот\*\*:**

# Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

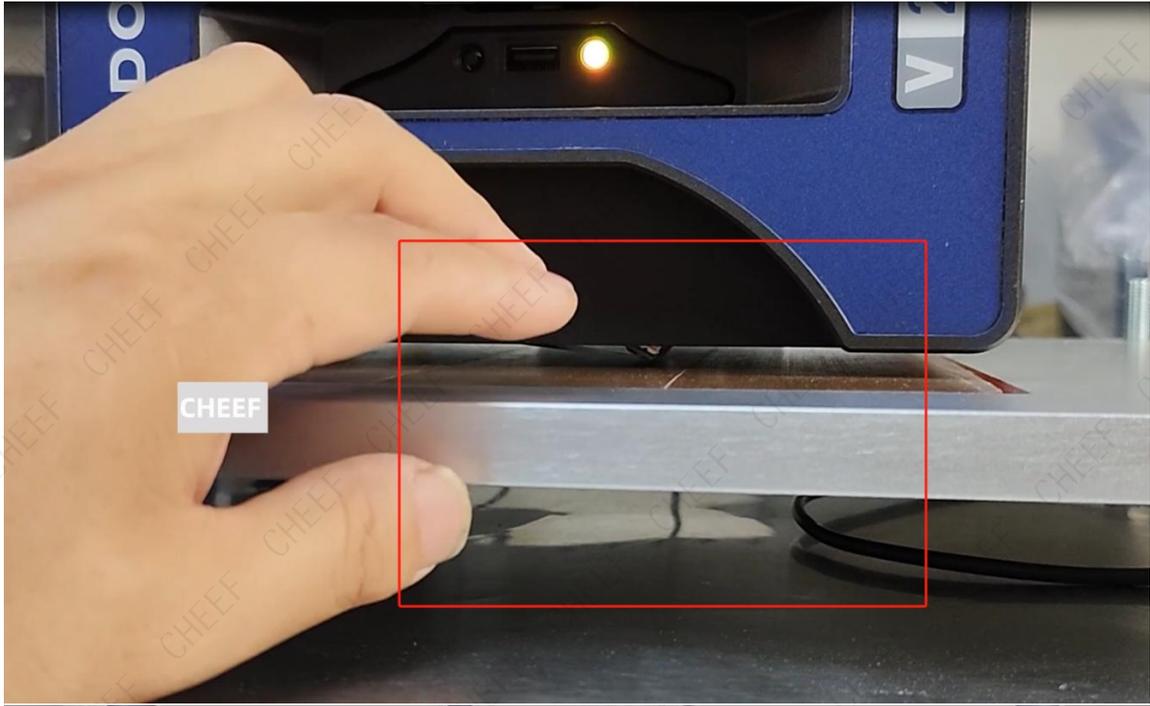

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



**\*\*Примечание 2: Оптимизация настроек качества печати\*\***

Если напечатанный текст нечеткий, настройте параметры качества печати. Перейдите в меню "Настройки", выберите "Глобальные настройки печати" и найдите опцию "Качество". Установите "Контраст" на 100 или 120 (максимум 120), так как

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

стандартное значение 80 может привести к низкому качеству. Кроме того, в настройке “Давление” стандартное значение равно 1; попробуйте установить 2. Оба параметра могут улучшить качество печати принтера Domino V230i T10.

**\*\*Ссылка на скриншот\*\*:**



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



**\*\*Примечание 3: Выполнение выравнивания печатающей головки\*\***


Если печать размыта, проверьте выравнивание печатающей головки. Перейдите в меню “Настройки”, выберите “Настройки производственной линии” и найдите опцию “Функции печати”. Нажмите “Выровнять”, чтобы запустить автоматическое выравнивание головки, обеспечивая точное позиционирование. При первой установке принтера Domino V230i TTO это выравнивание необходимо для точности печати.

**\*\*Ссылка на скриншот\*\*:**

# Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

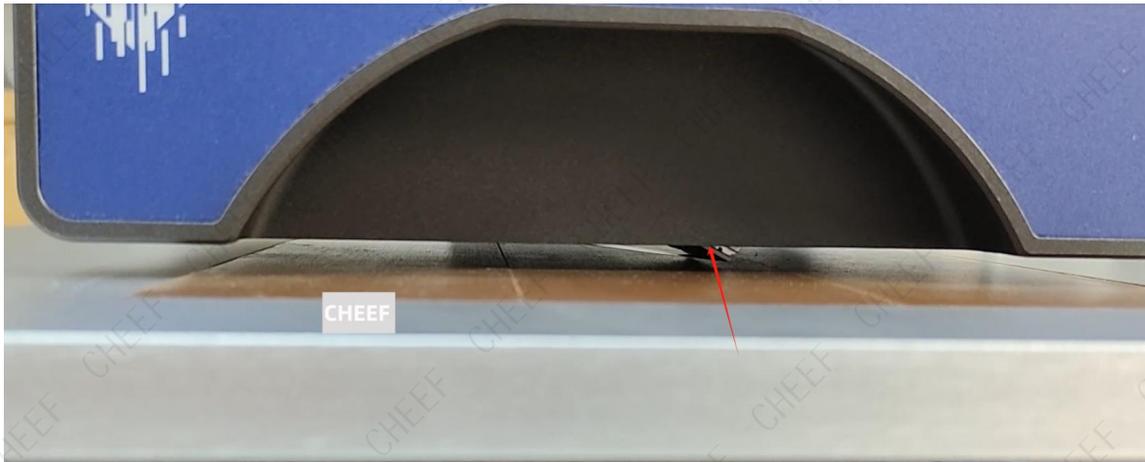


**\*\*Примечание 4: Выполнение калибровки печатающей головки\*\***

Калибровка печатающей головки важна для поддержания качества печати. В меню “Настройки” выберите “Настройки производственной линии” и найдите “Функции печати”. Выберите “Калибровать”. Перед калибровкой снимите печатающую головку с кронштейна, убедившись, что под ней нет объектов. Разместите головку в открытом пространстве без препятствий и нажмите “Калибровать”. Убедитесь, что ничто не блокирует головку во время этого процесса.

**\*\*Ссылка на скриншот\*\*:**

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

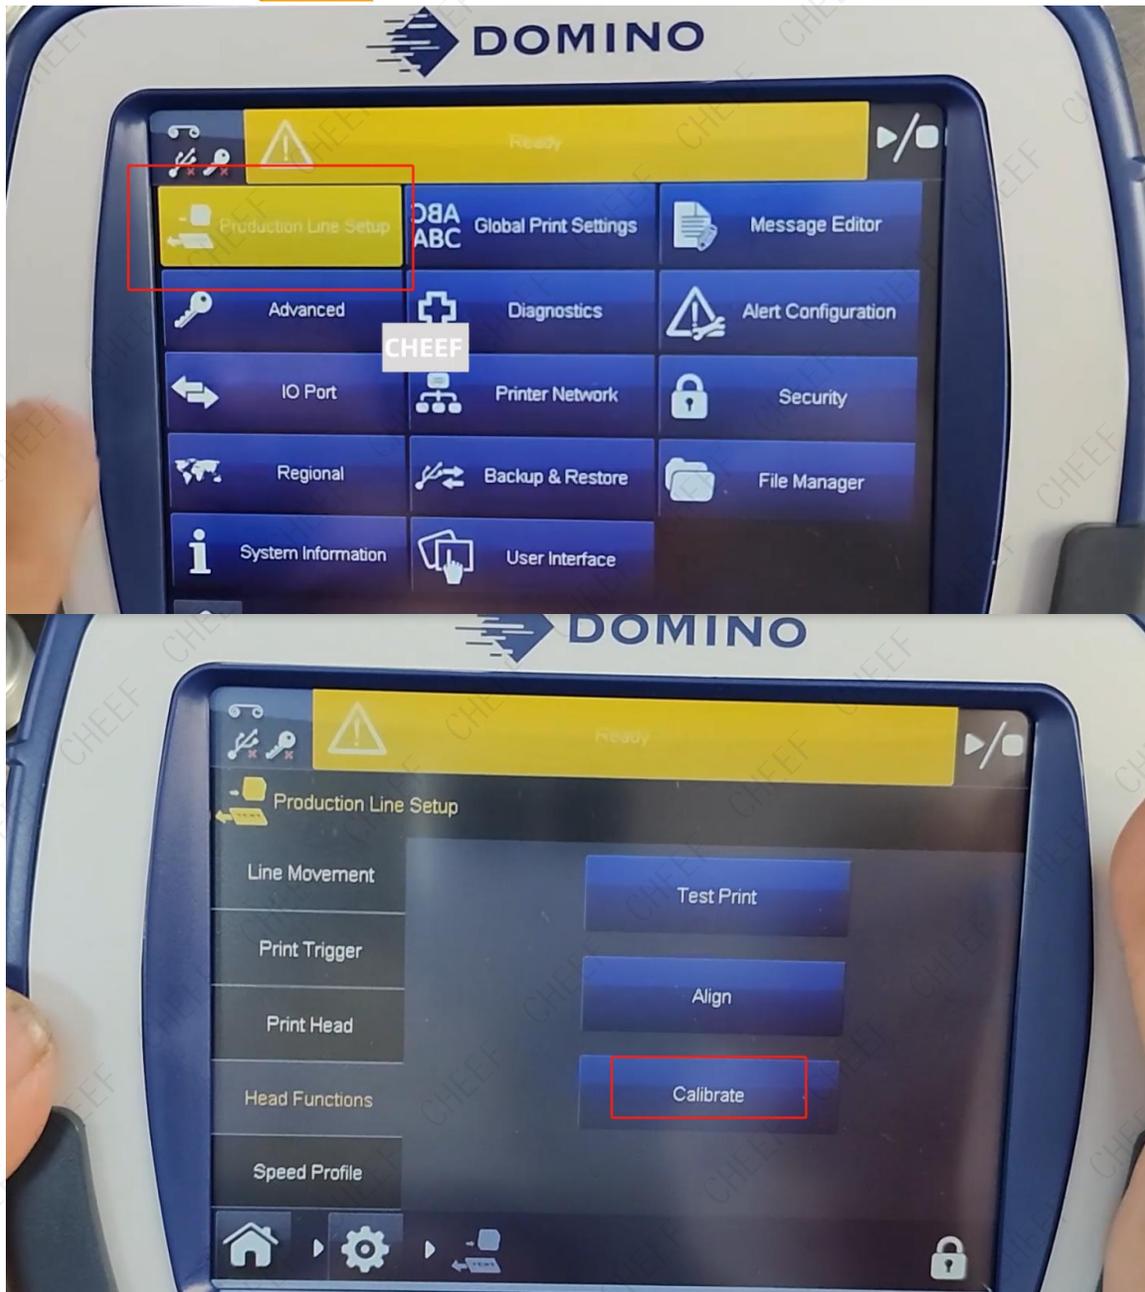

**\*\*Примечание 5: Подключение сигнала активации\*\***


Принтер Domino V230i TTO поддерживает сигналы активации от педали или упаковочной машины для запуска печати. Используйте кабель ввода/вывода (I/O), включающий желтый сигнальный провод и

Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

черно-белый сигнальный провод. Подключите их к педали; при замыкании они отправляют сигнал принтеру для начала печати. Обеспечьте надежные соединения для стабильной промышленной кодировки.

**\*\*Ссылка на скриншот\*\*:**

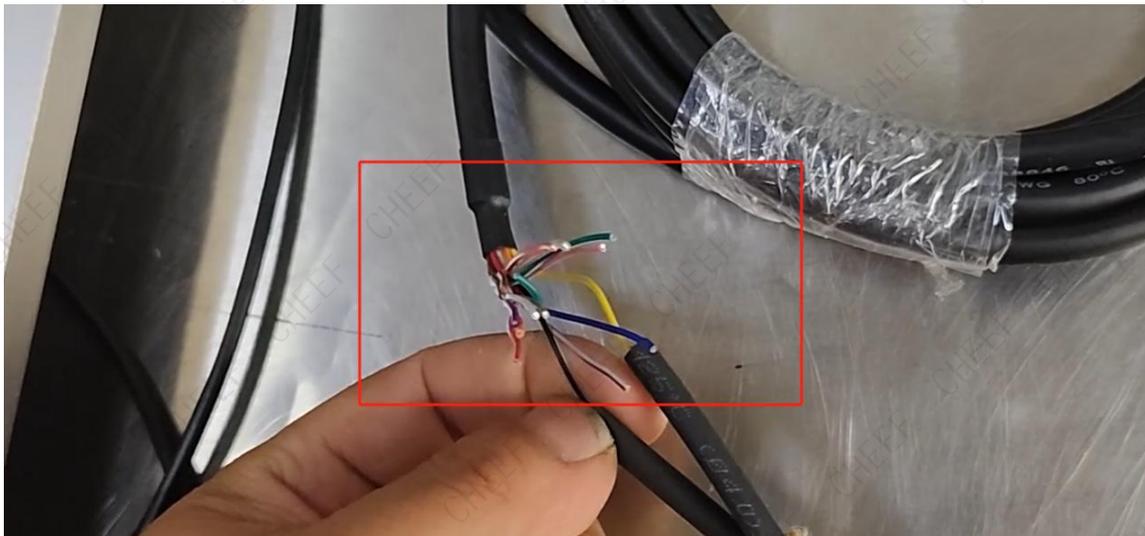

**\*\*Свяжитесь с нами\*\***

Для получения дополнительной помощи по использованию или обслуживанию принтера Domino V230i TTO свяжитесь с Cheef:

Электронная почта: [sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn)

WhatsApp: +86 181 6857 5767

**Email:**[sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn) **Whatsapp:**+86 181 6857 5767