

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Как редактировать сообщения в программном обеспечении машины для лазерной маркировки Videojet 3340 (старая версия)****

****Введение****

Редактирование сообщений в программном обеспечении машины для лазерной маркировки Videojet 3340 (старая версия) необходимо для создания точных и индивидуальных маркировок. Это руководство предоставляет подробное описание создания, редактирования и управления текстом, штрих-кодами и QR-кодами, гарантируя, что как новички, так и опытные операторы смогут легко справиться с процессом. Следуйте этому руководству, чтобы эффективно редактировать сообщения в программном обеспечении Videojet 3340 для удовлетворения различных потребностей в маркировке.

****Руководство по редактированию сообщений****



****Создание нового сообщения****

Начните с создания нового сообщения на компьютере.

- В интерфейсе управления сообщениями программы щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Новое пустое» для создания пустого сообщения или выберите существующее сообщение для редактирования.

- Если редактируете существующее сообщение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Открыть», затем выделите и удалите нежелательное содержимое, чтобы очистить его.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

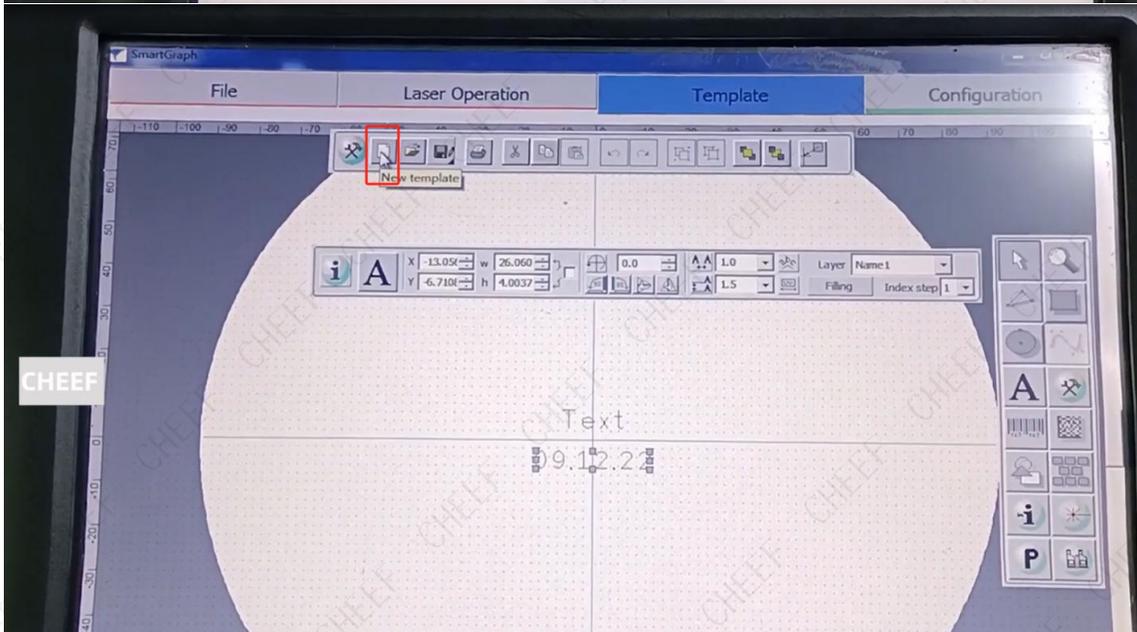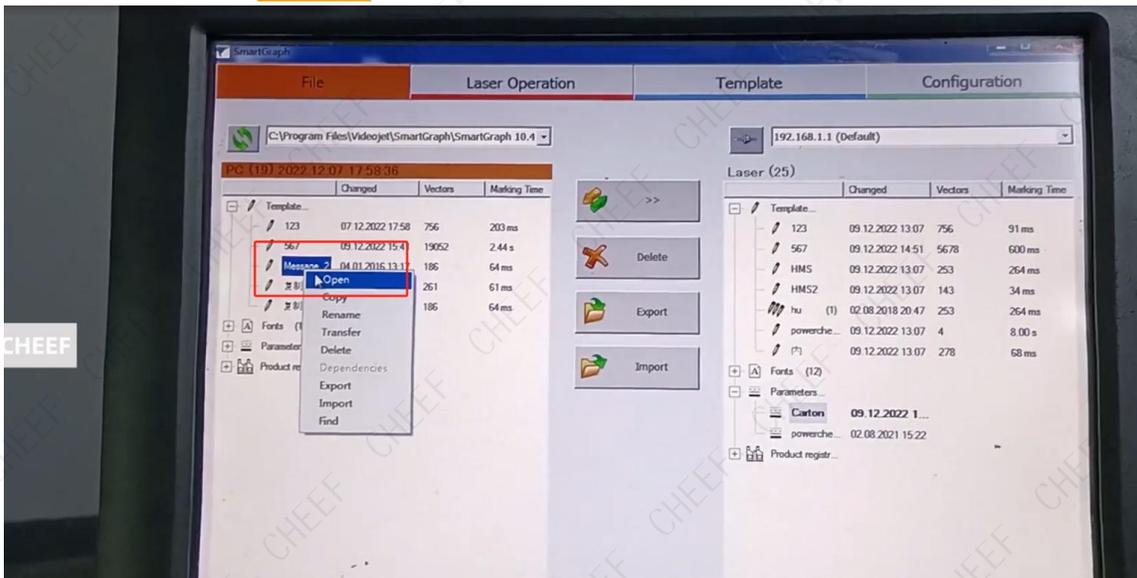

Добавление и редактирование текста

Добавьте текст и настройте его содержимое и стиль.


- Выберите инструмент «Текст» (щелкните на иконке «А») и нарисуйте область в пустой зоне для создания текста по умолчанию.


- Дважды щелкните на текстовом поле, удалите

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

содержимое по умолчанию и введите желаемое содержимое.

- Щелкните в другом месте, чтобы подтвердить ввод.
- Перетащите текстовое поле мышью, чтобы настроить его размер, длину и ширину.
- В настройках межбуквенного интервала измените значение по умолчанию с 0 на 3, чтобы увеличить расстояние между символами.

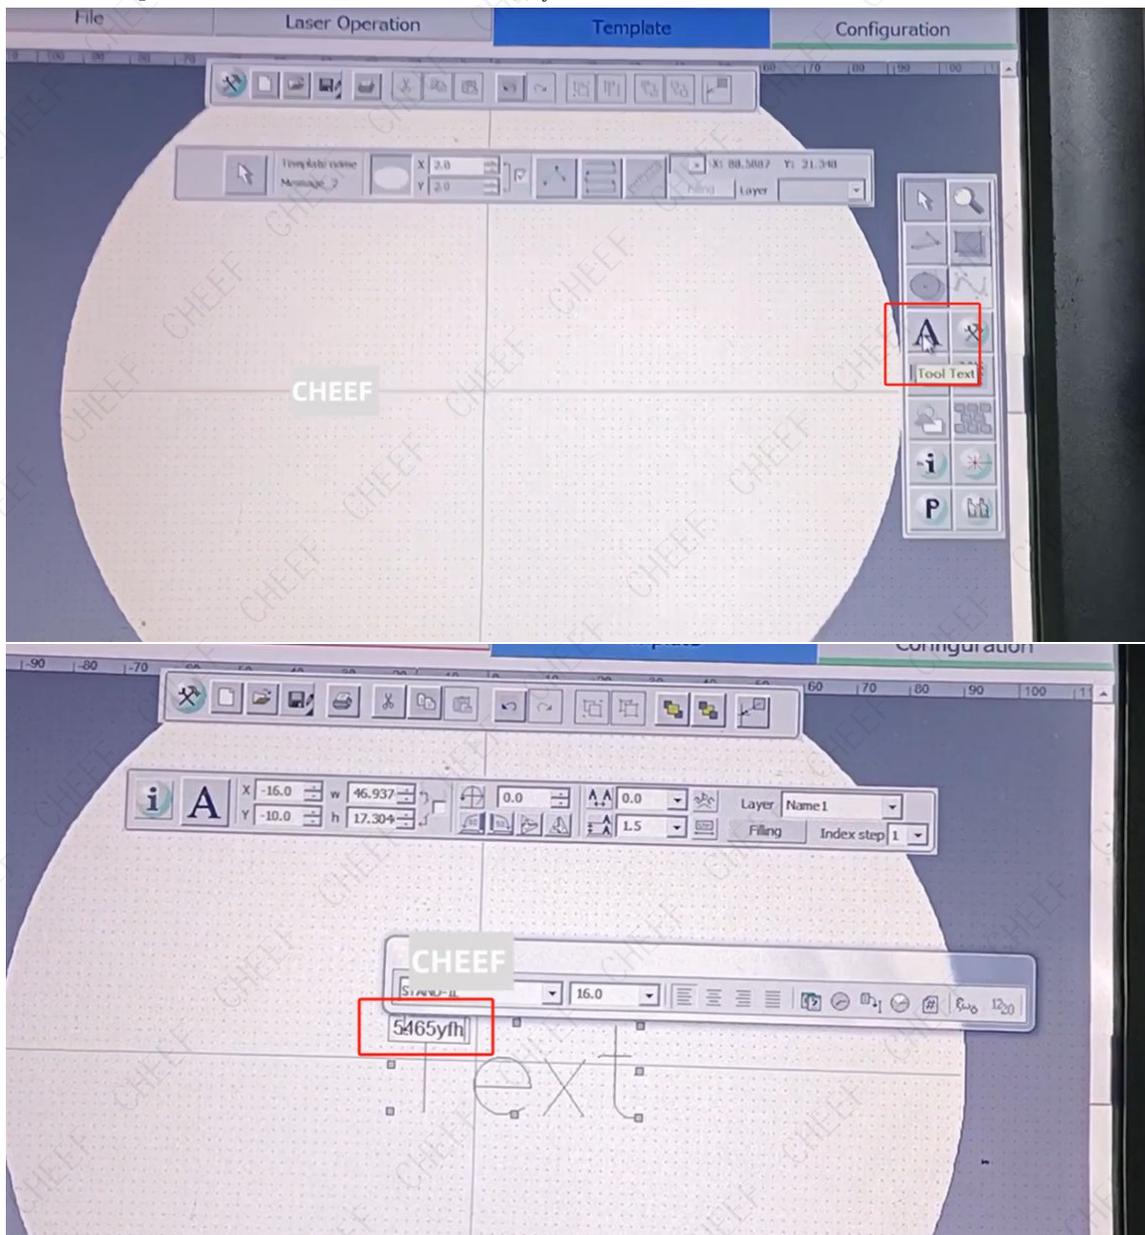

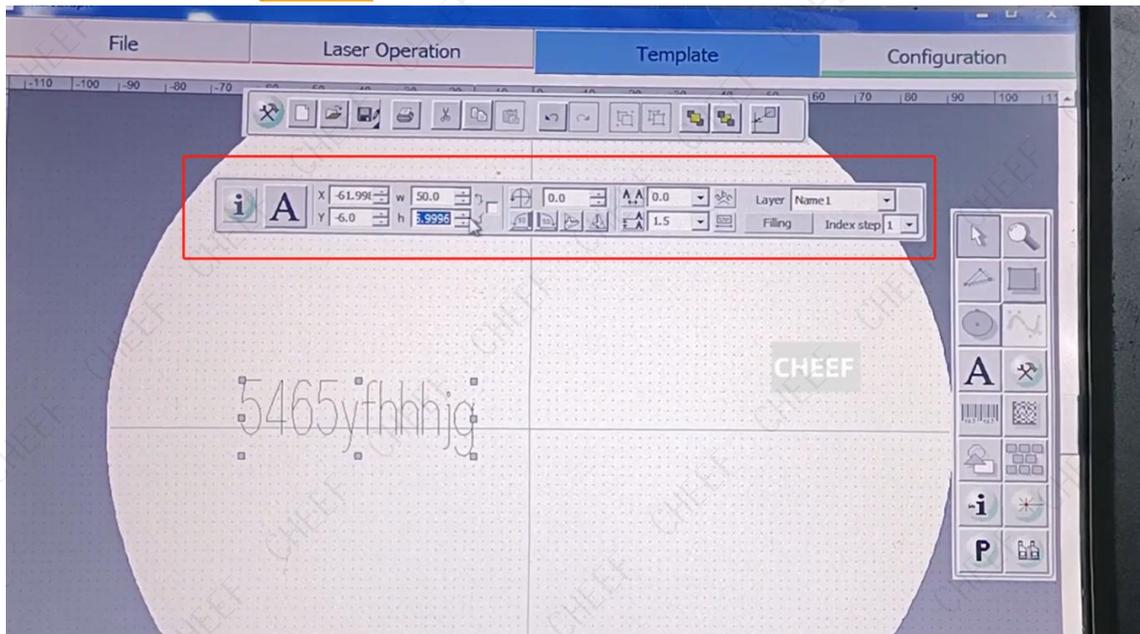


****Настройка ориентации и зеркального отображения текста****

Настройте направление текста и эффекты зеркального отображения для удовлетворения различных требований маркировки.

- В настройках направления введите «90», чтобы изменить ориентацию текста на вертикальную, или «0», чтобы вернуться к горизонтальной.
- Включите опцию зеркального отображения, которая в сочетании с поворотом позволяет использовать различные направления текста (например, перевернутый или под углом).

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

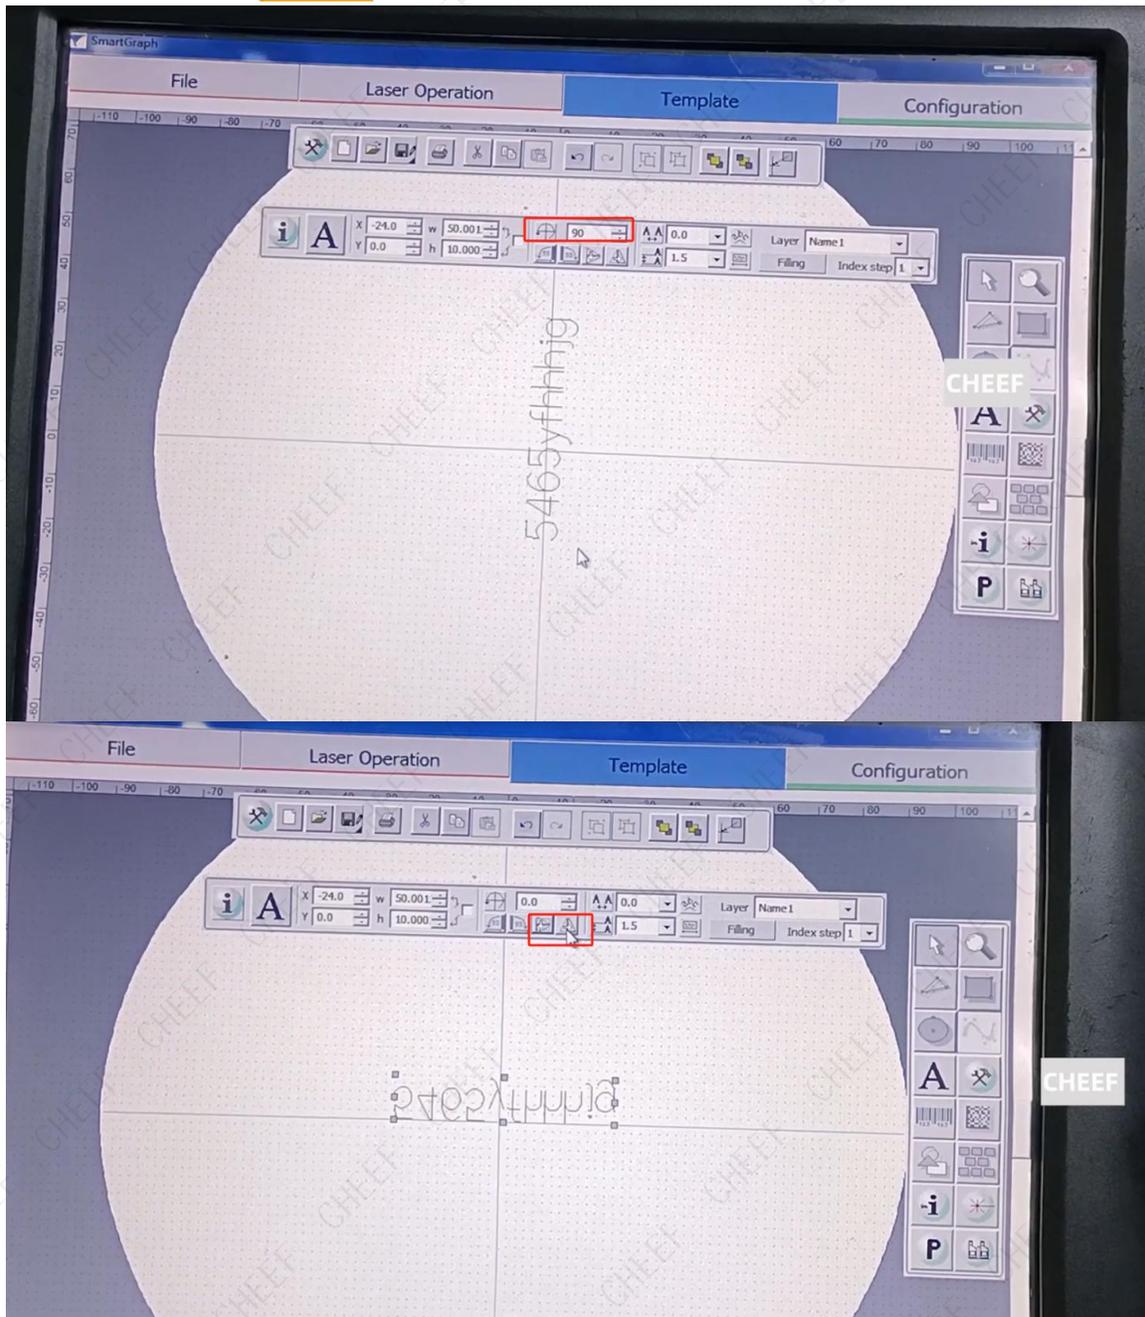

Добавление штрих-кодов и QR-кодов


Добавьте штрих-коды или QR-коды к маркировке.
- Выберите инструмент «QR-код» и нарисуйте область в пустой зоне для создания QR-кода (содер


Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

жимое по умолчанию — «123»).

- Дважды щелкните на QR-коде, измените содержимое и нажмите «ОК».
- Перетащите мышью, чтобы настроить размер QR-кода.
- В панели настроек выберите из различных типов QR-кодов или штрих-кодов, которые применяются автоматически при выборе.
- Перетащите штрих-код для настройки его размера или дополнительно измените его через настройки параметров.

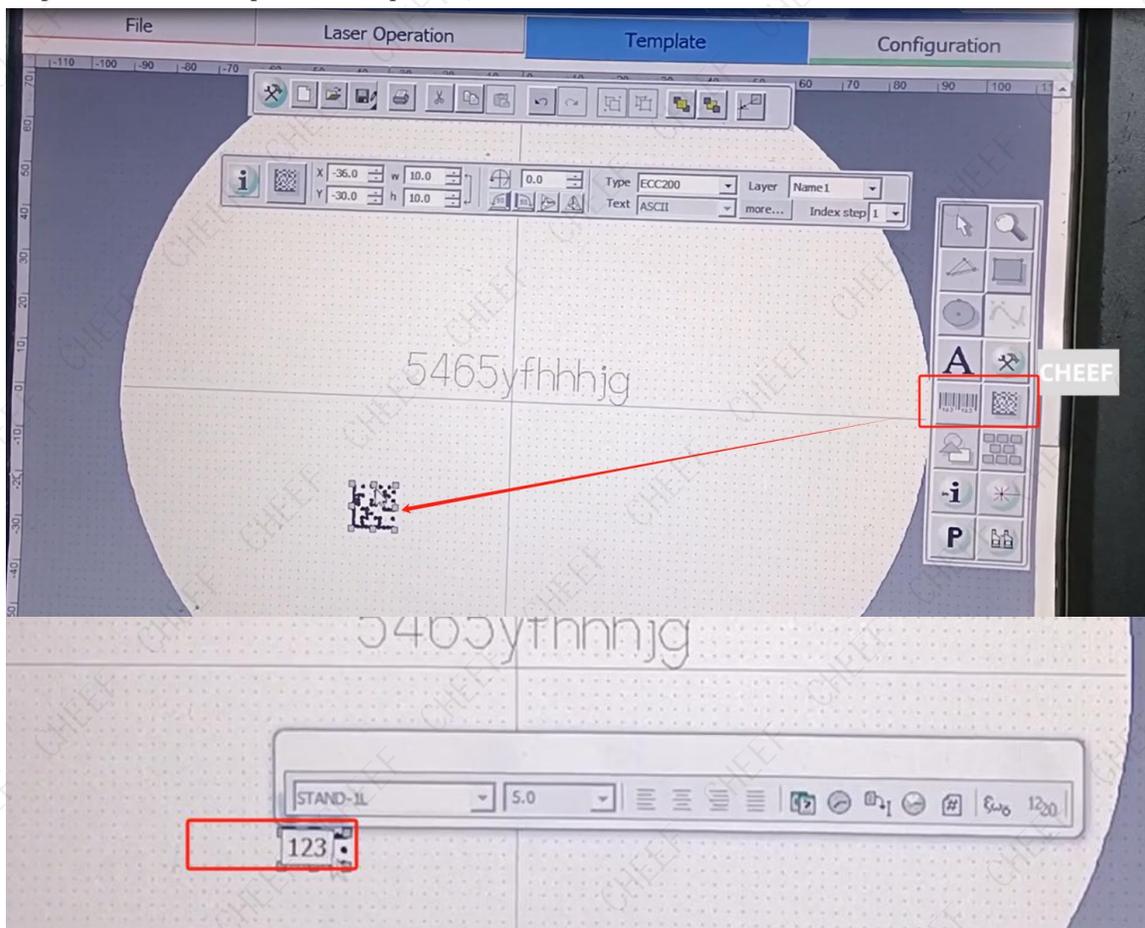

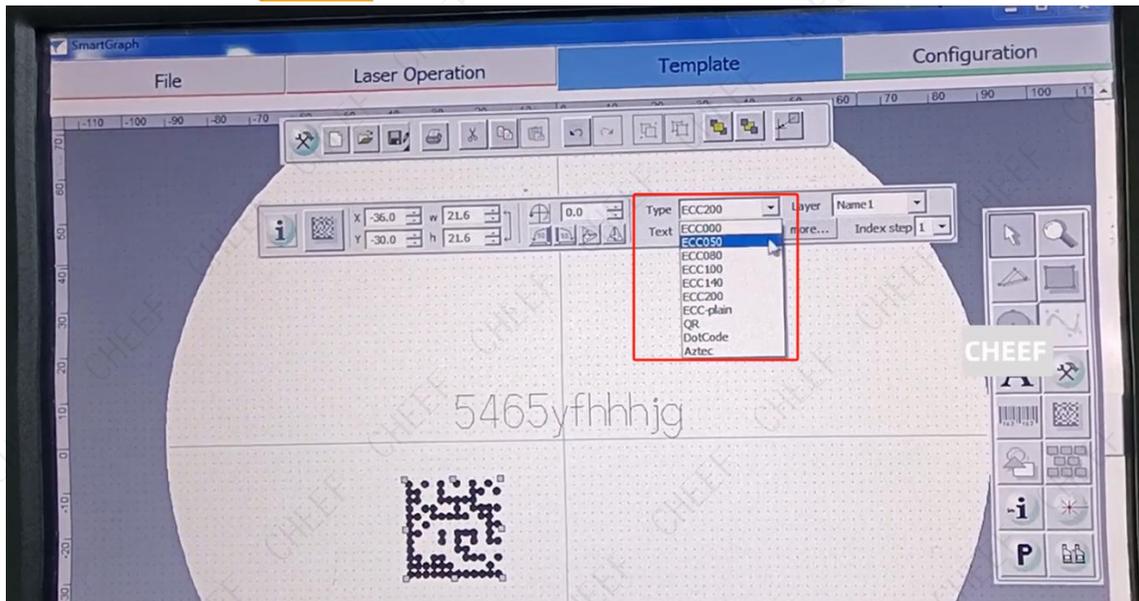

****Настройка параметров гравировки****

Настройте параметры гравировки для оптимизации качества печати.

- Щелкните на иконке параметров («P»), выберите «Новый», назовите параметри нажмите «ОК».

- Настройте следующие параметры:

- ****Скорость прыжка****: Контролирует скорость перемещения лазерной головы.

- ****Скорость гравировки****: Контролирует скорость маркировки; более высокие значения увеличивают скорость.



- ****Мощность****: Влияет на глубину маркировки; более высокие значения создают более глубокие метки.

- ****Задержка****: Регулирует время задержки для динамической печати.


- Для динамической (полетной) печати настройте скорость прыжка и гравировки, пока качество печати не станет удовлетворительным.

- Нажмите «ОК», чтобы сохранить параметры после настройки.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

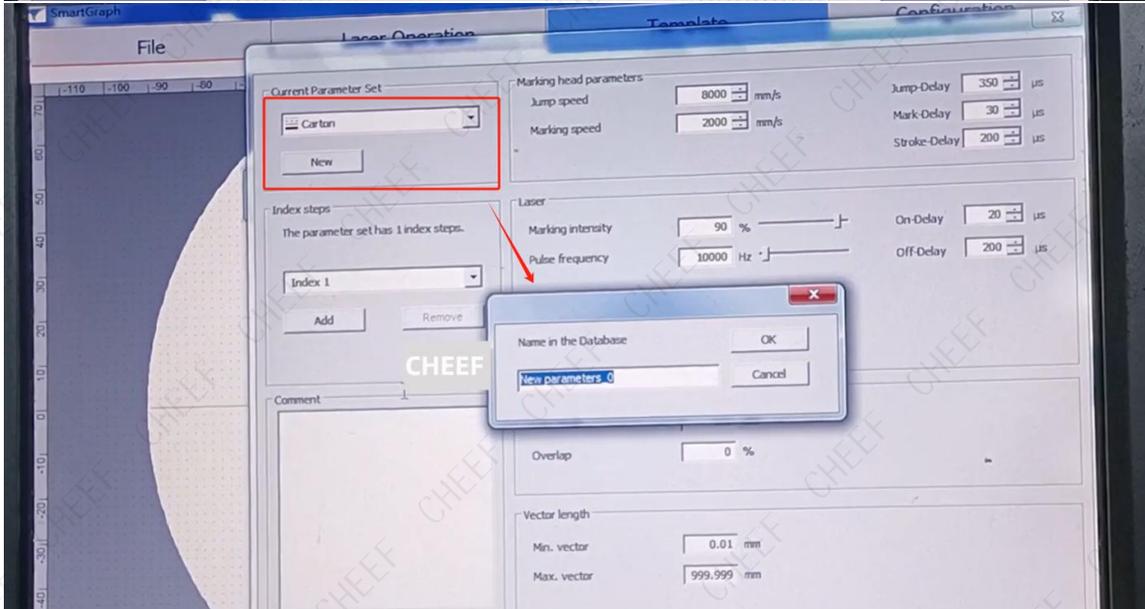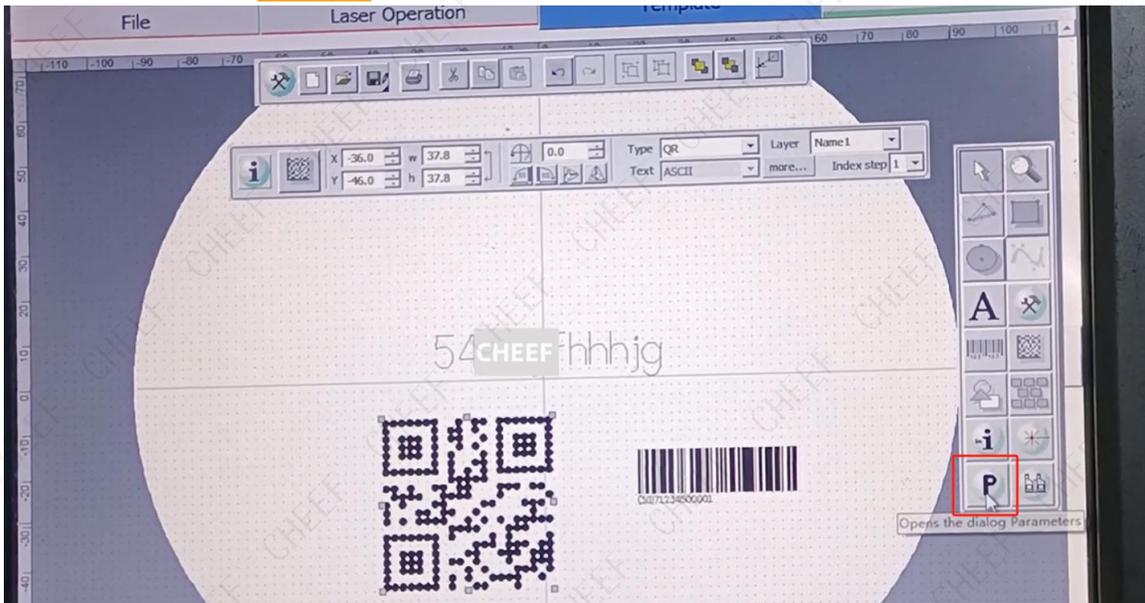

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

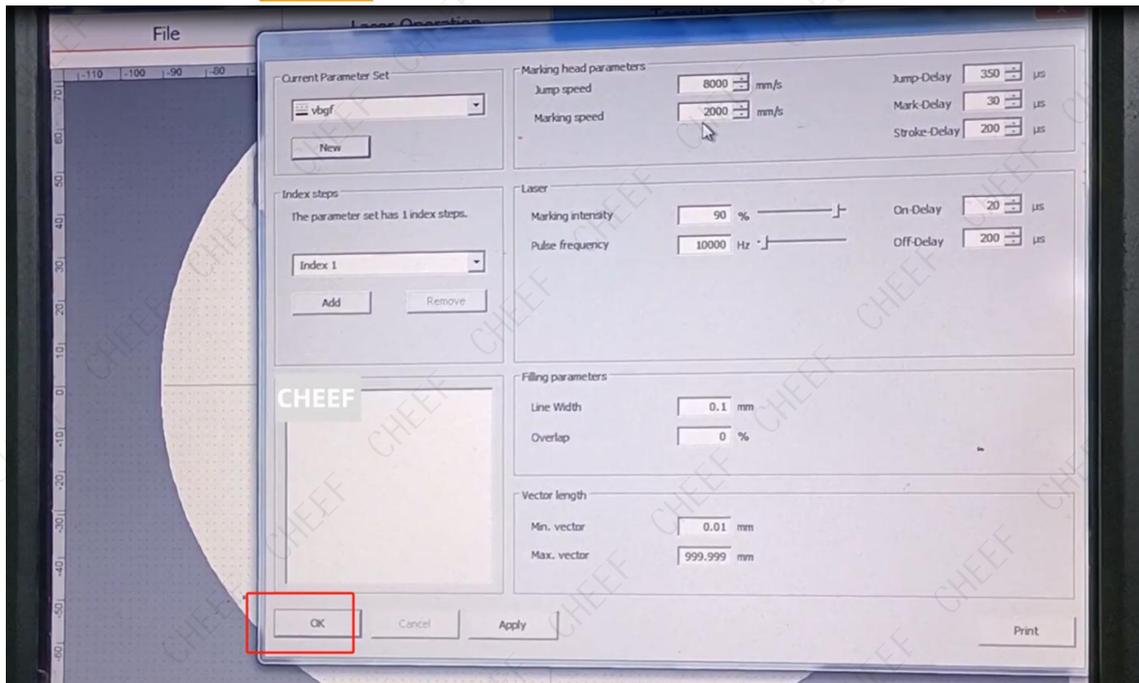

****Сохранение и управление сообщениями****

Сохраните или управляйте созданными сообщениями для будущего использования.


– Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить сообщение напрямую, или выберите «Сохранить как» и переименуйте его (например, «Сообщение 2»).

– Удаление сообщения: Выделите нежелательный текст или QR-код и нажмите клавишу «Delete» на клавиатуре.

– Программа поддерживает любой метод ввода, доступный на компьютере, позволяя вводить содержимое на нескольких языках.

– Сохраненные сообщения появляются в списке сообщений, готовые к извлечению.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

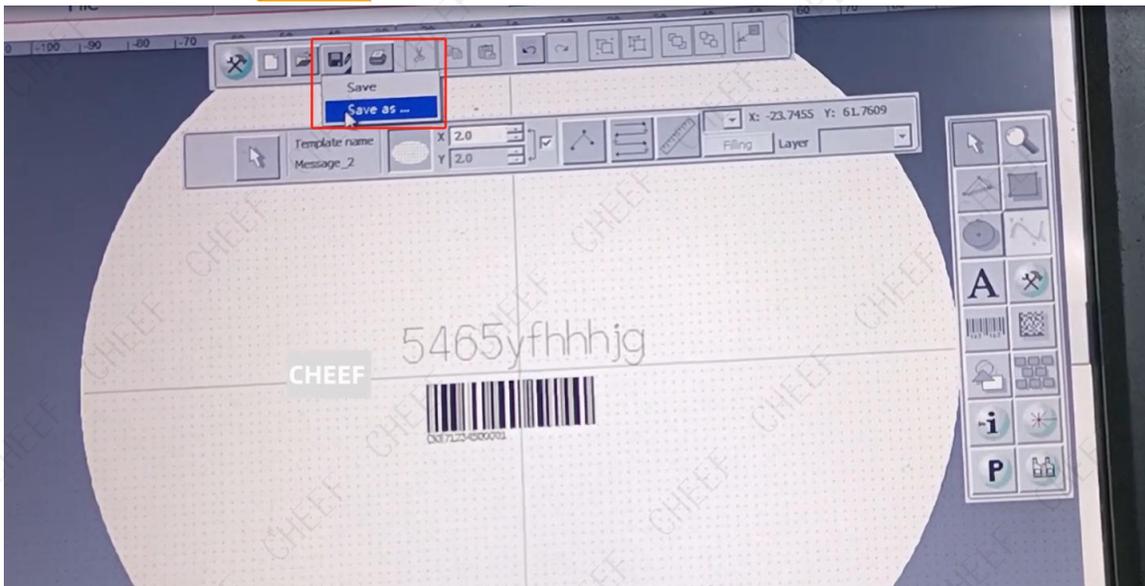

****Свяжитесь с нами****

Для дополнительной помощи или технической поддержки свяжитесь с компанией Cheef:

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- ****Электронная почта****: sales@cheef.cn

- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

Мы стремимся предоставлять профессиональную поддержку, чтобы ваша машина для лазерной маркировки Videojet 3340 работала бесперебойно!

****Видео-руководство****

Для визуального руководства посмотрите процесс редактирования сообщений здесь:

<https://youtu.be/ALE3GNhql-A>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767