

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Cómo Editar Mensajes en el Software de la Máquina de Marcado Láser Videojet 3640****

****Introducción****


Editar mensajes en el software de la máquina de marcado láser Videojet 3640 es un paso clave para crear contenido de grabado personalizado. Esta guía proporciona una explicación detallada sobre cómo visualizar, editar, crear y eliminar contenido de mensajes (incluyendo texto, fechas, horas, códigos QR y números de serie), asegurando que tanto principiantes como operadores experimentados puedan completar el proceso con facilidad. Siga este tutorial para ajustar eficientemente la configuración de mensajes en el software Videojet 3640 según sus necesidades.

****Guía de Edición de Mensajes****

****Visualizar el Contenido del Mensaje****

Comience revisando el contenido del mensaje actual y sus parámetros.

- Inicie el software de la máquina de marcado láser Videojet 3640 y navegue hasta la interfaz principal.
- En la interfaz principal, localice y haga clic en el nombre del mensaje para ver sus configuraciones de grabado y parámetros correspondientes (por ejemplo, fuente, tamaño, ancho).

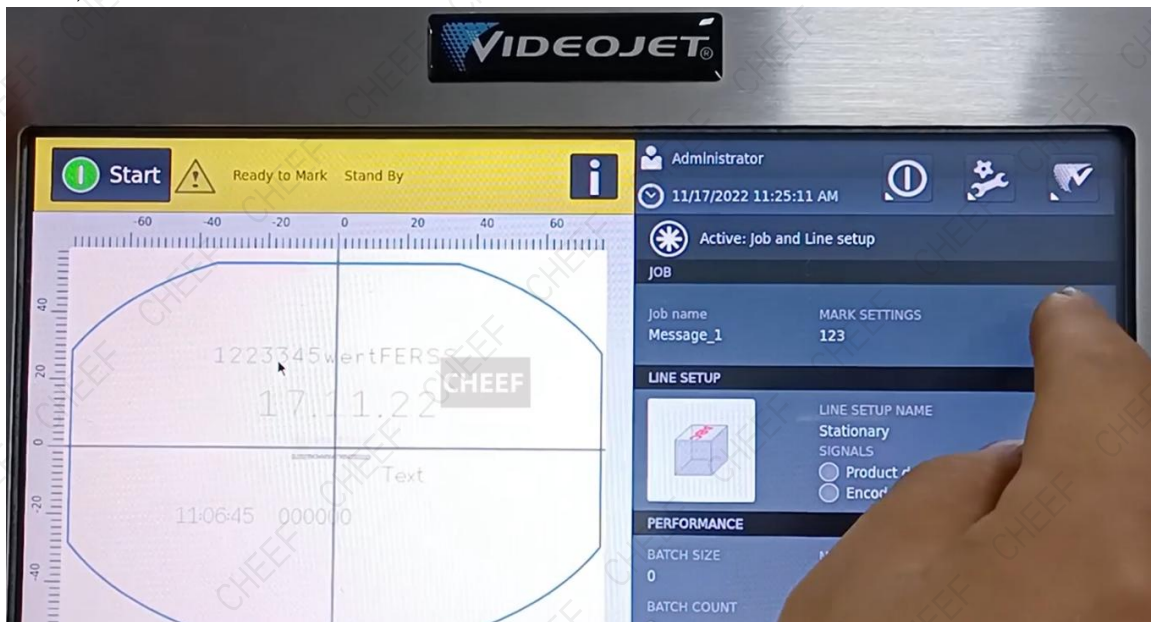


****Editar Mensajes Existentes****

Modifique texto, hora u otros elementos en el mensaje actual, incluyendo ajustes de fuente, tamaño y formato.




- En la interfaz de mensajes, seleccione el mensaje a editar y haga clic en el botón "Editar Mensaje Actual".

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Revise los segmentos de caracteres existentes (por ejemplo, cinco segmentos existentes, con seis formatos de hora disponibles).
- Para editar la hora, haga clic en el botón “Editar”, ajuste el tamaño, ancho, altura (por ejemplo, cambie la altura de 4.43 mm a 7 mm) o seleccione una fuente diferente de la lista de fuentes.
- Ajuste los formatos (por ejemplo, orientación, posición) según sea necesario.
- Después de editar, haga clic en “Regresar” para guardar los cambios en el segmento actual, o haga clic en “Eliminar” para quitar elementos no deseados.

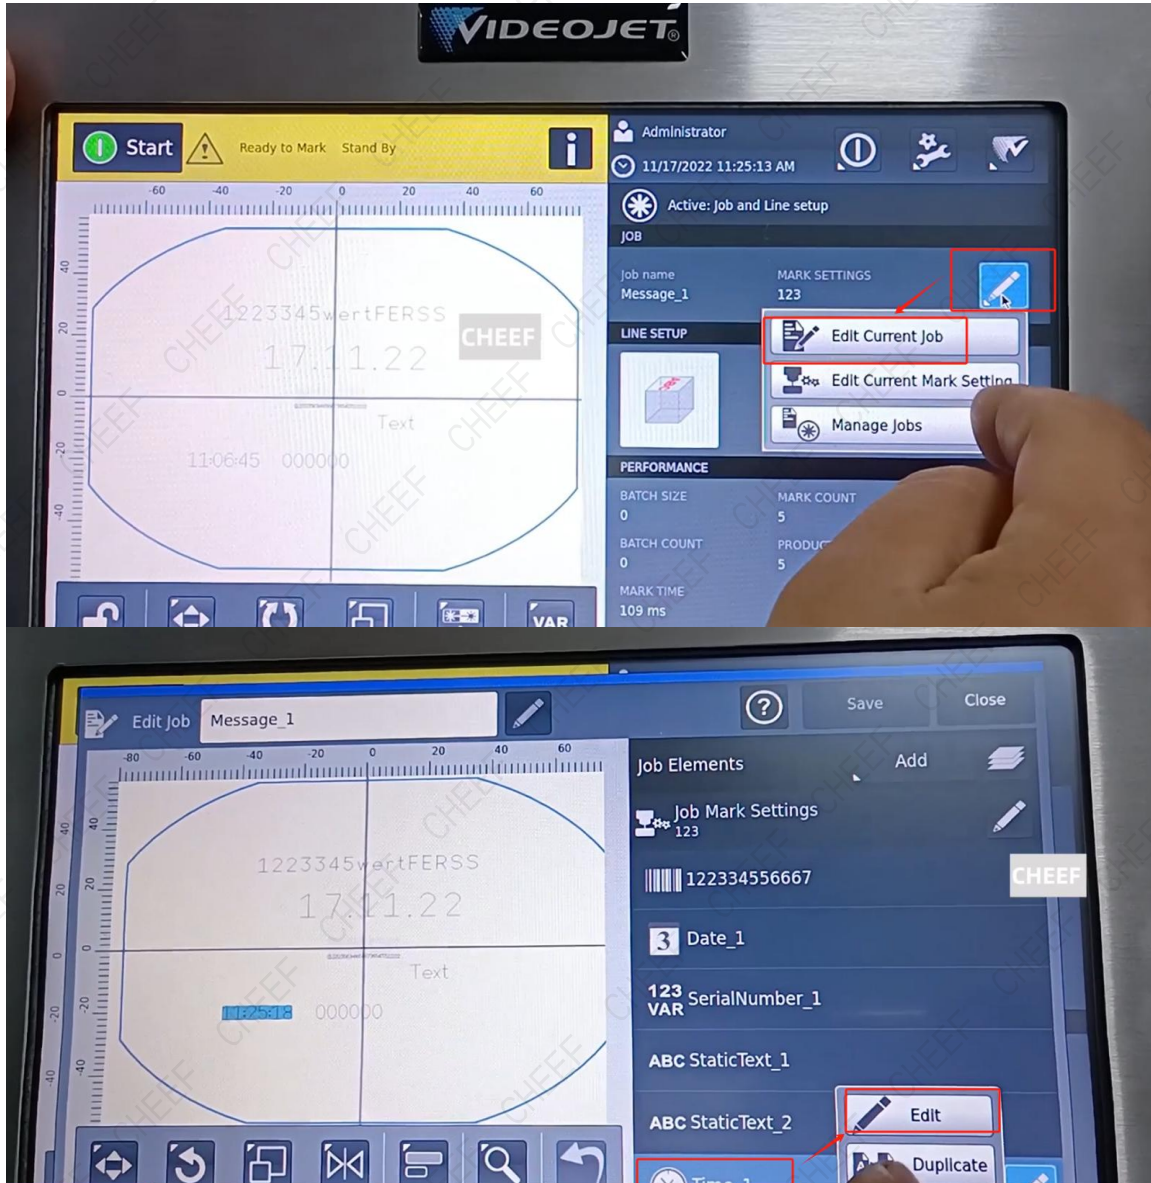


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

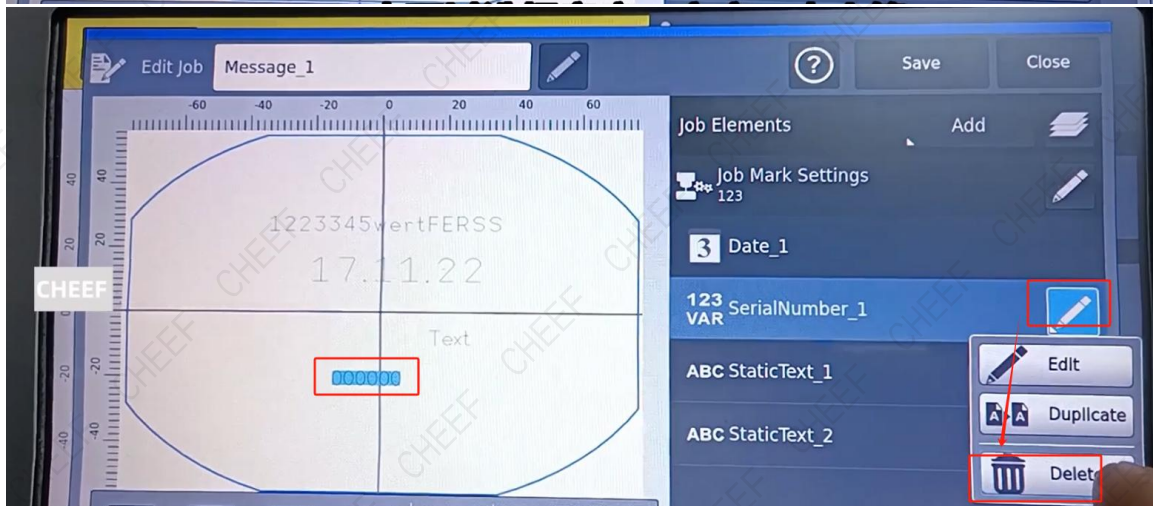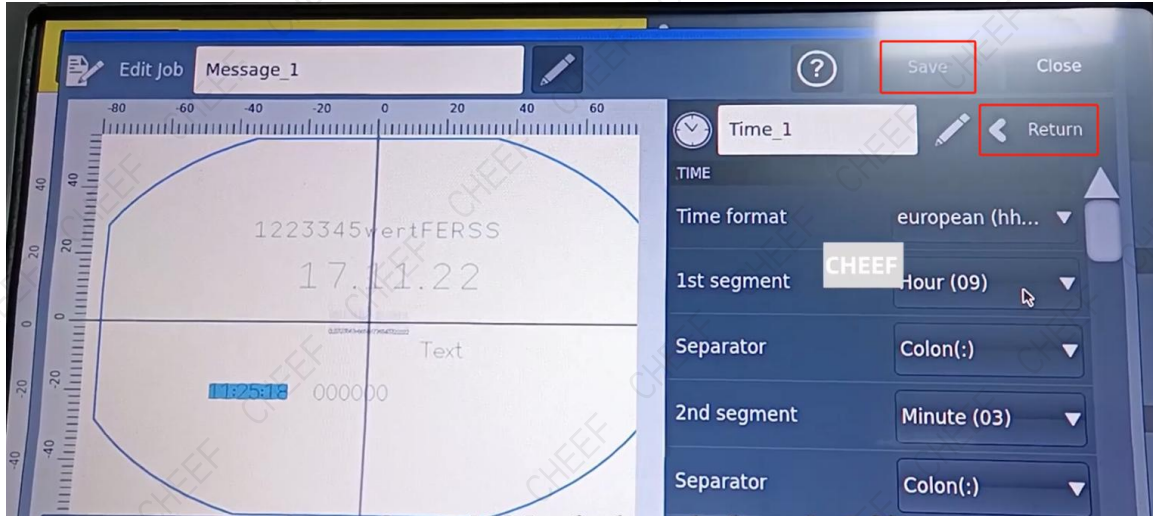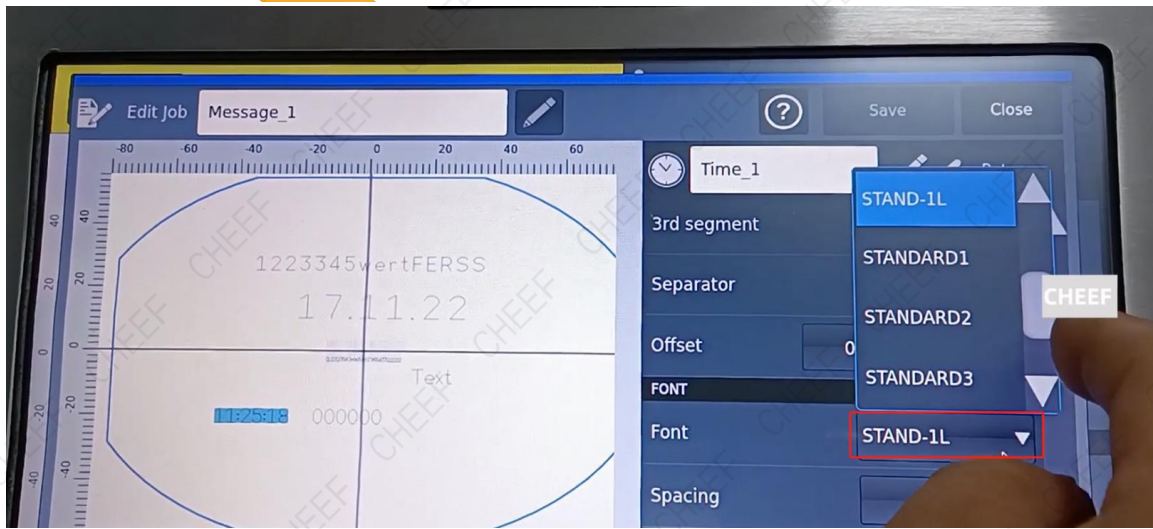



****Crear Nuevos Elementos de Mensaje****

Agregue nuevos textos, fechas, horas, códigos QR o números de serie.


- ****Agregar Texto****: Haga clic en el botón “ADD”, seleccione “Texto” y haga clic en un área en blanco para crear un nuevo texto. Ingrese el contenido, elija fuente, tamaño, altura, ancho, etc., ajuste la posición dentro del área de grabado y haga clic en “OK” para guardar.
- ****Agregar Fecha u Hora****: Haga clic en “ADD”, seleccione “Fecha” o “Hora”, ajuste tamaño, fuente, orientación, etc., y haga clic en “OK” para guardar.
- ****Agregar Código QR****: Haga clic en “ADD”, seleccione “Código DM”, elija el tipo de código QR, modifique el tamaño y el contenido (es decir, lo que aparece al escanear), y haga clic en “OK” para guardar.
- ****Agregar Número de Serie****: Haga clic en “ADD”, seleccione “Número de Serie” y haga clic en un área en blanco para crear. El valor predeterminado es tres ceros; cambie a seis nueves para un número de serie de seis dígitos, configure los valores actual, inicial y final (en milímetros), ajuste el tamaño y la posición dentro del área de grabado, y haga clic en “OK” para guardar.

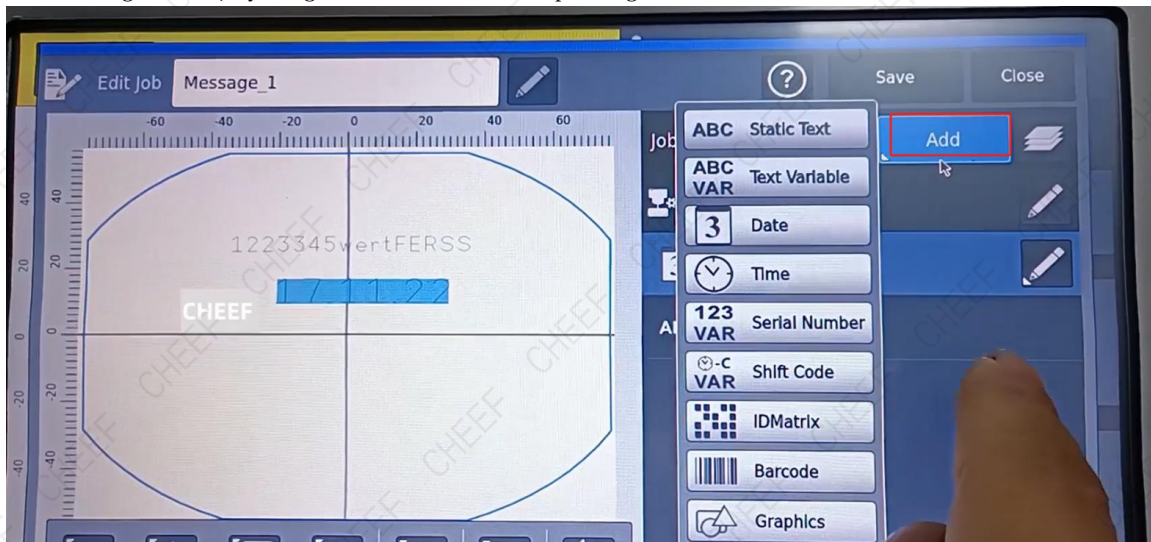


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

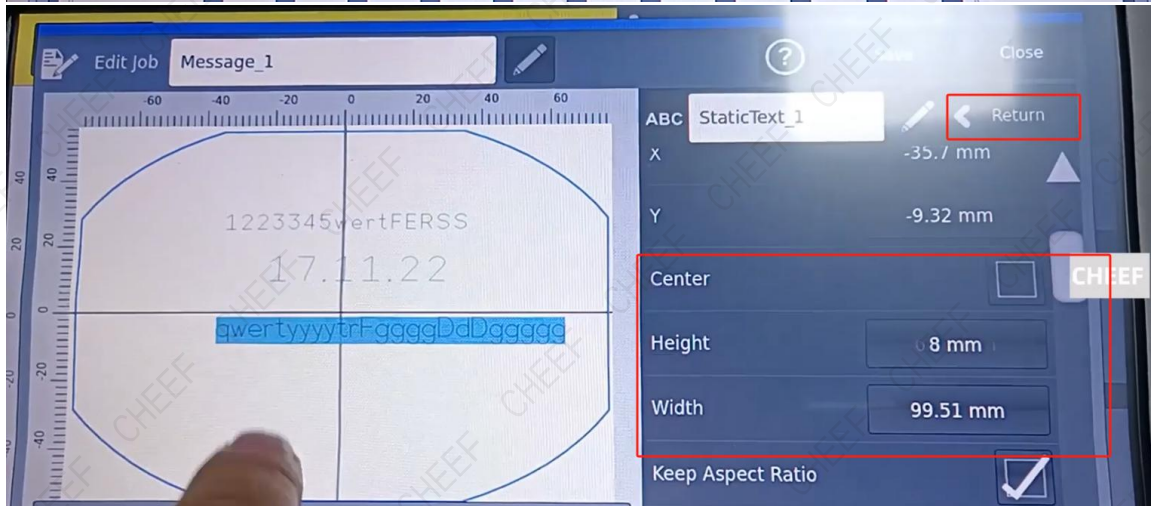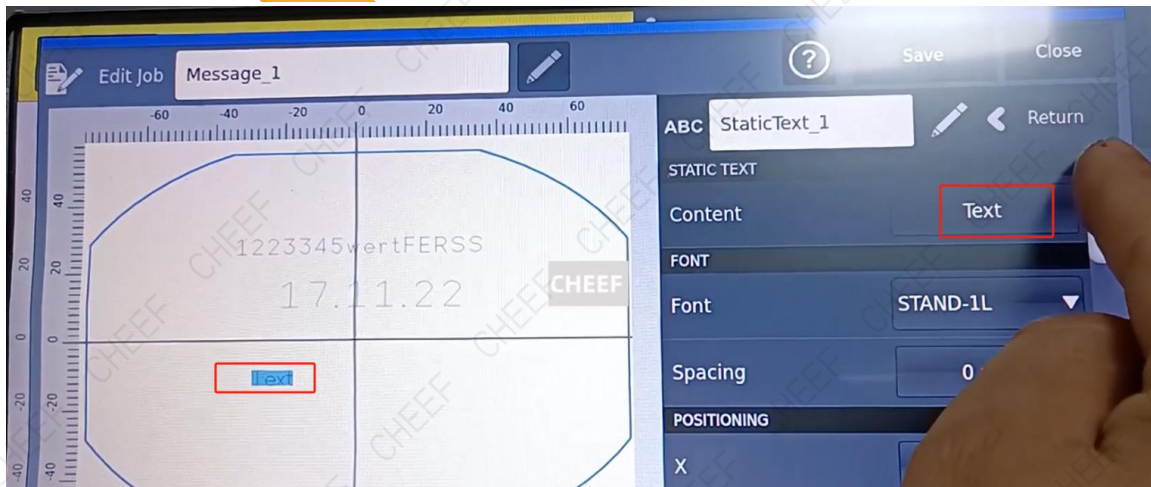

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

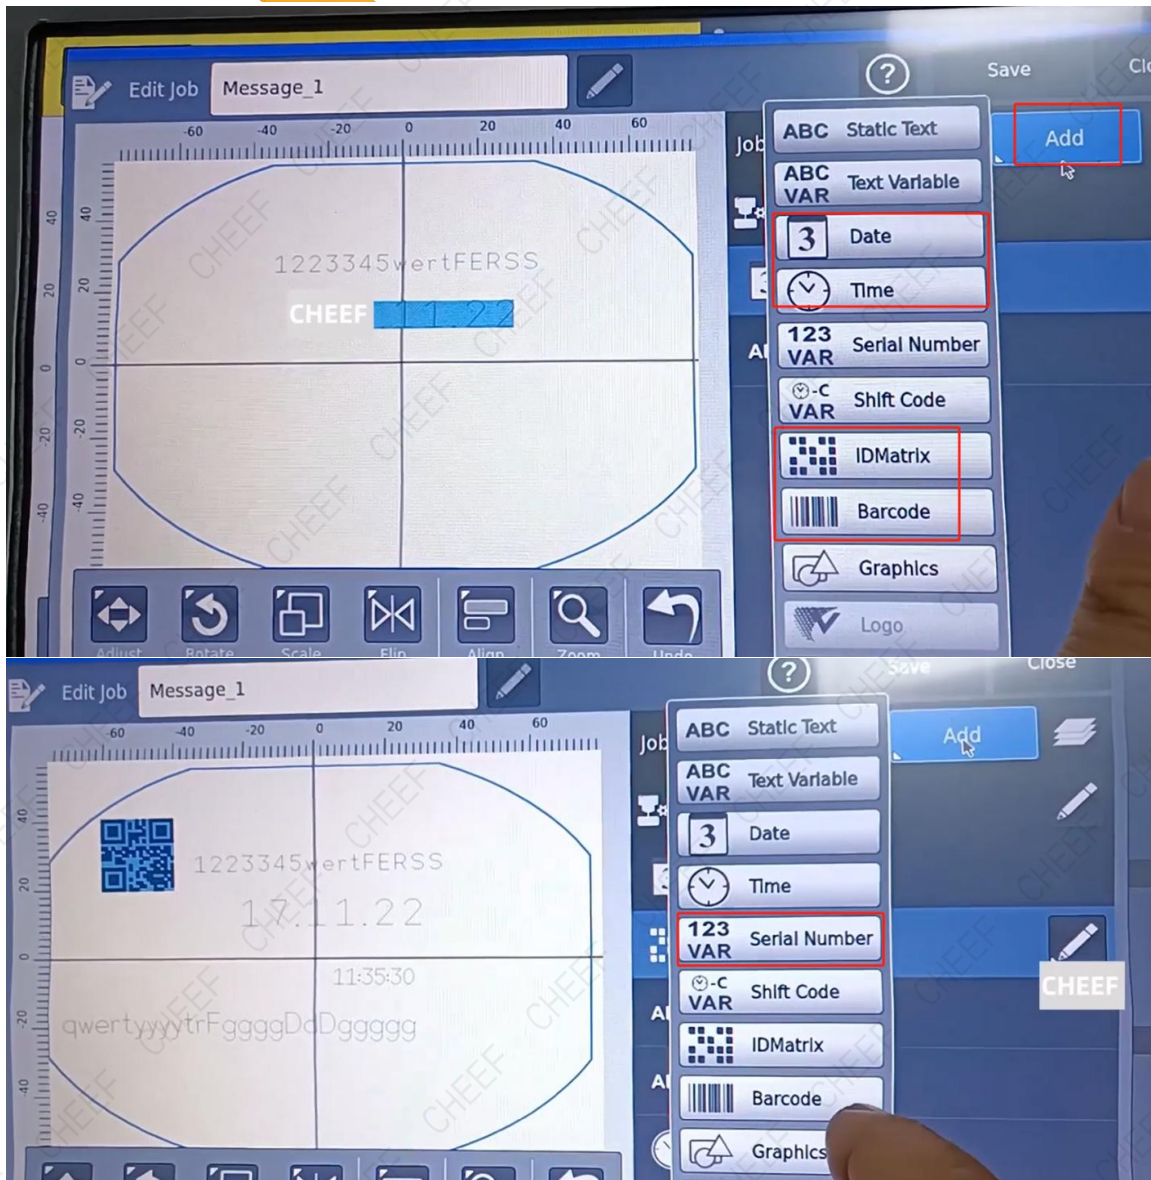


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

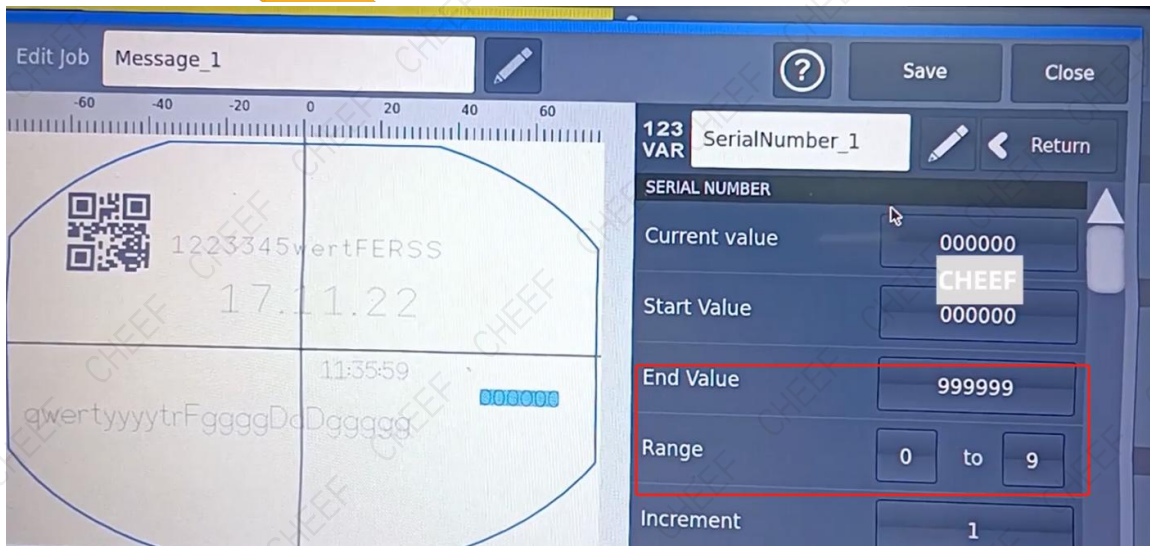

****Eliminar Elementos de Mensaje****

Elimine elementos específicos del mensaje.

- Seleccione el elemento a eliminar (por ejemplo, texto, fecha o número de serie) y haga clic en el botón “Eliminar”.
- Confirme la eliminación y el elemento será removido.

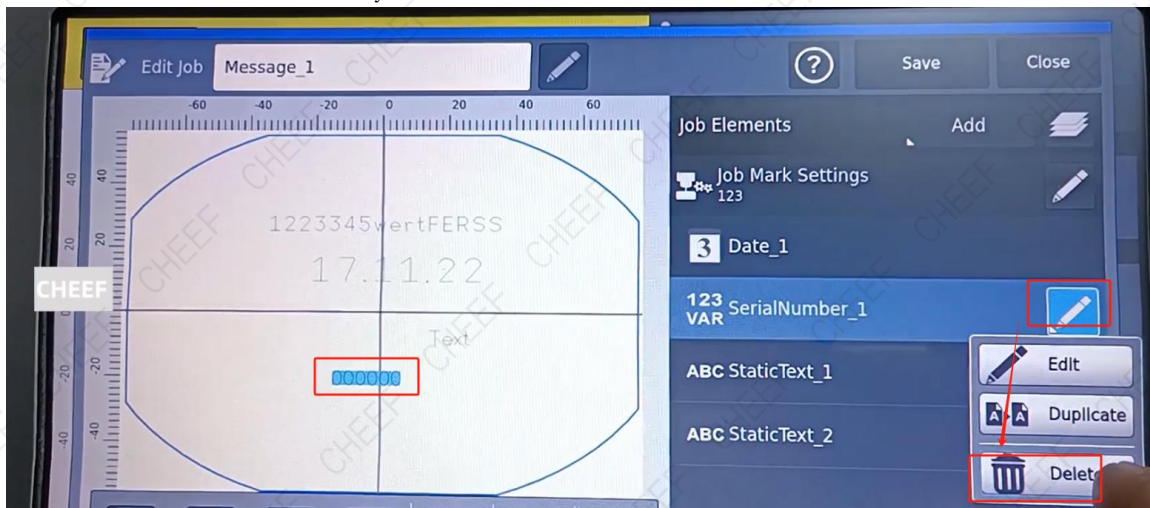

****Guardar y Finalizar****

Guarde todos los cambios o regrese para guardar solo las modificaciones del segmento actual.

- Después de editar, haga clic en “Guardar” para guardar todo el contenido del mensaje.
- Para guardar solo los cambios del segmento actual, haga clic en “Regresar”.
- Cierre la interfaz de edición para completar el proceso, asegurándose de que todo el contenido esté dentro del área de grabado.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Contáctenos****

Para asistencia adicional o soporte técnico, contacte a Cheef Company:

- ****Correo electrónico****: sales@cheef.cn
- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

¡Estamos comprometidos a proporcionar soporte profesional para mantener su máquina de marcado láser Videojet 3640 funcionando sin problemas!

****Referencia de Video****

Para una guía visual, vea el proceso de edición de mensajes aquí:
<https://youtu.be/jWm-QikEfms>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767