

伟迪捷 3340 如何组装支架


先安装这个支柱，把螺丝拧好。



把这边的螺丝也拧好，，往上抬，再拧一下。



再安上横臂，把螺丝拧紧。

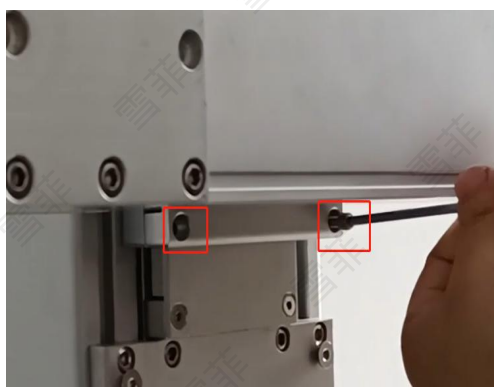

苏州雪菲电子科技有限公司

然后是这个旋转轴，橡胶取掉，这个千万不要弄丢，这个是可以拿掉的，不见的话这个就装不好了。



把旋转盘对着旋转轴的位置安上。再装这个螺丝，这样就可以通过旋转来控制横臂的上下。




横臂这边也有一个，旋转轴千万不要掉了，把旋转盘装上，把螺丝拧紧。




苏州雪菲电子科技有限公司

然后是显示屏支架，这个就是装显示屏的地方。

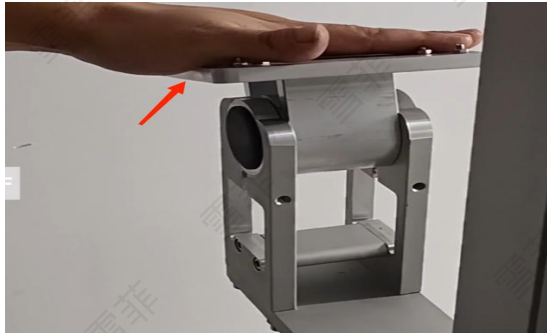

再装激光器支架，拧紧螺丝 激光器放在这个位置。

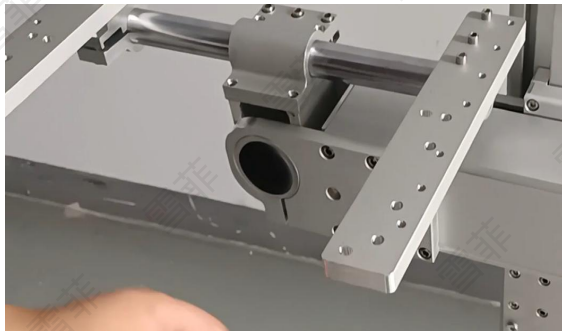


安装控制器固定条，把控制器放到这个位置，这就装好了，就挂在这个位置 这有 4 个螺丝用来固定。



苏州雪菲电子科技有限公司

安装光电支架，可以不松这两个螺丝，可以把它固定在这或者把这两个螺丝松掉安装也可以，光电就可以装在这个位置。

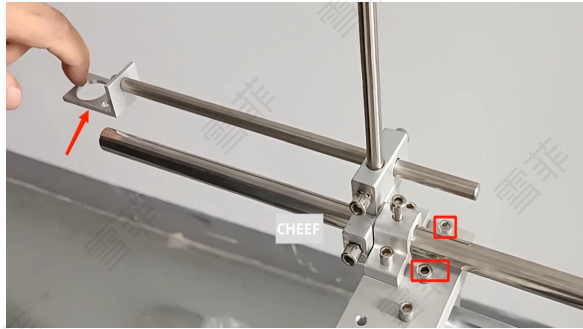

激光器装在这个位置，喷头在这边。所有支架就安装好了。

