


Guia do Menu da Impressora Videojet 6530

A impressora Videojet 6530, pertencente à família de codificadores por transferência térmica (TTO), é amplamente utilizada em linhas de embalagem de alta velocidade. Esta documentação oferece um guia detalhado sobre o menu e as opções de configuração.

Tela principal


Ao iniciar a impressora, a tela principal mostra o status do sistema. Se estiver offline, o botão de operação aparecerá em vermelho. Após ativar, mudará para verde, indicando prontidão.

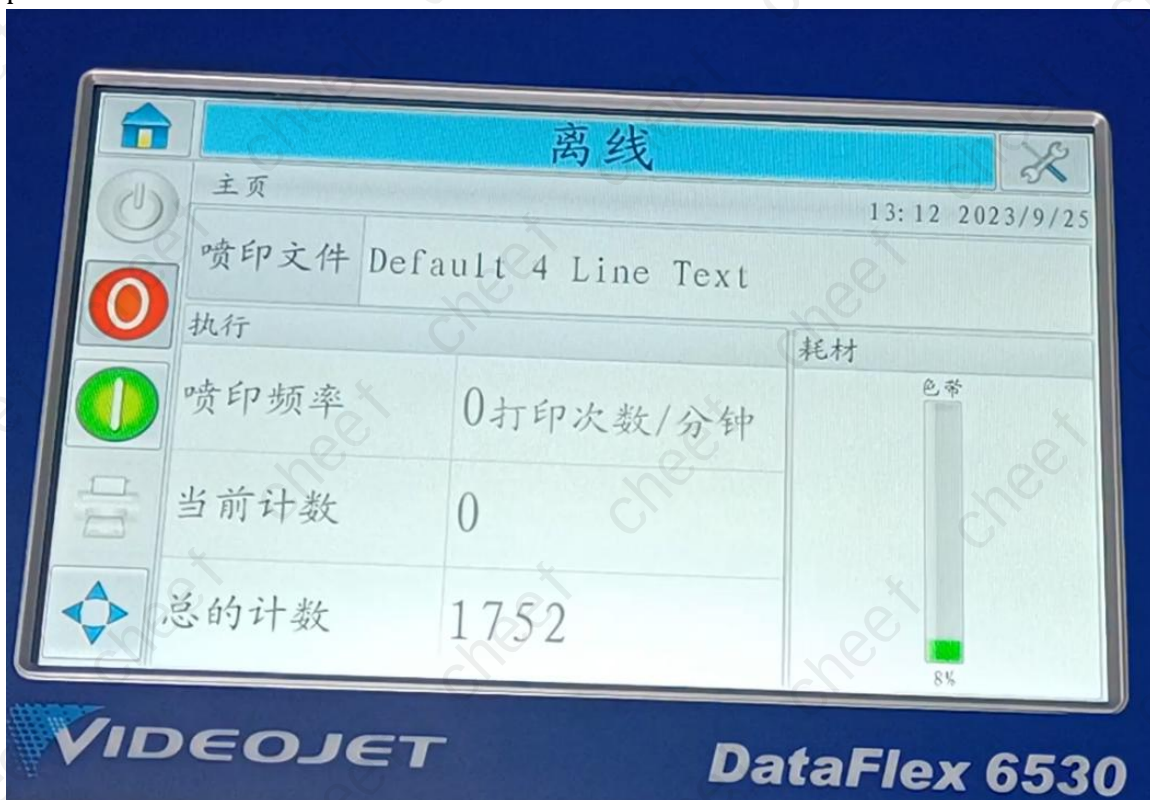

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


Seleção de trabalho (Job)

Na seção 'Job', é possível escolher o arquivo de impressão. Pressione OK para confirmar a seleção.

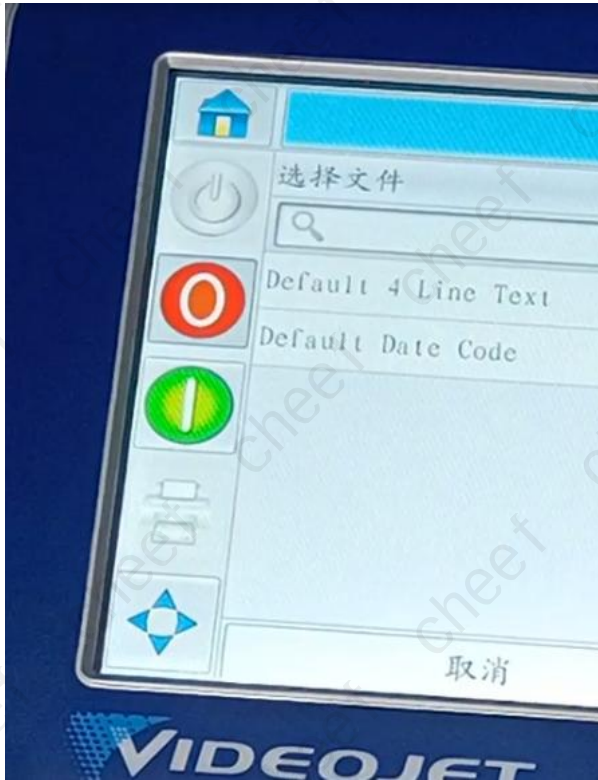


Informações de impressão

A tela exibe a frequência de impressão, o número total de impressões realizadas e o nível de uso da fita. No exemplo, 92% da fita foi usada, restando 8%.

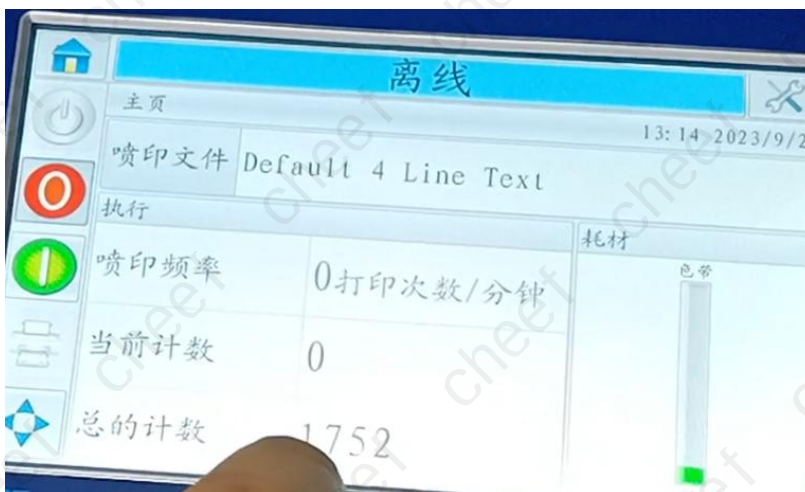

Ajustes de impressão

- Ajuste horizontal: 0 a 65 mm
- Ajuste vertical: -107 a +107 mm

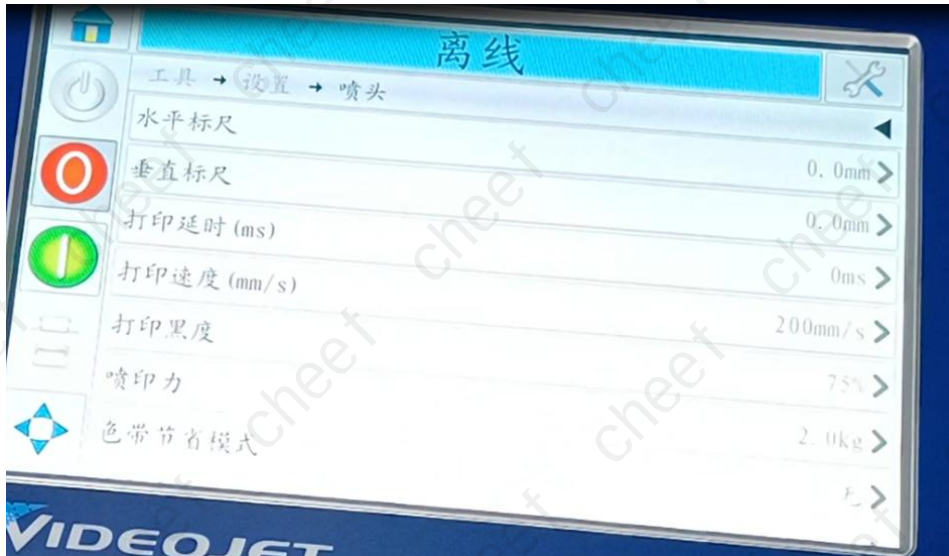

Menu de configurações

- Atraso de impressão: 0 a 10.000 ms (padrão: 0)
- Velocidade de impressão: 10 a 800 mm/s (padrão: 200 mm/s)
- Direção de impressão: 0° ou 180°
- Densidade de impressão: 50 a 100 (padrão: 75)



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Configurações de consumíveis

- Largura da fita: 55 a 110 mm
- Cor da impressão: preta ou branca



Configurações de instalação


- Idioma do sistema: suporta vários idiomas
- Data e hora: configuráveis no menu
- Rotação da tela: 0° ou 180° conforme necessidade



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Diagnóstico e controle do sistema

- Diagnóstico do cabeçote de impressão e sensores ópticos
- Informações do sistema: versão do software e parâmetros técnicos

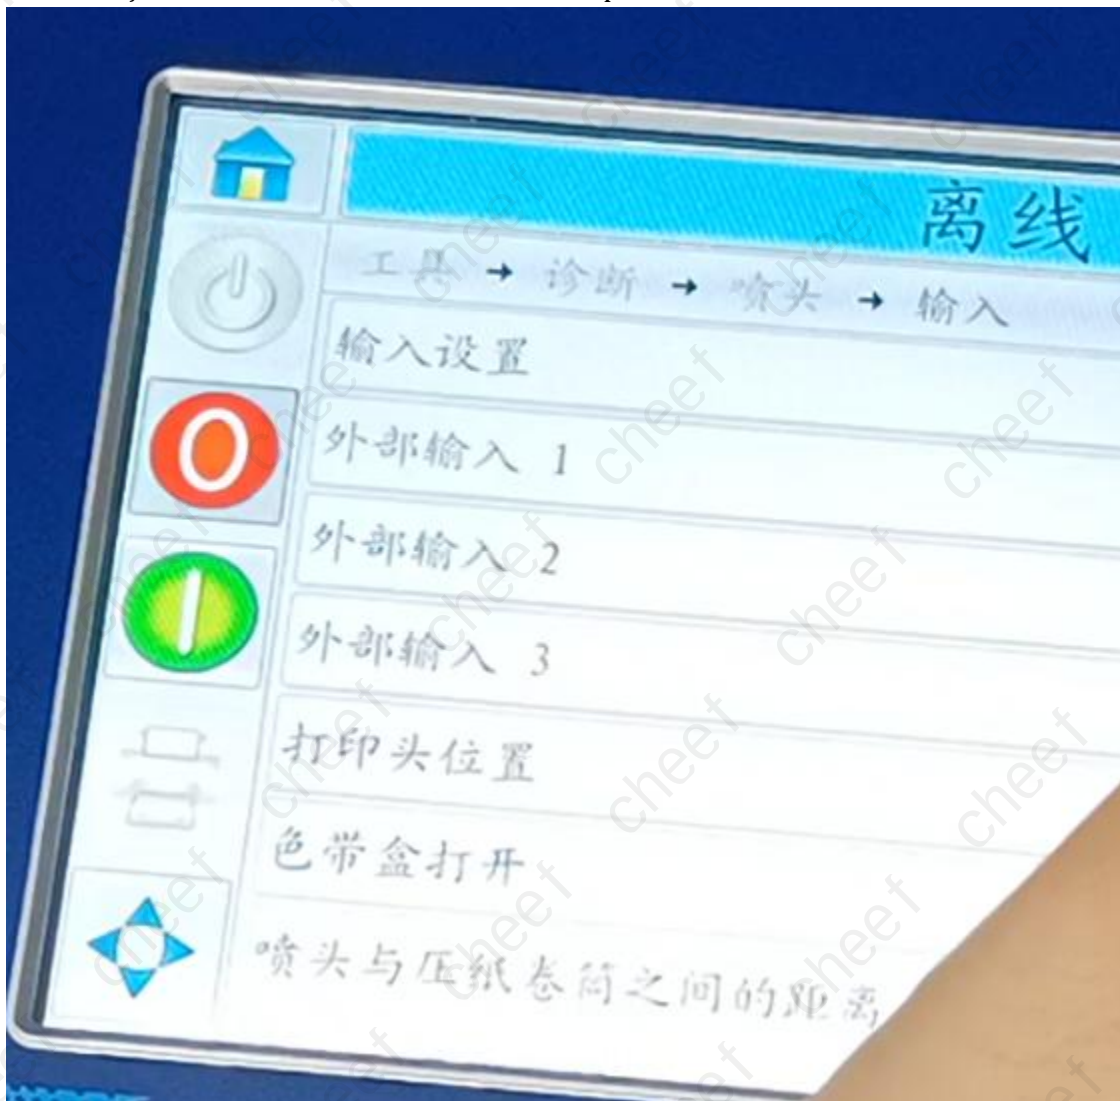

Link para o vídeo de demonstração

Assista à demonstração completa no YouTube através do seguinte link:

<https://youtu.be/DRkWpYkPF6M>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767